




SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

VODOHOSPODÁRSKA BILANCIA SR

**VODOHOSPODÁRSKA BILANCIA MNOŽSTVA
PODZEMNEJ VODY ZA ROK 2024**

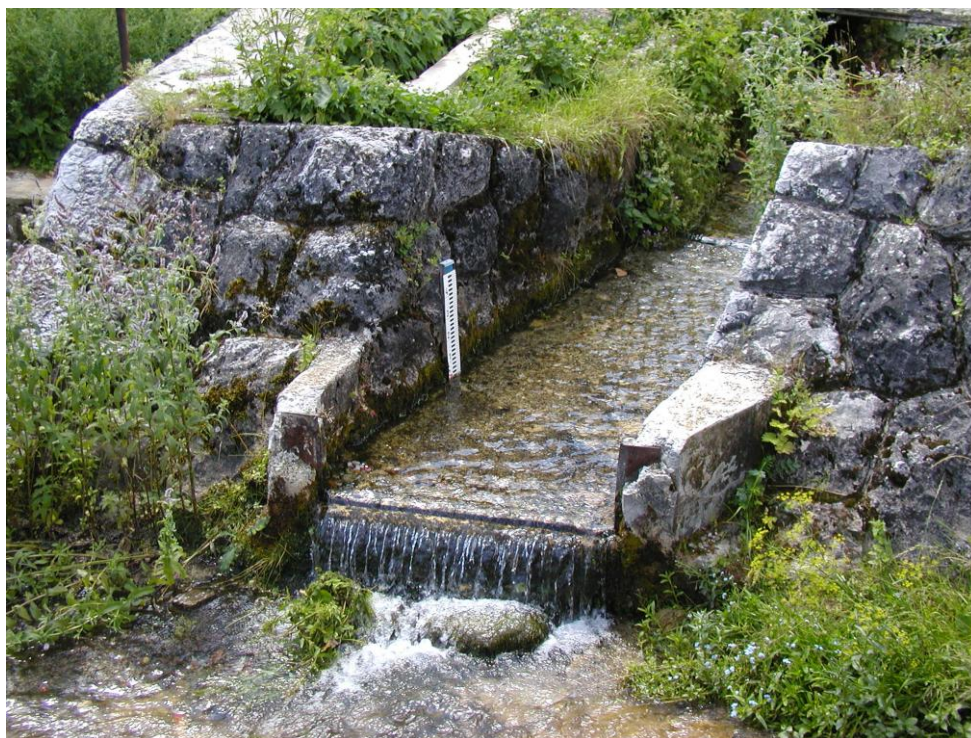

BRATISLAVA 2025

SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

VODOHOSPODÁRSKA BILANCIA SR

**VODOHOSPODÁRSKA BILANCIA MNOŽSTVA
PODZEMNEJ VODY ZA ROK 2024**

BRATISLAVA 2025

OBSAH

1.	Úvod	7
2.	Metodické spracovanie VHB množstva podzemnej vody	9
2.1	Hlavné vstupné údaje	9
2.1.1	Charakteristika vstupných dát o využiteľných množstvách	9
2.1.2	Charakteristika vstupných dát o odberoch	10
2.2	Riešenie VHB množstva podzemnej vody	11
2.2.1	Popis štruktúry spracovania VHB množstva podzemnej vody	11
2.2.2	Súborné hodnotenie rajónu	12
2.2.3	Podrobné hodnotenie rajónu	13
3.	Využiteľné množstvá podzemnej vody v SR k 31.12.2024	22
3.1	Využiteľné množstvá schválené Hydrogeologickou komisiou	24
3.2	Využiteľné množstvá neschválené Hydrogeologickou komisiou	27
3.3	Využiteľné množstvá podzemných vôd v SR	28
4.	Využívanie podzemnej vody na Slovensku v roku 2024	34
5.	Analýza bilancie podzemnej vody na Slovensku za rok 2024	42
6.	Prepojenie využiteľných množstiev obyčajnej podzemnej vody z hydrogeologických rajónov na útvary podzemnej vody	51
6.1	Útvary podzemnej vody v kvartérnych náplavoch	71
6.2	Útvary podzemnej vody v predkvartérnych horninách	79

Zoznam tabuliek

Tab. 1	Zoznam hydrogeologických rajónov	16
Tab. 2	Zoznam okresov	21
Tab. 3	Zmena schválených využiteľných množstiev podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch Slovenska v roku 2024	25
Tab. 4	Zmena neschválených využiteľných množstiev podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch Slovenska	27
Tab. 5	Využiteľné množstvá podzemnej vody Slovenska	32
Tab. 6	Chronologický vývoj využiteľných množstiev podzemnej vody na Slovensku od roku 1979 podľa jednotlivých kategórií (l.s^{-1})	33
Tab. 7	Vývoj odberov podzemnej vody na Slovensku v l.s^{-1} podľa účelu využitia od roku 1989	35
Tab. 8	Najväčšie zmeny odberných množstiev podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch medzi rokmi 2023 a 2024	38
Tab. 9	Najvýznamnejší odberatelia podzemnej vody v roku 2024	39
Tab. 10	Bilančný stav v jednotlivých rajónoch Slovenska za rok 2024	45
Tab. 11	Útvary podzemnej vody v kvartérnych náplavoch a ich prepojenie s hydrogeologickou rajonizáciou Slovenska	52
Tab. 12	Útvary podzemnej vody v predkvartérnych horninách a ich prepojenie s hydrogeologickou rajonizáciou Slovenska	56

Zoznam máp

Mapa hydrogeologických rajónov SR	20
Mapa využiteľných množstiev podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch SR v roku 2024	31
Mapa využívania podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch SR v roku 2024	41
Mapa bilančného stavu v hydrogeologických rajónoch SR v roku 2024	49
Mapa hodnotenia bilančného stavu podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch SR v roku 2024 na základe koeficientu bilančného stavu	50

Prílohy

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024	111
Bilančné tabuľky termálnych a minerálnych vôd za rok 2024	363

1. ÚVOD

Podzemné vody predstavujú hlavný zdroj pitnej vody a podmieňujú stupeň hospodárskeho rozvoja spoločnosti a životnej úrovne obyvateľstva v SR. Slovenská republika patrí k štátom s výraznou orientáciou vodného hospodárstva práve na podzemné vody.

Jednou zo základných činností vodného hospodárstva pri zabezpečení požadovaných nárokov na množstvo a kvalitu podzemných vôd sú komplexné vodohospodárske bilancie.

Na rozdiel od hydrologickej vodnej bilancie, ktorá hodnotí v podstate kolobeh vody v prírode (zrážky, výpar, odtok) na základe pozorovania prirodzeného stavu hydroekosystému, **hodnotí vodohospodárska bilancia výsledok ovplyvnenia hydroekosystému ľudskou činnosťou**, zaoberá sa vzťahom medzi existujúcimi vodnými zdrojmi a požiadavkami na vodu.

Najdôležitejšie práce na vodohospodárskej bilancii boli od roku 1970 zahrnuté do systému štátnej vodohospodárskej bilancie (VHB). Dôležitým dokumentom štátnej vodohospodárskej bilancie je Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody za obdobie uplynulého roku. V nej sú komplexne zhrnuté všetky najdôležitejšie výsledky kvantitatívneho hodnotenia podzemných vôd.

Vodohospodárska bilancia uplynulého roku má skôr kontrolný charakter, jej výsledkom je overenie, či boli dosiahnuté predpokladané ciele v hospodárení s vodou, dané vodohospodárskymi plánmi a stanovené vodohospodárskou politikou, prípadne zistenie, kde a kedy došlo k ich zmene a nedosiahnutiu.

"VHB množstva podzemnej vody za obdobie uplynulého roku" obsahuje objektívne a vecné hodnotenie skutočne realizovaných požiadaviek na vodu vo vzťahu k potenciálnym využiteľným množstvám vody v hydrogeologických rajónoch v konkrétnom roku.

Odbor podzemných vôd (OPzV) na SHMÚ v zmysle platných právnych predpisov, v rámci svojich primárnych činností zabezpečuje evidenciu, archiváciu a spracovanie komplexných podkladových materiálov, začínajúc primárnymi hydrologickými údajmi o podzemných vodách cez preskúmanosť území až po údaje o odberných množstvách. Zároveň zabezpečuje evidovanie a stanovenie využiteľných množstiev podzemných vôd v hydrogeologických rajónoch, hodnotí ich základné kvalitatívne vlastnosti a eviduje ich využívanie. Na základe spracovania týchto údajov uskutočňuje spracovanie ročnej správy "Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody za obdobie uplynulého roku".

Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody za rok 2024 bola spracovaná v zmysle metodiky "ŠVHB – podzemné vody. Metodika spracovania štátnej vodohospodárskej bilancie uplynulého roku" (E. Kullman, F. Mihálik, A. Patschová) schválenej v roku 1995.

Základnou hodnotiacou jednotkou vodohospodárskej bilancie podzemných vôd Slovenska v súčasnosti je hydrogeologický rajón s jeho následným detailným členením na subrajóny a čiastkové rajóny. Podľa platnej hydrogeologickej rajonizácie je územie Slovenska rozdelené na 141 hydrogeologických rajónov.

Priebežne sa realizuje ročne prehodenie využiteľných množstiev podzemných vôd v rámci hodnotenia základných bilančných jednotiek - hydrogeologických rajónov, ale aj jednotlivých vodohospodárskych lokalít.

Pre optimálny a úspešný rozvoj, plánovanie a prognózy vo vodnom hospodárstve je potrebný podrobný obraz a poznanie zdrojov a potreby vody v priestore a čase, čo sa odráža aj v dnešnej štruktúre spracovania VHB množstva podzemnej vody.

V rámci spracovania VHB množstva podzemnej vody sa pokračuje v komplexnom dokumentovaní využiteľných množstiev podzemných vôd v hydrogeologických rajónoch prepojením databázových údajov s polohovým vyjadrením s využitím geoinformačného systému GIS, ktorý umožňuje popri klasickom textovom, resp. tabuľkovom vyjadrení poskytnúť aj vizualizáciu plošného rozloženia hodnotených prvkov v rámci hodnotených území v mapových prílohách.

Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody (VHB), hodnotiaca vzťah medzi potenciálnymi možnosťami exploatacie podzemných vôd na jednej strane a vodohospodárskym, priemyselným a poľnohospodárskym využívaním podzemných vôd na strane druhej, predstavuje jeden z primárnych materiálov popisujúcich hospodárenie s podzemnou vodou na Slovensku a pomáha vodohospodárskym orgánom pri rozhodovacích procesoch o ich nakladaní a efektívnom využívaní. Je tiež základným materiálom pre nadriadené orgány pripravujúce koncepciu rozvoja vodného hospodárstva v ďalšom období. Umožňuje zabezpečiť prípravu ďalších rozvojových investícií, formulovanie ekonomickej, prevádzkovej, ale i ekologickej stratégie vo vodnom hospodárstve na rôznych stupňoch riadenia.

Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody za rok 2024 má všetkým užívateľom poskytnúť detailnejšie a zároveň komplexnejšie hodnotenie podzemných vôd, a tým umožniť rýchlejšie a jednoduchšie rozhodovanie v otázkach správy vodného hospodárstva najmä na úseku zásobovania vodou.

Okrem toho je VHB množstva podzemnej vody jedným z podkladov pre Správu o stave vodného hospodárstva, Správu o stave životného prostredia v SR a slúži aj ako východiskový materiál pre poskytovanie informácií o podzemných vodách poskytovaných pre správy pre Európsku Komisiu v rámci implementácie rámcovej smernice EÚ o vodách.

2. METODICKÉ SPRACOVANIE VHB PODZEMNEJ VODY

Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody za rok 2024 bola spracovaná v zmysle metodiky "ŠVHB – podzemné vody. Metodika spracovania štátnej vodohospodárskej bilancie uplynulého roku" (E. Kullman, F. Mihálik, A. Patschová) schválenej v roku 1995.

Súčasný spracovanie VHB množstva podzemnej vody predstavuje maximálne dosiahnuteľné kvantitatívne zhodnotenie využiteľných množstiev podzemnej vody opierajúce sa o stanovenie využiteľných množstiev podzemnej vody v jednotlivých hydrogeologických rajónoch na základe využiteľných množstiev schválených Hydrogeologickou komisiou a na základe existujúcich údajov z podrobných bilancií v hydrogeologických rajónoch Slovenska. Uvedené hodnotenie využiteľných množstiev podzemnej vody v príslušnom roku odráža len celkovú mieru poznania a dokumentovania zdrojov a zásob podzemnej vody v SR, na základe doterajšej preskúmanosti územia, ktorá je daná úrovňou a počtom prieskumov, a poznatkov a výsledkov z výskumných prác. Nezahŕňa zhodnotenie a kvantifikovanie využiteľných množstiev podzemnej vody na základe vodnej bilancie. Taktiež musíme upozorniť, že vzhľadom na rozdielnu mieru zabezpečenia využiteľných množstiev (od 100 % po takmer 0 %), rozdielnu históriu ich schválenia komisiou, stanovenie bez zohľadnenia ekologických aspektov, možného vplyvu klimatických zmien, resp. ich medziročných zmien, nemožno uvedené údaje automaticky spočítavať pri snahe dostať aktuálne disponibilné množstvá podzemnej vody pre územie Slovenska.

2.1 Hlavné vstupné údaje

2.1.1 Charakteristika vstupných dát o využiteľných množstvách

Využiteľné množstvá sú vzhľadom na zdroj informácie, na presnosť ich vyčíslenia a na stupeň ich zabezpečenia zaradené do deviatich kategórií. Kategórie A, B, C, C1, C2 predstavujú využiteľné množstvá podzemnej vody schválené **Komisiou pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s výpočtom množstiev podzemnej vody a geotermálnej energie MŽP SR (ďalej len Hydrogeologickou komisiou)**, predtým Komisiou pre klasifikáciu zdrojov a zásob podzemných vôd (KKZZ), resp. Komisiou pre klasifikáciu množstiev podzemných vôd (KKMPzV). V ostatných kategóriách sú zaradené Hydrogeologickou komisiou doteraz neschválené zdroje, zdokumentované na základe hydrogeologických prieskumov a výskumov a expertné posúdenie lokalít riešiteľom hydrogeologického rajónu – spracovateľom podrobných bilancií na SHMÚ (I, II, III, odhad).

Kategórie A, B, C1, C2 boli definované v Zásadách pre klasifikáciu zásob podzemných vôd vydaných na základe uznesenia vlády č.159/1967. V roku 2000 bola schválená Ministerstvom životného prostredia vyhláška č.141, ktorou sa vykonáva geologický zákon zo dňa 27.4.2000. Jej súčasťou je aj príloha č. 3 o postupe a spôsobe výpočtu množstiev podzemnej vody (vrátane geotermálnej vody), ktorá stanovuje zisťovanie množstiev podzemnej vody už len v troch kategóriách – A, B, C, v závislosti na podrobnosti ich overenia.

V zmysle tejto novej vyhlášky využiteľné množstvo podzemnej vody:

Kategória A – reprezentuje podrobne preskúmané zdroje a zásoby podzemnej vody s kvantitatívnym aj kvalitatívnym hodnotením a stanovením využiteľných množstiev podzemnej vody na základe minimálne 3-ročného prevádzkového pozorovania základných kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov, ktorého súčasťou sú ekologické hodnotenia a ochrana podzemnej vody vo vzťahu k jej znečisťovaniu, k trvalému využívaniu a jeho vplyvu na kvantitu a kvalitu podzemnej vody, povrchových vôd a ďalšie zložky životného prostredia.

Kategória B – reprezentuje zdroje a zásoby podzemnej vody stanovené na základe minimálne 2-ročného režimového sledovania ich kvality aj kvantity, zhodnotenia vzťahu podzemných a povrchových vôd a ekologických podmienok, vychádzajúce z dobrej znalosti geologických a hydrogeologických pomerov.

Kategória C – reprezentuje zdroje a zásoby podzemnej vody určené vo väzbe na stanovené prírodné zdroje a zásoby podzemnej vody tak, aby bola hodnotená ich perspektívnosť vo vzťahu k využitiu a ich zabezpečenosť z hľadiska kvality aj ekológie na základe dostupných údajov z hydrogeologických prieskumov, sledovania kvantitatívnych parametrov, základného overenia kvality v širších regionálnych súvislostiach a hydrogeologických aspektoch ochrany a množstva kvality podzemnej vody.

Pôvodné kategórie:

Kategória C1 – reprezentuje zdroje a zásoby podzemnej vody stanovené podľa najmenej dvojročného sledovania kvantitatívnych parametrov a základného overenia kvality, geologických a hydrogeologických pomerov.

Kategória C2 – reprezentuje zdroje a zásoby podzemnej vody stanovené na základe doterajších geologických, hydrogeologických, hydrochemických a iných poznatkov, preskúmanosti, režimového sledovania, prípadne hlásení o využívaní zdroja.

Okrem kategórií schvaľovaných Hydrogeologickou komisiou v zmysle vyhlášky je členenie ostatných využiteľných množstiev podzemnej vody nasledovné:

Stupeň I – reprezentuje využiteľné množstvá podzemnej vody stanovené na základe podkladových údajov s veľmi dobrou spoľahlivosťou (80 % zabezpečenosť, dlhodobé prevádzkové využívanie, regionálne prieskumy s hodnotením vzájomného vzťahu s povrchovými vodami a klimatickými podmienkami).

Stupeň II – reprezentuje využiteľné množstvá podzemnej vody stanovené na základe podkladových údajov s primeranou spoľahlivosťou (pozorovania kratšie ako 2 roky, hydrogeologické prieskumy s dlhodobou čerpacou skúškou, krátkodobejšie odbery).

Stupeň III – reprezentuje využiteľné množstvá podzemnej vody stanovené na základe podkladových údajov s nižšou spoľahlivosťou (hydrogeologické prieskumy s krátkodobou a informatívnou čerpacou skúškou, jednorázovo pozorované pramene).

Odhad – predstavuje využiteľné množstvá podzemnej vody určené na základe všeobecných hydrogeologických poznatkov a analógie tam, kde nebola k dispozícii dostatočná hydrogeologická dokumentácia.

2.1.2 Charakteristika vstupných dát o odberoch

Hodnotenie využívaných množstiev podzemnej vody nedosahuje želanú úroveň. Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (Vodný zákon) v znení neskorších predpisov (zák. NR SR č. 303/2019) a vyhlášky MPŽPaRR SR č. 418/2010 z 10. novembra 2010 o vykonávaní niektorých ustanovení vodného zákona, ktorá nahradila staršiu vyhlášku MŽP SR č. 221/2005, organizácie využívajúce podzemnú vodu na podnikateľskú činnosť oznamujú SHMÚ raz ročne mesačné sumy odberov, alebo v prípade domácností, ak tieto sumy prekročujú 1 250 m³ mesačne, resp. 15 000 m³ ročne. Tieto údaje sú spracované pre potreby VHB.

Tieto údaje z hľadiska ich komplexnosti a presnosti vykazujú niektoré nedostatky:

Časté sú prípady, keď sa odber v mieste zdroja nemeria vôbec a sleduje sa len odber z vodojemu, do ktorého sa privádza voda z viacerých zdrojov. V takýchto prípadoch nie sú známe skutočné odbery z konkrétnych zdrojov, nesledujú sa straty a nevieme, kde a koľko

vody odteká do odpadu. Tento stav často môže skresliť odberovú zložku VHB najmä v horských oblastiach.

V husto osídlených dolinách, kotlinách a nížinách zase dochádza k skresleniu veľkosti sumy odberov vzhľadom na množstvo drobných užívateľov, ktorí odber nemerajú (odhad podľa normy), alebo nepodliehajú nahlasovacej povinnosti v zmysle zákona. Najmä v oblastiach, kde veľa obcí nemá vodovod a obyvatelia využívajú súkromné studne, skutočné sumárne odbery sa môžu značne líšiť od evidovaných odberov.

Kvalita nahlasovaných údajov o odberoch je priamoúmerná kvalite spôsobu merania u odberateľa. Najspoľahlivejšie sú údaje merané kvalitnými vodomermi.

Niekedy údaje o odberoch môžu byť ovplyvnené aj snahou odberateľov znížiť platby za podzemné vody, ktorá nemusí byť vo všetkých prípadoch odhalená kontrolou odberov SHMÚ.

Súčasná suma odberov sú preto podobným konglomerátom kvalitatívne odlišných dát obdobne ako suma využiteľných množstiev podzemnej vody. Konštatujeme, že údaje o odberoch sú približným vyjadrením množstiev významných odberov v hodnotenej jednotke. Skutočný odber z hodnotenej jednotky sa môže v niektorých prípadoch líšiť od nami evidovaných údajov.

2.2 Riešenie VHB množstva podzemnej vody

2.2.1 Popis štruktúry spracovania VHB množstva podzemnej vody

Základnou hodnotiacou jednotkou vodohospodárskej bilancie podzemnej vody Slovenska je **hydrogeologický rajón** s jeho následným detailným členením na **subrajóny a čiastkové rajóny**.

Podľa poslednej hydrogeologickej rajonizácie (1984) bolo územie Slovenska rozdelené na 142 hydrogeologických rajónov. Rajóny sú číslované od 001 do 142 a sú uvedené v tab. 1. Na základe reambulácie rajónov v roku 1992 bol rajón MN 099 "Mezozoikum Humenských vrchov a SZ časti Zálužickej pahorkatiny" pričlenený k rajónu QP 097 a preto bol rajón 099 zrušený. V rámci VHB je teda hodnotených 141 hydrogeologických rajónov.

Pre lepšiu orientáciu je v tab. 1 k jednotlivému hydrogeologickému rajónu priradené číslo strany, kde možno v bilančnom tabuľkovom spracovaní VHB – podzemné vody nájsť detailné hodnotenie predmetného hydrogeologického rajónu.

Pre úplnosť uvádzame definície používaných bilančných jednotiek:

Hydrogeologický rajón je základnou jednotkou bilancovania podzemnej vody. Je to bilančne relatívne uzavretý územný celok vymedzený geologicky, hydrogeologicky a geomorfologicky.

Čiastkový rajón vymedzuje čiastkovú hydrogeologickú štruktúru v rámci hydrogeologického rajónu na základe zhodných geologických pomerov.

Subrajón je časť hydrogeologického rajónu prináležiaca k jednému hlavnému povodiu (Morava, Dunaj, Hron, Ipel', Slaná, Váh, Nitra, Hornád, Bodrog, Poprad).

Pred číslo rajónu je pridaný stratigrafický index, ktorý charakterizuje hlavné rysy jeho geologickej stavby vzhľadom na hydrogeologický význam. Podľa tohoto členenia rozlišujeme nasledujúce rajóny:

- Q – rajóny budované kvartérnymi sedimentmi,
- QN, QP, QPM, QG – rajóny budované prevažne kvartérnymi sedimentmi, menej neogénnymi, resp. paleogénnymi, paleogénnymi a mezozoickými sedimentmi a kryštalinikom,

Q-G	– rajóny budované kvartérnymi sedimentmi až kryštalinikom.
N	– rajóny budované neogénnymi sedimentmi,
NQ, NV, NM	– rajóny budované prevažne horninami sedimentárneho neogénu, menej kvartérnymi, resp. neovulkanickými, mezozoickými horninami,
N-M, N-G	– rajóny budované neogénom až mezozoikom, resp. kryštalinikom.
V	– rajóny budované neovulkanickými horninami,
VN, VNP	– rajóny budované neovulkanickými horninami a sedimentárnym neogénom a paleogénom,
P	– rajóny budované horninami paleogénneho veku,
PQ, PN	– rajóny budované horninami paleogénneho veku s rozsiahlejšími územiami kvartérneho, resp. neogénneho pokryvu,
PM	– rajóny budované paleogénnymi a mezozoickými horninami –
bradlové pásmo,	
P-G	– rajóny budované paleogénom až kryštalinikom.
M	– rajóny budované horninami mezozoického veku,
MP, MN, MQ	– rajóny budované horninami mezozoika a paleogénu, resp.
neogénu, kvartéru,	
MG, GM	– rajóny budované horninami mezozoického a predmezozoického veku,
G	– rajóny budované horninami predmezozoického veku,
GN	– rajóny budované horninami predmezozoického veku a neogénu.

Bilančné tabuľky sú rozdelené na 141 hydrogeologických rajónov. Informácie o rajóne pozostávajú z dvoch častí:

- 1. Súborné hodnotenie hydrogeologického rajónu.**
- 2. Podrobné hodnotenie hydrogeologického rajónu.**

2.2.2 Súborné hodnotenie rajónu

V úvodnej časti tabuľky sú uvedené základné údaje o hodnotenom bilančnom celku:

číslo a názov hydrogeologického rajónu,

názov príslušného povodia,

plocha rajónu v km²,

základné charakteristiky:

kategória preskúmanosti,

sumárna hodnota využiteľných množstiev podzemnej vody v l.s⁻¹, ktorá je v zátvorke rozčlenená na množstvá schválené Hydrogeologickou komisiou v kategóriách A, B, C, C1, C2 a dokumentované množstvá v kategóriách I, II, III a odhad oddelené čiarou, t. j. (A, B, C, C1, C2 / I, II, III, odhad),

údaje o sumárnom odbernom množstve podzemných vôd v l.s⁻¹ v hydrogeologickom rajóne za hodnotený rok. Pri spracovaní za rajón je v zátvorke ešte uvedené rozdelenie odberu podľa účelu využitia na 7 skupín (verejný vodovod, potravinársky priemysel, ostatný priemysel, poľnohospodárstvo – živočíšna výroba, poľnohospodárstvo – rastlinná výroba a závlahy, sociálne potreby, iné využitie),

údaje o sumárnom odbernom množstve podzemnej vody v l.s⁻¹ v hydrogeologickom rajóne za rok predchádzajúci,

kvantifikované porovnanie rozdielu odberov v obidvoch rokoch porovnáva a dokumentuje zvýšenie alebo zníženie záujmu organizácií o exploataciu,

celkový bilančný stav (podľa kritérií popísaných v kapitole 2.2.3),

poznámka na objasnenie niektorých dôležitých údajov, týkajúcich sa schválených využiteľných množstiev, spôsobu a perspektívy exploatacie, prípadne slúžiaca na bližšiu špecifikáciu významných rozdielov využiteľných množstiev a odberov podzemnej vody aktuálneho roku s rokom predchádzajúcim a popisujúca príčiny, ktoré ich spôsobili.

Kategória preskúmanosti hydrogeologického rajónu ako celku má toto členenie škály:

- P1** – hydrogeologický rajón s vysokým stupňom hydrogeologickej preskúmanosti,
- P2** – hydrogeologický rajón s dobrou hydrogeologickou preskúmanosťou,
- P3** – hydrogeologický rajón s priemernou hydrogeologickou preskúmanosťou,
- P4** – hydrogeologický rajón so slabou hydrogeologickou preskúmanosťou,
- P5** – hydrogeologický rajón s nedostatočnou hydrogeologickou preskúmanosťou.

2.2.3 Podrobné hodnotenie rajónu

Pod záhlavím tabuľky, ktoré obsahuje podrobné základné informácie o čiastkovom rajóne alebo subrajóne s členením na bilančné profily, obdobnom ako pri súbornom hodnotení rajónu, nasledujú informácie o významných vodohospodárskych lokalitách, ktoré sú rozčlenené v deviatich stĺpcoch.

Hlavička bilančnej tabuľky:

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využitelnosť	Bilančný stav	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. Stĺpec – názov lokality: obsahuje názvy významných vodohospodárskych lokalít, resp. oblastí (môže byť doplnený názvom konkrétneho významného zdroja alebo sumarizovanými dátami menej významných rozptýlených zdrojov) a poradové číslo lokality v rámci príslušného hydrogeologického rajónu.

2. Stĺpec – okres: rámcovo začleňuje lokalitu do administratívneho členenia SR. Zoznam okresov je v tabuľke 2.

3. Stĺpec – využiteľné množstvá – kategória: tu je uvedená kvantitatívna kategória využitelných množstiev podzemnej vody v zmysle členenia uvedeného pre súborné hodnotenie rajónu v kapitole 2.1.1.

4. Stĺpec – využiteľné množstvá: obsahuje kvantitatívne údaje o využitelných množstvách podzemnej vody v l.s⁻¹ v rámci príslušnej lokality.

5. Stĺpec – využiteľné množstvá – kvalita: tento stĺpec podáva kvalitatívnu charakteristiku využitelných množstiev hodnotenej lokality podľa dostupných údajov. Upozorňujeme na skutočnosť, že hodnotenie kvality nebude presne korešpondovať s hodnoteným rokom, nakoľko sú použité údaje z dostupných časovo rôznych informácií o kvalite. Pri hodnotení kvality je použitá nasledujúca škála:

- O – kvalita nehodnotená,
- V – kvalita vyhovuje STN,
- F – znečistenie fyzikálne,
- CA – znečistenie chemické-anorganické,
- CO – znečistenie chemické-organické,
- CS – znečistenie chemické-stopové prvky,
- B – znečistenie bakteriologické a biologické,

- R – rádioaktívna kontaminácia,
N – kombinované znečistenie.

V prípade, že sa hodnotenie kvality podzemnej vody vo vodohospodársky významnej lokalite opiera o údaje z pozorovacej siete kvality podzemných vôd SHMÚ Bratislava, je informatívne zaradené aj identifikačné číslo pozorovacieho objektu siete kvality podzemných vôd SHMÚ.

6. Stĺpec – odber: udáva sumárny odber v l.s^{-1} z danej lokality podľa údajov ročných hlásení a kontrol SHMÚ.

7. Stĺpec – využiteľnosť: obsahuje charakteristiku využiteľnosti vodohospodárskych lokalít zohľadňujúcu zdokumentovanie, súčasné využívanie, kvalitu, prístupnosť a možnosti ochrany podzemnej vody, rozdelenú podľa týchto kritérií:

V1 – lokalita (zdroj) vodohospodársky nevyužitá alebo len čiastočne využitá s dobre zdokumentovanými využiteľnými zdrojmi podzemnej vody na základe hydrogeologických prieskumov, s kvalitou vyhovujúcou STN pre pitnú vodu, prístupnými z hľadiska využívania aj možnosti ochrany;

V2 – lokalita (zdroj) nevyužitá alebo len čiastočne vodohospodársky využitá s dobre zdokumentovanými zdrojmi nevyhovujúcej kvality (nutná viacstupňová úprava) alebo nevyhovujúcimi z hľadiska prístupnosti a možnosti ochrany;

V3 – lokalita (zdroj) vodohospodársky nevyužitá alebo len čiastočne využitá, s nedostatočne zdokumentovanými zdrojmi, pre vodohospodárske využitie nutná realizácia doplňujúcich hydrogeologických prieskumov;

V4 – lokalita (zdroj) vodohospodársky značne alebo plne využitá;

V5 – lokalita (zdroj) odberom devastovaná.

8. Stĺpec – bilančný stav: Stanovenie bilančného stavu je nosným prvkom hodnotenia vo všetkých častiach hodnoteného územia – rajóne, čiastkovom rajóne, subrajóne, bilančnom profile a lokalite.

Vzájomný pomer stanovených využiteľných množstiev a odberov podzemnej vody je určujúcim faktorom bilančného stavu (Bs) v hodnotenom bilančnom celku a lokalite:

Bs – dobrý	– 3,33	<	Bs
Bs – uspokojivý	– 1,43	<	Bs ≤ 3,33
Bs – napätý	– 1,18	<	Bs ≤ 1,43
Bs – kritický	– 1,00	<	Bs ≤ 1,18
Bs – havarijný	–		Bs ≤ 1,00

Rozptýlené lokálne využívané zdroje s nízkou výdatnosťou, ktoré nie sú dostatočne zdokumentované, sú pre úplnosť bilancovania bilančného celku zahrnuté v tabuľke sumárne a ich bilančný stav sa nevyjadruje.

9. Stĺpec – poznámka: poskytuje priestor na doplnenie dôležitých doplnkových informácií o lokalite (zdroji) týkajúcich sa podrobností o kvalitatívnych vlastnostiach zdroja, spôsobu a perspektívnosti využívania,

+ vyjadruje perspektívnu lokalitu s vyžadovaným doplňujúcim hydrogeologickým prieskumom,

– vyjadruje z vodohospodárskeho hľadiska za súčasných podmienok neperspektívnu (ekonomické faktory, neprístupnosť, stret záujmov) alebo vodohospodársky vyťaženu lokalitu.

Podrobný popis použitej metodiky v zmysle nového metodického spracovania VHB je uvádzaný v publikácii "ŠVHB – podzemné vody. Metodika spracovania štátnej vodohospodárskej bilancie uplynulého roku" (E. Kullman, F. Mihálik, A. Patschová, SHMÚ 1995).

Bilančné hodnotenie je doplnené aj grafickým spracovaním dokumentovania využiteľných množstiev podzemnej vody a odberov v hydrogeologických rajónoch prepojením databázových údajov s plošnými informáciami spracovanými geoinformačným systémom GIS, ktorý umožňuje popri klasickom textovom, resp. tabuľkovom vyjadrení poskytnúť aj vizualizáciu plošného rozloženia hodnotených prvkov a bilančného stavu v rámci hodnotených území v mapovej prílohe na priloženom CD-nosiči.

Tab. 1 Zoznam HGR s označením čísla strany jeho spracovania v publikácii


		strana
Q 001	Kvartér Moravy po Brodské	111
N 002	Neogén Chvojnickej pahorkatiny	111
Q 003	Kvartér Myjavy	113
Q 004	Kvartér Moravy od Brodského po Vysokú pri Morave	113
NQ 005	Neogén centrálnej časti Borskej nížiny	114
QN 006	Kvartér a neogén severovýchodnej časti Borskej nížiny	115
QN 007	Kvartér a neogén južnej a juhovýchodnej časti Borskej nížiny	116
MG 008	Kryštalinikum a mezozoikum juhozápadnej časti Malých Karpát	118
Q-G 009	Kryštalinikum Západných Tatier a kvartér východnej časti Liptovskej kotliny	119
M 010	Mezozoikum chočského príkrovu severovýchodných svahov Nízkych Tatier a Kozích chrbtov	121
MG 011	Paleozoikum a mezozoikum - melafýrová séria severovýchodných svahov Nízkych Tatier a Kozích chrbtov	123
MG 012	Mezozoikum série Veľkého Boku - západná a stredná časť a príhlé kryštalinikum severovýchodných svahov Nízkych Tatier	124
MG 013	Mezozoikum série Veľkého Boku - východná časť a príhlé kryštalinikum severovýchodných svahov Nízkych Tatier	125
MG 014	Mezozoikum a príhlé kryštalinikum Západných Tatier v povodí Oravy	126
M 015	Mezozoikum východnej časti Chočských vrchov	127
QP 016	Paleogén a kvartér západnej a strednej časti Liptovskej kotliny	128
MG 017	Mezozoikum a kryštalinikum severozápadných svahov Nízkych Tatier	133
PQ 018	Paleogén Oravskej vrchoviny, Skorušiny a časti Oravskej Magury	136
M 019	Mezozoikum západnej časti Chočských vrchov	138
M 020	Mezozoikum severnej časti Veľkej Fatry	140
G 021	Kryštalinikum Veľkej Fatry	143
M 022	Mezozoikum Veľkej Fatry v oblasti medzi Smrekovicou a Ploskou	144
M 023	Mezozoikum chočského príkrovu juhozápadnej časti Veľkej Fatry	146
M 024	Mezozoikum Veľkej Fatry a Nízkych Tatier medzi Ploskou a v okolí Donovalov	147
PN 025	Paleogén povodia Bielej Oravy a neogén Oravskej kotliny	150
M 026	Mezozoikum bradlového pásma a paleogén v povodí Varínky	152
MG 027	Mezozoikum a kryštalinikum Krivánskej Fatry	152
PQ 028	Paleogén a kvartér povodia Kysuce	155
QP 029	Paleogén a kvartér časti Žilinskej kotliny a východného okraja Súľovských vrchov	157
MG 030	Kryštalinikum a mezozoikum severozápadných svahov Lúčanskej Fatry	161
MG 031	Kryštalinikum a mezozoikum severovýchodnej časti Lúčanskej Fatry	162
M 032	Mezozoikum južnej časti Lúčanskej Fatry	163
QP 033	Paleogén, neogén a kvartér Turčianskej kotliny	166
MP 034	Paleogén a mezozoikum bradlového pásma Súľovských vrchov a Podmanínskej pahorkatiny	169
M 035	Mezozoikum severnej časti Strážovských vrchov	170

M 036	Mezozoikum severozápadnej časti Strážovských vrchov	172
QN 037	Kvartér a neogén Ilavskej kotliny	173
QM 038	Kvartér Trenčianskej kotliny a príslušné mezozoikum Trenčianskej vrchoviny	175
Q 039	Kvartér Bytčianskej kotliny	176
PM 040	Paleogén a mezozoikum bradlového pásma Javorníkov a severovýchodnej časti Bielych Karpát	177
PM 041	Paleogén a mezozoikum bradlového pásma povodia Vlára	179
PM 042	Paleogén a mezozoikum bradlového pásma východnej časti Bielych Karpát a severnej časti Myjavskej pahorkatiny	179
PM 043	Paleogén a mezozoikum bradlového pásma západnej časti Bielych Karpát	180
NM 044	Neogén až krieda Myjavskej pahorkatiny juhozápadne od bradlového pásma	182
M 045	Mezozoikum Čachtických Karpát a časti Bielokarpatského podhoria	183
MG 046	Mezozoikum a paleozoikum severozápadnej časti Považského Inovca	183
MG 047	Mezozoikum strednej a južnej časti Považského Inovca	184
Q 048	Kvartér Váhu v Podunajskej nížine severne od čiar Šaľa - Galanta	187
N 049	Neogén Trnavskej pahorkatiny	189
Q 050	Kvartér Trnavskej pahorkatiny	191
Q 051	Kvartér západného okraja Podunajskej roviny	192
Q 052	Kvartér juhozápadnej časti Podunajskej roviny	193
MN 053	Mezozoikum severnej časti Pezinských Karpát a Brezovských Karpát	196
M 054	Mezozoikum krížňanského príkrovu Malých Karpát	199
MG 055	Kryštalinikum a mezozoikum juhovýchodnej časti Pezinských Karpát	200
Q 056	Kvartér Dunaja v úseku Komárno - Chľaba	201
Q 057	Kvartér dunajských terás na úpätí Hronskej pahorkatiny	202
N 058	Neogén Hronskej pahorkatiny	203
QN 059	Kvartér hronských terás v Podunajskej nížine	208
Q 060	Kvartér nivy Hrona v Podunajskej nížine	208
N 061	Neogén strednej a južnej časti Ipeľskej pahorkatiny	209
N 062	Neogén Bátovskej pahorkatiny a Čajkovskej zníženiny	211
P-G 063	Kryštalinikum, mezozoikum a paleogén juhozápadnej časti pohoria Žiar a Handlovskej kotliny	211
M 064	Mezozoikum severnej časti pohoria Žiar	212
P-G 065	Mezozoikum a paleogén východnej časti Strážovských vrchov	214
MP 066	Mezozoikum a paleogén južnej časti Strážovských vrchov	215
QN 067	Neogén a kvartér Hornonitrianskej kotliny	219
GM 068	Kryštalinikum a mezozoikum východnej časti Považského Inovca	221
MG 069	Mezozoikum a paleozoikum severovýchodnej časti Tribeča	222
MG 070	Kryštalinikum a mezozoikum južnej a strednej časti Tribeča	225
NQ 071	Neogén Nitrianskej pahorkatiny	227
Q 072	Kvartér Nitry od mesta Nitra po Nové Zámky	232

NQ 073	Neogén Žitavskej pahorkatiny	234
Q 074	Kvartér medziriečia Podunajskej roviny	236
QG 075	Paleozoikum a mladšie útvary časti povodia horného Hrona po Piesok	239
MG 076	Kryštalinikum a mezozoikum juhozápadných svahov Nízkych Tatier	241
MG 077	Mezozoikum a paleozoikum Starohorských vrchov a severnej časti Zvolenskej kotliny	244
MG 078	Mezozoikum a predmezozoické útvary severovýchodnej časti Zvolenskej kotliny a severozápadnej časti Veporských vrchov	246
MP 079	Mezozoikum Kremnických vrchov a západnej časti Zvolenskej kotliny	248
Q 080	Kvartér nivy Hrona a Slatiny od Slovenskej Ľupče po Tlmače	248
NQ 081	Neogén Zvolenskej kotliny - západná časť	250
V 082	Neovulkanity Kremnických vrchov	251
V 083	Neovulkanity Poľany a časti Zvolenskej kotliny	254
NV 084	Neogén Zvolenskej kotliny - východná časť	255
G 085	Kryštalinikum Detvianskej kotliny a Sihlianskej planiny v povodí Slatiny	256
V 086	Neovulkanity pohorí Vtáčnik a Pohronský Inovec	257
N 087	Neogén Žiarskej kotliny	261
V 088	Neovulkanity severných svahov Štiavnických vrchov a Javoria	262
GN 089	Kryštalinikum Revúckej vrchoviny a Stolických vrchov v povodí Ipľa	267
NQ 090	Neogén Lučenskej kotliny	269
Q 091	Kvartér Ipľa	270
NV 092	Neogén západnej časti Cerovej vrchoviny	272
V 093	Neovulkanity južných svahov Štiavnických vrchov a Javoria	273
V 094	Neovulkanity Krupinskej planiny, Ostrôžok a Pôtorskej pahorkatiny	274
NQ 095	Neogén Ipeľskej kotliny	276
V 096	Neovulkanity Burdy	277
QPM 097	Paleogén a kvartér povodia Laborca po Brekov a mezozoikum Humenských vrchov	278
P 098	Paleogén povodia Uhu	282
VN 100	Neovulkanity Vihorlatských vrchov	283
NQ 101	Neogén Východoslovenskej nížiny medzi Laborcom a Čiernou vodou	285
QN 102	Kvartér severovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny pod Vihorlatom a Popriečnym	286
QN 103	Kvartér dolnej časti tokov Uh, Laborec, Ondava a pravej strany Latorice	288
QN 104	Kvartér juhovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny	290
PQ 105	Paleogén povodia Ondavy po Kučín	291
QN 106	Kvartér Ondavy a Tople od Slovenskej Kajne po Trebišov	293
N 107	Neogén Pozdišovského chrbta a Malčickej tabule	295
Q 108	Kvartér Laborca od Strážskeho po Stretavu	296
P 109	Paleogén Čergova	298
PQ 110	Paleogén Nízkych Beskyd v povodí Tople	300

VN 111	Neovulkanity Slanských vrchov	302
N 112	Neogén západnej časti Východoslovenskej nížiny	307
NG 113	Paleozoikum a mladšie horniny Zemplínskych vrchov	308
Q 114	Kvartér dolného toku Roňavy	309
PQ 115	Paleogén Hornádskej a časti Popradskej kotliny	310
MG 116	Mezozoikum Slovenského raja a Havraních vrchov s príľahlým paleozoikom	312
MG 117	Mezozoikum Galmusu s príľahlým paleozoikom	316
G 118	Paleozoikum Slovenského rudohoria v povodí Hornádu	317
P 119	Paleogén Levočských vrchov	318
QP 120	Paleogén Spišsko-šarišského medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny v povodí Torusy	322
MG 121	Mezozoikum a paleozoikum Braniska	323
P 122	Paleogén povodia Svinky	325
NQ 123	Neogén východnej časti Košickej kotliny	327
MG 124	Mezozoikum a kryštalinikum Čiernej hory	329
Q 125	Kvartér Hornádu v Košickej kotline	331
M 126	Mezozoikum Muránskej planiny a východnej časti Ľepianskeho podolia a príľahlé kryštalinikum	333
G 127	Kryštalinikum Stolických vrchov a Revúckej vrchoviny v povodí Slanej	336
G 128	Paleozoikum Revúckej vrchoviny a Volovských vrchov v povodí Slanej	339
MQ 129	Mezozoikum centrálnej a východnej časti Slovenského krasu	340
M 130	Mezozoikum západnej časti Slovenského krasu, Železnického predhoria a časti Licinskej pahorkatiny	343
NM 131	Neogén Gemerskej pahorkatiny	344
Q 132	Kvartér Rimavskej kotliny	345
NV 133	Neogén východnej časti Rimavskej kotliny a Blžskej tabule	346
NV 134	Neogén západnej časti Rimavskej kotliny a Pokoradzkej tabule	348
NV 135	Neogén východnej časti Cerovej vrchoviny	350
N 136	Neogén východnej časti Oždianskej pahorkatiny	351
G 137	Paleozoikum Volovských vrchov v povodí Bodvy	351
NQ 138	Neogén a kvartér Košickej kotliny a Abovskej pahorkatiny v povodí Bodvy	352
QG 139	Kryštalinikum Vysokých Tatier a kvartér ich predpolia	354
M 140	Mezozoikum časti Kozích chrbtov	356
PQ 141	Paleogén Spišskej Magury, Ľubovnianskej vrchoviny, severozápadnej časti Spišsko-Šarišského medzihoria a Pienin	357
MG 142	Mezozoikum a príľahlé kryštalinikum Vysokých Tatier a Belianskych Tatier	360

HYDROGEOLOGICKÉ RAJÓNY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

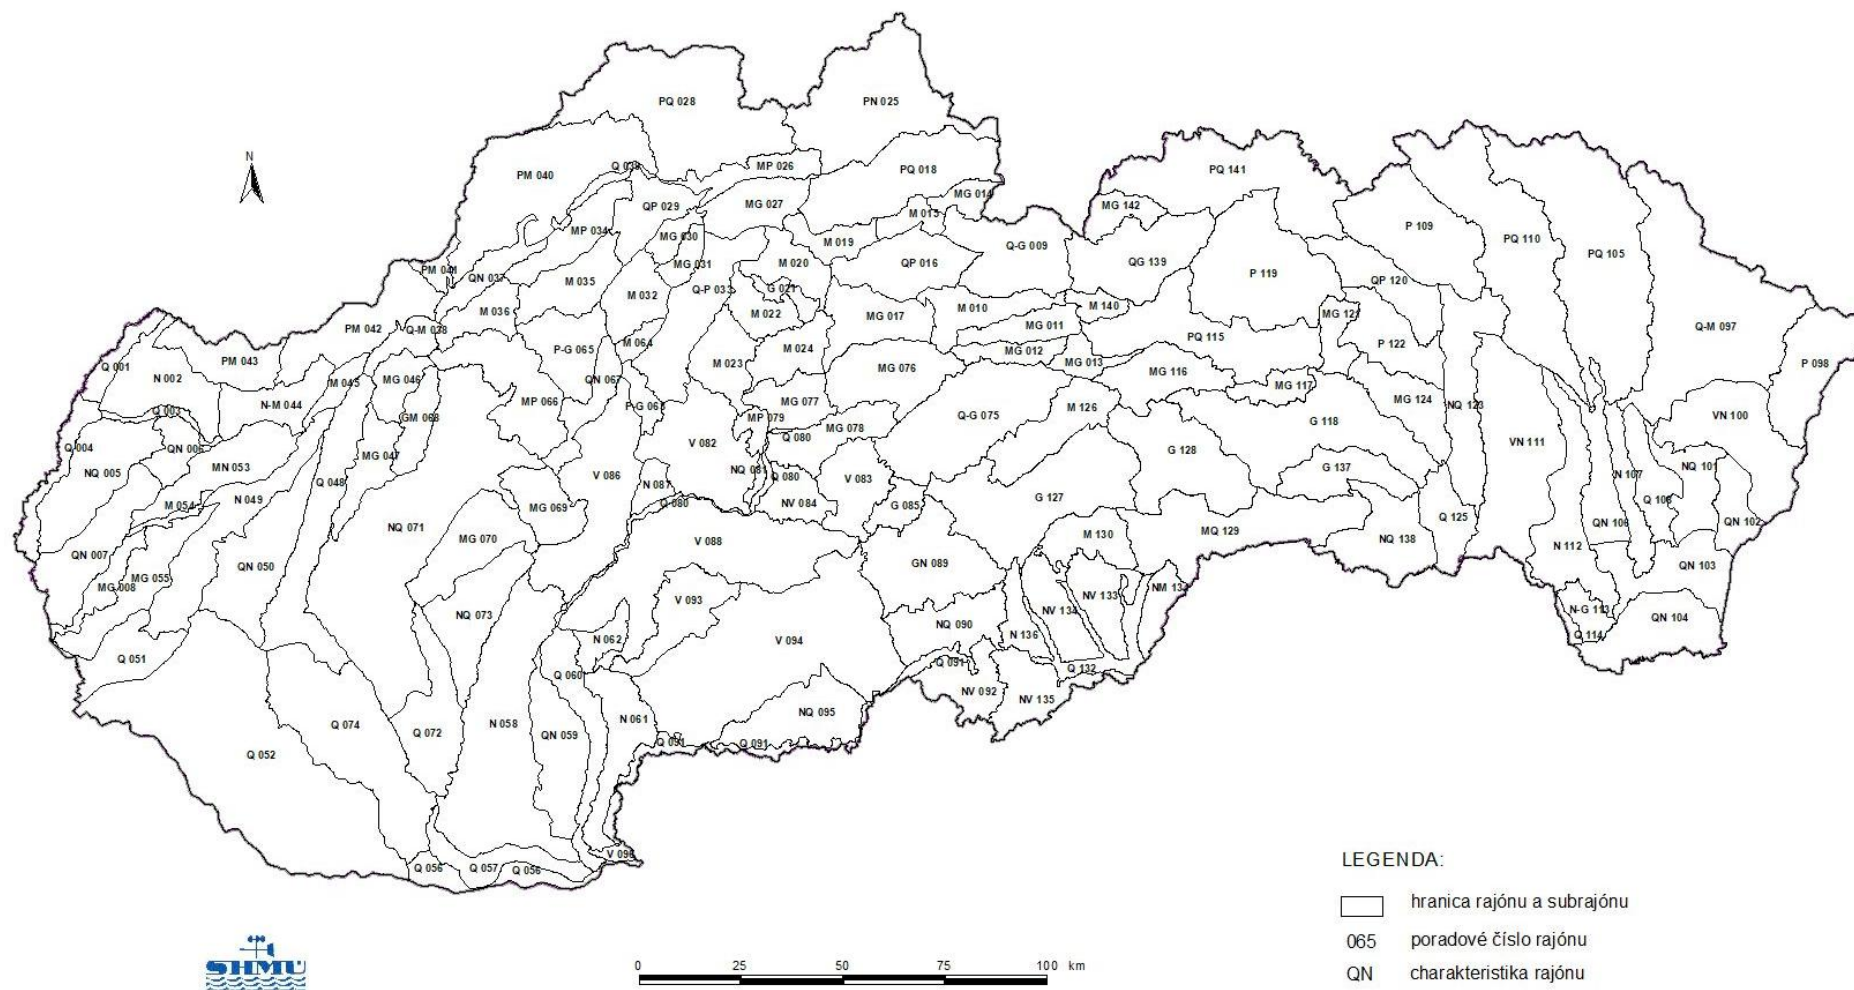

Tab. 2 Zoznam použitých skratiek okresov

Názov okresu	Kraj	Značka	Názov okresu	Kraj	Značka
Bánovce nad Bebravou	Trenčiansky	BN	Partizánske	Trenčiansky	PE
Banská Bystrica	Bansko-Bystrický	BB	Pezinok	Bratislavský	PK
Banská Štiavnica	Bansko-Bystrický	BS	Piešťany	Trnavský	PN
Bardejov	Prešovský	BJ	Poltár	Bansko-Bystrický	PT
Bratislava I	Bratislavský	BA, BL	Poprad	Prešovský	PP
Bratislava II	Bratislavský	BA, BL	Považská Bystrica	Trenčiansky	PB
Bratislava III	Bratislavský	BA, BL	Prešov	Prešovský	PO
Bratislava IV	Bratislavský	BA, BL	Prievidza	Trenčiansky	PD
Bratislava V	Bratislavský	BA, BL	Púchov	Trenčiansky	PU
Brezno	Bansko-Bystrický	BR	Revúca	Bansko-Bystrický	RA
Bytča	Žilinský	BY	Rimavská Sobota	Bansko-Bystrický	RS
Čadca	Žilinský	CA	Rožňava	Košický	RV
Detva	Bansko-Bystrický	DT	Ružomberok	Žilinský	RK
Dolný Kubín	Žilinský	DK	Sabinov	Prešovský	SB
Dunajská Streda	Trnavský	DS	Senec	Bratislavský	SC
Galanta	Trnavský	GA	Senica	Trnavský	SE
Gelnica	Košický	GL	Skalica	Trnavský	SI
Hlohovec	Trnavský	HC	Snina	Prešovský	SV
Humenné	Prešovský	HE	Sobrance	Košický	SO
Ilava	Trenčiansky	IL	Spišská Nová Ves	Košický	SN
Kežmarok	Prešovský	KK	Stará Ľubovňa	Prešovský	SL
Komárno	Nitriansky	KN	Stropkov	Prešovský	SP
Košice I	Košický	KE, KI	Svidník	Prešovský	SK
Košice II	Košický	KE, KI	Šaľa	Nitriansky	SA
Košice III	Košický	KE, KI	Topoľčany	Nitriansky	TO
Košice IV	Košický	KE, KI	Trebišov	Košický	TV
Košice okolie	Košický	KS	Trenčín	Trenčiansky	TN
Krupina	Bansko-Bystrický	KA	Trnava	Trnavský	TT
Kysucké Nové Mesto	Žilinský	KM	Turčianske teplice	Žilinský	TR
Levice	Nitriansky	LV	Tvrdošín	Žilinský	TS
Levoča	Prešovský	LE	Veľký Krtíš	Bansko-Bystrický	VK
Liptovský Mikuláš	Žilinský	LM	Vranov nad Topľou	Prešovský	VT
Lučenec	Bansko-Bystrický	LC	Zlaté Moravce	Nitriansky	ZM
Malacky	Bratislavský	MA	Zvolen	Bansko-Bystrický	ZV
Martin	Žilinský	MT	Žarnovica	Bansko-Bystrický	ZC
Medzilaborce	Prešovský	ML	Žiar nad Hronom	Bansko-Bystrický	ZH
Michalovce	Košický	MI	Žilina	Žilinský	ZA
Myjava	Trenčiansky	MY			
Námestovo	Žilinský	NO			
Nitra	Nitriansky	NR			
Nové Mesto nad Váhom	Trenčiansky	NM			
Nové Zámky	Nitriansky	NZ			

3. VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÁ PODZEMNEJ VODY V SR K 31.12.2024

Zdroje a zásoby podzemnej vody SR sú rôzne v závislosti na mieste a čase, ale aj z hľadiska ich kvality. Hoci sú periodicky obnovované, nie sú neobmedzené a len správnym využívaním je možné zabezpečiť ich relatívnu nevyčerpatelnosť.

Podzemná voda ako zdroj kvalitných pitných vôd predstavujú najvýznamnejšie prírodné bohatstvo na Slovensku, preto je prvoradou úlohou spoznávanie zákonitostí tvorby a obehu podzemných vôd a ich ochrana. Z toho vyplýva potreba dôsledne sledovať, dokumentovať a evidovať ich základné charakteristiky a parametre.


Využiteľné zdroje podzemnej vody sú definované ako tá časť prírodných zdrojov podzemnej vody, ktorú je možné z horninového prostredia technickými prostriedkami (vrty, záchyty prameňov, drény a iné technické zásahy) zachytávať a dlhodobo využívať. Takto stanovované využiteľné zdroje však nezohľadňujú v žiaducej miere ekonomické a ekologické hľadiská exploatacie. Preto je snaha v súlade s Rámcovou smernicou EÚ o vodách a v nadväznosti na nový zákon o vodách, aj s prihliadnutím na súčasné poznatky, zaviesť do vodohospodárskych bilancií nový prístup k hodnoteniu využitelných zdrojov a zásob podzemnej vody.

Pri posudzovaní využitelných množstiev podzemnej vody je základným problémom kvantitatívne zhodnotenie prírodných zdrojov podzemnej vody, z ktorých sa musí vychádzať aj pri stanovení využitelných množstiev.


Prírodné zdroje na území Slovenska predstavujú v priemere $146,7 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, celkové využiteľné množstvá podzemnej vody dokumentované v roku 2024 vo všetkých kategóriách predstavujú $57,77 \%$ ($84,74 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$) z prírodných zdrojov. Z celkových využitelných množstiev bolo $74,81 \%$ ($63\,398,88 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$) schválených Hydrogeologickou komisiou.

Podiel využitelných množstiev je vyšší v oblastiach s rozsiahlymi dobre priepustnými kolektormi, z ktorých možno získať významné vodárenské zdroje technicky a ekonomicky menej náročnými prostriedkami (pomocou menšieho počtu záchytných objektov). Obyčajne sú to alúviá významných riek s mocnými vrstvami štrkopieskov s veľmi dobrou pórovou priepustnosťou (napr. rajóny 029, 037, 038, 039, 048, 051, 052, 056, 060, 072, 074, 103, 104, 106, 108, 114, 125). V horských oblastiach je vysoký podiel využitelných zdrojov v rajónoch s puklinovo-krasovou priepustnosťou hlavného kolektora. Sú to rajóny budované vápencami a dolomitmi (napr. 010, 013, 014, 015, 022, 023, 024, 032, 035, 045, 047, 053, 066, 076, 077, 116, 126, 129, 142). V kvartérnych a v mezozoických štruktúrach, ktoré zaberajú $44,7 \%$ plochy Slovenska (obr. 1) je dokumentovaných $82,2 \%$ všetkých využitelných množstiev podzemnej vody Slovenska (obr. 2, 3).


Naopak, rajóny s nízkou priepustnosťou kolektorov, ktoré zaberajú až $47,3 \%$ plochy Slovenska majú aj nízky podiel využitelných zdrojov – len $17,8 \%$. Sú to rajóny budované najmä paleogénnymi flyšovými sedimentmi, neogénnymi prevažne ílovitými sedimentmi, kryštalinikom, vulkanickými sedimentmi a čiastočne aj niektorými málo priepustnými horninami mezozoika (napr. ílovcami). V týchto hydrogeologických komplexoch situáciu len niekde zlepšuje drenáž tektonických zón, kde miestami dochádza k väčšej koncentrácii podzemnej vody a k vzniku významných zdrojov. Väčšina zdrojov je rozptýlená a vhodná len pre lokálne využitie. Najnepriaznivejšia je situácia v hydrogeologických rajónoch budovaných horninami kryštalinika a paleozoika (napr. 021, 085, 089, 113, 118, 127, 128, 137), ktoré zaberajú 8% plochy Slovenska, ale dokumentované využiteľné zdroje v týchto rajónoch predstavujú len $0,9 \%$. (obr. 1, 2 a 3).

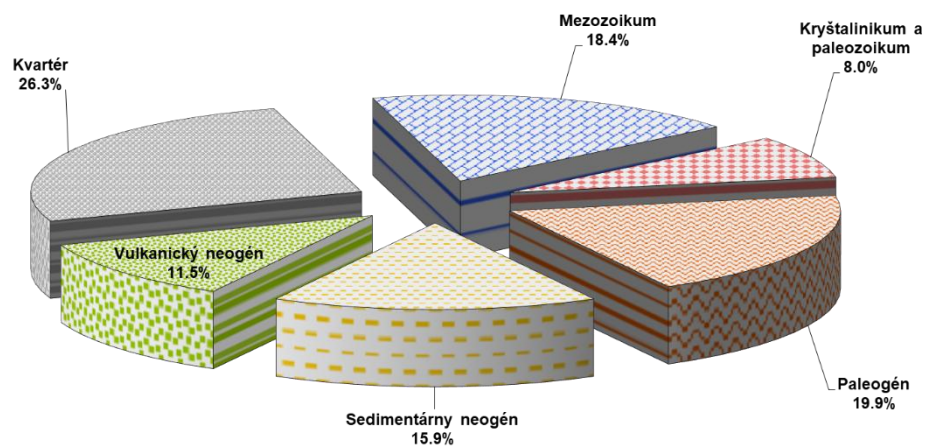

Obr. 1 Plošné zastúpenie typov HG rájónov v Slovenskej republike v roku 2024

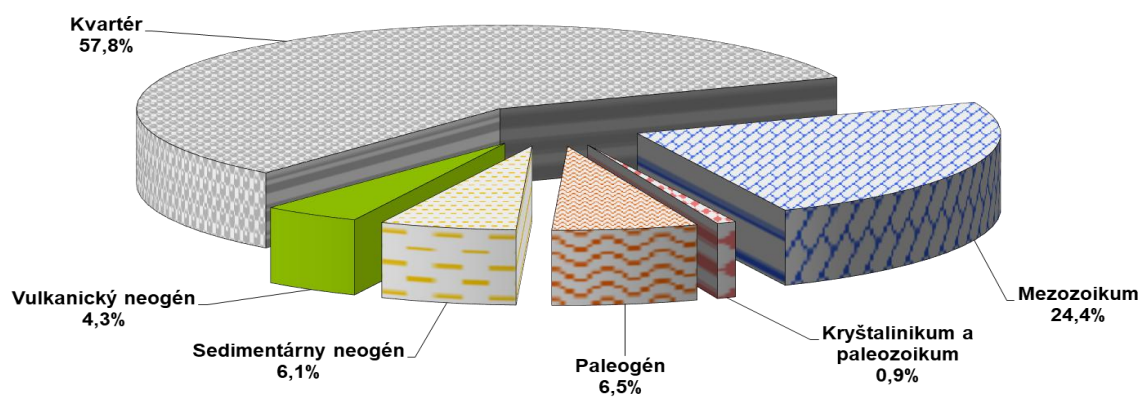

Obr. 2 Využiteľné množstvá podzemnej vody podľa HG štruktúr v roku 2024

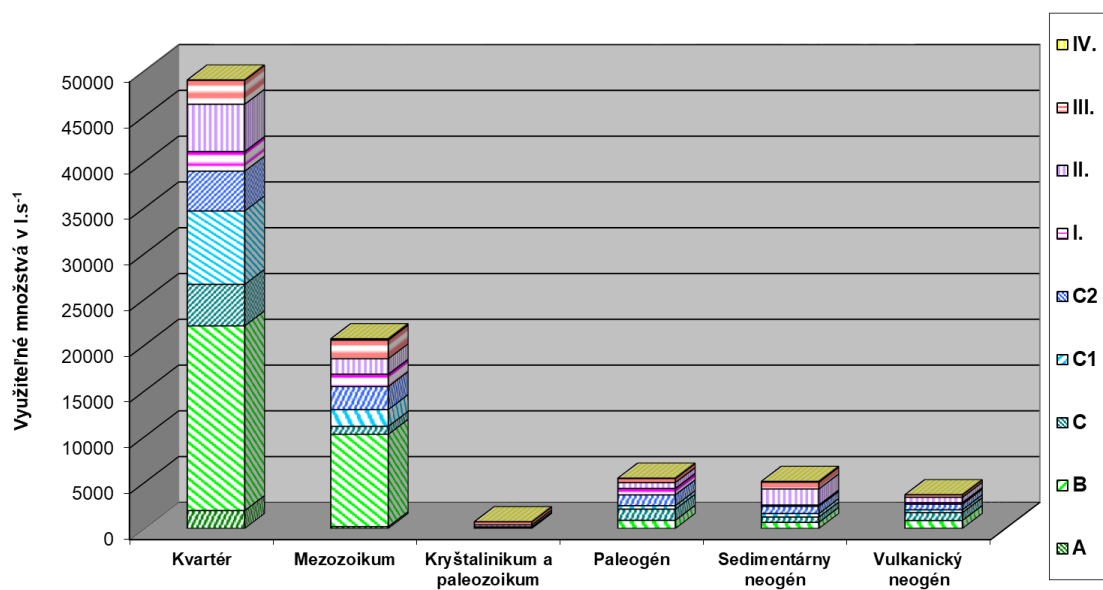

Obr. 3 Kategórie využitelných množstiev podzemnej vody v typoch HG rájónov

Optimálne vodohospodárske využívanie podzemnej vody musí vychádzať z poznatkov o ich kvantitatívnych možnostiach a ich kvalitatívnej vhodnosti pri zabezpečení kvalitatívnej a kvantitatívnej ochrany a zohľadnení hydroekologických podmienok.

Využiteľné množstvá podzemnej vody sú s ohľadom na zdroj informácie, na presnosť ich vyčíslenia a na stupeň ich zabezpečenia kategorizované do príslušných kategórií presnosti a zabezpečenia. Vzhľadom na rozdielnu mieru zabezpečenia využitelných množstiev (od 100 % po takmer 0 %), rozdielnu históriu ich schválenia komisiou, stanovenie bez zohľadnenia ekologických aspektov, možného vplyvu klimatických zmien, resp. ich medziročných zmien, nemožno uvedené údaje automaticky spočítavať pri snahe dostať aktuálne disponibilné množstvá podzemnej vody pre územie Slovenska.

Celkové využiteľné množstvo podzemnej vody Slovenska predstavuje sumár zdrojov a zásob schválených Hydrogeologickou komisiou a množstiev neschválených Hydrogeologickou komisiou, stanovených na základe hodnotenia dokumentovaných množstiev z hydrogeologických výskumov a prieskumov.

Využiteľné množstvá podzemnej vody sú tak rozčlenené na dva základné typy:

Zdroje a zásoby schválené Hydrogeologickou komisiou, ktoré sú klasifikované v kategóriách A, B, C, C1 a C2 podľa stupňa overenia a znalosti zásob, v zmysle platných "Zásad pre klasifikáciu zásob podzemných vôd". Podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.141, ktorou sa vykonáva geologický zákon, zo dňa 27. apríla 2000, boli pre klasifikáciu zdrojov a zásob podzemných vôd stanovené kategórie A, B, C).

Zdroje a zásoby podzemnej vody, ktoré Hydrogeologická komisia neschvaľovala a údaje o ich množstvách sú dokumentované v materiáloch SHMÚ, v rôznych štúdiách a záverečných správach z hydrogeologických prieskumov. Delia sa do troch kategórií – I, II, III na základe stupňa spoľahlivosti a presnosti použitých údajov. Osobitnú kategóriu predstavujú využiteľné množstvá stanovené odborným odhadom v prípade, že v niektorých častiach rajónov nebol dostatok dokumentačných materiálov.

V roku 2024 boli na Slovensku evidované využiteľné množstvá podzemnej vody vo všetkých kategóriách sumárne v množstve 84 744,27 l.s⁻¹. Táto hodnota predstavuje oproti roku 2023 nárast dokumentovaných využitelných množstiev o 1 785,19 l.s⁻¹, t. j. nárast o 2,15 %.

Uvedené využiteľné množstvá zahŕňajú aj využiteľné množstvá termálnych vôd ako neoddeliteľnej súčasti podzemnej vody a pre úplnosť aj časť minerálnych vôd, t. j. najmä využitelných množstiev minerálnych vôd schválených Hydrogeologickou komisiou.

3.1 Využiteľné množstvá schválené Hydrogeologickou komisiou

Sumárne využiteľné množstvá podzemnej vody Slovenska schválené Hydrogeologickou komisiou predstavujú k 31.12.2024:

Kategória A	2 179,05 l.s ⁻¹
Kategória B	32 794,57 l.s ⁻¹
Kategória C	8 061,62 l.s ⁻¹
Kategória C1	10 921,78 l.s ⁻¹
Kategória C2	9 441,86 l.s ⁻¹
Spolu	63 398,88 l.s⁻¹

V roku 2024 Hydrogeologická komisia na svojich zasadnutiach posudzovala výsledky hydrogeologických výskumných a prieskumných prác a návrhy na schválenie prírodných zdrojov a využiteľných množstiev podzemnej vody v 46 hydrogeologických rajónoch. Uvedené sú v tabuľke č. 3.

Tab. 3 Zmena schválených využiteľných množstiev podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch Slovenska v roku 2024

Kategória	Spolu schválené [l.s ⁻¹]			Kategória	Poznámka
Označenie rajónu	2023	2024	Rozdiel		
NQ 005	104,26	116,03	11,77	B	podzemná voda, novoschválená kategória B, prehodnotenie v kat. B
QN 007	1179,29	1190,17	10,88	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
QP 016	533,88	535,48	1,60	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
M 019	400,54	408,17	7,63	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
PQ 028	211,18	218,96	7,78	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
QP 029	393,74	397,24	3,50	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
Q-P 033	742,49	759,48	16,99	B	termálna a minerálna voda, novoschválená kategória B
MP 034	183,58	185,98	2,40	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
QN 037	707,41	718,14	10,73	B	podzemná voda, novoschválená kategória B, prehodnotenie v kat. B
Q-M 038	649,65	651,45	1,80	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
PM 042	44,34	49,42	5,08	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
Q 048	1324,76	1420,07	95,31	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
QN 050	652,49	773,81	121,32	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
Q 051	4168,79	4189,59	20,80	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
Q 052	19094,04	20850,62	1756,58	B, C1, C2	termálna a podzemná voda, novoschválená kategória B, prehodnotenie v kategórii B, C1 a C2
N 058	321,41	325,21	3,80	B, C2	podzemná voda, novoschválená kategória B, prehodnotenie v kat. C2
Q 060	370,74	374,75	4,01	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
N 062	3,29	5,23	1,94	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
MP 066	1020,85	1021,81	0,96	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
MG 070	285,82	322,60	36,78	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
NQ 071	377,05	395,25	18,20	B	podzemná voda, novoschválená kategória B

Kategória	Spolu schválené [l.s ⁻¹]			Kategória	Poznámka
Označenie rajónu	2023	2024	Rozdiel		
Q 072	159,60	507,60	348,00	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
Q 074	743,51	802,08	58,57	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
MG 078	178,19	178,66	0,47	B	minerálna voda, novoschválená kategória B
Q 080	247,80	249,32	1,52	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
V 088	805,17	854,80	49,63	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
V 094	219,00	224,30	5,30	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
QN 102	253,00	243,44	-9,56	B, C2	podzemná voda, novoschválená kategória B, prehodnotenie v kat. C2
Q 108	774,37	762,68	-11,69	B, C1	podzemná voda, novoschválená kategória B, prehodnotenie v kat. C1
P 109	240,00	243,32	3,32	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
PQ 110	398,76	401,26	2,50	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
VN 111	428,90	430,65	1,75	B	podzemná voda, novoschválená kategória B, prehodnotenie v kat. C
N 112	0,00	2,50	2,50	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
PQ 115	785,77	786,62	0,85	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
MG 116	345,28	347,98	2,70	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
MG 117	130,21	131,40	1,19	B, C1	podzemná voda, novoschválená kategória B, prehodnotenie v kat. C1
P 119	246,86	245,66	-1,20	B, C1, C2	podzemná voda, novoschválená kategória B, prehodnotenie v kat. C1, C2
NQ 123	319,00	320,59	1,59	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
Q 125	757,26	810,36	53,10	B, C1, C2	podzemná voda, novoschválená kategória B, prehodnotenie v kat. C2
G 127	9,89	10,58	0,69	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
G 128	19,20	28,53	9,30	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
MQ 129	1101,35	1102,41	1,06	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
QG 139	578,15	623,35	45,20	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
M 140	18,54	150,54	132,00	B	podzemná voda, novoschválená kategória B
PQ 141	469,68	471,15	1,47	B	podzemná voda, novoschválená kategória B a C
MG 142	321,40	320,71	-0,69	C2, B	podzemná voda, prehodnotenie z C2 do B kategórie

Uvedené zmeny vo využitelných množstvách schválených Hydrogeologickou komisiou v hydrogeologických rajónoch v roku 2024 predstavujú celkový nárast o 2 836,46 l.s⁻¹, čo predstavuje ich zvýšenie o 4,68 % oproti roku 2023 (tab. 5).

3.2 Využitelné množstvá neschválené Hydrogeologickou komisiou

Sumárne využitelné zdroje a zásoby podzemnej vody Slovenska neschválené Hydrogeologickou komisiou predstavujú k 31.12.2024:


Kategória I	4 597,84 l.s ⁻¹
Kategória II	10 015,29 l.s ⁻¹
Kategória III	6 425,36 l.s ⁻¹
Odhad	306,90 l.s ⁻¹
Spolu	21 345,39 l.s⁻¹

Celkové dokumentované využitelné množstvo podzemnej vody neschválené Hydrogeologickou komisiou predstavuje pokles využitelných zdrojov oproti roku 2023 o 1051,27 l.s⁻¹, t. j. o 4,69 % (tab. 5). K zníženiu došlo najmä v dôsledku prehodnotenia neschválených využitelných množstiev na schválené a k prehodnoteniu niektorých zdrojov (tab. 4).


Tab. 4 Zmena neschválených využitelných množstiev podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch Slovenska v roku 2024

Označenie rajónu	Neschválené využitelné množstvá [l.s ⁻¹]		Rozdiel	
	2023	2024	l.s ⁻¹	%
NQ 005	195,55	187,55	-8,00	-4,09
QN 007	77,10	74,10	-3,00	-3,89
M 019	41,10	40,10	-1,00	-2,43
PQ 028	217,20	208,70	-8,50	-3,91
QP 029	136,50	133,00	-3,50	-2,56
MP 034	29,00	26,50	-2,50	-8,62
QN 037	705,50	694,50	-11,00	-1,56
Q-M 038	209,00	207,00	-2,00	-0,96
PM 042	68,50	63,50	-5,00	-7,30
Q 048	173,00	153,00	-20,00	-11,56
QN 050	121,00	89,00	-32,00	-26,45
Q 052	1395,41	744,10	-651,31	-46,68
N 058	306,79	305,79	-1,00	-0,33
Q 060	720,00	715,50	-4,50	-0,63
N 062	26,80	24,80	-2,00	-7,46
NQ 071	1057,40	1043,30	-14,10	-1,33
Q 072	848,00	783,00	-65,00	-7,67
NQ 073	168,00	166,00	-2,00	-1,19
Q 074	1785,96	1726,40	-59,56	-3,33
V 088	77,50	42,50	-35,00	-45,16
V 094	363,00	356,00	-7,00	-1,93
P 109	38,00	35,00	-3,00	-7,89
PQ 110	147,48	144,98	-2,50	-1,70
N 112	100,00	96,00	-4,00	-4,00
PQ 115	49,60	48,60	-1,00	-2,02

množstva podzemnej vody za rok 2024 predstavujú schválené využiteľné množstvá sumu 63 398,88 l.s⁻¹, t. j. 74,81 % všetkých evidovaných využiteľných množstiev a ostatné využiteľné množstvá sumu 21 345,39 l.s⁻¹ (25,19 %).

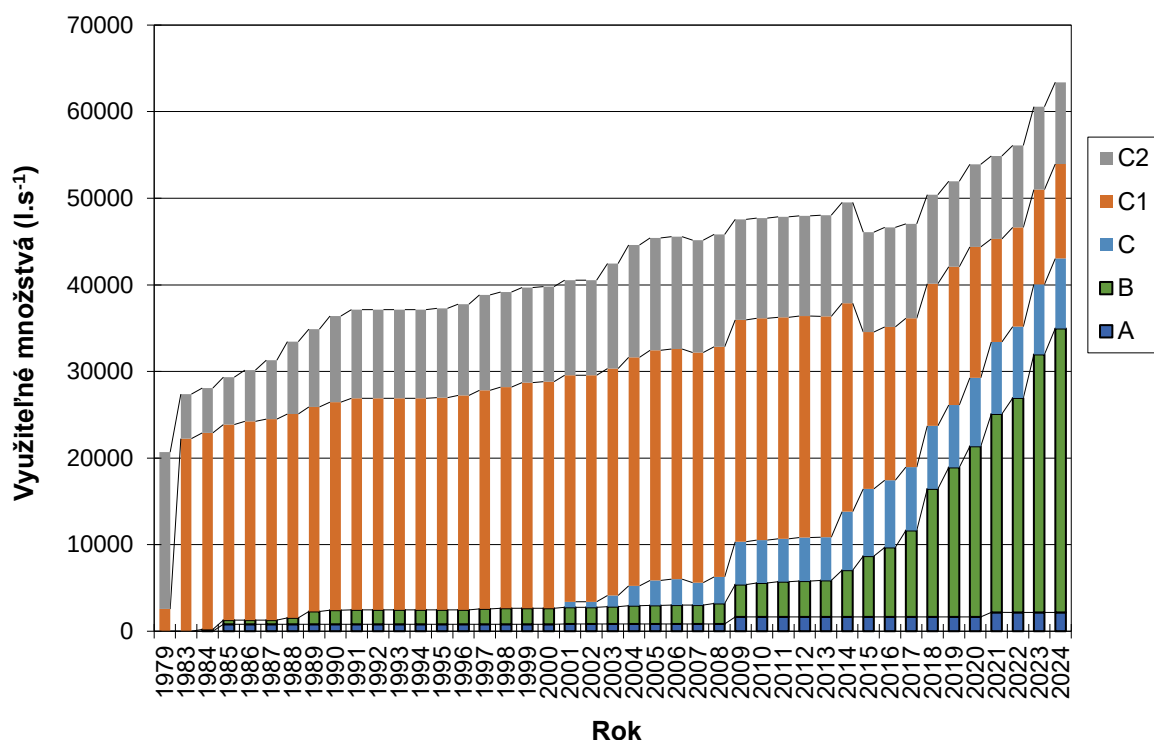


Obr. 4 Zmena využiteľných množstiev podzemnej vody schválených Hydrogeologickou komisiou

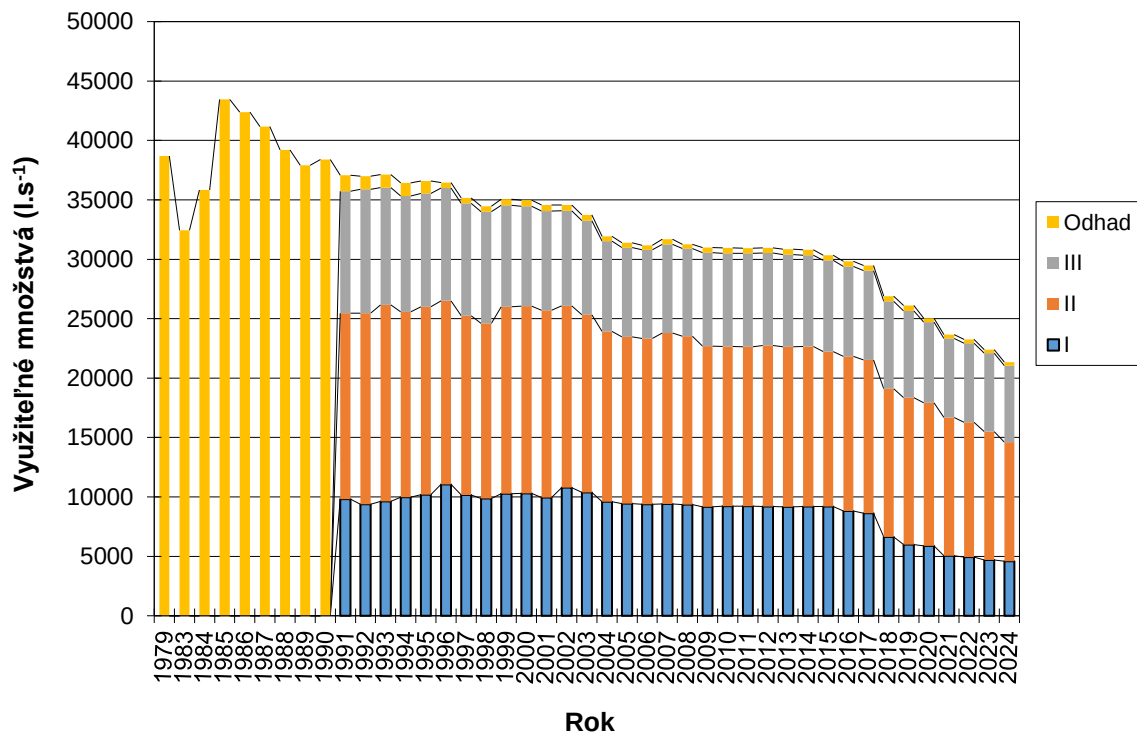


Obr. 5 Zmena využiteľných množstiev podzemnej vody neschválených Hydrogeologickou komisiou

VYUŽITELNÉ MNOŽSTVÁ PODZEMNEJ VODY V HYDROGEOLOGICKÝCH RAJÓNOCH SR V ROKU 2024

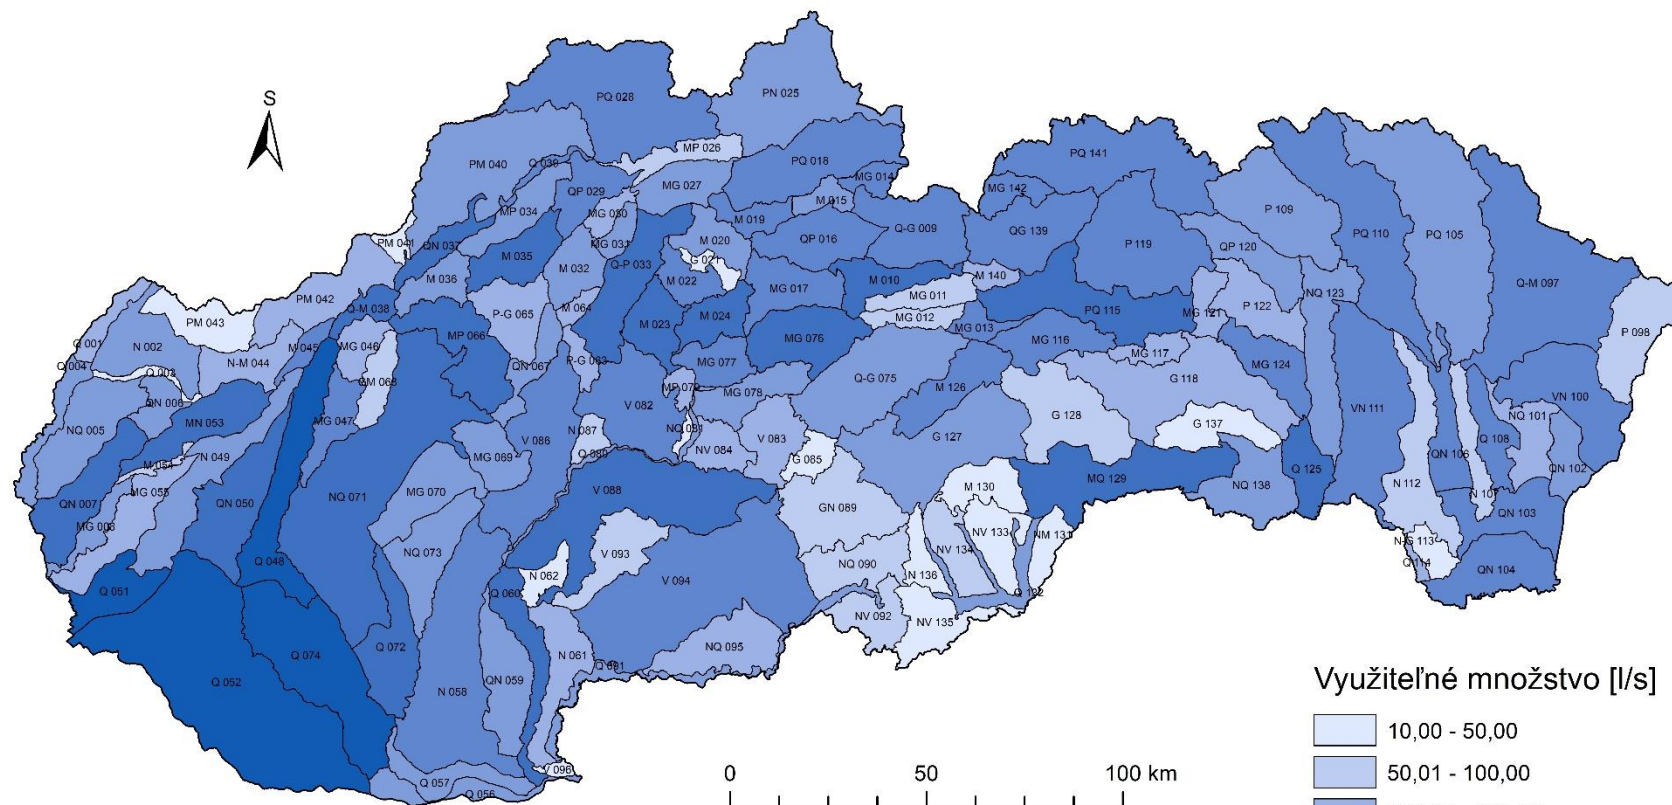

Využitelné množstvo [l/s]



Tab. 5 *Využitelné množství podzemných vod Slovenska*

Evidenčný termín	Kategórie	Využitelné množstvá											Spolu
		Schválené v Hydrogeologickej komisii						Neschválené v Hydrogeologickej komisii					
		A	B	C	C1	C2	spolu	I.	II.	III.	odhad	spolu	
31.12.2023	l.s ⁻¹	2180,4	29798,4	8063,8	10960,4	9559,5	60562,42	4693,5	10811,1	6585,3	306,9	22396,66	82959,08
	%	2,63	35,92	9,72	13,21	11,52	73,0	5,66	13,03	7,94	0,37	27,0	100,0
31.12.2024	l.s ⁻¹	2179,1	32794,6	8061,6	10921,8	9441,9	63398,88	4597,8	10015,3	6425,4	306,9	21345,39	84744,27
	%	2,57	38,70	9,51	12,89	11,14	74,8	5,43	11,82	7,58	0,36	25,2	100,0
Zmena v roku 2024	l.s ⁻¹	-1,4	2996,2	-2,1	-38,6	-117,6	2836,46	-95,6	-795,8	-159,9	0,0	-1051,27	1785,19
	%	-0,06	10,05	-0,03	-0,35	-1,23	4,68	-2,04	-7,36	-2,43	0,00	-4,69	2,15


Tab. 6 Chronologický vývoj využiteľných množstiev podzemnej vody na Slovensku od roku 1979 podľa jednotlivých kategórií (l.s⁻¹)

Rok	Kategórie schválené Hydrogeologickou komisiou						Kategórie neschválené Hydrogeologickou komisiou					Spolu	Rozdiel
	A	B	C	C1	C2	Spolu	I	II	III	Odhad	Spolu		
1979	0,00	0,00		2561,00	18123,00	20684,00	0,00	0,00	0,00	38700,00	38700,00	59384,00	
1983	0,00	0,00		22231,00	5164,00	27395,00	0,00	0,00	0,00	32442,00	32442,00	59837,00	453,00
1984	0,00	207,50		22704,50	5170,00	28082,00	0,00	0,00	0,00	35824,00	35824,00	63906,00	4069,00
1985	807,00	461,50		22583,00	5469,00	29320,50	0,00	0,00	0,00	43445,50	43445,50	72766,00	8860,00
1986	807,00	461,50		22957,00	5939,50	30165,00	0,00	0,00	0,00	42374,00	42374,00	72539,00	-227,00
1987	807,00	461,50		23239,00	6787,50	31295,00	0,00	0,00	0,00	41171,00	41171,00	72466,00	-73,00
1988	807,00	744,00		23540,50	8361,50	33453,00	0,00	0,00	0,00	39195,00	39195,00	72648,00	182,00
1989	807,00	1469,00		23639,50	8982,50	34898,00	0,00	0,00	0,00	37896,00	37896,00	72794,00	146,00
1990	807,00	1624,00		24036,50	9925,50	36393,00	0,00	0,00	0,00	38382,00	38382,00	74775,00	1981,00
1991	807,00	1646,00		24437,50	10244,50	37135,00	9821,50	15637,60	10254,90	1368,00	37082,00	74217,00	-558,00
1992	807,00	1646,00		24437,50	10244,50	37135,00	9396,80	16068,10	10433,10	1093,00	36991,00	74126,00	-91,00
1993	807,00	1646,00		24437,50	10244,50	37135,00	9620,40	16535,10	9877,50	1082,00	37115,00	74250,00	124,00
1994	807,00	1646,00		24437,50	10244,50	37135,00	9967,90	15613,10	9750,00	1091,00	36422,00	73557,00	-693,00
1995	807,00	1646,00		24530,90	10305,50	37289,40	10191,80	15805,40	9537,40	1057,00	36591,60	73881,00	324,00
1996	807,00	1646,00		24787,90	10520,80	37761,70	11065,20	15436,80	9484,30	463,00	36449,30	74211,00	330,00
1997	807,00	1757,00		25277,00	10990,60	38831,60	10164,30	15087,30	9447,30	463,00	35161,90	73993,50	-217,50
1998	807,00	1862,00		25505,30	10990,60	39164,90	9869,12	14745,22	9383,10	469,00	34466,44	73631,34	-362,16
1999	807,00	1862,00		26040,77	10990,60	39700,37	10277,45	15717,84	8553,01	507,00	35055,30	74755,67	1124,33
2000	807,00	1862,00		26154,97	10990,60	39814,57	10288,35	15760,84	8410,11	507,00	34966,30	74780,87	25,20
2001	826,00	1938,30	639,71	26154,97	10990,60	40549,58	9938,95	15756,04	8358,71	507,00	34560,70	75110,28	329,41
2002	826,00	1938,30	639,71	26156,37	10990,60	40550,98	10781,14	15300,49	7998,11	501,00	34580,74	75131,72	21,44
2003	843,00	2005,30	1270,71	26201,37	12152,90	42473,28	10375,14	14946,89	7923,11	480,00	33725,14	76198,42	1066,70
2004	850,99	2105,57	2279,74	26412,08	12959,35	44607,73	9603,93	14335,18	7591,70	410,50	31941,31	76549,04	350,62
2005	850,99	2126,57	2877,90	26584,13	12969,35	45408,94	9448,32	14017,23	7532,75	392,00	31390,30	76799,24	250,20
2006	850,99	2159,07	3004,32	26584,13	12969,95	45568,46	9389,32	13955,23	7443,75	392,00	31180,30	76748,76	-50,48
2007	850,99	2159,07	2585,59	26584,13	12969,95	45149,73	9407,38	14389,30	7472,35	412,00	31681,03	76830,76	82,00
2008	850,99	2340,54	3078,62	26584,13	12969,95	45824,23	9345,92	14166,90	7399,45	343,00	31255,27	77079,50	248,74
2009	1655,99	3739,78	4936,82	25634,43	11601,55	47568,57	9165,26	13520,53	7856,25	446,20	30988,24	78556,81	1477,31
2010	1658,09	3917,68	4963,21	25584,43	11601,55	47724,96	9215,26	13445,03	7846,75	439,70	30946,74	78671,70	114,89
2011	1658,09	4054,74	4967,81	25584,43	11601,55	47866,62	9215,26	13433,33	7846,15	439,70	30934,44	78801,06	129,36
2012	1658,09	4118,21	5047,54	25583,44	11567,05	47974,33	9200,26	13534,49	7796,15	433,70	30964,60	78938,93	137,87
2013	1658,09	4199,02	5005,41	25507,32	11678,66	48048,50	9170,26	13473,13	7761,15	433,70	30838,24	78886,74	-52,19
2014	1658,09	5381,76	6764,40	24085,92	11647,66	49537,83	9201,46	13463,93	7684,85	438,70	30788,94	80326,77	1440,03
2015	1663,57	7025,72	7762,82	18085,92	11562,66	46100,69	9201,46	13020,43	7687,55	438,70	30348,14	76448,83	-3877,94
2016	1663,57	8028,41	7752,32	17695,46	11510,76	46650,52	8804,54	13022,91	7571,85	438,70	29838,00	76488,52	39,69
2017	1663,57	9958,80	7325,49	17207,06	10899,35	47054,27	8636,52	12898,86	7510,90	438,70	29484,98	76539,25	50,73
2018	1660,42	14777,13	7283,24	16426,54	10254,72	50402,05	6634,73	12473,39	7349,80	438,20	26896,12	77298,17	758,92
2019	1660,42	17256,05	7204,14	15968,77	9877,40	51966,78	5999,79	12366,49	7294,76	438,20	26099,24	78066,02	767,85
2020	1660,42	19685,31	7922,70	15128,92	9526,92	53924,27	5870,83	12043,46	6792,16	314,40	25020,85	78945,12	879,1
2021	2180,82	22890,90	8333,47	11895,90	9576,97	54878,06	5043,42	11650,48	6642,56	316,90	23653,36	78531,42	-413,7
2022	2180,42	24737,32	8253,05	11483,45	9438,36	56092,60	4945,72	11336,10	6659,26	308,90	23249,98	79342,58	811,156
2023	2180,42	29798,41	8063,75	10960,38	9559,46	60562,42	4693,45	10811,05	6585,26	306,90	22396,66	82959,08	3616,50
2024	2179,05	32794,57	8061,62	10921,78	9441,86	63398,88	4597,84	10015,29	6425,36	306,90	21345,39	84744,27	1785,19

4. VYUŽÍVANIE PODZEMNEJ VODY NA SLOVENSKU V ROKU 2024

Vývoj využívania podzemnej vody na Slovensku je závislý nielen na reálnych a potenciálnych možnostiach súvisiacich s kvantitatívnymi a kvalitatívnymi podmienkami, ale v súčasnosti ho výrazne ovplyvňujú ekonomické podmienky súvisiace s cenovými úpravami a trendom rozvoja hospodárstva.

V roku 2024 došlo k miernemu nárastu využívania podzemnej vody (obr. 6). Z hľadiska dokumentovaných využiteľných množstiev podzemnej vody v SR v roku 2024 môžeme konštatovať, že predpokladaná potreba vody je zabezpečená. Pri hodnotení regionálnych a lokálnych potrieb v dôsledku nerovnomerného rozloženia vodných zdrojov, ale vznikajú v niektorých oblastiach a lokalitách značné problémy s ich zabezpečením.

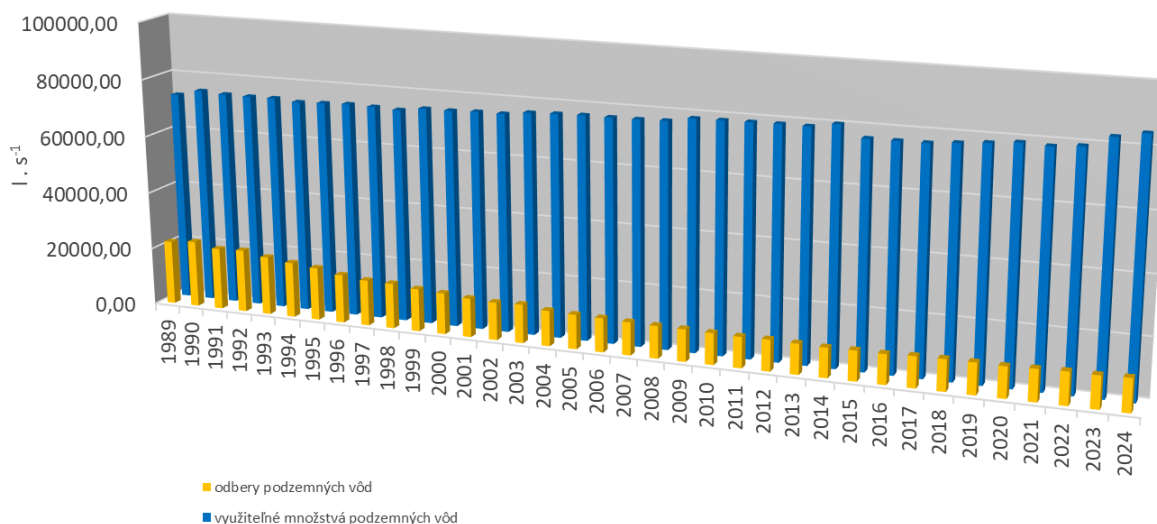

Obr. 6 Vývoj využiteľných množstiev a odberov podzemnej vody za roky 1989 – 2024

Údaje o odberoch podzemnej vody za rok 2024 poskytovali užívatelia na základe povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (Vodný zákon) v znení neskorších predpisov (zákon NR SR č. 384/2009) a vyhlášky MPŽPaRR SR č. 418/2010 z 10. novembra 2010 o vykonávaní niektorých ustanovení vodného zákona, ktorá nahradila staršiu Vyhlášku č. 221/2005 Z. z. Nahlásené údaje sú registrované v registri odberov Odboru podzemných vôd Hydrologickej služby na SHMÚ v Bratislave.

V roku 2024 bolo na Slovensku spotrebiteľmi, ktorí podliehajú nahlasovacej povinnosti v zmysle Vyhlášky, využívaných a odoberaných 11 320,65 l.s⁻¹ podzemnej vody, čo je nárast o 279,34 l.s⁻¹, t. j. o 2,53 % viac ako v roku 2023.

Vývoj odberov v SR od roku 1989 podľa jednotlivých užívateľských skupín je znázornený v tabuľke 7.

Tab. 7 Vývoj odberov podzemnej vody na Slovensku v l.s⁻¹ podľa účelu využitia od roku 1989


Rok	Verejné vodovody	Potravinársky priemysel	Ostatný priemysel	Poľnohosp. živoč. výroba	Poľnohosp. rastl. výroba	Sociálne potreby	Iné využitie	Spolu
1989	16498,80	590,40	3335,20	1131,00	58,80	386,20	216,20	22216,60
1990	17555,10	560,70	3059,80	1237,10	48,30	467,90	146,80	23075,70
1991	16762,20	507,90	2571,50	948,00	32,20	377,70	229,60	21429,10
1992	17297,60	533,40	2548,20	866,70	29,00	271,70	217,70	21764,30
1993	15970,00	459,00	2415,00	781,00	72,00	340,00	227,00	20264,00
1994	14972,70	439,10	2394,50	745,40	35,50	377,90	213,30	19178,40
1995	14547,39	384,27	2033,53	680,68	18,13	370,95	261,47	18296,42
1996	13222,82	362,74	1924,01	630,87	26,50	360,67	235,85	16763,46
1997	12411,58	374,22	980,78	587,13	16,37	350,19	1085,66	15805,93
1998	12217,53	321,30	1683,64	535,84	16,20	494,56	376,50	15645,57
1999	11514,67	361,80	1647,12	481,42	8,24	419,16	278,49	14710,90
2000	11188,38	321,23	1177,18	446,78	18,12	432,99	632,66	14217,34
2001	10480,56	330,04	1121,80	427,14	15,34	402,70	620,33	13397,91
2002	10201,77	311,24	1101,19	392,86	34,78	323,09	648,24	13013,17
2003	10064,94	329,51	999,29	385,49	380,87	320,74	822,52	13303,36
2004	9431,08	322,04	901,65	320,51	65,17	327,02	832,93	12200,40
2005	9159,87	288,25	856,75	308,82	95,07	279,72	878,98	11867,46
2006	8836,13	295,62	852,34	275,80	94,96	340,15	970,20	11665,20
2007	8441,59	383,87	891,32	267,84	146,25	333,44	901,65	11365,96
2008	8468,82	284,98	823,02	253,29	67,52	271,23	953,23	11122,09
2009	8475,40	268,13	762,18	232,07	93,80	249,44	963,58	11044,60
2010	8294,99	265,00	781,05	217,17	48,71	245,43	967,17	10819,52
2011	8071,12	206,16	802,18	210,17	81,12	237,84	993,20	10601,79
2012	8149,69	256,59	797,81	221,23	108,44	218,36	967,23	10719,35
2013	7886,41	261,55	769,80	220,94	100,79	205,53	993,82	10438,84
2014	7674,19	238,61	752,66	227,04	120,63	190,44	983,75	10187,32
2015	7701,69	258,45	787,05	200,06	134,44	200,45	1048,05	10330,19
2016	7626,71	243,72	788,50	211,81	103,71	242,77	1006,38	10223,60
2017	7854,57	232,68	809,76	226,31	183,86	236,26	1063,87	10607,31
2018	7843,88	250,06	831,25	227,85	107,71	192,48	1292,56	10745,79
2019	7786,81	265,68	798,59	227,54	198,03	206,34	1259,86	10742,85
2020	7740,01	245,69	755,79	222,35	205,48	203,39	1205,87	10578,58
2021	7951,97	265,82	769,08	227,23	195,63	195,67	1268,40	10873,80
2022	8015,81	225,80	782,32	229,60	229,78	205,22	1475,21	11163,74
2023	7907,46	215,38	705,29	192,71	184,36	154,40	1681,71	11041,31
2024	8136,78	244,18	880,39	237,97	152,65	32,60	1636,08	11320,65
Rozdiel 2024-2023	229,32	28,80	175,10	45,26	-31,71	-121,80	-45,63	279,34
%	2,90	13,37	24,83	23,49	-17,20	-78,89	-2,71	2,53

Hlavnú časť odberov 8 136,78 l.s⁻¹, t. j. 71,88 %, predstavuje využívanie podzemnej vody pre zásobovanie obyvateľstva formou verejných vodovodov. Pri porovnávaní s údajmi z minuloročnej bilancie podzemnej vody (tab. 7 a obr. 8) sa v roku 2024 prejavil mierny nárast v odberoch z verejných vodovodov v porovnaní s predchádzajúcim rokom, a to o 229,32 l.s⁻¹ viac, čo je 2,82 %.


Využívanie podzemnej vody vykazuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2022 nárast aj v ďalších ostatných odvetviach národného hospodárstva. Nárast odberných množstiev bol zaznamenaný v potravinárskom priemysle (22,8 l.s⁻¹), čo predstavuje nárast o 11,79 %, potom v ostatnom priemysle o 19,89 % (nárast o 175,1 l.s⁻¹) a v poľnohospodárskom odvetví zameranom na živočíšnu výrobu (50,61 l.s⁻¹), čo predstavuje 20,8 %. Výrazný pokles bol zaznamenaný v sociálnych potrebách, kde predstavoval 121,80 l.s⁻¹ (-373,62 %). Pokles odberných množstiev 37,06 l.s⁻¹ (25,16 %) bol zaznamenaný aj v poľnohospodárskej

rastlinnej výrobe (závlahy), $10,42 \text{ l.s}^{-1}$ (4,61 %) a v inom využití $45,63 \text{ l.s}^{-1}$ (2,79 %). Podrobnejšie údaje dokumentuje tab. 7, obr. 7.

V regionálnom vyjadrení bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenaný nárast odberov vo väčšine hlavných povodí, a to konkrétne v povodí Dunaja o 53 %, Bodvy o 32 %, Ipľa o 5,5 %, Slanej a Moravy o 4 %, Bodrogu a Hronu o 3 % a Hornádu o 2 %. Pokles odberov bol zaznamenaný v povodí Váhu (14 %) a Dunajca/Popradu (9 %).

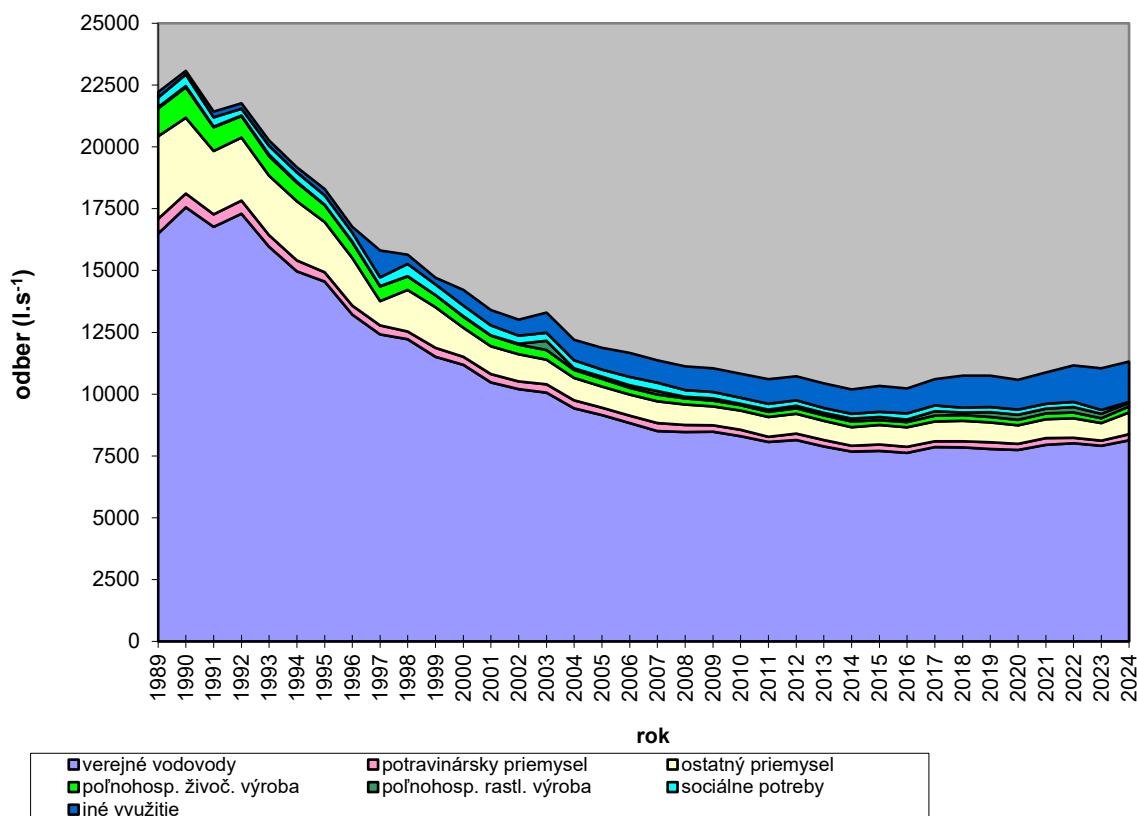

Obr. 7 Vývoj využívania podzemnej vody na Slovensku v rokoch 1989 – 2024

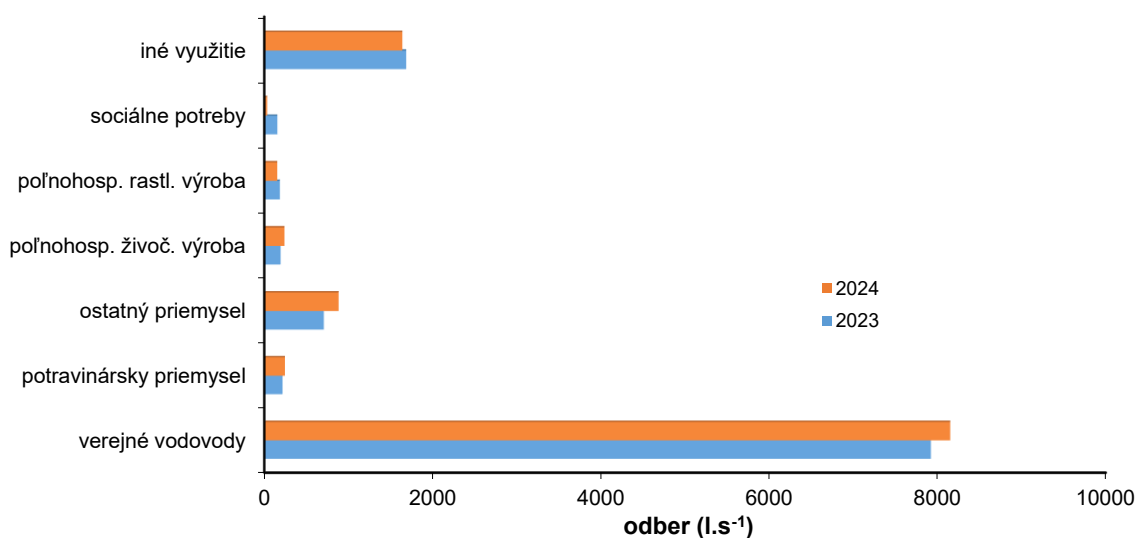

Obr. 8 Rozdelenie odberov podzemnej vody Slovenska podľa užívateľských skupín

V roku 2024 bolo na Slovensku do evidencie odberov SHMÚ prihlásených a uvedených do prevádzky 130 nových zdrojov a celkovo v roku 2024 bolo v SR zrušených 42 zdrojov podzemnej vody.

Najviac nových zdrojov (78) bolo uvedených do prevádzky v povodí Váh a Nitra, zrušených bolo v tomto povodí 22 odberov. Pomer nových a zrušených zdrojov v ostatných povodiach je nasledovný – Dunaj (20 nových zdrojov a 0 zrušených), Slaná (7 nových zdrojov a 0 zrušených), Hron (7 nových zdrojov a 0 zrušených), Bodrog (2 nové zdroje a 5 zrušených), Hornád (7 nových zdrojov a 10 zrušených), Ipeľ (4 nové zdroje a 0 zrušených), Poprad (4 nové zdroje a 3 zrušené), Morava (1 nový zdroj a 0 zrušených) a v povodí Bodvy (0 nových zdrojov a 2 zrušené).

V evidencii SHMÚ bolo ku koncu roku 2024 20 429 všetkých zdrojov podzemnej vody a evidovaných v katalógu odberov 5 974 zdrojov.

Z hľadiska vodohospodárskeho využitia výrazne kolíše pomer využiteľných množstiev a odberov v jednotlivých hydrogeologických útvaroch, pričom najnižšiu hodnotu využitia vykazujú neogénne rajóny a najvyššiu kvartérne a mezozoické rajóny.

V roku 2024 bol zaznamenaný nárast odberov v 88 hydrogeologických rajónoch (t. j. 62 % zo všetkých rajónov), pričom maximálny nárast v rajóne predstavoval $122,97 \text{ l.s}^{-1}$ (v rajóne Q 051). V 48 hydrogeologických rajónoch bol dokumentovaný pokles odberov (maximálny pokles $40,31 \text{ l.s}^{-1}$ bol v rajóne Q 052) a v 5 hydrogeologických rajónoch sa odber v porovnaní s predchádzajúcim rokom nezmenil. Celkovo v porovnaní s rokom 2023 (kedy bol zaznamenaný nárast v 66 rajónoch) došlo k zvýšeniu počtu rajónov, v ktorých bol dokumentovaný nárast odberov o 22 rajónov. Počet rajónov, v ktorých došlo k poklesu odberov, sa znížil zo 72 na 48.

V plošnom vyjadrení výraznejšie zmeny v odberoch podzemnej vody (nad 15 l.s^{-1}) v roku 2024 v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli zaznamenané v 6 hydrogeologických rajónoch. Najvýraznejšie zmeny v množstve odberov podzemnej vody boli zaznamenané v mezozoických hydrogeologických rajónoch (MG 031, MN 053, MQ 129, M 140) a v dvoch kvartérnych (Q 051 a Q 052).

Podrobnejšie sú tieto zmeny odberov v roku 2024 v porovnaní s rokom 2023 aj s konkrétnym odôvodnením uvedené v tabuľke 8.

Prehľad využívania zdrojov podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch dokumentuje mapa „Využívanie podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch SR v roku 2024“.

Najväčšie odbery podzemnej vody boli dokumentované zo zdrojov na lokalitách Vlčie hrdlo (Slovnaft), Ostrovné Lúčky, Gabčíkovo, Jelka, Šamorín, Petržalka – Pečniansky les, Karlova Ves – Sihoť. Medzi najvýznamnejšie pramene z hľadiska využívania patria pramene vo Vrútkach, Slatinke nad Bebravou, Necpaloch (Lazce), Motešiciach, Jergaloch, Harmanci, Vitanovej, Vyšnom Slavkove, Liptovskej Tepličke a ďalších. Najvýznamnejší odberatelia podzemnej vody 2023 sú uvedení v tab. 9.

Celkové odbery v roku 2024 predstavujú len 13,36 % z celkového dokumentovaného množstva využiteľných množstiev podzemnej vody Slovenska, ktoré predstavujú $84\,744,27 \text{ l.s}^{-1}$. Aj napriek tomuto priaznivému stavu však v niektorých oblastiach a lokalitách naďalej najmä v suchých obdobiach pretrváva deficit zdrojov pitnej vody v dôsledku nerovnomerného kvantitatívneho rozloženia vodných zdrojov v Slovenskej republike.


Tab. 8 Najväčšie zmeny odberných množstiev podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch medzi rokmi 2023 a 2024

Označenie HGR	Odber (l.s ⁻¹)		Rozdiel 2024 – 2023		Poznámka
	2023	2024	l.s ⁻¹	%	
MG 031	193,81	209,97	16,16	10,82	zvýšenie o 15,70 l.s ⁻¹ na zdroji 492702 Národná diaľničná spoločnosť a.s., lokalita Vrútky, Prameň Štôľňa Višňové z dôvodu zvýšenej potreby chladenia systémov a odvodňovania
Q 051	1595,22	1718,19	122,97	7,71	zvýšenie o 26,54 l.s ⁻¹ na zdroji 100127 BVS a.s., lokalita BA - Karlova Ves, Studňa č. 27, nárast odberu na Bratislavskom skupinovom vodovode zvýšenie o 31,11 l.s ⁻¹ na zdroji 100128 BVS a.s., lokalita BA - Karlova Ves, Studňa č. 28, nárast odberu na Bratislavskom skupinovom vodovode
Q 052	2790,34	2750,03	-40,31	-1,44	zníženie o 7,97 l.s ⁻¹ na zdroji 100411 BVS a.s., lokalita Šamorín, Vrt S-1, pokles odberu na Seneckom skupinovom vodovode zníženie o 8,14 l.s ⁻¹ na zdroji 100413 BVS a.s., lokalita Šamorín, Vrt S-5, pokles odberu na Seneckom skupinovom vodovode
MN 053	354,77	401,51	46,74	13,17	Zvýšenie o 16,11 l.s ⁻¹ na zdroji 116539 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., lokalita Dobrá Voda, Prameň Mariáš, nárast odberu na Trnavskom skupinovom vodovode
MQ 129	107,05	127,27	20,22	18,89	Zvýšenie o 18,34 l.s ⁻¹ na zdroji 500840 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., lokalita Drienovec, Prameň Drienovec, zvýšený odber u obyvateľstva
M 140	25,63	9,42	-16,21	-63,25	Zníženie o 12,02 l.s ⁻¹ na zdroji 501239 Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., lokalita Spišská Teplica, Prameň Nové Okno, postačujúca výdatnosť zdrojov Liptovská Teplička Zníženie o 4,02 l.s ⁻¹ na zdroji 641201 Chemosvit Energochem a.s., lokalita Svit, zdroj Zberná studňa, z dôvodu zníženia počtu zamestnancov a zníženiu výroby


Tab. 9 Najvýznamnejší odberatelia podzemnej vody v roku 2024

Por. č.	Názov odberateľa	Odbery (l.s ⁻¹)
		2024
1.	BVS - Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.	2196,01
2.	ZVS - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	1615,91
3.	SLOVNAFT a.s.	1073,69
4.	StVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	891,5
5.	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	702,6
6.	TAVOS - Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.	466,34
7.	PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	421,63
8.	TVK - Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	292,83
9.	Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.	237,53
10.	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	205,09
11.	Považská vodárenská spoločnosť a.s.	197,54
12.	Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.	190,63
13.	Oravská vodárenská spoločnosť a.s.	171,58
14.	Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.	148,26
15.	U. S. Steel s.r.o.	132,98
16.	KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.	108,54
17.	Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.	101,49
18.	ZÁVLAHY ABRAHÁM s.r.o.	61,79
19.	EUROCOM Investment s.r.o.	50,03
20.	Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s.	40,11
21.	INVEST 10 - River Park C a.s.	39,98
22.	SALMOTHERM - Invest s.r.o.	36,97
23.	ENGIE Services a.s.	35,85
24.	Slovryb a.s.	35,47
25.	ENVIRAL a.s.	34,28
26.	Danucem Slovensko a.s.	33,76
27.	Porsche Smart Battery Shop s.r.o.	30,37
28.	Heineken Slovensko a.s.	28,18
29.	AQUAPARK Poprad s.r.o.	27,98
30.	Černay Zdenek - SHR	27,38

VYUŽÍVANIE PODZEMNEJ VODY V HYDROGEOLOGICKÝCH RAJÓNOCH SR V ROKU 2024

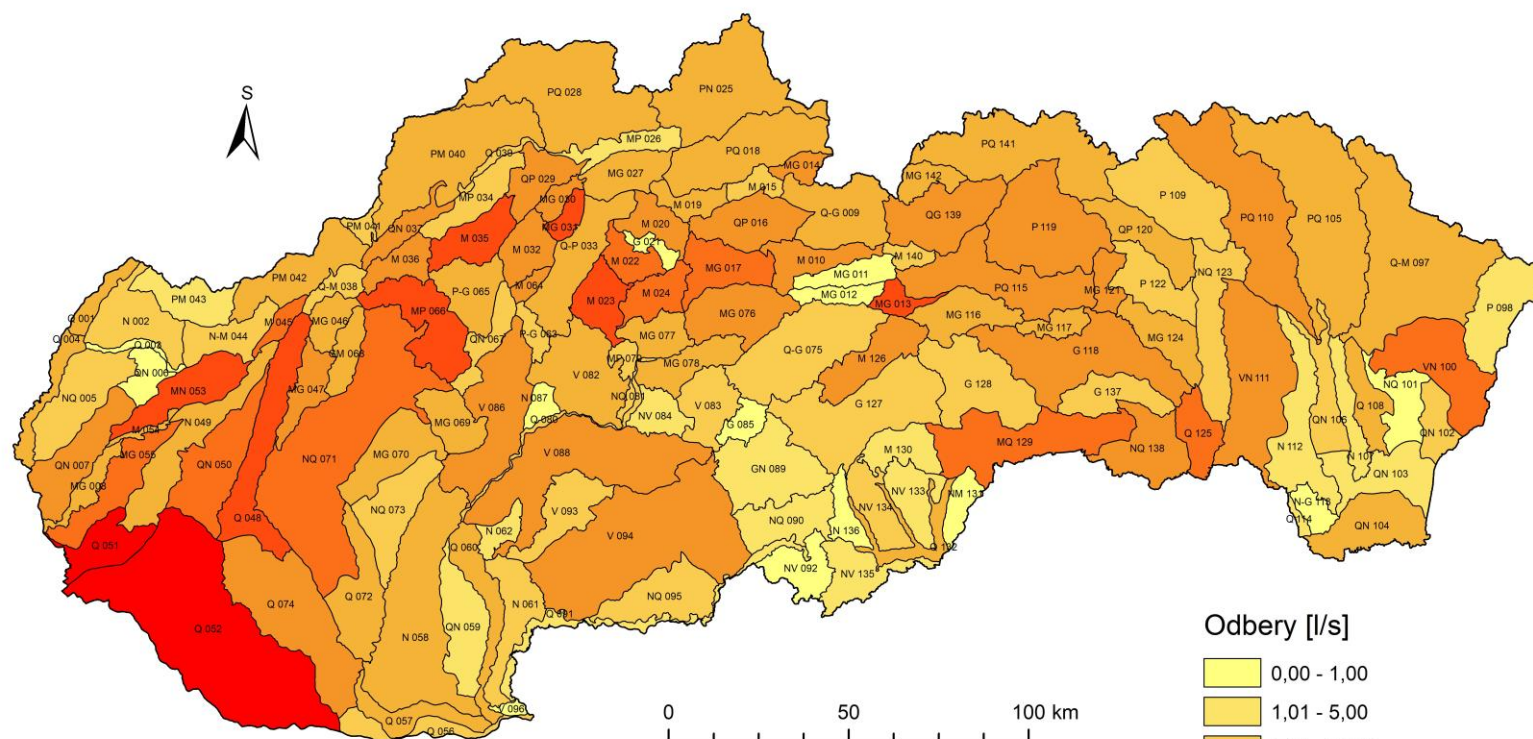

Odbery [l/s]



5. ANALÝZA BILANCIE PODZEMNEJ VODY NA SLOVENSKU ZA ROK 2024

Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody uplynulého roku 2024 je hodnotením výsledku ovplyvnenia hydroekosystému ľudskou činnosťou – konkrétne vodárenským využitím. Zaoberá sa vzťahom medzi existujúcimi zdrojmi podzemnej vody a požiadavkami na vodu v danom roku.

Hodnotenie vzájomného vzťahu medzi využiteľným množstvom podzemnej vody a odberom podzemnej vody vyjadrené v podobe bilančného stavu je ukazovateľom miery využívania vodných zdrojov v hodnotenom roku.

Pri bilančnom hodnotení sme postupovali zaužívaným spôsobom. Vstupnými hodnotami stanovenia bilančného stavu sú schválené, resp. dokumentované využiteľné množstvá podzemnej vody v jednotlivých hydrogeologických rajónoch a množstvo odoberanej podzemnej vody v príslušnom rajóne.

Bilančný stav je vyjadrený slovne na základe číselného pomeru hodnoty využiteľných množstiev k hodnote celkového odberu v hodnotenom území.

<u>Bilančný stav – označenie</u>	<u>Koeficient bilančného stavu</u>
dobrý – A	väčší ako 3,33
uspokojivý – B	v rozpätí od 1,43 do 3,33
napätý – C	v rozpätí od 1,18 do 1,43
kritický – D	v rozpätí od 1,00 do 1,18
havarijný – E	menší alebo rovný 1,0

Nepriaznivý bilančný stav (kritický a havarijný) v hodnotenom území indikuje vodohospodárom potrebu realizácie nových a doplnkových hydrogeologických prieskumov, resp. nutnosť redukcie odberov z využívaných vodných zdrojov. Naopak priaznivý bilančný stav (dobrý a uspokojivý) naznačuje možnosť ďalšieho bezproblémového využívania zdrojov podzemnej vody v bilancovanom území, prípadne aj ich perspektívne zvýšenie.

V hodnotenom roku 2023 z celkového počtu 141 hydrogeologických rajónov Slovenska bol na základe bilančného spracovania vyhodnotený bilančný stav ako dobrý v 128 rajónoch, uspokojivý v 12 a v jednom hydrogeologickom rajóne (MG 031) je bilančný stav kritický.

Celkovo možno konštatovať, že v porovnaní s rokom 2023 došlo k zlepšeniu bilančného stavu z uspokojivého na dobrý v dvoch hydrogeologických rajónoch (M 023, G 118), a to vďaka poklesu odberov podzemnej vody. Bilančný stav v ostatných hydrogeologických rajónoch zostal nezmenený. Vo všeobecnosti môžeme celkový bilančný stav v rajónoch považovať za vyrovnaný.

Prehľadné hodnotenie bilančného stavu v roku 2024 v jednotlivých rajónoch Slovenska sa nachádza v tabuľke 10. Priestorové zobrazenie hodnotenia bilančného stavu v rámci Slovenska sa nachádza v priloženej mape s názvom „Bilančný stav v hydrogeologických rajónoch Slovenska v roku 2024“. Podrobnejšie vplyv využívania zdrojov podzemnej vody na základe koeficientu bilančného stavu je zobrazený v mape „Hodnotenie bilančného stavu podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch SR v roku 2024 na základe koeficientu bilančného stavu“.

Bilančný stav podzemnej vody sa celkovo na Slovensku od roku 1990 zlepšil vplyvom prevažne stáleho poklesu odberov a mierneho navyšovania využiteľných množstiev. Od roku 1990, kedy bolo zaznamenaných 23 075,7 l.s⁻¹ hlásených odberov (najvyššia hodnota od roku 1979), nastal pokles v porovnaní s rokom 2024 o 50,9 %, teda o viac ako polovicu. Rast využiteľných množstiev k zlepšeniu bilančného stavu prispel oveľa menšou mierou. Za

obdobie 1990 – 2024 vzrástli o 13,33 %.

Napriek celkovému dobrému vývoju v bilancii podzemnej vody zostáva situácia v niektorých štruktúrach alebo dieľčích povodiach vážna, napr. vzhľadom na významné ovplyvňovanie nízkych prietokov povrchových tokov či hladín podzemnej vody.

V hydrogeologických rajónoch (tabuľka 10) prevláda hlavne dobrý a uspokojivý bilančný stav. Vyskytnúť sa však môže aj napätý, kritický či havarijný stav niektorých lokalít, častí štruktúr pripadajúcich k jednotlivým bilančným profilom, prípadne aj čiastkových rajónov. **Označenie zhoršeného bilančného stavu v tejto publikácii však nie je definitívnym verdiktom o skutočnom stave. Má užívateľov upozorňovať na situáciu, ktorá si vyžaduje podrobnejšiu analýzu stavu a detailnejšie objasnenie príčin.** Klasifikácia neuspokojivého bilančného stavu sa môže vyskytnúť z dôvodov:

nedostatočne preskúmaných oblastí;

nepresne stanovených využiteľných množstiev, a to nie len v kategóriách neschvaľovaných Hydrogeologickou komisiou;

nezrovnalostí medzi premenlivým charakterom využiteľných množstiev a ich stanovovaním ako konštantnou hodnotou;

nedostatočného merania a vykazovania odberov;

zmeny výdatnosti zdroja, napr. po jeho zachytení, a iné dôvody.

To nás vedie k tomu, aby sme nevyzdvihovali a neporovnávali jednotlivé lokality alebo väčšie územia. Hodnotenie stavu každej lokality či štruktúry vyžaduje detailnejšie informácie, ktoré SHMÚ na vyžiadanie poskytne, pokiaľ sú k dispozícii. Samozrejme nás táto situácia núti hľadať spôsoby zdokonalenia bilancii úmerné nášmu kapacitnému a finančnému priestoru. Pre prehľad spomenieme subrajóny a aj čiastkové rajóny, ktoré majú horší bilančný stav ako uspokojivý:

MG 017 VH 20 – čiastkový rajón chočského príkrovu; využiteľné množstvo 11,36 l.s⁻¹; odbery 9,68 l.s⁻¹; bilančný koeficient 1,17; **bilančný stav kritický**;

MG 030 VH 20 – čiastkový rajón kryštalínika, využiteľné množstvo 15,58 l.s⁻¹; odbery 17,96 l.s⁻¹; bilančný koeficient 0,87; **bilančný stav havarijný**;

MG 031 VH 00 – Kryštalínikum a mezozoikum SV časti Lúčanskej Fatry; využiteľné množstvo 213,30 l.s⁻¹; odbery 209,97 l.s⁻¹; bilančný koeficient 1,02; **bilančný stav kritický**;

MG 047 VH 20 – čiastkový rajón karbonátov Krahulčích vrchov; využiteľné množstvo 30,44 l.s⁻¹; odbery 23,89 l.s⁻¹; bilančný koeficient 1,27; **bilančný stav napätý**;

MN 053 VH 30 – čiastkový rajón neogénu; využiteľné množstvo 53,91 l.s⁻¹; odbery 46,91 l.s⁻¹; bilančný koeficient 1,15; **bilančný stav kritický**;

M 054 MA 00 – čiastkový rajón neogénu; využiteľné množstvo 40,34 l.s⁻¹; odbery 34,43 l.s⁻¹; bilančný koeficient 1,17; **bilančný stav kritický**;

MG 055 VH 10 – čiastkový rajón mezozoika; využiteľné množstvo 133,66 l.s⁻¹; odbery 104,02 l.s⁻¹; bilančný koeficient 1,28; **bilančný stav napätý**;

MP 066 VH 13 - čiastkový rajón bebravského karbonatického komplexu v povodí Kubrice; využiteľné množstvo 1,47 l.s⁻¹; odbery 1,39 l.s⁻¹; bilančný koeficient 1,06; **bilančný stav kritický**;

Subrajóny a čiastkové rajóny, kde sú hodnotené termálne a minerálne vody s bilančným stavom horším ako uspokojivý:

M 036 VH 00 – mezozoikum SZ časti Strážovských vrchov; využiteľné množstvá 19,51 l.s⁻¹; odbery 17,34 l.s⁻¹; bilančný koeficient 1,13; **bilančný stav kritický**;

M 058 NA 30 – neogén Hronskej pahorkatiny, čiastkový rajón neogénu južne od toku Širokej; využiteľné množstvá 6,19 l.s⁻¹; odbery 9,26 l.s⁻¹; bilančný koeficient 0,67; **bilančný stav havarijný**;

Aj v nasledujúcom období bude potrebné najmä v tých lokalitách a oblastiach, kde je bilančný stav havarijný, kritický alebo napätý, postupne preveriť a upresniť údaje o zdrojovej časti, overiť správnosť nahlasovaných údajov o odberoch a prípadne prehodnotiť využívanie podzemnej vody z ekologického hľadiska.

Prehľadné a detailné hodnotenie jednotlivých hydrogeologických rajónov tvorí samostatnú tabuľkovú časť tejto správy v prílohe.

Tab. 10 *Prehľad bilančného stavu v hydrogeologických rajónoch SR v roku 2024*


Označenie rajónu	Názov hydrogeologického rajónu	Využitelné množstvo [l.s ⁻¹]	Odber [l.s ⁻¹]	Koeficient bilančného stavu	Bilančný stav 2024
Q 001	Kvartér Moravy po Brodské	140,10	43,01	3,26	uspokojivý
N 002	Neogén Chvojnickej pahorkatiny	218,83	15,95	13,72	dobrý
Q 003	Kvartér Myjavy	30,00	0,33	90,91	dobrý
Q 004	Kvartér Moravy od Brodského po Vysokú pri Morave	352,70	30,36	11,62	dobrý
NQ 005	Neogén centrálnej časti Borskej nížiny	303,58	19,57	15,51	dobrý
QN 006	Kvartér a neogén SV časti Borskej nížiny	210,87	0,48	439,31	dobrý
QN 007	Kvartér a neogén J a JV časti Borskej nížiny	1264,27	76,06	16,62	dobrý
MG 008	Kryštalinikum a mezozoikum juhozápadnej časti Malých Karpát	258,04	29,76	8,67	dobrý
Q-G 009	Kryštalinikum Západných Tatier a kvartér V časti Liptovskej kotliny	492,45	27,06	18,20	dobrý
M 010	Mezozoikum chočského príkrovu SV svahov Nízkych Tatier a Kozích chrbtov	980,96	56,30	17,42	dobrý
MG 011	Paleozoikum a mezozoikum - melafýrová séria SV svahov Nízkych Tatier a Kozích chrbtov	53,63	0,66	81,26	dobrý
MG 012	Mezozoikum série Veľkého Boku - Z a stredná časť a priľahlé kryštalinikum SV svahov Nízkych Tatier	90,25	0,80	112,81	dobrý
MG 013	Mezozoikum série Veľkého Boku - V časť a priľahlé kryštalinikum SV svahov Nízkych Tatier	588,77	269,67	2,18	uspokojivý
MG 014	Mezozoikum a priľahlé kryštalinikum Západných Tatier v povodí Oravy	630,75	97,90	6,44	dobrý
M 015	Mezozoikum V časti Chočských vrchov	347,64	12,10	28,73	dobrý
QP 016	Paleogén a kvartér západnej a strednej časti Liptovskej kotliny	740,88	98,49	7,52	dobrý
MG 017	Mezozoikum a kryštalinikum SZ svahov Nízkych Tatier	699,62	106,61	6,56	dobrý
PQ 018	Paleogén Oravskej vrchoviny, Skorušiny a časti Oravskej Magury	553,66	41,38	13,38	dobrý
M 019	Mezozoikum Z časti Chočských vrchov	448,27	48,75	9,20	dobrý
M 020	Mezozoikum S časti Veľkej Fatry	395,94	51,03	7,76	dobrý
G 021	Kryštalinikum Veľkej Fatry	20,00	0,26	76,92	dobrý
M 022	Mezozoikum Veľkej Fatry v oblasti medzi Smrekovicou a Ploskou	627,05	148,82	4,21	dobrý
M 023	Mezozoikum chočského príkrovu JZ časti Veľkej Fatry	844,40	249,58	3,38	dobrý
M 024	Mezozoikum Veľkej Fatry a Nízkych Tatier medzi Ploskou a v okolí Donovalov	1230,28	162,27	7,58	dobrý
PN 025	Paleogén povodia Bielej Oravy a neogén Oravskej kotliny	271,64	43,50	6,24	dobrý
MP 026	Mezozoikum bradlového pásma a paleogén v povodí Varínky	57,71	3,69	15,64	dobrý
MG 027	Mezozoikum a kryštalinikum Krivánskej Fatry	340,56	21,85	15,59	dobrý
PQ 028	Paleogén a kvartér povodia Kysuce	427,66	28,21	15,16	dobrý
QP 029	Paleogén a kvartér časti Žilinskej kotliny a V okraja Súľovských vrchov	530,24	70,16	7,56	dobrý
MG 030	Kryštalinikum a mezozoikum SZ svahov Lúčanskej Fatry	153,96	50,51	3,05	uspokojivý
MG 031	Kryštalinikum a mezozoikum SV časti Lúčanskej Fatry	213,30	209,97	1,02	kritický
M 032	Mezozoikum J časti Lúčanskej Fatry	334,08	66,49	5,02	dobrý
QP 033	Paleogén, neogén a kvartér Turčianskej kotliny	1114,88	48,60	22,94	dobrý
MP 034	Paleogén a mezozoikum bradlového pásma Súľovských vrchov a Podmanínskej pahorkatiny	212,48	17,05	12,46	dobrý

Označenie rajónu	Názov hydrogeologického rajónu	Využiteľné množstvo [l.s ⁻¹]	Odber [l.s ⁻¹]	Koeficient bilančného stavu	Bilančný stav 2024
M 035	Mezozoikum S časti Strážovských vrchov	1167,01	236,23	4,94	dobrý
M 036	Mezozoikum SZ časti Strážovských vrchov	227,58	89,61	2,54	uspokojivý
QN 037	Kvartér a neogén Ilavskej kotliny	1412,64	92,47	15,28	dobrý
QM 038	Kvartér Trenčianskej kotliny a príslušné mezozoikum Trenčianskej vrchoviny	858,45	8,25	104,05	dobrý
Q 039	Kvartér Bytčianskej kotliny	627,20	18,50	33,90	dobrý
PM 040	Paleogén a mezozoikum bradlového pásma Javorníkov a SV časti Bielych Karpát	325,50	27,36	11,90	dobrý
PM 041	Paleogén a mezozoikum bradlového pásma povodia Vlára	36,70	16,77	2,19	uspokojivý
PM 042	Paleogén a mezozoikum bradlového pásma V časti Bielych Karpát a S časti Myjavskej pahorkatiny	112,92	33,95	3,33	dobrý
PM 043	Paleogén a mezozoikum bradlového pásma Z časti Bielych Karpát	39,90	1,74	22,93	dobrý
NM 044	Neogén až krieda Myjavskej pahorkatiny JZ od bradlového pásma	125,33	11,64	10,77	dobrý
M 045	Mezozoikum Čachtických Karpát a časti Bielokarpatského podhoria	412,00	114,92	3,59	dobrý
MG 046	Mezozoikum a paleozoikum SZ časti Považského Inovca	111,75	20,20	5,53	dobrý
MG 047	Mezozoikum strednej a J časti Považského Inovca	467,66	62,92	7,43	dobrý
Q 048	Kvartér Váhu v Podunajskej nížine S od čiar Šaľa - Galanta	1573,07	286,00	5,50	dobrý
N 049	Neogén Trnavskej pahorkatiny	209,97	25,56	8,21	dobrý
Q 050	Kvartér Trnavskej pahorkatiny	862,81	165,92	5,20	dobrý
Q 051	Kvartér Z okraja Podunajskej roviny	4811,59	1718,19	2,80	uspokojivý
Q 052	Kvartér JZ časti Podunajskej roviny	21594,72	2750,03	7,85	dobrý
MN 053	Mezozoikum S časti Pezinských Karpát a Brezovských Karpát	1172,39	401,51	2,92	uspokojivý
M 054	Mezozoikum krížanského príkrovu Malých Karpát	98,10	44,14	2,22	uspokojivý
MG 055	Kryštalinikum a mezozoikum JV časti Pezinských Karpát	185,27	107,83	1,72	uspokojivý
QN 056	Kvartér Dunaja v úseku Komárno - Chľaba	294,32	11,48	25,64	dobrý
Q 057	Kvartér dunajských terás na úpätí Hronskej pahorkatiny	242,00	29,02	8,34	dobrý
N 058	Neogén Hronskej pahorkatiny	631,00	30,89	20,43	dobrý
QN 059	Kvartér hronských terás v Podunajskej nížine	307,00	3,25	94,46	dobrý
Q 060	Kvartér nivy Hrona v Podunajskej nížine	1090,25	34,95	31,19	dobrý
N 061	Neogén strednej a J časti Ipeľskej pahorkatiny	134,02	8,39	15,97	dobrý
N 062	Neogén Bátovskej pahorkatiny a Čajkovskej zníženiny	30,03	3,72	8,07	dobrý
P-G 063	Kryštalinikum, mezozoikum a paleogén JZ časti pohoria Žiar a Handlovskej kotliny	104,77	11,26	9,30	dobrý
M 064	Mezozoikum S časti pohoria Žiar	144,24	55,94	2,58	uspokojivý
P-G 065	Mezozoikum a paleogén V časti Strážovských vrchov	157,35	38,11	4,13	dobrý
MP 066	Mezozoikum a paleogén J časti Strážovských vrchov	1184,21	475,03	2,49	uspokojivý
QN 067	Neogén a kvartér Hornonitrianskej kotliny	231,44	16,84	13,74	dobrý
GM 068	Kryštalinikum a mezozoikum V časti Považského Inovca	92,36	26,35	3,51	dobrý
MG 069	Mezozoikum a paleozoikum SV časti Tribča	261,86	47,65	5,50	dobrý
MG 070	Kryštalinikum a mezozoikum J a strednej časti Tribča	352,10	21,38	16,47	dobrý
NQ 071	Neogén Nitrianskej pahorkatiny	1438,55	153,05	9,40	dobrý


Označenie rajónu	Názov hydrogeologického rajónu	Využiteľné množstvo [l.s ⁻¹]	Odber [l.s ⁻¹]	Koeficient bilančného stavu	Bilančný stav 2024
Q 072	Kvartér Nitra od mesta Nitra po Nové Zámky	1290,60	37,31	34,59	dobrý
NQ 073	Neogén Žitavskej pahorkatiny	250,28	9,09	27,53	dobrý
Q 074	Kvartér medziriečia Podunajskej roviny	2528,48	71,15	35,54	dobrý
Q-G 075	Paleozoikum a mladšie útvary časti povodia horného Hrona po Piesok	213,70	18,92	11,29	dobrý
MG 076	Kryštalinikum a mezozoikum JZ svahov Nízkych Tatier	1158,89	80,26	14,44	dobrý
MG 077	Mezozoikum a paleozoikum Starohorských vrchov a S časti Zvolenskej kotliny	458,89	43,39	10,58	dobrý
MG 078	Mezozoikum a predmezozoické útvary SV časti Zvolenskej kotl. a SZ časti Veporských vrchov	301,61	23,38	12,90	dobrý
MP 079	Mezozoikum Kremnických vrchov a Z časti Zvolenskej kotliny	111,61	10,55	10,58	dobrý
Q 080	Kvartér nivy Hrona a Slatiny od Slovenskej Ľupče po Tlmače	256,32	14,26	17,97	dobrý
NQ 081	Neogén Zvolenskej kotliny - Z časť	25,00	5,41	4,62	dobrý
V 082	Neovulkanity Kremnických vrchov	404,40	24,09	16,79	dobrý
V 083	Neovulkanity Poľany a časti Zvolenskej kotliny	140,42	10,25	13,70	dobrý
NV 084	Neogén Zvolenskej kotliny - V časť	117,92	4,96	23,77	dobrý
G 085	Kryštalinikum Detvianskej kotliny a Sihlianskej planiny v povodí Slatiny	17,00	0,27	62,96	dobrý
V 086	Neovulkanity pohorí Vtáčnik a Pohronský Inovec	498,77	58,29	8,56	dobrý
N 087	Neogén Žiarskej kotliny	96,32	0,46	209,39	dobrý
V 088	Neovulkanity S svahov Štiavnických vrchov a Javoria	897,30	72,10	12,45	dobrý
GN 089	Kryštalinikum Revúckej vrchoviny a Stolických vrchov v povodí Ipľa	54,61	2,25	24,27	dobrý
NQ 090	Neogén Lučenskej kotliny	63,68	2,95	21,59	dobrý
QN 091	Kvartér Ipľa	223,20	3,58	62,35	dobrý
NV 092	Neogén Z časti Cerovej vrchoviny	59,67	0,86	69,38	dobrý
V 093	Neovulkanity južných svahov Štiavnických vrchov a Javoria	75,00	10,16	7,38	dobrý
V 094	Neovulkanity Krupinskej planiny, Ostrôžok a Pôtorskej pahorkatiny	580,30	73,06	7,94	dobrý
NQ 095	Neogén Ipeľskej kotliny	144,38	5,74	25,15	dobrý
V 096	Neovulkanity Burdy	10,00	0,00	-	dobrý
QPM 097	Paleogén a kvartér povodia Laborca po Brekov a mezozoikum Humenských vrchov	495,45	31,35	15,80	dobrý
P 098	Paleogén povodia Uhu	58,73	1,80	32,63	dobrý
VNP 100	Neovulkanity Vihorlatských vrchov	472,40	108,16	4,37	dobrý
NQ 101	Neogén Východoslovenskej nížiny medzi Laborcom a Čiernou vodou	137,00	0,26	526,92	dobrý
QN 102	Kvartér SV časti Východoslovenskej nížiny pod Vihorlatom a Popričným	243,44	6,98	34,88	dobrý
QN 103	Kvartér dolnej časti tokov Uh, Laborec, Ondava a pravej strany Latorice	530,00	2,31	229,44	dobrý
QN 104	Kvartér JV časti Východoslovenskej nížiny	783,84	21,02	37,29	dobrý
PQ 105	Paleogén povodia Ondavy po Kučín	395,37	21,42	18,46	dobrý
QN 106	Kvartér Ondavy a Tople od Slovenskej Kajne po Trebišov	577,60	8,25	70,01	dobrý
N 107	Neogén Pozdišovského chrbta a Malčickej tabule	90,50	1,07	84,58	dobrý
Q 108	Kvartér Laborca od Strážskeho po Stretavu	762,68	36,61	20,83	dobrý
P 109	Paleogén Čergova	278,32	17,44	15,96	dobrý

Označenie rajónu	Názov hydrogeologického rajónu	Využiteľné množstvo [l.s ⁻¹]	Odber [l.s ⁻¹]	Koeficient bilančného stavu	Bilančný stav 2024
PQ 110	Paleogén Nízkych Beskýd v povodí Tople	546,24	62,04	8,80	dobrý
VN 111	Neovulkanity Slanských vrchov	604,05	61,94	9,75	dobrý
N 112	Neogén Z časti Východoslovenskej nížiny	98,50	2,85	34,56	dobrý
NG 113	Paleozoikum a mladšie horniny Zemplínskych vrchov	25,00	0,03	833,33	dobrý
Q 114	Kvartér dolného toku Roňvy	130,00	2,40	54,17	dobrý
PQ 115	Paleogén Hornádskej kotliny a časti Popradskej kotliny	835,22	57,49	14,53	dobrý
MG 116	Mezozoikum Slovenského raja a Havraních vrchov s príľahlým paleozoikom	528,98	23,03	22,97	dobrý
MG 117	Mezozoikum Galmusu s príľahlým paleozoikom	152,30	27,79	5,48	dobrý
G 118	Paleozoikum Slovenského rudohoria v povodí Hornádu	173,63	50,81	3,42	dobrý
P 119	Paleogén Levočských vrchov	730,31	83,75	8,72	dobrý
QP 120	Paleogén Spišsko-šarišského medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny v povodí Torysy	324,53	46,50	6,98	dobrý
MG 121	Mezozoikum a paleozoikum Braniska	194,48	79,90	2,43	uspokojivý
P 122	Paleogén povodia Svinky	146,90	12,20	12,04	dobrý
NQ 123	Neogén V časti Košickej kotliny	320,59	8,43	38,03	dobrý
MG 124	Mezozoikum a kryštalinikum Čiernej hory	580,72	40,73	14,26	dobrý
Q 125	Kvartér Hornádu v Košickej kotline	891,49	118,92	7,50	dobrý
M 126	Mezozoikum Muránskej planiny a V časti Hľpianskeho podolia a príľahlé kryštalinikum	606,46	52,66	11,52	dobrý
G 127	Kryštalinikum Stolických vrchov a Revúckej vrchoviny v povodí Slanej	252,78	6,40	39,50	dobrý
G 128	Paleozoikum Revúckej vrchoviny a Volovských vrchov v povodí Slanej	75,93	13,27	5,72	dobrý
MQ 129	Mezozoikum centrálnej a V časti Slovenského krasu	1397,41	127,27	10,98	dobrý
M 130	Mezozoikum Z časti Slovenského krasu, Železnického predhoria a časti Licinskej pahorkatiny	39,67	4,41	9,00	dobrý
NM 131	Neogén Gemerskej pahorkatiny	25,00	0,19	131,58	dobrý
Q 132	Kvartér Rimavskej kotliny	278,96	25,23	11,06	dobrý
NV 133	Neogén V časti Rimavskej kotliny a Blžská tabuľa	48,83	2,08	23,48	dobrý
NV 134	Neogén Z časti Rimavskej kotliny a Pokoradzská tabuľa	92,99	10,57	8,80	dobrý
NV 135	Neogén V časti Cerovej vrchoviny	46,05	4,84	9,51	dobrý
N 136	Neogén V časti Oždianskej pahorkatiny	20,00	0,00	-	dobrý
G 137	Paleozoikum Volovských vrchov v povodí Bodvy	42,68	10,49	4,07	dobrý
NQ 138	Neogén a kvartér Košickej kotliny a Abovskej pahorkatiny v povodí Bodvy	388,80	52,77	7,37	dobrý
QG 139	Kryštalinikum Vysokých Tatier a kvartér ich predpolia	668,35	79,85	8,37	dobrý
M 140	Mezozoikum časti Kozích chrbtov	185,54	9,42	19,70	dobrý
PQ 141	Paleogén Spišskej Magury, Ľubovnianskej vrchoviny, severozápadnej časti Spišsko-šarišského medzihoria a Pienin	473,85	32,47	14,59	dobrý
MG 142	Mezozoikum a príľahlé kryštalinikum Vysokých a Belianskych Tatier	706,84	22,23	31,80	dobrý
Σ 2024	Slovensko spolu:	84744,27	11320,65		

BILANČNÝ STAV V HYDROGEOLOGICKÝCH RAJÓNOCH SLOVENSKA V ROKU 2024

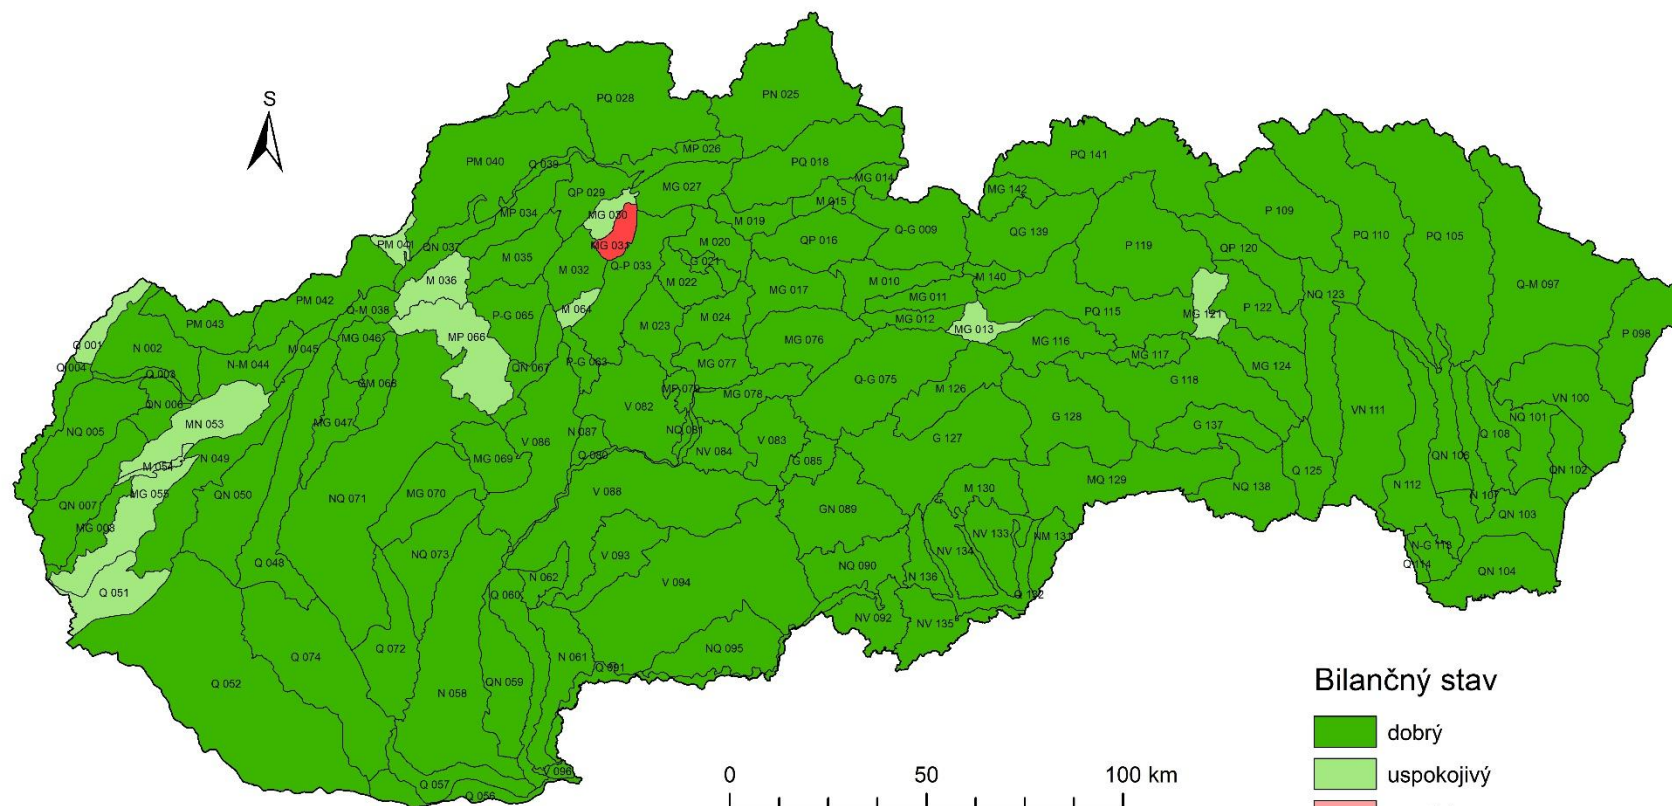

HODNOTENIE BILANČNÉHO STAVU PODZEMNEJ VODY V HYDROGEOLOGICKÝCH RAJÓNOCH SR V ROKU 2024 NA ZÁKLADE KOEFICIENTU BILANČNÉHO STAVU

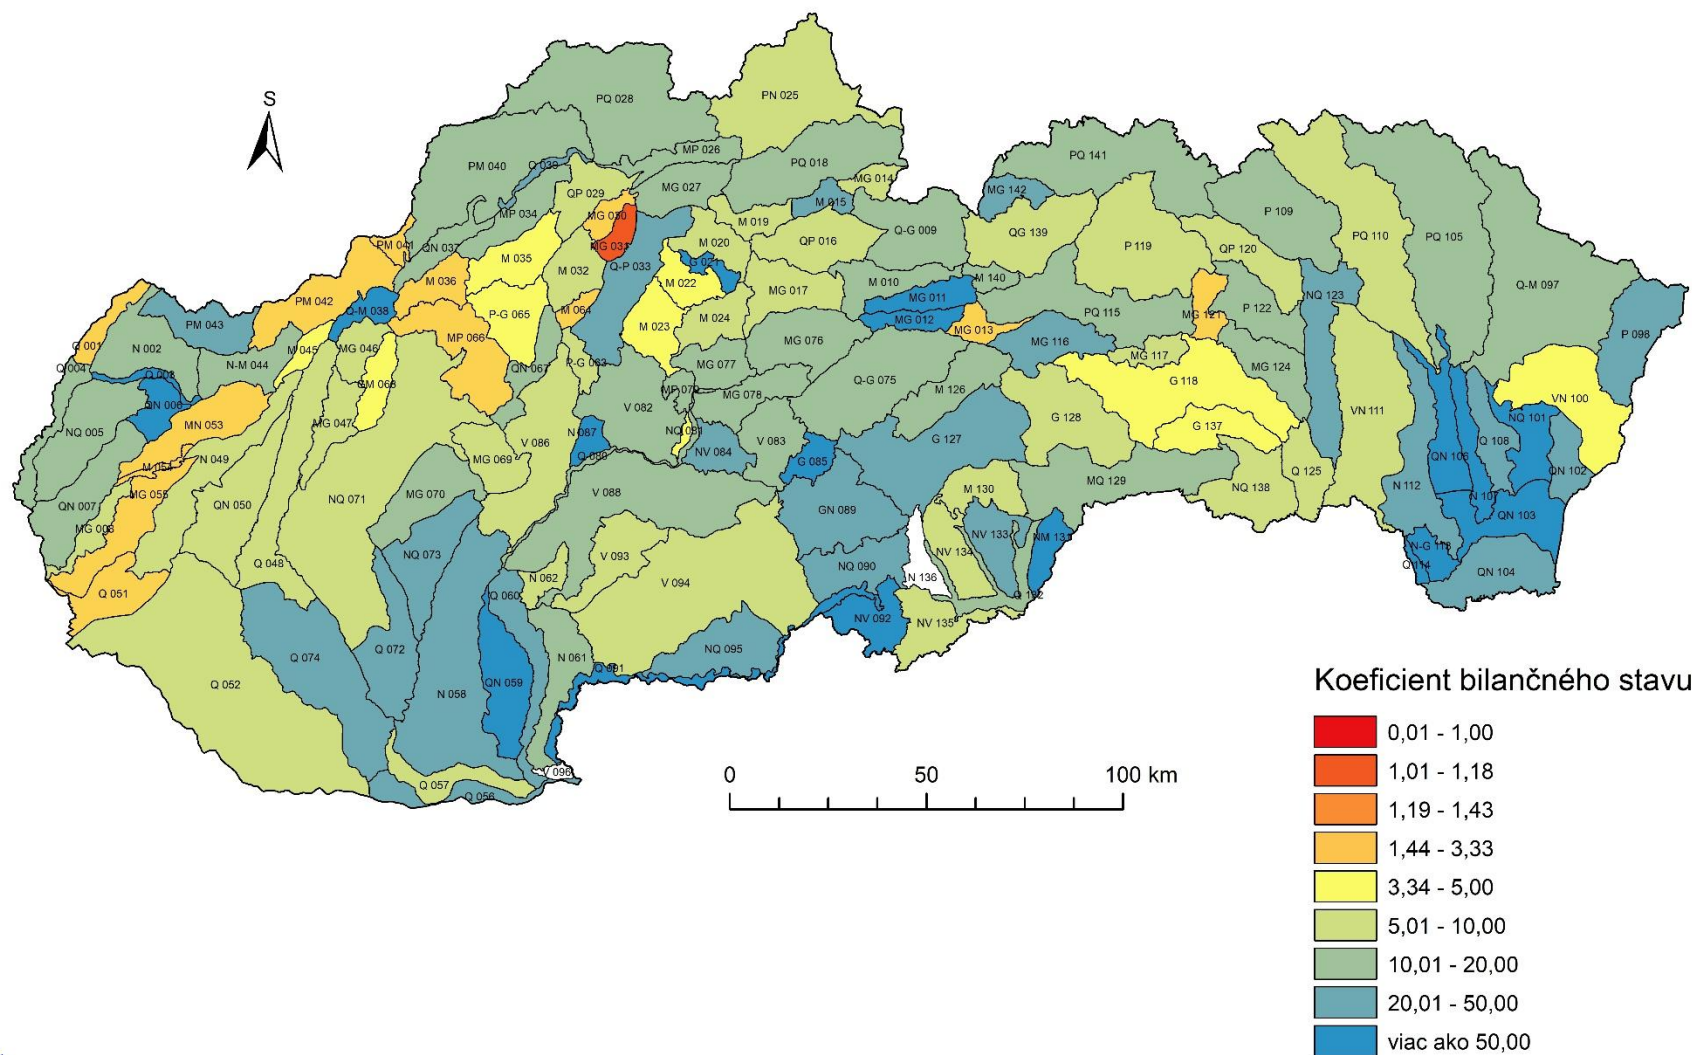

6. PREPOJENIE VYUŽITELNÝCH MNOŽSTIEV OBYČAJNEJ PODZEMNEJ VODY Z HYDROGEOLOGICKÝCH RAJÓNOV NA ÚTVARY PODZEMNEJ VODY

Jednou z hlavných úloh v rámci implementácie Rámcovej smernice o vode 2000/60/ES, Vodného zákona 364/2004, nariadenia vlády č. 452/2019 (282/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov) je hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemnej vody, ktorý sa hodnotí v rámci Vodného plánu v šesťročnom cykle. Na základe toho došlo k prepojeniu jednotlivých HG rajónov do útvarov podzemnej vody, ktoré je zaznamenané v tabuľkách 11 a 12. Na národnej úrovni máme vymedzených 16 útvarov v kvartérnych náplavoch a 59 útvarov v predkvartérnych horninách. V nasledujúcich podkapitolách s názvom 6.1 Útvary podzemných vôd v kvartérnych náplavoch a 6.2 Útvary podzemných vôd v predkvartérnych horninách sú opísané jednotlivé útvary ich rozloženie v rámci SR, využiteľné množstvá obyčajnej vody (bez termálnych a minerálnych vôd) v danom útvare, ich transformované využiteľné množstvá, grafické znázornenie presnosti stanovenia využiteľných množstiev, výskyt počtu lokalít v kritickom alebo havarijnom stave v danom útvare.

Pre vytvorenie relevantných údajov v celoslovenskom meradle, bola vyčíslená pre každý útvary podzemnej vody, medzi jednotlivými útvarmi podzemných vôd vzájomne porovnateľná, transformovaná hodnota využiteľných množstiev podzemných vôd na základe postupu uvádzaného v schválenej metodike z roku 2007 (1):

transformovaná hodnota využiteľných množstiev (l.s^{-1}) = (hodnota využiteľných množstiev kategórie A * 1,0) + (hodnota využiteľných množstiev kategórie B * 1,0) + (hodnota využiteľných množstiev kategórie C * 0,80) + (hodnota využiteľných množstiev kategórie C1 * 0,75) + (hodnota využiteľných množstiev kategórie C2 * 0,70) + (hodnota využiteľných množstiev kategórie I * 0,70) + (hodnota využiteľných množstiev kategórie II * 0,50) + (hodnota využiteľných množstiev kategórii III * 0,30) + (odhad * 0),

miera presnosti a zabezpečenia využiteľných množstiev (%) = vzťah medzi transformovanými a využiteľnými množstvami podzemnej vody v útvare,

podiel využívania podzemných vôd (%) = pomer transformovanej hodnoty využiteľných množstiev pzv podľa stanoveného stupňa zabezpečenia k celkovému odberu podzemných vôd v hodnotenom útvare podzemnej vody.

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

Tab. 11 Útvary podzemnej vody v kvartérnych náplavoch a ich prepojenie s hydrogeologickou rajonizáciou Slovenska

kód útvaru	názov útvaru	čiasťkové povodie	označenie hydrogeologického rajónu, čiastkového rajónu alebo subrajónu plošne spadajúceho do útvaru	podiel hydrogeologického rajónu v útvare
SK1000100P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Viedenskej panvy	Moravy	001MA10	celý rajón Q 001 v útvare
			001MA20	celý rajón Q 001 v útvare
			003MA00	celý rajón Q 003 v útvare
			004MA00	celý rajón Q 004 v útvare
			006MA10	celý rajón QN 006 v útvare
			006MA20	celý rajón QN 007 v útvare
			007MA10	celý rajón QN 007 v útvare
			007MA20	celý rajón QN C07 v útvare
SK1000200P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov západnej časti Podunajskej panvy	Dunaja	051DN00	časť rajónu Q 051 v útvare
			052DN00	časť rajónu Q 052 v útvare
SK1000300P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov centrálnej časti Podunajskej panvy	Váhu	051VH00	časť rajónu Q 051 v útvare
			052VH00	časť rajónu Q 052 v útvare
			055VH30	časť rajónu MG 055 v útvare
SK1000400P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov dolného toku Váhu, Nitry a ich prítokov	Váhu	048VH00	celý rajón Q 048 v útvare
			057VH00	časť rajónu Q 057 v útvare
			067NA10	časť rajónu QN 067 v útvare
			071NA10	časť rajónu NQ 071 v útvare
			071NA32	časť rajónu NQ 071 v útvare
			072NA10	časť rajónu Q 072 v útvare
			072VH10	časť rajónu Q 072 v útvare
			073NA10	časť rajónu NQ 073 v útvare
			074NA00	časť rajónu Q 074 v útvare
			074VH00	časť rajónu Q 074 v útvare
SK1000500P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného Váhu a jeho prítokov	Váhu	016VH11	časť rajónu QP 016 v útvare
			016VH12	časť rajónu QP 016 v útvare
			016VH13	časť rajónu QP 016 v útvare
			016VH14	časť rajónu QP 016 v útvare

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

<i>kód útvaru</i>	<i>názov útvaru</i>	<i>čiasťkové povodie</i>	<i>označenie hydrogeologického rajónu, čiasťkového rajónu alebo subrajónu plošne spadajúceho do útvaru</i>	<i>podiel hydrogeologického rajónu v útvare</i>
			016VH15	časť rajónu QP 016 v útvare
			016VH17	časť rajónu QP 016 v útvare
			018VH20	časť rajónu PQ 018 v útvare
			028VH10	časť rajónu PQ 028 v útvare
			029VH10	časť rajónu QP 029 v útvare
			033VH10	časť rajónu Q-P 033 v útvare
			033VH20	časť rajónu Q-P 033 v útvare
			033VH30	časť rajónu Q-P 033 v útvare
			033VH40	časť rajónu Q-P 033 v útvare
			033VH51	časť rajónu Q-P 033 v útvare
			033VH52	časť rajónu Q-P 033 v útvare
			033VH53	časť rajónu Q-P 033 v útvare
			033VH61	časť rajónu Q-P 033 v útvare
			033VH62	časť rajónu Q-P 033 v útvare
			033VH63	časť rajónu Q-P 033 v útvare
			037VH10	časť rajónu QM 037 v útvare
			037VH30	časť rajónu QN 037 v útvare
			038VH10	časť rajónu Q-M 038 v útvare
			038VH30	časť rajónu Q-M 038 v útvare
			039VH00	celý rajón Q 039 v útvare
			009VH10	časť rajónu Q-G 009 v útvare
SK1000600P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov východnej časti Podunajskej panvy	Dunaja	056DND0	celý rajón G 056 v útvare
			057DN00	časť rajónu G 057 v útvare
			074DN00	časť rajónu G 074 v útvare
			058DN30	časť rajónu N 058 v útvare
			096IL00	časť rajónu V 096 v útvare
SK1000700P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona a jeho	Hrona	059HN00	celý rajón QN 059 v útvare

- SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

<i>kód útvaru</i>	<i>názov útvaru</i>	<i>čiasťkové povodie</i>	<i>označenie hydrogeologického rajónu, čiastkového rajónu alebo subrajónu plošne spadajúceho do útvaru</i>	<i>podiel hydrogeologického rajónu v útware</i>
	prítokov		060HN00	celý rajón Q 060 v útware
			080HN00	celý rajón Q 080 v útware
SK1000800P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Ipľa a jeho prítokov	Ipľa	091IL00	celý rajón Q 091 v útware
SK1000900P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Rimavy a jej prítokov	Slanej	132SA00	časť rajónu Q 132 v útware
SK1001000P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov	Dunajca a Popradu	139PD10	časť rajónu QG 139 v útware
			141PD10	časť rajónu PQ 141 v útware
SK1001100P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Slanej a jej prítokov	Slanej	128SA20	časť rajónu G 128 v útware
			132SA00	časť rajónu Q 132 v útware
			129SA30	časť rajónu MQ 129 v útware
SK1001200P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hornádu, Bodvy a ich prítokov	Hornádu	120HD10	časť rajónu QP 120 v útware
			123HD10	časť rajónu NQ 123 v útware
			123HD20	časť rajónu NQ 123 v útware
			125HD10	časť rajónu Q 125 v útware
			125HD20	časť rajónu Q 125 v útware
			129SA60	časť rajónu MG 129 v útware
			133SA10	časť rajónu NG 138 v útware
			111HD40	časť rajónu VN 111 v útware
			111HD50	časť rajónu VN 111 v útware
SK1001300P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Tople a jej prítokov	Bodrogu	110BG10	časť rajónu PQ 110 v útware
SK1001400P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Ondavy a jej prítokov	Bodrogu	105BG10	časť rajónu PQ 105 v útware
SK1001500P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Bodrogu, Latorice, dolného toku Ondavy, dolného toku Laborca a ich prítokov	Bodrogu	097BG10	časť rajónu G-M 097 v útware
			102BG10	celý rajón QN 102 v útware
			102BG20	celý rajón QN 102 v útware
			103BG10	celý rajón QN 103 v útware
			103BG20	celý rajón QN 103 v útware
			104BGD0	celý rajón QN 104 v útware

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

<i>kód útvaru</i>	<i>názov útvaru</i>	<i>čiasťkové povodie</i>	<i>označenie hydrogeologického rajónu, čiastkového rajónu alebo subrajónu plošne spadajúceho do útvaru</i>	<i>podiel hydrogeologického rajónu v útvare</i>
			106BG00	celý rajón QN 106 v útvare
			108BG00	celý rajón Q 108 v útvare
			114BGO0	celý rajón Q 114 v útvare
			107BG20	časť rajónu N 107 v útvare
SK1001600P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Laborca a jeho prítokov	Bodrogu	097BG10	časť rajónu Q-M 097 v útvare

n alebo čiastkový rajón zaradený a hodnotený vzhľadom na geologické a hydrogeologické pomery do útvaru podzemných vôd v predkvartérnych horninách

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

Tab. 12 Útvary podzemnej vody v predkvartérnych horninách a ich prepojenie s hydrogeologickou rajonizáciou Slovenska

kód útvaru	názov útvaru	čiasťkové povodie	označenie hydrogeologického rajónu, čiastkového rajónu alebo subrajónu plošne spadajúceho do útvaru	podiel hydrogeologického rajónu v útvare
SK200010FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských a Devínskych Karpát čiastkového povodia Moravy a Dunaja	Moravy	008MA10	časť rajónu MG 008 v útvare
			008MA20	časť rajónu MG 008 v útvare
			008MA30	časť rajónu MG 008 v útvare
			055DN20	časť rajónu MG 055 v útvare
SK200030FK	Medzizrnové podzemné vody západnej časti Viedenskej panvy	Moravy	002MA00	celý rajón N 002 v útvare
			005MA00	celý rajón NQ 005 v útvare
			001MA10	celý rajón Q 001 v útvare
			001MA20	celý rajón Q 001 v útvare
			003MA00	časť rajónu Q 003 v útvare
			004MA00	celý rajón Q 004 v útvare
			007MA10	celý rajón QN 007 v útvare
			007MA20	celý rajón QN 007 v útvare
SK200030FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských Karpát čiastkového povodia Váhu	Váhu	008VH10	časť rajónu MG 008 v útvare
			055VH10	časť rajónu MG 055 v útvare
			055VH20	časť rajónu MG 055 v útvare
SK2000400P	Medzizrnové podzemné vody východnej časti Viedenskej panvy	Moravy	044MA00	časť rajónu N-M 044 v útvare
			003MA00	časť rajónu Q 003 v útvare
			006MA10	celý rajón QN 006 v útvare
			006MA20	celý rajón QN 006 v útvare
SK2000500P	Medzizrnové podzemné vody južnej časti Podunajskej panvy	Dunaja	058DN30	časť rajónu N 058 v útvare
			096DN00	časť rajónu V 096 v útvare
			096IL00	časť rajónu V 096 v útvare
			051DN00	časť rajónu Q 051 v útvare
			052DN00	časť rajónu Q 052 v útvare
			056DN00	celý rajón Q 056 v útvare
			057DN00	časť rajónu Q 057 v útvare

- SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

<i>kód útvaru</i>	<i>názov útvaru</i>	<i>čiasťkové povodie</i>	<i>označenie hydrogeologického rajónu, čiasťkového rajónu alebo subrajónu plošne spadajúceho do útvaru</i>	<i>podiel hydrogeologického rajónu v útvare</i>
			074DN00	časť rajónu Q 074 v útvare
SK200060KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských a Brezovských Karpát čiasťkového povodia Moravy	Moravy	053MA10	časť rajónu MM 053 v útvare
			053MA20	časť rajónu MN 053 v útvare
			053MA30	časť rajónu MN 053 v útvare
			054MA00	časť rajónu M 054 v útvare
SK2000700F	Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma	Moravy	043MA10	celý rajón PM 043 v útvare
			043MA20	celý rajón PM 043 v útvare
SK200080KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských, Brezovských Karpát a Čachtických Karpát čiasťkového povodia Váhu	Váhu	045VH00	celý rajón M 045 v útvare
			053VH10	časť rajónu MN 053 v útvare
			053VH20	časť rajónu MN 053 v útvare
			053VH30	časť rajónu MN 053 v útvare
			054VH00	časť rajónu M 054 v útvare
SK2000900F	Puklinové podzemné vody Myjavskej pahorkatiny	Váhu	044VH00	časť rajónu N-M 044 v útvare
SK2001000P	Medzizrnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov	Váhu	049VH00	celý rajón N 049 v útvare
			050VH00	celý rajón QN 050 v útvare
			055VH30	časť rajónu MG 055 v útvare
			058NA10	časť rajónu N 058 v útvare
			058NA20	časť rajónu N 058 v útvare
			058NA30	časť rajónu N 058 v útvare
			058VH30	časť rajónu N 058 v útvare
			071NA20	časť rajónu NQ 071 v útvare
			071NA31	časť rajónu NQ 071 v útvare
			071VH20	časť rajónu NQ 071 v útvare
			072NA20	celý rajón Q 072 v útvare
			073NA20	celý rajón NQ 073 v útvare
			048VH00	celý rajón Q 046 v útvare
			051VH00	časť rajónu Q 051 v útvare
			052VH00	časť rajónu Q 052 v útvare

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

<i>kód útvaru</i>	<i>názov útvaru</i>	<i>čiasťkové povodie</i>	<i>označenie hydrogeologického rajónu, čiasťkového rajónu alebo subrajónu plošne spadajúceho do útvaru</i>	<i>podiel hydrogeologického rajónu v útvare</i>
			057VH00	časť rajónu Q 057 v útvare
			071NA10	časť rajónu NQ 071 v útvare
			072NA10	celý rajón Q 072 v útvare
			072VH10	celý rajón Q 072 v útvare
			073NA10	celý rajón NQ 073 v útvare
			074NA00	časť rajónu Q 074 v útvare
			074VH00	časť rajónu Q 074 v útvare
SK200110KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody južnej časti Považského Inovca	Váhu	047NA20	celý rajón MG 047 v útvare
			047NA32	celý rajón MG 047 v útvare
			047NA33	celý rajón MG 047 v útvare
			047NA42	celý rajón MG 047 v útvare
			047NA43	celý rajón MG 047 v útvare
			047VH10	celý rajón MG 047 v útvare
			047VH20	celý rajón MG 047 v útvare
			047VH31	celý rajón MG 047 v útvare
			047VH41	celý rajón MG 047 v útvare
			047VH50	celý rajón MG 047 v útvare
SK200120FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca	Váhu	038VH20	celý rajón Q-M 038 v útvare
			046VH10	celý rajón MG 046 v útvare
			046VH20	celý rajón MG 046 v útvare
			046VH30	celý rajón MG 046 v útvare
			068NA10	celý rajón GM 068 v útvare
			068NA20	celý rajón GM 068 v útvare
			038VH10	celý rajón Q-M 038 v útvare
			038VH30	celý rajón Q-M 038 v útvare
SK2001300P	Medzizrnné podzemné vody Bánovskej kotliny	Váhu	071NA20	časť rajónu NQ 071 v útvare
			071NA31	časť rajónu NQ 071 v útvare
			071NA10	časť rajónu NQ 071 v útvare

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

<i>kód útvaru</i>	<i>názov útvaru</i>	<i>čiasťkové povodie</i>	<i>označenie hydrogeologického rajónu, čiasťkového rajónu alebo subrajónu plošne spadajúceho do útvaru</i>	<i>podiel hydrogeologického rajónu v útvare</i>
SK200140KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Strážovských vrchov a Lúčanskej Malej Fatry	Váhu	032NA20	celý rajón M 032 v útvare
			032NA50	celý rajón M 032 v útvare
			032NA60	celý rajón M 032 v útvare
			032VH10	celý rajón M 032 v útvare
			032VH20	celý rajón M 032 v útvare
			032VH30	celý rajón M 032 v útvare
			032VH40	celý rajón M 032 v útvare
			035NA10	celý rajón M 035 v útvare
			035NA20	celý rajón M 035 v útvare
			035VH00	celý rajón M 035 v útvare
			036NA00	celý rajón M 036 v útvare
			036VH00	celý rajón M 036 v útvare
			064NA10	celý rajón M 064 v útvare
			064NA40	celý rajón M 064 v útvare
			064VH10	celý rajón M 064 v útvare
			064VH20	celý rajón M 064 v útvare
			064VH30	celý rajón M 064 v útvare
			066NA11	celý rajón MP 066 v útvare
			066NA20	celý rajón MP 066 v útvare
			066NA30	celý rajón MP 066 v útvare
			066NA40	celý rajón MP 066 v útvare
			066VH12	celý rajón MP 066 v útvare
			066VH13	celý rajón MP 066 v útvare
			066VH14	celý rajón MP 066 v útvare
			066VH15	celý rajón MP 066 v útvare
			071NA40	časť rajónu NQ 071 v útvare
SK200150FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Tribeča	Váhu	069HN13	celý rajón MG 069 v útvare
			069NA11	celý rajón MG 069 v útvare

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

<i>kód útvaru</i>	<i>názov útvaru</i>	<i>čiasťkové povodie</i>	<i>označenie hydrogeologického rajónu, čiasťkového rajónu alebo subrajónu plošne spadajúceho do útvaru</i>	<i>podiel hydrogeologického rajónu v útvare</i>
			069NA12	celý rajón MG 069 v útvare
			069NA20	celý rajón MG 069 v útvare
			069NA30	celý rajón MG 069 v útvare
			070NA10	celý rajón MG 070 v útvare
			070NA20	celý rajón MG 070 v útvare
			071NA32	časť rajónu NQ 071 v útvare
SK200160FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody južnej časti Strážovských vrchov	Váhu	065NA10	celý rajón P-G 065 v útvare
			065NA20	celý rajón P-G 065 v útvare
SK200170FP	Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov a terciérnych náplavov Hornonitrianskej kotliny	Váhu	067NA20	celý rajón QN 067 v útvare
			086NA20	časť rajónu V 086 v útvare
			067NA10	celý rajón QN 067 v útvare
SK2001800F	Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma a podtatranskej skupiny	Váhu	015VH20	časť rajónu M 015 v útvare
			018VH10	celý rajón PQ 018 v útvare
			018VH30	celý rajón PQ 018 v útvare
			018VH40	celý rajón PQ 018 v útvare
			025VH10	časť rajónu PN 025 v útvare
			026VH00	celý rajón MP 026 v útvare
			028VH20	celý rajón PQ 028 v útvare
			029VH20	celý rajón QP 029 v útvare
			029VH30	celý rajón QP 029 v útvare
			034VH10	celý rajón MP 034 v útvare
			034VH20	celý rajón MP 034 v útvare
			037VH20	celý rajón QN 037 v útvare
			040VH10	celý rajón PM 040 v útvare
			040VH20	celý rajón PM 040 v útvare
			041VH00	celý rajón PM 041 v útvare
			042VH10	celý rajón PM 042 v útvare
			042VH20	celý rajón PM 042 v útvare

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

<i>kód útvaru</i>	<i>názov útvaru</i>	<i>čiasťkové povodie</i>	<i>označenie hydrogeologického rajónu, čiasťkového rajónu alebo subrajónu plošne spadajúceho do útvaru</i>	<i>podiel hydrogeologického rajónu v útvare</i>
			042VH30	celý rajón PM 042 v útvare
			018VH20	celý rajón PQ 018 v útvare
			028VH10	celý rajón PQ 028 v útvare
			029VH10	celý rajón QP 029 v útvare
			037VH10	celý rajón QN 037 v útvare
			037VH30	celý rajón QN 037 v útvare
			039VH00	celý rajón Q 039 v útvare
SK200190FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody pohoria Žiar	Váhu	063NA10	celý rajón P-G 063 v útvare
			063NA20	celý rajón P-G 063 v útvare
SK200200FP	Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov pohoria Vtáčnik a Kremnických vrchov	Váhu	082NA30	časť rajónu V 082 v útvare
			082VH40	časť rajónu V 082 v útvare
			086NA10	časť rajónu V 086 v útvare
SK2002100P	Medzizrnové podzemné vody Turčianskej kotliny	Váhu	033VH70	celý rajón Q-P 033 v útvare
			033VH10	celý rajón Q-P 033 v útvare
			033VH20	celý rajón Q-P 033 v útvare
			033VH30	celý rajón Q-P 033 v útvare
			033VH40	celý rajón Q-P 033 v útvare
			033VH51	celý rajón Q-P 033 v útvare
			033VH52	celý rajón Q-P 033 v útvare
			033VH53	celý rajón Q-P 033 v útvare
			033VH61	celý rajón Q-P 033 v útvare
			033VH62	celý rajón Q-P 033 v útvare
			033VH63	celý rajón Q-P 033 v útvare
SK200220FP	Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti stredoslovenských neovulkanitov	Hrona	081HN00	celý rajón NQ 081 v útvare
			082HN10	celý rajón V 082 v útvare
			082HN20	celý rajón V 082 v útvare
			082HN30	celý rajón V 082 v útvare
			083HN00	celý rajón V 083 v útvare

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

<i>kód útvaru</i>	<i>názov útvaru</i>	<i>čiasťkové povodie</i>	<i>označenie hydrogeologického rajónu, čiasťkového rajónu alebo subrajónu plošne spadajúceho do útvaru</i>	<i>podiel hydrogeologického rajónu v útvare</i>
			084HN10	celý rajón NV 084 v útvare
			084HN20	celý rajón NV 084 v útvare
			084HN30	celý rajón NV 084 v útvare
			086HN10	časť rajónu V 086 v útvare
			086HN20	časť rajónu V 086 v útvare
			086HN30	časť rajónu V 086 v útvare
			086NA30	časť rajónu V 086 v útvare
			087HN00	celý rajón N 087 v útvare
			088HN10	celý rajón V 088 v útvare
			088HN20	celý rajón V 088 v útvare
			088HN30	celý rajón V 088 v útvare
			088HN40	celý rajón V 088 v útvare
			088HN50	celý rajón V 088 v útvare
			088IL10	celý rajón V 088 v útvare
			088IL40	celý rajón V 088 v útvare
			093IL00	celý rajón V 093 v útvare
			080HN00	celý rajón Q 080 v útvare
SK2002300P	Medzizrnové podzemné vody východnej časti Podunajskej panvy a Ipeľskej kotliny	Hrona	057HN00	časť rajónu Q 057 v útvare
			058HN20	časť rajónu N 058 v útvare
			058HN30	časť rajónu N 058 v útvare
			058HN40	časť rajónu N 058 v útvare
			061HN00	celý rajón N 061 v útvare
			061IL00	celý rajón N 061 v útvare
			082HN00	celý rajón N 062 v útvare
			095IL00	celý rajón NQ 095 v útvare
			096HN00	časť rajónu V 096 v útvare
			059HN00	celý rajón QN 059 v útvare
			060HN00	celý rajón Q 060 v útvare

- SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

<i>kód útvaru</i>	<i>názov útvaru</i>	<i>čiasťkové povodie</i>	<i>označenie hydrogeologického rajónu, čiasťkového rajónu alebo subrajónu plošne spadajúceho do útvaru</i>	<i>podiel hydrogeologického rajónu v útvare</i>
			091IL00	časť rajónu Q 091 v útvare
SK200240FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Malej Fatry	Váhu	027VH10	celý rajón MG 027 v útvare
			027VH20	celý rajón MG 027 v útvare
			030VH10	celý rajón MG 030 v útvare
			030VH20	celý rajón MG 030 v útvare
			031VH00	celý rajón MG 031 v útvare
SK200250KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Veľkej Fatry	Hrona	023HN00	časť rajónu M 023 v útvare
			024HN10	časť rajónu M 024 v útvare
			024HN40	časť rajónu M 024 v útvare
			024HN50	časť rajónu M 024 v útvare
			079HN00	celý rajón MP 079 v útvare
SK200260FP	Puklinové a medzizrnové podzemné vody južnej časti stredoslovenských neovulkanitov	Ipľa	094IL10	celý rajón V 094 v útvare
			094IL20	celý rajón V 094 v útvare
			091IL00	časť rajónu Q 091 v útvare
SK200270KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Veľkej Fatry, Chočských vrchov a Západných Tatier	Váhu	014VH10	celý rajón MG 014 v útvare
			014VH20	celý rajón MG 014 v útvare
			015VH10	časť rajónu M 015 v útvare
			019VH10	celý rajón M 019 v útvare
			019VH20	celý rajón M 019 v útvare
			019VH30	celý rajón M 019 v útvare
			020VH10	celý rajón M 020 v útvare
			020VH20	celý rajón M 020 v útvare
			020VH30	celý rajón M 020 v útvare
			020VH40	celý rajón M 020 v útvare
			020VH50	celý rajón M 020 v útvare
			020VH60	celý rajón M 020 v útvare
			021VH00	celý rajón G 021 v útvare
			022VH10	celý rajón M 022 v útvare

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

<i>kód útvaru</i>	<i>názov útvaru</i>	<i>čiasťkové povodie</i>	<i>označenie hydrogeologického rajónu, čiasťkového rajónu alebo subrajónu plošne spadajúceho do útvaru</i>	<i>podiel hydrogeologického rajónu v útware</i>
			022VH20	celý rajón M 022 v útware
			022VH30	celý rajón M 022 v útware
			022VH40	celý rajón M 022 v útware
			022VH50	celý rajón M 022 v útware
			023VH00	časť rajónu M 023 v útware
			024VH10	časť rajónu M 024 v útware
			024VH20	časť rajónu M 024 v útware
			024VH31	časť rajónu M 024 v útware
			024VH32	časť rajónu M 024 v útware
			024VH40	časť rajónu M 024 v útware
SK200280FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Nízkych Tatier a Slovenského rudohoria	Hrona	075HN10	celý rajón Q-G 075 v útware
			075HN20	celý rajón Q-G 075 v útware
			075HN30	celý rajón Q-G 075 v útware
			075HN40	celý rajón Q-G 075 v útware
			075HN50	celý rajón Q-G 075 v útware
			076HN11	časť rajónu MG 076 v útware
			076HN12	časť rajónu MG 076 v útware
			076HN14	časť rajónu MG 076 v útware
			076HN20	časť rajónu MG 076 v útware
			077HN10	celý rajón MG 077 v útware
			077HN20	celý rajón MG 077 v útware
			077HN30	celý rajón MG 077 v útware
			078HN00	celý rajón MG 078 v útware
			085HN00	celý rajón G 085 v útware
			089IL10	celý rajón GN 089 v útware
			089IL20	celý rajón GN 089 v útware
			127SA10	celý rajón G 127 v útware
			127SA20	celý rajón G 127 v útware

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

<i>kód útvaru</i>	<i>názov útvaru</i>	<i>čiasťkové povodie</i>	<i>označenie hydrogeologického rajónu, čiasťkového rajónu alebo subrajónu plošne spadajúceho do útvaru</i>	<i>podiel hydrogeologického rajónu v útvare</i>
			128SA10	celý rajón G 128 v útvare
			130SA00	celý rajón M 130 v útvare
			128SA20	celý rajón G 128 v útvare
SK200290FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody južných svahov Nízkych Tatier	Hrona	076HN13	časť rajónu MG 076 v útvare
			076HN15	časť rajónu MG 076 v útvare
			076HN20	časť rajónu MG 076 v útvare
SK200300FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severozápadu Nízkych Tatier	Váhu	017VH10	celý rajón MG 017 v útvare
			017VH20	celý rajón MG 017 v útvare
			017VH30	celý rajón MG 017 v útvare
			017VH40	celý rajón MG 017 v útvare
SK2003100P	Medzizrnové podzemné vody Lučeneckej kotliny a Cerovej vrchoviny	Ipľa	090IL00	celý rajón NQ 090 v útvare
			092IL00	celý rajón NV 092 v útvare
			091IL00	časť rajónu Q 091 v útvare
SK2003200P	Medzizrnové podzemné vody Oravskej kotliny	Váhu	025VH20	časť rajónu PN 025 v útvare
SK2003300F	Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a Liptovskej kotliny	Váhu	009VH10	časť rajónu Q-G 009 v útvare
			016VH16	celý rajón QP 016 v útvare
			016VH21	celý rajón QP 016 v útvare
			016VH22	celý rajón QP 016 v útvare
			016VH23	celý rajón QP 016 v útvare
			016VH31	celý rajón QP 016 v útvare
			016VH32	celý rajón QP 016 v útvare
			016VH33	celý rajón QP 016 v útvare
			016VH34	celý rajón QP 016 v útvare
			016VH11	celý rajón QP 016 v útvare
			016VH12	celý rajón QP 016 v útvare
			016VH13	celý rajón QP 016 v útvare
			016VH14	celý rajón QP 016 v útvare
			016VH15	celý rajón QP 016 v útvare

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

<i>kód útvaru</i>	<i>názov útvaru</i>	<i>čiasťkové povodie</i>	<i>označenie hydrogeologického rajónu, čiasťkového rajónu alebo subrajónu plošne spadajúceho do útvaru</i>	<i>podiel hydrogeologického rajónu v útvare</i>
			016VH17	celý rajón QP 016 v útvare
SK200340KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody severu Nízkych Tatier	Váhu	010VH10	celý rajón M 010 v útvare
			010VH20	celý rajón M 010 v útvare
SK200350FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Tatier čiasťkového povodia Váhu	Váhu	009VH20	časť rajónu Q-G 009 v útvare
			009VH30	časť rajónu Q-G 009 v útvare
SK200360FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severovýchodu Nízkych Tatier	Váhu	011VH00	celý rajón MG 011 v útvare
			012VH10	celý rajón MG 012 v útvare
			012VH20	celý rajón MG 012 v útvare
SK2003700P	Medzizrnové podzemné vody Rimavskej kotliny, Oždianskej pahorkatiny a východnej časti Cerovej vrchoviny	Slanej	133SA10	celý rajón NV 133 v útvare
			133SA20	celý rajón NV 133 v útvare
			135SA00	celý rajón NV 135 v útvare
			136SA00	celý rajón N 136 v útvare
			132SA00	celý rajón Q 132 v útvare
SK200380FP	Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Pokoradzskej tabule	Slanej	134SA10	časť rajónu NV 134 v útvare
SK200390KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Muránskej planiny	Slanej	116SA20	časť rajónu MG 116 v útvare
			116SA50	časť rajónu MG 116 v útvare
			126HN11	celý rajón M 126 v útvare
			126HN12	celý rajón M 126 v útvare
			126HN20	celý rajón M 126 v útvare
			126HN30	celý rajón M 126 v útvare
			126HN40	celý rajón M 126 v útvare
			126SA10	celý rajón M 126 v útvare
			126SA50	celý rajón M 126 v útvare
			126SA60	celý rajón M 126 v útvare
SK2004000P	Medzizrnové podzemné vody Valickej pahorkatiny	Slanej	134SA20	časť rajónu NV 134 v útvare
SK200410KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody východu Nízkych Tatier	Váhu	013VH10	časť rajónu MG 013 v útvare
			013VH20	časť rajónu MG 013 v útvare

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

kód útvaru	názov útvaru	čiasťkové povodie	označenie hydrogeologického rajónu, čiastkového rajónu alebo subrajónu plošne spadajúceho do útvaru	podiel hydrogeologického rajónu v útvare
SK200420FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Kozích chrbtov	Dunajca a Popradu	140PD10	celý rajón M 140 v útvare
			140PD20	celý rajón M 140 v útvare
SK2004300F	Puklinové podzemné vody Nízkych Tatier a Kozích chrbtov	Hornádu	115HD20	časť rajónu PQ 115 v útvare
SK200440KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Tatier čiastkového povodia Dunajca a Popradu	Dunajca a Popradu	139PD20	časť rajónu QG 139 v útvare
			142PD10	celý rajón MG 142 v útvare
			142PD20	celý rajón MG 142 v útvare
SK2004500P	Medzizrnové podzemné vody Gemerskej pahorkatiny	Slanej	131SA00	celý rajón NM 131 v útvare
SK200460KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského raja a Galmusu	Hornádu	013HD10	časť rajónu MG 013 v útvare
			116HD10	časť rajónu MG 116 v útvare
			116HD20	časť rajónu MG 116 v útvare
			116HD30	časť rajónu MG 116 v útvare
			116HD40	časť rajónu MG 116 v útvare
			117HD10	celý rajón MG 117 v útvare
			117HD20	celý rajón MG 117 v útvare
SK2004700F	Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a Popradu	Dunajca a Popradu	109PD00	časť rajónu P 109 v útvare
			115PD00	časť rajónu PQ 115 v útvare
			119PD00	časť rajónu P 119 v útvare
			141PD20	celý rajón PQ 141 v útvare
			141PD30	celý rajón PQ 141 v útvare
			141PD40	celý rajón PQ 141 v útvare
			141PD50	celý rajón PQ 141 v útvare
			139PD10	časť rajónu QG 139 v útvare
			141PD10	celý rajón PQ 141 v útvare
SK200480KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského krasu	Slanej	129SA10	časť rajónu MQ 129 v útvare
			129SA20	časť rajónu MQ 129 v útvare
			129SA30	časť rajónu MQ 129 v útvare
			129SA40	časť rajónu MQ 129 v útvare
			129SA50	časť rajónu MQ 129 v útvare

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

kód útvaru	názov útvaru	čiasťkové povodie	označenie hydrogeologického rajónu, čiasťkového rajónu alebo subrajónu plošne spadajúceho do útvaru	podiel hydrogeologického rajónu v útvaru
SK2004900F	Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiasťkového povodia Hornádu	Hornádu	109HD00	časť rajónu P 109 v útvaru
			115HD10	časť rajónu PQ 115 v útvaru
			119HD10	časť rajónu P 119 v útvaru
			119HD20	časť rajónu P 119 v útvaru
			120HD20	celý rajón QP 120 v útvaru
			122HD10	celý rajón P 122 v útvaru
			122HD20	celý rajón P 122 v útvaru
			120HD10	celý rajón QP 120 v útvaru
SK200500FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského rudohoria	Hornádu	118HD00	celý rajón G 118 v útvaru
			137SA00	celý rajón G 137 v útvaru
SK200510KF	Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Braniska a Čiernej hory	Hornádu	121HD10	celý rajón MG 121 v útvaru
			121HD20	celý rajón MG 121 v útvaru
			121HD30	celý rajón MG 121 v útvaru
			121HD40	celý rajón MG 121 v útvaru
			124HD10	celý rajón MG 124 v útvaru
			124HD20	celý rajón MG 124 v útvaru
			124HD30	celý rajón MG 124 v útvaru
SK2005200P	Medzizrnové podzemné vody Abovskej pahorkatiny	Bodvy	138SA20	časť rajónu NQ 138 v útvaru
SK2005300P	Medzizrnové podzemné vody Košickej kotliny	Hornádu	111HD40	časť rajónu VN 111 v útvaru
			111HD50	časť rajónu VN 111 v útvaru
			123HD30	celý rajón NQ 123 v útvaru
			125HD30	celý rajón Q 125 v útvaru
			138SA30	časť rajónu NQ 138 v útvaru
			123HD10	celý rajón NQ 123 v útvaru
			123HD20	celý rajón NQ 123 v útvaru
			125HD10	celý rajón Q 125 v útvaru
			125HD20	celý rajón Q 125 v útvaru
			129SA60	časť rajónu MQ 129 v útvaru

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

kód útvaru	názov útvaru	čiasťkové povodie	označenie hydrogeologického rajónu, čiasťkového rajónu alebo subrajónu plošne spadajúceho do útvaru	podiel hydrogeologického rajónu v útware
			138SA10	časť rajónu NQ 138 v útware
SK200540FP	Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Slanských vrchov čiasťkového povodia Hornádu	Hornádu	111HD10	časť rajónu VN 111 v útware
			111HD20	časť rajónu VN 111 v útware
			111HD30	časť rajónu VN 111 v útware
SK200550FP	Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Slanských vrchov čiasťkového povodia Bodrogu	Bodrogu	111BG10	časť rajónu VN 111 v útware
			111BG20	časť rajónu VN 111 v útware
			111BG30	časť rajónu VN 111 v útware
SK200560FK	Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody zemplanika	Bodrogu	113BG00	celý rajón N-G 113 v útware
SK2005700F	Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiasťkového povodia Bodrogu	Bodrogu	097BG20	celý rajón Q-M 097 v útware
			097BG30	celý rajón Q-M 097 v útware
			098BG00	celý rajón P 098 v útware
			100BG30	časť rajónu VN 100 v útware
			105BG20	celý rajón PQ 105 v útware
			109BG00	časť rajónu P 109 v útware
			110BG20	celý rajón PQ 110 v útware
			097BG10	celý rajón Q-M 097 v útware
			105BG10	celý rajón PQ 105 v útware
			110BG10	celý rajón PQ 110 v útware
SK2005800P	Medzizrnové podzemné vody Východoslovenskej panvy	Bodrogu	100BG20	časť rajónu VN 100 v útware
			101BG00	celý rajón NQ 101 v útware
			107BG10	celý rajón N 107 v útware
			107BG20	celý rajón N 107 v útware
			112BG00	celý rajón N 112 v útware
			102BG10	celý rajón QN 102 v útware
			102BG20	celý rajón QN 102 v útware
			103BG10	celý rajón QN 103 v útware
			103BG20	celý rajón QN 103 v útware
			104BG00	celý rajón QN 104 v útware

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007

<i>kód útvaru</i>	<i>názov útvaru</i>	<i>čiasťkové povodie</i>	<i>označenie hydrogeologického rajónu, čiasťkového rajónu alebo subrajónu plošne spadajúceho do útvaru</i>	<i>podiel hydrogeologického rajónu v útvare</i>
			106BG00	celý rajón QN 106 v útvare
			108BG00	celý rajón Q 106 v útvare
			114BG00	celý rajón Q 114 v útvare
			100BG10	časť rajónu VN 100 v útvare
SK200590FP	Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Vihorlatu	Bodrogu		

n alebo čiasťkový rajón zaradený a hodnotený vzhľadom na geologické a hydrogeologické pomery do útvaru podzemných vôd v kvartérnych náplavoch

1. SAH, Metodika hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd Slovenska a hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách, Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2007


6.1 Útvary podzemných vôd v kvartérnych náplavoch

SK1000100P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov Viedenskej panvy



plocha : 828,936 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody

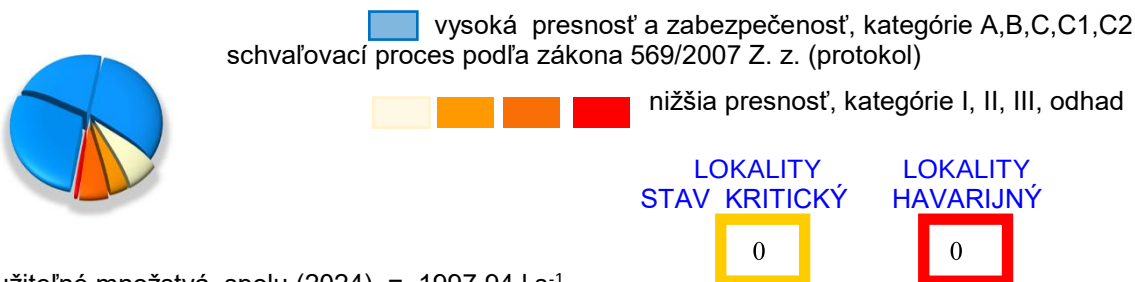

využiteľné množstvá spolu (2024) = 1997,94 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 1519,10 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 76,03 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 150,24 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 9,89 %

SK1000200P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov západnej časti Podunajskej panvy



plocha : 524,042 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody

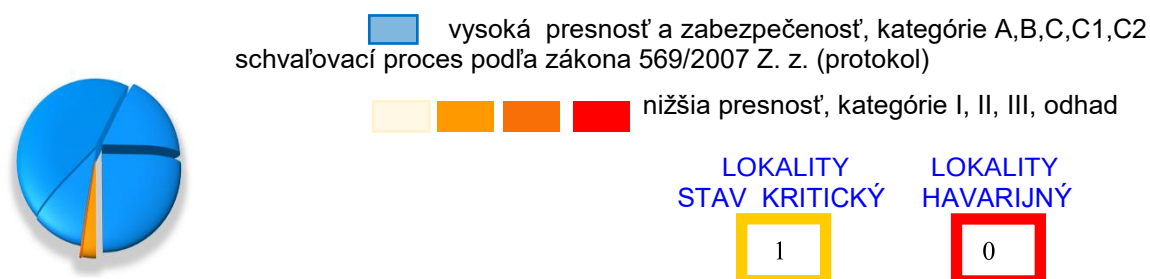

využiteľné množstvá spolu (2024) = 14611,57 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 13103,67 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 89,68 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 3102,20 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 23,67 %

SK1000300P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov centrálnej časti Podunajskej panvy



plocha : 1668,112 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

1

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 11558,36 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 10414,09 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 90,10 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 1284,89 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 12,34 %

SK1000400P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov dolného toku Váhu, Nitry a ich prítokov



plocha : 1943,020 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 5751,51 l.s⁻¹


transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 3887,05 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 67,58 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 358,36 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 9,22 %

SK1000500P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov



Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

1

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využitelné množstvá spolu (2024) = 5171,06 l.s⁻¹

transformované využitelné množstvá spolu (2024) = 3817,85 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 73,83 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 195,05 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 5,11 %

SK1000600P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov východnej časti Podunajskej panvy



Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využitelné množstvá spolu (2024) = 761,49 l.s⁻¹

transformované využitelné množstvá spolu (2024) = 455,63 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 59,83 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 42,96 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 9,43 %

SK1000700P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov Hrona a jeho prítokov



Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 1552,45 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 954,50 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 61,48 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 35,16 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 3,68 %

SK1000800P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov Ipl'a a jeho prítokov



plocha : 196,667 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 212,00 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 148,00 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 69,81 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 1,23 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 0,83 %

SK1000900P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov Rimavy a jej prítokov



plocha : 111,438 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 91,16 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 44,36 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 48,66 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 2,00 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 4,51 %

SK1001000P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov



plocha : 420,747 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 723,11 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 644,22 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 89,09 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 56,22 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 8,73 %

SK1001100P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov Slanej a jej prítokov



plocha : 140,652 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

1

využitelné množstvá spolu (2024) = 185,54 l.s⁻¹

transformované využitelné množstvá spolu (2024) = 90,94 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 49,01 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 22,60 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 24,85 %

SK1001200P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov Hornádu, Bodvy a ich prítokov



plocha : 931,951 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1, C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

2

využitelné množstvá spolu (2024) = 1849,89 l.s⁻¹

transformované využitelné množstvá spolu (2024) = 1422,59 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 76,90 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 218,80 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 15,38 %

SK1001300P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov Tople a jej prítokov



plocha : 35,941 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využitelné množstvá spolu (2024) = 152,74 l.s⁻¹

transformované využitelné množstvá spolu (2024) = 108,55 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 71,07 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 37,95 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 34,96 %

SK1001400P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov horného toku Ondavy a jej prítokov



plocha : 34,427 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využitelné množstvá spolu (2024) = 224,78 l.s⁻¹

transformované využitelné množstvá spolu (2024) = 151,94 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 67,59 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 7,47 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 4,92 %

SK1001500P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov Bodrogu, Latorice, dolného toku Ondavy, dolného toku Laborca a ich prítokov



plocha : 1461,106 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využitelné množstvá spolu (2024) = 3131,11 l.s⁻¹

transformované využitelné množstvá spolu (2024) = 2024,63 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 64,66 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 78,61 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 3,88 %

SK1001600P Útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov horného toku Laborca a jeho prítokov



plocha : 33,154 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využitelné množstvá spolu (2024) = 121,00 l.s⁻¹

transformované využitelné množstvá spolu (2024) = 74,05 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 61,20 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 2,84 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 3,84 %

6.2 Útvary podzemných vôd v predkvartérnych horninách

SK200010FK Útvar puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd Pezinských a Devínskych Karpát čiastkového povodia Moravy a Dunaja



plocha : 179,102 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využitelné množstvá spolu (2024) = 249,04 l.s⁻¹

transformované využitelné množstvá spolu (2024) = 157,83 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 63,38 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 29,81 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 18,89 %

SK2000200P Útvar medzizrnových podzemných vôd západnej časti Viedenskej panvy



plocha : 1483,686 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využitelné množstvá spolu (2024) = 521,77 l.s⁻¹

transformované využitelné množstvá spolu (2024) = 290,63 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 55,70 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 35,48 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 12,21 %

SK200030KF Útvar puklinových a krasovo - puklinových podzemných vôd Pezinských Karpát čiastkového povodia Váhu



plocha : 222,033 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

1

LOKALITY
HAVARIJNÝ

1

využitelné množstvá spolu (2024) = 176,46 l.s⁻¹

transformované využitelné množstvá spolu (2024) = 157,49 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 89,25 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 107,57 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 68,30 %

SK2000400P Útvar medzizrnových podzemných vôd východnej časti Viedenskej panvy



plocha : 260,924 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využitelné množstvá spolu (2024) = 77,52 l.s⁻¹

transformované využitelné množstvá spolu (2024) = 68,07 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 87,81 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 5,14 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 7,55 %

SK2000500P Útvar medzizrnových podzemných vôd južnej časti Podunajskej panvy



plocha : 1052,531 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 34,87 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 17,77 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 50,96 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 1,80 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 10,13 %

SK200060KF Útvar dominantných krasovo-puklinových podzemných vôd Pezinských a Brezovských Karpát čiastkového povodia Moravy



plocha : 139,149 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

2

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 372,29 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 328,34 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 88,19 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 160,85 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 48,99 %

SK2000700F Útvar puklinových podzemných vôd západnej časti flyšového pásma



plocha : 254,529 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvere podzemnej vody



 vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

   nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 39,90 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 13,73 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 34,41 %

odber podzemných vôd v útvere (2024) = 1,74 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 12,67 %

SK200080KF Útvar dominantných krasovo-puklinových podzemných vôd Pezinských, Brezovských a Čachtických Karpát čiastkového povodia Váhu



plocha : 311,856 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvere podzemnej vody



 vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

   nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

2

LOKALITY
HAVARIJNÝ

1

využiteľné množstvá spolu (2024) = 1310,20 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 1048,52 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 80,03 %

odber podzemných vôd v útvere (2024) = 399,72 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 38,12 %

SK2000900F Útvar puklinových podzemných vôd Myjavskej pahorkatiny



plocha : 127,100 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



 vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

 nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 47,81 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 44,67 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 93,43 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 6,50 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 14,55 %

SK2001000P Útvar medzizrnových podzemných vôd centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov



plocha : 6248,370 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



 vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

 nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 2195,70 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 1686,21 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 76,80 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 296,75 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 17,60 %

SK200110KF Útvar dominantných krasovo-puklinových podzemných vôd južnej Považského Inovca



plocha : 193,635 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 467,66 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 367,69 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 78,62 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 62,92 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 17,11 %

SK200120FK Útvar puklinových a-krasovo - puklinových podzemných vôd severnej časti Považského Inovca



plocha : 402,083 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

1

LOKALITY
HAVARIJNÝ

1

využiteľné množstvá spolu (2024) = 217,91 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 187,16 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 85,89 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 46,55 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 24,87 %

SK2001300P Útvar medzizrnových podzemných vôd Bánovskej kotliny



plocha : 548,077 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



 vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

 nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY STAV KRITICKÝ LOKALITY HAVARIJNÝ

0

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 201,80 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 115,03 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenosť využitelných množstiev (2024) = 57,00 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 21,10 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 18,34 %

SK200140KF Útvar dominantných krasovo-puklinových podzemných vôd severnej časti Strážovských vrchov a Lúčanskej Malej Fatry



plocha : 1125,987 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



 vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

 nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY STAV KRITICKÝ LOKALITY HAVARIJNÝ

3

1

využiteľné množstvá spolu (2024) = 3039,51 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 2797,16 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenosť využitelných množstiev (2024) = 92,03 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 902,37 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 32,26 %

SK200150FP Útvar puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd Tribeča



plocha : 579,286 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY STAV KRITICKÝ LOKALITY HAVARIJNÝ

0

1

využiteľné množstvá spolu (2024) = 613,96 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 472,37 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 76,94 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 69,03 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 14,61 %

SK200160FK Útvar puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd južnej časti Strážovských vrchov



plocha : 278,948 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY STAV KRITICKÝ LOKALITY HAVARIJNÝ

1

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 87,87 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 43,12 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 49,07 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 20,18 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 46,80 %

SK200170FP Útvar puklinových a medzizrnových podzemných vôd neovulkanitov a terciérnych náplavov Hornonitrianskej kotliny



plocha : 335,526 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvere podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY STAV KRITICKÝ LOKALITY HAVARIJNÝ

0

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 194,06 l.s⁻¹


transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 143,07 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 73,72 %

odber podzemných vôd v útvere (2024) = 12,14 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 8,49 %

SK2001800F Útvar puklinových podzemných vôd západnej časti flyšového pásma a Podtatranskej skupiny



plocha : 4453,441 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvere podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY STAV KRITICKÝ LOKALITY HAVARIJNÝ

3

3

využiteľné množstvá spolu (2024) = 1654,50 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 1218,11 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 73,62 %

odber podzemných vôd v útvere (2024) = 250,00 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 20,52 %

SK200190FK Útvar puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd pohoria Žiar



plocha : 77,874 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využitelné množstvá spolu (2024) = 88,80 l.s⁻¹

transformované využitelné množstvá spolu (2024) = 78,11 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 87,96 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 11,26 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 14,42 %

SK200200FP Útvar puklinových a medzizrnných podzemných vôd neovulkanitov pohoria Vtáčnik a Kremnických vrchov



plocha : 179,099 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využitelné množstvá spolu (2024) = 139,72 l.s⁻¹

transformované využitelné množstvá spolu (2024) = 110,75 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 79,27 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 15,96 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 14,41 %

SK2002100P Útvar medzizrnových podzemných vôd Turčianskej kotliny



plocha : 438,588 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



 vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

 nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 18,10 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 9,70 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 53,59 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 2,20 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 22,68 %

SK200220FP Útvar puklinových a medzizrnových podzemných vôd severnej časti stredoslovenských neovulkanitov



plocha : 2676,943 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



 vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

 nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

2

LOKALITY
HAVARIJNÝ

1

využiteľné množstvá spolu (2024) = 1833,65 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 1461,30 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 79,69 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 140,02 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 9,58 %

SK2002300P Útvar medzizrnných podzemných vôd východnej časti Podunajskej panvy a Ipeľskej kotliny



plocha : 1999,021 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

2

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 434,12 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 258,88 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 59,63 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 18,11 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 7,00 %

SK200240FK Útvar puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd Malej Fatry



plocha : 406,534 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

1

využiteľné množstvá spolu (2024) = 707,82 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 466,79 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 65,95 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 282,33 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 60,48 %

SK200250KF Útvar dominantných krasovo-puklinových podzemných vôd Veľkej Fatry



plocha : 168,292 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

2

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 1025,23 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 930,66 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 90,78 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 392,41 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 42,16 %

SK200260FP Útvar puklinových a medzizrnných podzemných vôd južnej časti stredoslovenských neovulkanitov



plocha : 1439,188 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

1

využiteľné množstvá spolu (2024) = 535,10 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 352,75 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 65,92 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 66,61 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 18,88 %

SK200270KF Útvar dominantných krasovo-puklinových podzemných vôd Veľkej Fatry, Chočských vrchov a Západných Tatier



plocha : 1006,059 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 3555,72 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 2891,31 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 81,31 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 383,86 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 13,28 %

SK200280FK Útvar puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd Nízkych Tatier a Slovenského rudohoria



plocha : 3508,887 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

1

využiteľné množstvá spolu (2024) = 2243,36 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 1423,45 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 63,45 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 156,89 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 11,02 %

SK200290FK Útvar puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd južných svahov Nízkych Tatier



plocha : 170,562 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využitelné množstvá spolu (2024) = 313,80 l.s⁻¹

transformované využitelné množstvá spolu (2024) = 212,08 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 67,58 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 8,99 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 4,24 %

SK200300FK Útvar puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd severozápadu Nízkych Tatier



plocha : 295,367 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využitelné množstvá spolu (2024) = 698,37 l.s⁻¹

transformované využitelné množstvá spolu (2024) = 537,72 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 77,00 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 106,61 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 19,83 %

SK2003100P Útvar medzizrnových podzemných vôd Lučeneckej kotliny a západnej časti Cerovej vrchoviny



plocha : 565,052 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 121,85 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 87,36 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 71,69 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 3,81 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 4,36 %

SK2003200P Útvar medzizrnových podzemných vôd Oravskej kotliny



plocha : 118,184 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 29,35 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 20,11 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 68,52 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 0,46 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 2,29 %

SK2003300F Útvar puklinových podzemných vôd podtatranskej skupiny a Liptovskej kotliny



plocha : 586,610 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využitelné množstvá spolu (2024) = 516,37 l.s⁻¹

transformované využitelné množstvá spolu (2024) = 375,58 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 72,73 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 31,20 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 8,31 %

SK200340KF Útvar dominantných krasovo-puklinových podzemných vôd severu Nízkych Tatier



plocha : 229,149 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využitelné množstvá spolu (2024) = 959,33 l.s⁻¹

transformované využitelné množstvá spolu (2024) = 749,00 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 78,08 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 56,30 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 7,52 %

SK200350FK Útvar puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd Tatier čiasťového povodia Váhu



plocha : 214,323 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

0

využitelné množstvá spolu (2024) = 49,42 l.s⁻¹

transformované využitelné množstvá spolu (2024) = 14,32 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 28,98 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 0,00 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 0,00 %

SK200360FK Útvar puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd severovýchodu Nízkyh Tatier



plocha : 278,229 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

0

využitelné množstvá spolu (2024) = 143,88 l.s⁻¹

transformované využitelné množstvá spolu (2024) = 84,04 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 58,41 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 1,46 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 1,74 %

SK2003700P Útvar medzizrnových podzemných vôd Rimavskej kotliny, Oždianskej pahorkatiny a východnej časti Cerovej vrchoviny



plocha : 813,852 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 114,87 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 33,66 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 29,30 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 6,92 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 20,56 %

SK200380FP Útvar puklinových a medzizrnových podzemných vôd neovulkanitov Pokoradzkej tabule



plocha : 61,054 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 33,26 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 21,71 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 65,27 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 5,29 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 24,37 %

SK200390KF Útvar dominantných krasovo-puklinových podzemných vôd Muránskej planiny



plocha : 330,507 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)
■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 657,92 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 496,78 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 75,51 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 56,49 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 11,37 %

SK2004000P Útvar medzizrnových podzemných vôd Valickej pahorkatiny



plocha : 163,831 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)
■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 30,23 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 7,83 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 25,90 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 1,24 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 15,84 %

SK200410KF Útvar dominantných krasovo-puklinových podzemných vôd východu Nízkych Tatier



plocha : 80,493 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

1

využitelné množstvá spolu (2024) = 540,00 l.s⁻¹

transformované využitelné množstvá spolu (2024) = 523,50 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenosti využitelných množstiev (2024) = 96,94 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 268,84 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 51,35 %

SK200420FK Útvar puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd severnej časti Kozích chrbtov



plocha : 72,418 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využitelné množstvá spolu (2024) = 185,54 l.s⁻¹

transformované využitelné množstvá spolu (2024) = 162,44 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenosti využitelných množstiev (2024) = 87,55 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 9,42 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 5,80 %

SK200430FK Útvar puklinových podzemných vôd Nízkych Tatier a Kozích chrbtov



plocha : 109,815 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 175,80 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 149,43 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 85,00 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 0,53 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 0,35 %

SK200440KF Útvar dominantných krasovo-puklinových podzemných vôd Tatier čiastkového povodia Dunajca a Popradu



plocha : 189,468 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 746,84 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 471,20 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 63,09 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 22,23 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 4,72 %

SK2004500P Útvar medzizrnových podzemných vôd Gemerskej pahorkatiny



plocha : 124,803 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 25,00 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 2,70 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 10,8 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 0,19 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 7,04 %

SK200460KF Útvar dominantných krasovo-puklinových podzemných vôd Slovenského raja a Galmusu



plocha : 389,654 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

1

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 678,59 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 446,66 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 65,82 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 47,82 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 10,71 %

SK2004700F Útvar puklinových podzemných vôd podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a Popradu



plocha : 1693,447 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

1

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 490,34 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 385,61 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 78,64 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 36,82 l.s⁻¹


podiel využívania podzemných vôd = 9,55 %

SK200480KF Útvar dominantných krasovo-puklinových podzemných vôd Slovenského krasu



plocha : 594,947 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 1345,92 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 1115,08 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 82,85 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 125,65 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 11,27 %

SK2004900F Útvar puklinových podzemných vôd podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Hornádu



plocha : 1648,160 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

3

využiteľné množstvá spolu (2024) = 1299,23 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 959,23 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 73,83 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 119,12 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 12,42 %

SK200500FK Útvar puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd Slovenského rudohoria



plocha : 1040,696 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 216,31 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 109,86 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 50,79 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 61,30 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 55,80 %

SK200510KF Útvar dominantných krasovo-puklinových podzemných vôd Braniska a Čiernej hory



plocha : 384,212 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

1

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 771,50 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 557,15 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 72,22 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 120,46 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 21,62 %

SK2005200P Útvar medzizrnových podzemných vôd Abovskej pahorkatiny



plocha : 70,244 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 25,00 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 7,50 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 30,00 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 0,41 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 5,47 %

SK2005300P Útvar medzizrnových podzemných vôd Košickej kotliny



plocha : 1121,674 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 256,76 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 180,30 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 70,22 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 29,50 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 16,36 %

SK200540FP Útvar puklinových a medzizrnových podzemných vôd neovulkanitov Slanských vrchov čiastkového povodia Hornádu



plocha : 306,326 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 145,30 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 81,83 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 56,32 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 10,65 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 13,02 %

SK200550FP Útvar puklinových a medzizrnových podzemných vôd neovulkanitov Slanských vrchov čiastkového povodia Bodrogu



plocha : 343,146 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využitelné množstvá spolu (2024) = 212,00 l.s⁻¹

transformované využitelné množstvá spolu (2024) = 134,75 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 63,56 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 23,83 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 17,68 %

SK200560FK Útvar puklinových a krasovo-puklinových podzemných vôd Zemplínika



plocha : 98,970 km²

Využitelné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využitelné množstvá spolu (2024) = 25,00 l.s⁻¹

transformované využitelné množstvá spolu (2024) = 9,50 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 38,00 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 0,03 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 0,32 %

SK2005700F Útvar puklinových podzemných vôd podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Bodrogu



plocha : 4084,484 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

1

využiteľné množstvá spolu (2024) = 985,08 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 572,52 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 58,12 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 73,77 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 12,89 %

SK2005800P Útvar medzizrnových podzemných vôd Východoslovenskej panvy



plocha : 2288,924 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2 schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

0

LOKALITY
HAVARIJNÝ

0

využiteľné množstvá spolu (2024) = 409,02 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 207,22 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 50,66 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 18,94 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 9,14 %

SK200590FP Útvar puklinových a medzizrnových podzemných vôd neovulkanitov Vihorlatu



plocha : 455,211 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd – presnosť ich stanovenia v útvare podzemnej vody



■ vysoká presnosť a zabezpečenosť, kategórie A,B,C,C1,C2
schvaľovací proces podľa zákona 569/2007 Z. z. (protokol)

■ ■ ■ ■ nižšia presnosť, kategórie I, II, III, odhad

LOKALITY
STAV KRITICKÝ

1

LOKALITY
HAVARIJNÝ

1

využiteľné množstvá spolu (2024) = 364,18 l.s⁻¹

transformované využiteľné množstvá spolu (2024) = 230,61 l.s⁻¹

miera presnosti a zabezpečenia využitelných množstiev (2024) = 63,32 %

odber podzemných vôd v útvare (2024) = 91,07 l.s⁻¹

podiel využívania podzemných vôd = 39,49 %

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Q - 001 Kwartér Moravy po Brodské

Povodie: Morava 4-17-02 Plocha: 106,70 km² Kategória preskúmanosti: P2
4-13-02

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 140,10 l.s⁻¹ (0-131,1-0-0-0/0-0-9-0)
Mezozoiku
Odber (2024): 43,01 l.s⁻¹ **účel využitia:** (42,53-0-0,06-0-0-0-0,42)
Odber (2023): 44,15 l.s⁻¹ **účel využitia:** (43,7-0-0,01-0-0,06-0-0,38)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -1,14 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá boli stanovené podľa KKZ č. j. 471-16/3-06 a Rozhodnutí MŽP SR por. č.: 108/2014, 112/2015, 113/2015, 598/2021 a 793/2023.

MA 10 - čiastkový rajón sedimentov nivy Moravy

Plocha: 64,5 km²
Bilančný profil: 1360 Morava - Brodské
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 131,10 l.s⁻¹ (0-131,1-0-0-0/0-0-0-0)
Odber: 43,01 l.s⁻¹
Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využívané sú aj indukované zdroje (infiltrácia rieky Moravy), ktoré nie sú zahrnuté vo využitelných množstvách.

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Holíčsky les - západ	SI	B	29,00	CA,B	7,58	V5	dobrý 3,83	
2. Skalica	SI	B	38,10	CA,B	15,39	V4	uspokojivý 2,48	
3. Holíčsky les - východ	SI	B	33,00	CA,B,V	11,56	V5	uspokojivý 2,85	
4. Kopčany	SI	B	31,00	CA,B,V	8,48	V5	dobrý 3,66	

MA 20 - čiastkový rajón sedimentov terás Moravy

Plocha: 42,2 km²
Bilančný profil: 1360 Morava - Brodské
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 9,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-9-0)
Odber: 0,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	SI	III.	9,00	CA,B,O	0,00	V3		

N - 002 Neogén Chvojnickej pahorkatiny

Povodie: Morava 4-13-02 Plocha: 367,30 km² Kategória preskúmanosti: P4
4-17-02

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 218,83 l.s⁻¹ (0-43,23-0-0-0/33-8-134,6-0)
z toho termálne vody: 0,64 l.s⁻¹ (0-0,64-0-0-0/0-0-0-0)
Odber (2024): 15,95 l.s⁻¹ **účel využitia:** (11,88-0-0,02-3,29-0-0-0,76)
z toho termálne vody: 0,04 l.s⁻¹ **účel využitia:** (0-0-0-0-0-0-0,04)
Odber (2023): 16,17 l.s⁻¹ **účel využitia:** (12,47-0-0,04-2,94-0-0-0,72)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,22 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá boli stanovené podľa Rozhodnutí MŽP SR por. č.: 297/2018, 303/2018, 469/2020, 478/2020, 549/2021, 598/2021 a 778/2023.

Subrajón povodia Moravy

Plocha: 367,30 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 218,19 l.s⁻¹ (0-42,59-0-0-0/33-8-134,6-0)
 Odber: 15,91 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1360 Morava - Brodské
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 100,50 l.s⁻¹ (0-30,9-0-0-0/33-8-28,6-0)
 Odber: 13,11 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Skalica	SI	B	16,00	N	3,69	V3	dobrý 8,99	
		I.	13,00	N	0,09	V3		
		II.	5,00	N	0,00	V3		
2. Gbely	SI	I.	20,00	CA	0,02	V3	dobrý 1000,00	
3. Popudinské Močidlany	SI	III.	5,00	CA,B	0,29	V3	dobrý 17,24	
4. Petrova Ves - Unín	SI	III.	10,00	CA	0,76	V3	dobrý 13,16	
5. Holíč	SI	B	14,90	O	8,03	V3	uspokojivý 3,18	HČ-1,2,3
		III.	10,60	O				
rozptýlené lokálne zdroje	SI	II.	3,00	V	0,23	V3	26,09	
		III.	3,00	O				

Bilančný profil: 2020 Teplica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 31,61 l.s⁻¹ (0-1,61-0-0-0/0-0-30-0)
 Odber: 2,12 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Senica - Kunov	SE	III.	25,00	O	0,72	V3	dobrý 34,72	
7. Sobotište	SE	B	1,61	B	1,29	V3	napätý 1,25	
8. Častkov - Rohov	SE	III.	2,00	O	0,03	V3	dobrý 66,67	
rozptýlené lokálne zdroje	SE	III.	3,00	O	0,08	V3	37,50	

Bilančný profil: 2560 Myjava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 86,08 l.s⁻¹ (0-10,08-0-0-0/0-0-76-0)
 Odber: 0,68 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Gbely	SI	III.	10,00	CA,O	0,00	V3	dobrý	
10. Smrdáky - Koválov	SE	B	2,78	O,B	0,33	V3	dobrý 72,06	
		III.	21,00					
11. Dojč - Štefanov	SE	III.	10,00	O,CA,B	0,28	V3	dobrý 35,71	
12. Smolinské	SE	III.	15,00	O	0,07	V3	dobrý 214,29	
13. Šaštín-Stráže	SE	III.	20,00	O	0,00	V3	dobrý	
14. Čáry	SE	B	7,30	O	0,00		dobrý	

Q - 003 Kvartér Myjavy

Povodie: Morava 4-13-03 Plocha: 49,80 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využitelné množstvá podzemných vôd: 30,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-17-13)

Odber (2024): 0,33 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0-0-0-0,33-0)
 Odber (2023): 0,72 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0-0-0-0,72-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,39 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka:

Subrajón povodia Moravy

Plocha: 49,80 km²
 Bilančný profil: 2560 Myjava - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 30,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-17-13)
 Odber: 0,33 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Kuklov - Čáry	SE	III.	8,00	CA,B	0,00	V3	dobrý	
2. Šaštín-Stráže	SE	III.	4,00	O,CA,B	0,00	V3	dobrý	
3. Šránek	SE	III.	5,00	O	0,33	V3	dobrý 15,15	
rozptýlené lokálne zdroje	SE	odhad	13,00	O	0,00	V3		

Q - 004 Kvartér Moravy od Brodského po Vysokú pri Morave

Povodie: Morava 4-17-02 4-13-03 Plocha: 160,20 km² Kategória preskúmanosti: P3

Využitelné množstvá podzemných vôd: 352,70 l.s⁻¹ (0-65,70-0-0-60/128-49-50-0)

Odber (2024): 30,36 l.s⁻¹ účel využitia: (29,91-0-0-0,45-0-0-0)
 Odber (2023): 30,08 l.s⁻¹ účel využitia: (29,51-0-0-0,57-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,28 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá boli stanovené podľa dodatku č. 2 k protokolu KKZ č.j.992-39/3-69 a Rozhodnutí MŽP SRpor. č.126/2016 a 202/2017.

Subrajón povodia Moravy

Plocha: 160,20 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 352,70 l.s⁻¹ (0-65,7-0-0-60/128-49-50-0)
 Odber: 30,36 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 4000 Malina - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 117,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-20/48,5-49-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

1. Kútska depresia - juh I.	SE, MA	C2	20,00	CA	0,00	V2	dobrý	
2. Gajary	MA	I.	42,50	CA,O	0,00	V3	dobrý	
3. Kúty - sever	SE	I.	6,00	O	0,00	V3	dobrý	
4. Moravský Ján - Sekule	SE	II.	49,00	CA,B,O	0,00	V3	dobrý	

Bilančný profil: 2560 Myjava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 122,50 l.s⁻¹ (0-65-0-0-40/7,5-0-10-0)
 Odber: 29,91 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Kútska depresia - sever	SE	B	65,00	CA,CB	29,91	V2	uspokojivý 2,17	HK-1a a HK-1b
6. Kútska depresia - juh II.	SE, MA	C2	40,00	CA,O	0,00	V2	dobrý	
		I.	7,50			V3		
7. Kúty - juh	SE, M	III.	10,00	CA	0,00	V3	dobrý	

Bilančný profil: 3400 Morava - nad Malinou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 112,70 l.s⁻¹ (0-0,7-0-0-0/72-0-40-0)
 Odber: 0,45 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Suchohrad	MA	I.	40,00	CA,O	0,45	V3	dobrý 88,89	
9. Záhorská Ves	MA	B	0,70	CA,O	0,00	V2	dobrý	vrt VS-1
		I.	10,00	CA,O	0,00	V3		
10. Moravský Ján	SE	I.	22,00	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	MA	III.	40,00	CA,O	0,00	V3		

NQ - 005 Neogén centrálnej časti Borskej nížiny

Povodie: Morava 4-13-03 Plocha: 431,00 km² Kategória preskúmanosti: P3
 4-17-02

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 303,58 l.s⁻¹ (0-59,03-0-57-0/0-112,55-75-0)

Odber (2024): 19,57 l.s⁻¹ účel využitia: (13,73-0-1,25-4,59-0-0-0)
 Odber (2023): 18,14 l.s⁻¹ účel využitia: (12,23-0-0,26-4,24-0-0,24-1,17)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,43 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá boli stanovené podľa protokolu KKZ č.j. 413-16/2-86 a Rozhodnutí MŽP SR por. č.: 208/2017, 391/2019, 451/2020, 484/2020, 603/2021, 622/2021, 623/2021, 675/2022, 912/2024 a 963/2024.
 V oblasti J od Malaciek boli overené zásoby podzemných vôd hdg. prieskumom - ide o prestupy vôd z hg. rajónu NQ 008.

Subrajón povodia Moravy

Plocha: 431,00 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 303,58 l.s⁻¹ (0-59,03-0-57-0/0-112,55-75-0)
 Odber: 19,57 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2560 Myjava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 16,60 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-5-11,6-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

		Využiteľné množstvá		Zhodnotenie využívania	
--	--	---------------------	--	------------------------	--

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Názov lokality	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	Poznámka
1. Kuklov	SE	II.	5,00	O	0,00	V3	dobrý	
2. Šaštín-Stráže	SE	III.	4,00	CA	0,00	V2	dobrý	
3. Borský Mikuláš	SE	III.	2,60	CA,O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	SE	III.	5,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 3160 Rudava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 69,90 l.s⁻¹ (0-32,95-0-0-0/0-10,55-26,4-0)
 Odber: 11,88 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Studienka	SE	B	15,80	CA, CS, B	1,73	V3	dobrý 9,13	
5. Závod	MA, SE	B	6,65	V, CA	4,22	V3	uspokojivý 2,89	vrt HGZ-2, HGZ-3
		II.	3,35	V, CA	0,10			
		III.	2,50	CA				
6. Veľké Leváre	MA	B	6,50	CA,V	3,47	V2	dobrý 3,72	pr. Teplička
		III.	10,00	CA,V	0,96			
7. Malé Leváre	MA	B	4,00	V,F,CA	1,08	V2	dobrý 15,00	HGL-1
		II.	7,20	V,F,CA	0,00			
		III.	5,00	O,CA	0,00			
8. Moravský Ján - Sekule	SE	III.	5,90	O,CA,V	0,24	V3	dobrý 24,58	
rozptýlené lokálne zdroje	SE, MA	III.	3,00	O	0,08	V3	37,50	

Bilančný profil: 4000 Malina - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 217,08 l.s⁻¹ (0-26,08-0-57-0/0-97-37-0)
 Odber: 7,69 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Malacky	MA	B	7,10	V	0,17	V2	dobrý 157,24	
		C1	57,00	V				
		II.	80,00	CA	0,69			
		III.	10,00	CA	0,12			
10. Gajary	MA	II.	6,00	V,N	0,06	V3	dobrý 216,67	
		III.	7,00	N,O	0,00			
11. Kostolište	MA	II.	10,00	O	0,00	V3	dobrý	
12. Jakubov	MA	B	8,50	CA	2,27	V3	dobrý 3,74	
13. Láb	MA	III.	20,00	F	0,00	V2	dobrý	
14. Plavecký Štvrtok	MA	B	10,48	F, CO	4,34	V3	uspokojivý 2,62	
		II.	1,00	N	0,04			

QN - 006 Kvartér a neogén severovýchodnej časti Borskej nížiny

Povodie: Morava 4-17-02 Plocha: 134,30 km² Kategória preskúmanosti: P2
 4-13-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 210,87 l.s⁻¹ (0-1,37-0-89,2-97,3/0-0-23-0)

Odber (2024): 0,48 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0-0,48-0-0-0)
 Odber (2023): 0,44 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0-0,44-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,04 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá boli stanovené podľa KKZ č.j.113-16/30-91 a Rozhodnutí MŽP SR por. č. 125/2016 a 531/2020.

MA 10 - čiastkový rajón eolických pieskov Lakšárskej elevácie

Plocha: 98,90 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 187,00 l.s⁻¹ (0-0,5-0-89,2-97,3/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2560 Myjava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 150,40 l.s⁻¹ (0-0,5-0-70,4-79,5/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Šajdíkové Humence	SE	B	0,50	O	0,00	V2	dobrý	st. STŠh-3
		C1	15,00	O	0,00	V2		
		C2	8,70		0,00	V3		
2. Horný Šranek	SE	C1	45,00	O	0,00	V2	dobrý	
		C2	31,80		0,00	V3		
3. Cerová - Lieskové	SE	C1	10,40	O	0,00	V2	dobrý	
		C2	39,00		0,00	V3		

Bilančný profil: 3160 Rudava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 36,60 l.s⁻¹ (0-0-0-18,8-17,8/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Plavecký Mikuláš	SE	C1	18,80	O	0,00	V2	dobrý	
		C2	17,80		0,00	V3		

MA 20 - čiastkový rajón plaveckej depresie

Plocha: 35,40 km²
 Bilančný profil: 3160 Rudava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 23,87 l.s⁻¹ (0-0,87-0-0-0/0-0-23-0)
 Odber: 0,48 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Plavecký Peter - Prievaly	SE	B	0,87	O	0,48	V3	dobrý 49,73	PR-2H
	SE	III.	23,00	O		V3		

QN - 007 Kvartér a neogén južnej a juhovýchodnej časti Borskej nížiny

Povodie: Morava 4-17-02 Plocha: 386,00 km² Kategória preskúmanosti: P1

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1264,27 l.s⁻¹ (0-387,17-0-333,14-469,86/14,9-30-29,2-0)

Odber (2024): 76,06 l.s⁻¹ účel využitia: (23,85-0-42,29-2,88-0-0,7-6,34)
 Odber (2023): 81,71 l.s⁻¹ účel využitia: (30,4-0-16,64-2,8-0,03-0-31,84)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -5,65 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá boli stanovené podľa KKZ č. 922-39/3-69, 720-16/7-86 a Rozhodnutí MŽP SR por. č.:

124/2016, 141/2016, 151/2016, 327/2018, 380/2019, 573/2021, 782/2023, 884/2024, 900/2024 a 901/2024.

MA 10 - čiastkový rajón podmalokarpatských depresii

Plocha: 211,20 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 1185,27 l.s⁻¹ (0-382,27-0-333,14-469,86/0-0-0-0)
 Odber: 72,78 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3160 Rudava - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 396,39 l.s⁻¹ (0-132,39-0-149,14-114,86/0-0-0-0)
 Odber: 43,34 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Plavecké Podhradie	MA	B	70,58	V,CA	20,14	V1	dobrý 7,87	ide o vody prestupujúce z hg. rajóna 053
		C1	24,00					
		C2	63,86					
2. Rohožník	MA	B	61,81	V,CA	23,20	V1	dobrý 3,66	
		C2	23,00					
3. Studienka	MA	C1	125,14	V,CA	0,00	V2	dobrý	
4. Plavecký Mikuláš	MA	C2	28,00	CA	0,00		dobrý	

Bilančný profil: 4000 Malina - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 788,88 l.s⁻¹ (0-249,88-0-184-355/0-0-0-0)
 Odber: 29,44 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Zohor - Vysoká pri Morave	MA	B	141,00	O,CA	18,72	V1	dobrý 21,37	
		C1	159,00					
		C2	100,00	O,CA	0,00			
6. Plavecký Štvrtok - Rybník	MA	C1	25,00	V,O	0,04	V1	dobrý 625,00	HPŠ-1 až 3
7. Pernek - Kuchyňa	MA	B	102,11	O,CA, V	3,64	V2	dobrý 36,20	
		C2	55,00		0,70			
8. Láb - Jablonové - Lozorno	MA	B	6,77	V	6,34	V2	dobrý 32,61	
		C2	200,00	O	0,00			

MA 20 - čiastkový rajón sedimentov okrajovej kryhovej malokarpatskej oblasti

Plocha: 174,80 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 79,00 l.s⁻¹ (0-4,9-0-0-0/14,9-30-29,20-0)
 Odber: 3,28 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 4000 Malina - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 24,00 l.s⁻¹ (0-2-0-0-0/7-0-15-0)
 Odber: 1,56 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Láb	MA	III.	13,00	O	0,00	V3	dobrý	
10. Stupava	MA	I.	7,00	O	0,00	V3	dobrý	
14. Lozorno	MA	B	2,00	V	1,46	V1	napätý 1,37	
rozptýlené lokálne zdroje	MA	III.	2,00	CA	0,1			

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 4240 Morava - Devínska Nová Ves
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 55,00 l.s⁻¹ (0-2,9-0-0-0/7,9-30-14,20-0)
 Odber: 1,72 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
11. Stupava	MA	II.	30,00	O,B,V	1,38	V3	dobrý 25,70	
		III.	14,20	O,CA,V	0,34			
12. Záhorská Bystrica	BA	B	0,90	O	0,00	V2	dobrý	vrt HZB.2, HZB.1
13. Devínska Nová Ves	BA	B	2,00	O	0,00	V	dobrý	vrt HBH-1
	MA	I.	7,90	O,B	0,00	V3		

MG - 008 Kryštalinikum a mezozoikum juhozápadnej časti Malých Karpát

Povodie: Morava 4-17-02 Plocha: 123,90 km² Kategória preskúmanosti: P4
 Váh 4-21-15

Využitelné množstvá podzemných vôd: 258,04 l.s⁻¹ (0-74,42-0-0-0/0-171,62-12-0)

Odber (2024): 29,76 l.s⁻¹ účel využitia: (29,71-0-0-0-0-0,05-0)
 Odber (2023): 24,92 l.s⁻¹ účel využitia: (24,92-0-0-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 4,84 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá boli stanovené podľa Rozhodnutí MŽP SR por. č. 132/2016 a 342/2018.

Subrajón povodia Moravy

Plocha: 120,80 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 238,04 l.s⁻¹ (0-74,42-0-0-0/0-151,62-12-0)
 Odber: 29,76 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

MA 10 - čiastkový rajón mezozoika borinského krasu

Plocha: 48,40 km²
 Bilančný profil: 4240 Morava - Devínska Nová Ves
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 209,04 l.s⁻¹ (0-74,4-0-0-0/0-124,64-10-0)
 Odber: 29,76 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Pajštúnka vyvieráčka	MA	B	64,12	O	19,38	V3	dobrý 8,47	
		II.	100,00	O		V3		
2. Borinka	MA	B	10,28	O,N	10,33	V3	uspokojivý 2,41	
		II.	14,64					
3. Pernek	MA	II.	10,00	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	MA	III.	10,00	O	0,05		200,00	

MA 20 - čiastkový rajón S časti kryštalinika

Plocha: 34,40 km²
 Bilančný profil: 4000 Malina - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 14,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-12-2-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

		Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania		
--	--	---------------------	--	--	------------------------	--	--

Názov lokality	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	Poznámka
4. Kuchyňa	MA	II.	12,00	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	MA	III.	2,00	O,B	0,00	V3		

MA 30 - čiastkový rajón J časti kryštalinika

Plocha: 38,00 km²
 Bilančný profil: 4240 Morava - Devínska Nová Ves
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 15,00 l.s⁻¹ (0-0,02-0-0-0/0-14,98-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Devínska Nová Ves	BA	II.	13,98	O	0,00	V3	dobrý	
6. Dúbravka	BA	B	0,02	O	0,00	V	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	BA,MA	II.	1,00	O,A	0,00	V3		

Subrajón povodia Váhu

VH 10 - čiastkový rajón mezozoika borinského krasu

Plocha: 3,10 km²
 Bilančný profil: 9310 Malý Dunaj pod preložkou Čiernej vody
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 20,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-20-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Limbach	PK	II.	20,00	O	0,00	V3	dobrý	vyvieračka

Q-G - 009 Kryštalinikum Západných Tatier a kvartér východnej časti Liptovskej kotliny

Povodie: Váh 4-21-01 Plocha: 454,30 km² Kategória preskúmanosti: P3
 4-21-02

Využitelné množstvá podzemných vôd: 492,45 l.s⁻¹ (0-166,59-0-15-109/85,96-7,9-103-5)
 z toho termálne vody: 17,00 l.s⁻¹ (0-17-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 27,06 l.s⁻¹ účel využitia: (25,16-0-0-1,9-0-0-0)
 z toho termálne vody: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)
 Odber (2023): 26,02 l.s⁻¹ účel využitia: (24,03-0-0-1,99-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,04 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá boli stanovené podľa KKZ č. 892-39/8-73, doplnkami 628-16/10-82, 269-16/2-84 a Rozhodnutí MŽP SR por. č. 133/2016, 157/2017 a 427/2019.

VH 10 - čiastkový rajón v časti Liptovskej kotliny

Plocha: 238,6 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 426,03 l.s⁻¹ (0-148,17-0-15-109/85,96-7,9-60-0)
 Odber: 27,06 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 0300 Váh - Liptovský Hrádok nad
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 138,74 l.s⁻¹ (0-42,37-0-0-0/54,57-1,8-40-0)
 Odber: 19,08 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Važec 1	LM	B	6,37	O	1,06	V3	dobrý 6,01	
2. Važec 2	PP	B	21,20	O	8,66	V1	uspokojivý 2,45	
3. Východná 1	LM	I.	54,57	O	0,00	V1	dobrý	
4. Východná 2	LM	B	14,8		9,35	V1	uspokojivý 1,58	
5. Východná 3	LM	III.	13,00		0,00	V3	dobrý	
6. Tatranská Štrba	PP	II.	0,5	O	0,00	V3	dobrý	
		III.	4					
7. Štrbské Pleso	PP	III.	2	O	0,00	V3	dobrý	
8. Podbanské	PP	III.	12	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	LM	II.	1,3	O	0,01	V3		
		III.	9	O		V3		

Bilančný profil: 0460 Váh - Liptovský Mikuláš nad
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 287,29 l.s⁻¹ (0-105,80-0-15-109/31,39-6,1-20-0)
 Odber: 7,98 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Podbanské	PP	I.	22,66	O	0,00	V1	dobrý	
10. Pribylina 1	LM	B	24,20	O	7,54	V1	uspokojivý 3,21	
11. Pribylina 2	LM	I.	8,73	O	0,00	V1	dobrý	
12. Pribylina 3	LM	C2	56,00	O	0,00	V1	dobrý	
13. Vavrišovo	LM	B	45,20	V	0,00	V1	dobrý	
		C1	15,00	V	0,00			
		C2	6,00	A	0,00			
14. Liptovský Peter	LM	C2	11,00	O	0,00	V1	dobrý	
15. Pribylina - Liptovský Peter	LM	B	35,00	B	0,00	V1	dobrý	
16. Liptovsko-Peterská terasa	LM	C2	36,00	O	0,00	V1	dobrý	
17. Liptovská Kokava, vrtý	LM	B	1,40				dobrý	
		II.	2,10	O	0,00	V1		
rozptýlené lokálne zdroje	LM	II.	4,00	O	0,44	V3		
		III.	17,00	O	0,00	V3		
	PP	III.	3,00	O	0,00	V3		

VH 20 - čiastkový rajón mezozoika Červených vrchov

Plocha: 10,1 km²
 Bilančný profil: 0460 Váh - Liptovský Mikuláš nad
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 6,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-1-5)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PP	III.	1,00	O	0,00	V3		
		odhad	5,00					

VH 30 - čiastkový rajón kryštalinika Západných Tatier

Plocha: 206,25 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 43,42 l.s⁻¹ (0-1,42-0-0-0/0-0-42-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 0300 Váh - Liptovský Hrádok nad
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 16,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-16-0)

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
18. Štrbské Pleso - Biely Váh	PP	III.	11	O	0,00	V3	dobrý	
19. Štrbské Pleso - Furkotský potok	PP	III.	2	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	PP	III.	3,00	O	0,00			

Bilančný profil: 0460 Váh - Liptovský Mikuláš nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 12,42 l.s⁻¹ (0-1,42-0-0-0-0-11-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
20. Podbanské - Kamenistý potok	LM	III.	3,00	O	0,00	V3	dobrý	
21. Kónská - Veterná Poruba	LM	B	1,42	O	0,00	V1	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	LM	III.	6,00	O	0,00	V3		
	PP	III.	2,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 0780 Váh - Lisková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0-15-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
22. Žiarska dolina	LM	III.	4,00	O	0,00	V3	dobrý	
23. Jalovec - Bobrovecká dolina	LM	III.	11,00	O	0,00	V3	dobrý	

M - 010 Mezozoikum chočského príkrovu severovýchodných svahov Nízkych Tatier a Kozích chrbtov

Povodie: Váh 4-21-01 Plocha: 229,80 km² Kategória preskúmanosti: P2
 4-21-02

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 980,96 l.s⁻¹ (0-290,60-0-347,60-284,76/0-13-45-0)
z toho termálne a minerálne : 21,63 l.s⁻¹ (0-21,63-0-0-0-0-0-0-0)

Odber (2024): 56,30 l.s⁻¹ **účel využitia:** (56,09-0-0,06-0,12-0-0,03-0)
z toho minerálne vody: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)
 Odber (2023): 53,99 l.s⁻¹ účel využitia: (53,87-0-0,04-0-0-0,06-0,02)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 2,31 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 892-39/8-73, 628-16/10-82, 511-16/15-88, 427/2019, 530/2020, 776/2023

Subrajón povodia Váhu

VH 10 - čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 202,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 949,33 l.s⁻¹ (0-268,97-0-347,60-284,76/0-13-35-0)
 Odber: 56,30 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 0230 Čierny Váh - Chmelieneč
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0-1-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný stav:

dobrý

Mošnica

	Využiteľné mr				Zhodnotenie využívania			
Názov lokality	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	Poznámka
rozptýlené lokálne zdroje	LM	III.	1,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil:

0300

Váh - Lipt. Hrádok

Využitelné množstvá podzemných vôd:

 $304,54 \text{ l.s}^{-1}$

(0-12-0-154,89-118,65/0-0-19-0)

Odber:

1,52

$$\text{l.s}^{-1}$$

Bilančný stav:

dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
							dobrý	
1. Nižný Chmelieneec	LM	C2	32,00	N	0,00	V2	dobrý	
2. Važec	LM	C1 C2	49,60 5,34	B,F,CA	0,00	V2	dobrý	
3. Východná	LM	C1 C2 III.	29,00 53,00 1,00	B CA O	0,00	V2	dobrý	
4. Kráľova Lehota	LM	B C1 C2	5,20 56,95 11,50	V B,V	1,05	V2	dobrý 70,14	
5. Malužiná	LM	B C1	6,80 5,40		0,44		dobrý 27,73	
rozptýlené lokálne zdroje	LM	C1 C2 III.	13,94 16,81 18,00	B,F,CA,V B,F,CA,V O,V	0,03	V2		

Bilanční profil:

0460

Váh - Lipt. Mikuláš - Okoličné

Využitelné množství podzemních vod:

 631.49 l.s^{-1}

(0-254-0-185,57-164,92/0-13-14-0)

Odber:

52,70

$$\text{l.s}^{-1}$$

Bilančný stav:

dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Liptovská Porúbka	LM	B C1 II.	146,09 1,00 13,00	B	19,20	V4 V4	dobrý 8,34	
7. Kamenistá	LM	B	46,40	V	9,39	V4	dobrý 4,94	
8. Pod Zapačom	LM	B III.	37,90 6,00	V, F,B	15,73	V4	uspokojivý 2,79	fek. zneč. občasné,zvýšen
9. Liptovský Hrádok - Podtureň	LM	B C1	6,90 127,00	V O,V,B	0,87	 V2	dobrý 153,91	
10. Hlboké	LM	C2	157,00	F,CA,B	0,00	V2	dobrý	
11. Škopová dolina	LM	C1	34,64	O,V	0,00	V1	dobrý	
12. Stanišovská dolina	LM	C1 C2	13,28 2,40		0,00	V2	dobrý	
13. Liptovský Ján	LM	B C1 C2	16,71 5,00 5,52	B,F,CA,V B,V	7,51	 V2	dobrý 3,63	
14. Závažná Poruba	LM	C1	4,65		0,00		dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	LM	III.	8,00	O,V	0,00			

Bilančný profil:

0720

Váh - Lisková

Využitelné množstvá podzemných vôd:

12.30 $\text{L}\cdot\text{s}^{-1}$

(0-2,97-0-7,14-1,19/0-0-1-0)

Odber:

2.08

 L.S^{-1}

Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Poludnice	LM	B	2,97	V	2,08	V4	uspokojivý 1,91	
		III.	1,00	O				
16. Iľanovo	LM	C1	7,14		0,00	V2	dobrý	
		C2	1,19					

VH 20 - čiastkový rajón kryštalinika

Plocha: 27,40 km²
 Bilančný profil: 0460 Váh - Lipt. Mikuláš - Okoličné
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-10-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LM	III.	10,00	V	0,00	V3		

MG - 011 Paleozoikum a mezozoikum-melafýrová séria severovýchodných svahov Nízkych Tatier a Kozích chrbtov

Povodie: Váh 4-21-01 Plocha: 162,20 km² Kategória preskúmanosti: P3

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 53,63 l.s⁻¹ (0-3-0-8,63-10/2,2-26,8-3-0)

Odber (2024): 0,66 l.s⁻¹ **účel využitia:** (0,66-0-0-0-0-0-0)
 Odber (2023): 0,62 l.s⁻¹ účel využitia: (0,62-0-0-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,04 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolu KKZZ č. 511-16/15-88,427/2019

Subrajón povodia Váhu

VH 00 - čiastkový rajón paleozoika a mezozoika

Plocha: 162,20 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 53,63 l.s⁻¹ (0-3-0-8,63-10/2,2-26,8-3-0)
 Odber: 0,66 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 0230 Čierny Váh - Čierny Váh
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 21,63 l.s⁻¹ (0-0-0-8,63-10/0-0-3-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Vyšná Šuňava	PP	C1	8,63	V	0,00	V1	dobrý	
		C2	10,00					
		III.	3,00					

Bilančný profil: 0300 Váh - Lipt. Hrádok nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 32,00 l.s⁻¹ (0-3-0-0-0/2,2-26,8-0-0)
 Odber: 0,66 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Nižná Boca	LM	B	3	B	0,66		dobrý 7,88	fekálne zneč.
		I.	2,2			V3		
3. Malužiná	LM	II.	15,00	V	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	LM	II.	11,80	V	0,00	V1		

MG - 012 Mezozoikum série Veľkého Boku - západná a stredná časť a príhlé kryštalinikum severovýchodných svahov Nizkých Tatier

Povodie: Váh 4-21-01 Plocha: 116,20 km² Kategória preskúmanosti: P2-P3

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 90,25 l.s⁻¹ (0-3,65-0-42-0/8-0-36,6-0)

Odber (2024): 0,80 l.s⁻¹ **účel využitia:** (0,75-0-0-0-0-0-0,05)
 Odber (2023): 0,69 l.s⁻¹ účel využitia: (0,64-0-0-0-0-0-0,05)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,11 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá uvedené podľa protokolu KKZZ č.j.510-16/14-88, 427/2019

Subrajón povodia Váhu

VH 10 - čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 29,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 35,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/8-0-27-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 0230 Čierny Váh - Čierny Váh
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 19,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-19-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Čierny Váh	LM	III.	12,00	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	LM	III.	7,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 0300 Váh - Lipt. Hrádok nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 16,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/8-0-8-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Čierny Váh	LM	I.	8,00	O	0,00	V1-V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	LM	III.	8,00	O	0,00	V3		

VH 20 - čiastkový rajón kryštalinika

Plocha: 86,40 km²
 Bilančný profil: 0300 Váh - Lipt. Hrádok nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 55,25 l.s⁻¹ (0-3,65-0-42-0/0-0-9,6-0)
 Odber: 0,80 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Malužiná 1	LM	C1	14,00	V	0,00	V1	dobrý	
4. Vyšná Boca 1	LM	C1	28,00	V	0,00	V1	dobrý	
5. Malužiná 2	LM	III.	5,60	O	0,00	V3	dobrý	
6. Vyšná Boca 2	LM	B III.	3,65 4	B	0,80	V1	dobrý 9,56	občasné B. zneč.

MG - 013 Mezozoikum série Veľkého Boku - východná časť a príslušné kryštalinikum severovýchodných svahov Nízkyh Tatier

Povodie: Váh 4-21-01 Plocha: 97,10 km² Kategória preskúmanosti: P2
 Hornád 4-32-01

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 588,77 l.s⁻¹ (207-306,77-0-10-0/38-0-27-0)

Odber (2024): 269,67 l.s⁻¹ účel využitia: (269,67-0-0-0-0-0)
 Odber (2023): 255,66 l.s⁻¹ účel využitia: (255,66-0-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 14,01 l.s⁻¹ Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZ č. 781-16/10-85, 13/97, 584/2021

Subrajón povodia Váhu

Plocha: 80,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 540,00 l.s⁻¹ (207-303-0-10-0/0-0-20-0)
 Odber: 268,84 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

VH 10 - čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 55,80 km²
 Bilančný profil: 0230 Čierny Váh - Čierny Váh
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 520,00 l.s⁻¹ (207-303-0-10-0/0-0-0-0)
 Odber: 268,84 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Brunov	PP	A B	60,00 49,00	V	110,06	V4	havarijný 0,99	
2. Rovienky	PP	B	111,00	V	12,55	V4	dobrý 8,84	
3. Ždiar	PP	A C1	58,00 10,00	V B	44,49	V4	uspokojivý 1,53	
4. Pod sútokom	PP	B	73,00	V	35,99	V4	uspokojivý 2,03	
5. Liptovska Teplica	PP	A	89,00	V	48,70	V4	uspokojivý 1,83	
6. Podpálené	PP	B	70,00	V	17,05	V4	dobrý 4,11	

VH 20 - čiastkový rajón kryštalinika

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Plocha: 24,80 km²
 Bilančný profil: 0230 Čierny Váh - Čierny Váh
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 20,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-20-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PP	III.	20,00	O	0,00	V3		

Subrajón povodia Hornádu

HD 10 - čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 16,50 km²
 Bilančný profil: 1200 Hornád - Smižany
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 48,77 l.s⁻¹ (0-3,77-0-0-0/38-0-7-0)
 Odber: 0,83 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Víkartovce	PP	I.	10,00	O	0,00	V4	dobrý	
8. Hranovnické pleso	PP	I.	28,00	O	0,00	V4	dobrý	
9. Vernár	PP	B	3,77	O	0,83	V3	dobrý	4,54
rozptýlené lokálne zdroje	PP	III.	7,00	O		V4		

MG - 014 Mezozoikum a príslušné kryštalínium Západných Tatier v povodí Oravy

Povodie: Váh 4-21-04 Plocha: 86,30 km² Kategória preskúmanosti: P3

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 630,75 l.s⁻¹ (0-281,43-0-18,8-17,7/175,23-37,59-100-0)
 z toho termálne vody: 18,68 l.s⁻¹ (0-0-0-0/18,68-0-0-0)

Odber (2024): 97,90 l.s⁻¹ účel využitia: (97,9-0-0-0-0-0-0)
 z toho termálne vody: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)
 Odber (2023): 90,46 l.s⁻¹ účel využitia: (90,46-0-0-0-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 7,44 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Schválené využiteľné množstvá v súlade s protokolom KKZ č. 995-16/16-84, 136/2016, 319/2018.

VH 10 - čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 42,20 km²
 Bilančný profil: 1500 Orava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 505,22 l.s⁻¹ (0-281,43-0-18,8-17,7/127,7-37,59-22-0)
 Odber: 97,90 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Zuberec - Pribisko	TS	B	59,09	O	0,47	V1	dobrý 131,43	+6,0 l.s ⁻¹

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

		I.	0,88					
		II.	0,80					
		III.	1,00					
2. Zuberec - Sivý potok	TS	C1	2,10	V	0,00	V1	dobrý	+8,0 l.s ⁻¹
		C2	9,40					
		I.	21,00					
3. Zuberec - Suchý potok 1		C1	12,80	O	0,00	V1	dobrý	
4. Zuberec - Suchý potok 2	TS	C2	8,30	O	0,00	V1	dobrý	+5,0 l.s ⁻¹
5. Zuberec - Bôrová voda	TS	C1	3,90	V	0,00	V1	dobrý	+2,0 l.s ⁻¹
6. Zuberec - Bobrovská dolina	TS	III.	3,00	O	0,00	V3	dobrý	
7. Vitanová - Oravice 1	TS	I.	57,90	V	3,36	V1	dobrý	27,80 +47,0 l.s ⁻¹
		B	35,50					
8. Vitanová - Oravice 2	TS	B	11,00	V	2,51	V4	dobrý	4,38
9. Zuberec - Bobrovská dolina	TS	III.	9,00	O	0,00	V3	dobrý	
10. Vitanová - Oravice	TS	B	166,00	V	84,93	V1	uspokojivý	1,95 +47,0 l.s ⁻¹
11. Vitanová - Oravice - Suchá dolina	TS	B	3,87	O	0,00	V1	dobrý	
12. Vitanová - Oravice - Mihulčie	TS	I.	2,90	V	1,44	V1	dobrý	6,16
		B	5,97					
13. Habovka - Blatná dolina 1	TS	I.	6,83	O	0,31	V1	dobrý	22,03
14. Habovka - Blatná dolina 2	TS	I.	14,19	O	0,00	V1	dobrý	+9,0 l.s ⁻¹
		II.	5,00					
15. Zuberec - Števkovský potok	TS	II.	27,50	O	4,88	V1	dobrý	5,64 +8,0 l.s ⁻¹
16. Zuberec	TS	I.	24,00	V	0,00	V1	dobrý	+16,0 l.s ⁻¹
17. Madajka	TS	II.	4,29	O	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	TS	III.	9,00	V	0,00	V3		

VH 20 - čiastkový rajón kryštalinika

Plocha: 44,10 km²
 Bilančný profil: 1500 Orava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 106,85 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/28,85-0-78-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
18. Zuberec - Roháčska dolina 1	TS	I.	24,00	O	0,00	V1	dobrý	
19. Zuberec - Roháčska dolina 2	TS	III.	58,00	O	0,00	V3	dobrý	
20. Zuberec - Látaná dolina	TS	III.	5,00	O	0,00	V3	dobrý	
21. Zuberec - Teplý žľab	TS	I.	4,85	O	0,00	V1	dobrý	
22. Zuberec - Vitanová - Oravice	TS	III.	15,00	O	0,00	V3	dobrý	

M 015 Mezozoikum východnej časti Chočských vrchov

Povodie: Váh 4-21-02 Plocha: 94,60 km² Kategória preskúmanosti: P2

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 347,64 l.s⁻¹ (0-67,28-0-160,44-98,8/11,12-0-0-10)

Odber (2024): 12,10 l.s⁻¹ účel využitia: (11,77-0-0-0,33-0-0-0)
 Odber (2023): 11,41 l.s⁻¹ účel využitia: (11,08-0-0-0,33-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,69 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 995-16/16-84, 199/2017, 427/2019

VH 10 - čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 67,50 km²
 Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 337,64 l.s⁻¹ (0-67,28-0-160,44-98,8/11,12-0-0-0)
 Odber: 12,10 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1.Karbonatický komplex KP v JV časti rajónu	LM	B C1 C2 I.	7,79 10,70 4,80 9,74	O	5,77	V1	dobrý 5,72	
2.Karbonatický komplex KP v hornej časti Suchej doliny	LM	C1 C2	34,00 41,00	O	0,00	V1	dobrý	
3.Karbonatický komplex CHP Suchej doliny	LM	B C1 C2	5,46 34,54 6,00	V V	2,24	V1	dobrý 20,54	
4.Karbonatický komplex CHP	LM	B C1	0,77 72,00	O	0,32	V1	dobrý 227,41	
5.Kvačany	LM	B C1	4,60 5,00	V	0,87	V1	dobrý 11,03	
6. Kvačany - Dlhá Lúka	LM	B	23,90	V	0,86	V1	dobrý 27,79	
7.Prosiek	LM	B C1 C2	24,76 4,20 47,00	V	2,04	V1	dobrý 37,24	
rozptýlené lokálne zdroje	LM	I.	1,38	O	0,00	V3	#ODKAZ!	

VH 20 - čiastkový rajón bazálneho paleogénu

Plocha: 27,10 km²
 Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-0-10)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LM	odhad	10,00	O	0,00			

QP - 016 Paleogén a kvartér západnej a strednej časti Liptovskej kotliny

Povodie: Váh 4-21-02 Plocha: 346,60 km² Kategória preskúmanosti: P2

Využitelné množstvá podzemných vôd: 740,88 l.s⁻¹ (0-215,38-0-147,1-173/0-14-175,4-16)
z toho termálne a minerálne : 108,40 l.s⁻¹ (0-108,4-0-0-0/0-0-0-0) geoterm

Odber (2024): 98,49 l.s⁻¹ **účel využitia:** (3,86-22,62-0,32-1,45-0-0,01-70,23)
z toho term. a miner. : 67,45 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-67,45)
 Odber (2023): 95,83 l.s⁻¹ účel využitia: (4,16-23,87-0,41-1,31-0-0,29-65,79)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 2,66 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 628-16/10-82, 15/96, 133/2016, 158/2016, 156/2017, 179/2017, 374/2019, 427/2019, 566/2021, 579/2021, 643/2021, 752/2023, 895/2024

VH 11 - čiastkový rajón kvartérnych sedimentov Váhu

Plocha: 54,80 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 368,50 l.s⁻¹ (0-77-0-140-15/0-0-136,5-0)
 Odber: 23,60 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 0460 Váh - nad Liptovským Mikulášom
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 160,00 l.s⁻¹ (0-20,0-0-140-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,79 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Závažná Poruba - Uhorská Ves	LM	B	20,00	V	0,78	V2	dobrý 156,41	prekroč. Fe HV-2
	LM	C1	102	O				fiktív. Studňový rad
2. Podtureň - Okoličné	LM	C1	38,00	O	0,01	V2	dobrý 3800,00	fiktív. Studňový rad

Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 193,50 l.s⁻¹ (0-57-0-0-15/0-0-121,5-0)
 Odber: 22,81 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Okoličné	LM	B	10,00		4,33		dobrý 3,46	
	LM	III.	5,00	B,CA		V3		bárium
4. Liptovský Mikuláš - východ	LM	B	36,70	O,B,V,CA	17,20	V4	dobrý 4,46	
		III.	40,00	CA				
5. Liptovský Mikuláš - sever	LM	B	6,50	V	1,09	V3	dobrý 11,93	
		III.	6,50	O,V,B				
6. Liptovský Mikuláš - juh	LM	III.	15,00	O,V,B,CA	0,00	V3	dobrý	
7. Liptovský Mikuláš - západ	LM	III.	20,00	V,CA,O	0,19	V3	dobrý 105,26	
8. Palúdzka	LM	III.	10,00	B,V,CA	0,00	V3	dobrý	
9. Ivachnová - Lisková	RK	C2	11,74	V,B	0,00	V3	dobrý	
10. Bešeňová - Liptovská Teplá	RK	C2	3,26	V,B	0,00	V3	dobrý	
		III.	10,00	V,B,O				
11. Liptovský Michal	RK	B	0,30	B, CA	0,00	V3	dobrý	B pri 22°C, CA zvýš. Mn
12. Liptovský Trnovec	RK	B	3,50	N	0,00	V3	dobrý	chladenie geot. vody
rozptýlené lokálne zdroje	LM, RK	III.	15,00	O,V,B	0,00	V3		

Bilančný profil: 0840 Revúca - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-10-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RK	III.	10,00	O,V,B	0,00	V3		

Bilančný profil: 0940 Váh - Hubová
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RK	III.	5,00	O,V,B	0,00	V3		

VH 12 - čiastkový rajón kvartérnych sedimentov Smrečianky

Plocha: 5,90 km²
 Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 36,60 l.s⁻¹ (0-1,6-0-0-18/0-0-15-2)
 Odber: 0,84 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. Žiar	LM	B	1,60	B,V	0,84	V2	dobrý 23,33	
		C2	18,00	B				
14. Na prielohoch - Vitálišovce	LM	III.	15,00	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	LM	odhad	2,00	O	0,00	V3		

VH 13 - čiastkový rajón kvartérnych sedimentov Jalovčianky

Plocha: 8,90 km²
 Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 73,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-68/0-0-0-5)
 Odber: 0,46 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Jalovec	LM	C2	68,00	O,V,B	0,46	V3	dobrý 147,83	
rozptýlené lokálne zdroje	LM	odhad	5,00	O	0,00	V3		

VH 14 - čiastkový rajón kvartérnych sedimentov Suchého potoka a Kvačianky

Plocha: 4,10 km²
 Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 55,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-52/0-0-3-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
16. Matiašovce	LM	C2	52,00	O,V	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	LM	III.	3,00	O,V	0,00	V3		

VH 15 - čiastkový rajón kvartérnych sedimentov Ľupčianky

Plocha: 3,00 km²
 Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 4,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-4-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	

rozptýlené lokálne zdroje	LM	III.	4,00	O,V	0,00	V3		
---------------------------	----	------	------	-----	------	----	--	--

VH 16 - čiastkový rajón kvartérnych sedimentov Križianky

Plocha: 12,60 km²
 Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 26,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-20/0-0-6-0)
 Odber: 0,41 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
17. Lazisko - Dúbrava	LM	C2	20,00	O,V	0,41	V3	dobrý 48,78	
rozptýlené lokálne zdroje	LM	III.	6,00	O,V,CA	0,00	V3		

VH 17 - čiastkový rajón kvartérnych sedimentov Demänovky

Plocha: 4,70 km²
 Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 5,04 l.s⁻¹ (0-2,04-0-0-0/0-0-0-3)
 Odber: 2,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
18. Pavčina Lehota	LM	B	2,04	V, B	2,00	V3	kritický 1,02	
rozptýlené lokálne zdroje		odhad	3,00	O,V,B		V3		

VH 21 - čiastkový rajón paleogénu pod Západnými Tatrami medzi Smrečiankou a Jamníčkom

Plocha: 43,10 km²
 Bilančný profil: 0460 Váh - nad Lipt. Mikulášom
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 7,15 l.s⁻¹ (0-5,15-0-0-0/0-0-2-0)
 Odber: 1,29 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
19. Kanská	LM	B	1,05	O	0,37	V3	uspokojivý 2,84	
20. Jakubovany	LM	B	3,25	O	0,39	V4	dobrý 8,33	
21. Smrečany	LM	B	0,85	V	0,53	V4	uspokojivý 1,60	zvýšené Fe
rozptýlené lokálne zdroje	LM	III.	2,00	O,V,B,CA	0,00	V3		

bilančný profil: 0720 (Váh - Lisková)

bez využitelných množstiev podzemných vôd

VH 22 - čiastkový rajón paleogénu pod Západnými Tatrami medzi Jaloveckým potokom a Smrečiankou

Plocha: 18,10 km²
 Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 17,92 l.s⁻¹ (0-9,92-0-0-0/0-3-0-5)
 Odber: 1,68 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
22. Smrečany	LM	B	9,92	O	1,68	V2	dobrý 7,10	
		II.	2,00	V		V3		
rozptýlené lokálne zdroje	LM	II.	1,00	O	0,00	V2		
		odhad	5,00	O		V3		

VH 23 - čiastkový rajón paleogénu pod Západnými Tatrami medzi Suchým a Jaloveckým potokom

Plocha: 39,10 km²
 Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 6,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-2-4-0)
 Odber: 0,21 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LM	II.	2,00	O,B,F	0,21	V3		
		III.	4,00	O				

VH 31 - čiastkový rajón paleogénu pod Chočskými vrchmi

Plocha: 46,80 km²
 Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 4,46 l.s⁻¹ (0-1,46-0-0-0-0-1-2-0)
 Odber: 0,55 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
23. Liptovská Anna	LM	B	0,90	B,O	0,22	V3	dobrý 4,09	
24. Lúčky	LM	B	0,56		0,33		uspokojivý 1,70	
rozptýlené lokálne zdroje		II.	1,00					
		III.	2,00	O				

bilančný profil: 0940 (Váh - Hubová)
 bez využitelných množstiev podzemných vôd

VH 32 - čiastkový rajón paleogénu medzi Revúcou a Ľupčiankou

Plocha: 30,10 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 18,81 l.s⁻¹ (0-9,81-0-0-0-0-8-0-1)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

 Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 10,81 l.s⁻¹ (0-9,81-0-0-0-0-0-0-1)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
25. Liptovské Sliače	RK	B	9,81	V	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené zdroje	RK	odhad	1,00	B,O	0,00	V3		

Bilančný profil: 0840 Revúca - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 8,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-8-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RK	II.	8,00	V,O	0,00	V3		

bilančný profil: 0840 (Revúca - ústie)
 bez využitelných množstiev podzemných vôd

VH 33 - čiastkový rajón paleogénu medzi Ľupčiankou a Demänovkou

Plocha: 54,40 km²
 Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-7,1-0/0-0-2,9-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
26. Lazisko	LM	C1	7,10	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	LM	III.	2,90	O,B,CA	0,00	V3		

VH 34 - čiastkový rajón paleogénu pri Ploštíne

Plocha: 8,14 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: žiadne
 Odber: žiadny
 Bilančný stav: nehodnotený

bilančný profil: 0720 (Váh - Lisková)
 bez využitelných množstiev podzemných vôd

MG - 017 Mezozoikum a kryštalinikum severozápadných svahov Nízkych Tatier

Povodie: Váh 4-21-02 Plocha: 294,10 km² Kategória preskúmanosti: P2

Využitelné množstvá podzemných vôd: 699,62 l.s⁻¹ (0-338,92-0-86,3-21,9/110,6-0-141,9-0)
z toho minerálne vody: 1,25 l.s⁻¹ (0-1,25-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 106,61 l.s⁻¹ **účel využitia:** (72,21-0,01-0-0,61-0-0,25-33,53)
z toho minerálne vody: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)
 Odber (2023): 98,11 l.s⁻¹ účel využitia: (64,37-32,67-0-0,63-0-0,44-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 8,50 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 15/96, 282/2018, 328/2018, 346/2018, 351/2018, 407/2019, 427/2019, 550/2021, 643/2021, 753/2023

VH 10 - čiastkový rajón karbonátov triasu krížňanského príkrovu

Plocha: 70,00 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 407,16 l.s⁻¹ (0-260,56-0-61,80-6,9/0-0-77,9-0)
 Odber: 58,40 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 396,32 l.s⁻¹ (0-258,62-0-61,80-6,9/0-0-69-0)
 Odber: 58,39 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Demänovská dolina	LM	B	193,10	O,B	52,41	V3	dobrý 3,82	
		C1	6,50					
		C2	0,60					
2. Lazisko - dolina Mošnice	LM	B	14,00	O,V	1,84	V1	dobrý 14,67	
		C1	12,00					
		C2	1,00					

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

3. Dúbrava - dolina Križianky	LM	B	49,60	V	4,14	V4	dobrý	11,98	
4. Ľupčianska dolina	LM	C1	37,80	O,CA	0,00	V2	dobrý		sírany
		C2	5,20	O					
		III.	69,00	O					
5. Žiarce	LM	B	1,92	B	0,00		dobrý		deziinfekcia
6. Ludrovská dolina	LM	C1	3,50	V	0,00	V2	dobrý		
7. Ľubefská dolina	LM	C1	2,00		0,00		dobrý		
		C2	0,10						

Bilančný profil: 0840 Revúca - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,44 l.s⁻¹ (0-1,94-0-0-0-0-3,5-0)
 Odber: 0,01 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Kozol	RK	B	1,94	V, B	0,01	V3	dobrý 194,00	
rozptýlené lokálne zdroje	RK	III.	3,50	O		V3		

Bilančný profil: 0940 Váh - Hubová
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,40 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-5,4-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RK	III	5,40	O	0,00	V3		

VH 20 - čiastkový rajón chočského príkrovu

Plocha: 16,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,36 l.s⁻¹ (0-8,36-0-0-0-0-3-0)
 Odber: 9,68 l.s⁻¹
 Bilančný stav: kritický

Bilančný profil: 0940 Váh - Hubová
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,36 l.s⁻¹ (0-8,36-0-0-0-0-3-0)
 Odber: 9,68 l.s⁻¹
 Bilančný stav: kritický

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Zemianska dolina	RK	B	3,66	V	1,94	V3	uspokojivý 1,89	
10. Ludrovská dolina	RK	B	4,70	V	1,33	V3	dobrý 3,53	
rozptýlené lokálne zdroje	RK	III.	3,00	O	6,41	V3		

VH 30 - čiastkový rajón vrchného triasu až kriedy križňanského príkrovu

Plocha: 50,20 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 47,77 l.s⁻¹ (0-16,77-0-0-15/3-0-13-0)
 Odber: 2,64 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 42,77 l.s⁻¹ (0-16,77-0-0-15/3-0-8-0)
 Odber: 2,64 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
11. Ľupčianska dolina - Kalište	LM	B	10,11		0,28		dobrý 64,68	
		C2	8,00	V		V4		
12. Ludrovská dolina	LM	B	2,57	V	1,34	V2	uspokojivý 1,92	
13. Liptovské Sliače	LM	B	4,09	V	1,02		dobrý 4,01	
rozptýlené lokálne zdroje	LM	C2	7,00		0,00			
		I.	3,00	O,CA		V3		
		III.	8,00	B				

Bilančný profil: 0940 Váh - Hubová
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RK	III.	5,00	O,V	0,00	V3		

VH 40 - čiastkový rajón kryštalinika a triasu obalovej série

Plocha: 157,30 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 232,08 l.s⁻¹ (0-51,98-0-24,5-0/107,6-0-48-0)
 Odber: 35,89 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 0720 Váh - Lisková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 83,85 l.s⁻¹ (0-7,75-0-24,10-0/10-0-42-0)
 Odber: 0,81 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
14. Jasná - Zadná voda - Demänovská dolina	LM	B	7,75	O	0,68	V2	dobrý 31,99	
		C1	3,00					
		I.	10,00					
		III.	1,00	O				
15. dolina Mošnice - Križianky - Kľačianky	LM	III.	20,00	O	0,13	V3	dobrý 153,85	
16. dolina Ľupčianky	LM	C1	21,10	O,V	0,00	V3	dobrý	
		III.	6,00					
rozptýlené lokálne zdroje	LM	III.	15,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 0840 Revúca - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 148,23 l.s⁻¹ (0-44,23-0-0,4-0/97,6-0-6-0)
 Odber: 35,08 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
17. Liptovská Lúžna	RK	B	2,97		1,63		dobrý 32,74	voľný preliv Ráztoky
		C1	0,4					

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

		I.	50,00	O		V2		
18. Dolina Lúžňanky	RK	B	15,42		0,00	V3	dobry	
		I.	2,60	O				
		III.	2,00	O				
19. dolina Mošnice - Križianky - Kľačianky	LM	I.	5,00	O,V	0,00	V3		
		III.	4,00	O				
20. Biely potok	RK	B	25,84	V	33,45		uspokojivy	1,97
		I.	40,00					

PQ - 018 Paleogén Oravskej vrchoviny, Skorušiny a časti Oravskej Magury

Povodie: Váh 4-21-04 Plocha: 591,00 km² Kategória preskúmanosti: P3
4-21-03

Využitelné množstvá podzemných vôd: 553,66 l.s⁻¹ (0-132,1-0-0-130/61,77-179,39-50,4-0)
z toho termálne vody: 100,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-100-0-0)

Odber (2024): 41,38 l.s⁻¹ **účel využitia:** (26,24-0,03-1,98-1,08-0-1,17-10,88)
z toho termálne vody: 3,75 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-3,75)
Odber (2023): 41,56 l.s⁻¹ účel využitia: (26,11-0-2,27-0,84-0-2,05-10,29)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,18 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Schválené využitelné množstvá protokolom č. 639-16/6-80, 136/2016, 319/2018, 331/2018, 358/2019, 467/2020, 494/2020, 495/2020, 667/2022, 826/2023

VH 10 - čiastkový rajón Skorušiny

Plocha: 138,40 km²
Bilančný profil: 1500 Orava - ústie
Využitelné množstvá podzemných vôd: 151,51 l.s⁻¹ (0-76,48-0-0-0/18,73-32,9-23,4-0)
Odber: 17,75 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Vitanová - Oravice	TS	I.	3,55	O	0,00	V1	dobry	
2. Vitanová 1	TS	I.	5,58	O	0,00	V1	dobry	
3. Vitanová 2	TS	I.	0,98	O	0,00	V1	dobry	
		III.	2,40			V3		
4. Liesek - Čimhová 1	TS	I.	1,38	V	1,07	V1	dobry	5,76
		B	4,78					
5. Liesek - Čimhová 2	TS	I.	4,10	V	0,00	V1	dobry	
		B	2,77					
6. Liesek - Čimhová 3	TS	II.	12,00	O	0,26	V3	dobry	54,42
		B	2,15					
7. Brezovica 1	TS	I.	2,23	O	0,00	V1	dobry	
8. Liesek - Brezovica	TS	I.	0,91	O	0,00	V3	dobry	
		II.	13,50					
9. Brezovica 2	TS	B	6,72	V	1,48	V1	dobry	4,54
10. Brezovica - Zábiedovo	TS	B	5,63	V	1,07	V1	dobry	5,26
11. Zábiedovo 1	TS	B	4,93	V	1,24	V1	dobry	3,98
12. Zábiedovo 2	TS	III.	20,00	O	0,02	V3	dobry	1000,00
13. Tvrdošín	TS	B	3,26	V	0,88	V1	dobry	3,70
14. Oravský Biely Potok 1	TS	B	41,20	V	10,14	V1	dobry	4,06
15. Oravský Biely Potok 2	TS	B	1,36	V	1,17	V1	uspokojivy	2,10
		II.	1,10					

16. Oravský Biely Potok 3	TS	B II.	1,53 6,30	O	0,00	V1	dobrý	
17. Zuberec - Habovka	TS	B	2,15	O	0,42	V2	dobrý	5,12
rozptýlené lokálne zdroje	TS	III.	1,00	O	0,00	V3		

VH 20 - čiastkový rajón kvartéru Oravy

Plocha: 26,20 km²
 Bilančný profil: 1500 Orava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 187,58 l.s⁻¹ (0-9,32-0-0-107,3/33,1-37,86-0-0)
 Odber: 4,11 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
18. Tvrdošín - Krásna Hôrka	TS	C2	1,30	F	0,00	V1	dobrý	
19. Nižná	TS	I. II.	7,70 5,00	F	0,00	V3	dobrý	
20. Podbiel	TS TS	C2 I.	10,00 4,30	F	0,26	V1	dobrý	55,00
21. Krivá	DK	C2 II.	1,70 6,00	F	0,00	V1	dobrý	
22. Sedliacka Dubová	DK	C2	24,30	F,B	0,00	V1	dobrý	
23. Oravský Podzámok	DK	C2 I. II.	6,30 0,60 4,90	F	1,17	V1	dobrý	10,09
24. Medzibrodie nad Oravou	DK	C2	5,00	F	0,00	V1	dobrý	
25. Dolný Kubín	DK	I. II. B	0,90 20,96 9,32	BZ, CA	2,68	V3	dobrý	11,63
26. Gecel'	DK	C2	2,60	F	0,00	V1	dobrý	
27. Veličná	DK	C2	40,60	F, CA	0,00	V1	dobrý	Fe, NO ₃ , tvrdosť
28. Istebné	DK	I.	10,50	V	0,00	V3	dobrý	
29. Párnica	DK	C2 I.	15,20 7,00	F	0,00	V1 V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	DK	C2 I. II.	0,30 2,10 1,00	O	0,00	V1 V2		

VH 30 - čiastkový rajón paleogénu Oravskej vrchoviny

Plocha: 388,40 km²
 Bilančný profil: 1500 Orava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 99,24 l.s⁻¹ (0-46,3-0-0-12,5/8,81-8,63-23-0)
 Odber: 8,83 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
30. Hladovka	TS	B	4,87	O	2,57	V4	uspokojivý	1,89
31. Suchá Hora	TS	II.	3,30	O	0,18	V3	dobrý	18,33
32. Liesek	TS	II. III.	1,00 6,00	O	0,11	V3	dobrý	63,64
33. Tvrdošín	TS	II. III.	2,00 5,90	O	0,00	V3	dobrý	
34. Oravský Biely Potok	TS	C2	12,50	O	0,00	V1	dobrý	
35. Chlebnice	DK	I. III. B	2,20 3,20 10,50	V	1,27	V3	dobrý	12,52

36. Oravský Podzámok - Dolná Lehota	DK	I. III. B	1,03 2,00 6,43	V	1,02	V1 V3	dobrý	9,27	
37. Pucov	DK	I. II. B	2,22 1,73 2,17	V	1,40	V1	dobrý	4,37	
38. Istebné	DK	B	4,77	V	1,21	V4	dobrý	3,94	
39. Osádka	DK	B	6,17	O	0,00				
rozptýlené lokálne zdroje	TS	I. II. III.	0,29 0,10 2,80	O	1,07	V1 V3			
	DK	I. II. III. B	3,07 0,50 3,10 11,39	O	0,00	V1 V3			

VH 40 - čiastkový rajón úpätia Západných Tatier (Podtatranská brázda)

Plocha: 38,00 km²
 Bilančný profil: 1500 Orava - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 15,33 l.s⁻¹ (0-0-0-0-10,2/1,13-0-4-0)
 Odber: 6,94 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
40. Zuberec	TS	C2	10,20	O	0,28	V1	dobrý 36,43	
rozptýlené lokálne zdroje	TS	I. III.	1,13 4,00	O	6,66	V3		

M 019 Mezozoikum západnej časti Chočských vrchov

Povodie: Váh 4-21-02 Plocha: 142,40 km² Kategória preskúmanosti: P2
 4-21-04

Využitelné množstvá podzemných vôd: 448,27 l.s⁻¹ (0-318,67-17-12,5-60/18,2-21,9-0-0)
 z toho termálne a minerálne vody: 43,41 (0-21,41-17-0-0/0-5-0-0)

Odber (2024): 48,75 l.s⁻¹ účel využitia: (38,98-0-1,1-0,8-0,11-3,4-4,36)
 z toho term. a min. vody: 4,36 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-4,36)
 Odber (2023): 46,12 l.s⁻¹ účel využitia: (37,90-0-0,86-0,36-0,04-1,29-5,67)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 2,63 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 995-16/16-84, 18/2005, 39/2009, 74/2011, 175/2017, 205/2017, 358/2019, 541/2020, 643/2021, 704/2022, 890/2024

VH 10 - čiastkový rajón kryhy Veľkého Choča

Plocha: 20,60 km²
 Bilančný profil: 0940 (Hubová - Váh)
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 247,66 l.s⁻¹ (0-218,66-0-0-28/1-0-0-0)
 Odber: 18,64 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Jasenová	DK	B	95,92	V	9,70	V1	dobrý 9,99	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

		I.	1,00					
2. Valaská Dubová	RK	B	84,85	V	1,17	V1	dobrý	72,52
3. Likavka - Veľký Choč	RK	B	26,88	V	6,34	V1	dobrý	4,24
4. Likavka - Malý Choč - Martinče	RK	B	11,01	V	1,43	V1	dobrý	7,70
5. Veľký Choč - Malý Choč	RK,DK	C2	28,00	V	0,00	V1		

VH 20 - čiastkový rajón mezozoika Šípskej Fatry S od Váhu

Plocha: 72,70 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 97,73 l.s⁻¹ (0-47,53-0-12,50-32/5,7-0-0-0)
 Odber: 10,79 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 0940 (Hubová - Váh)
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 51,94 l.s⁻¹ (0-30,24-0-12,5-3,5/5,7-0-0-0)
 Odber: 7,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Komjatná - Studničná	RK	B	7,63	V		V1		
		C1	12,50	V	0,00			
		I.	0,50					
7. Hrboltová	RK	B	11,49	V	3,57	V1	dobrý	4,11
		I.	3,20					
8. Ružomberok - Rybárpole	RK	B	6,90	V	2,85	V4	uspokojivý	2,53
		I.	0,30					
9. Karbonatický komplex Radičinej - Švošov	RK	B	3,39		0,58	V1	dobrý	14,81
		C2	3,50					
		I.	1,70	O				
10. Likavka	RK	B	0,83	V	0,00		dobrý	

Bilančný profil: 0960 (nad Oravou - Váh)
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 13,29 l.s⁻¹ (0-6,29-0-0-7/0-0-0-0)
 Odber: 1,56 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
11. Stankovany	RK	B	6,29	V	1,56		dobrý	8,52
		C2	7,00	O		V1		

Bilančný profil: 1500 (Orava - ústie)
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 32,50 l.s⁻¹ (0-11,0-0-0-21,5/0-0-0-0)
 Odber: 2,23 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
12. Žaškov	DK	B	11,00	V	2,23	V1	dobrý	10,99
		C2	13,50					
13. Párnica	DK	C2	8,00	V	0,00	V1	dobrý	

VH 30 - čiastkový rajón mezozoika medzi Veľkým Chočom a potokom Sestrč

Plocha: 49,10 km²
 Bilančný profil: 0720 (Lisková - Váh)
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 59,47 l.s⁻¹ (0-31,07-0-0-0/11,5-16,9-0-0)

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Odber: 14,96 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
14. Kalameny	RK	B	5,24	V	4,21		uspokojivý 2,29	
		I.	4,40	V		V5		
15. Lúčky	RK	B	14,14	V	5,98	V1	dobrý 4,66	
		II.	13,70	V		V3		
16. Turík	RK	B	5,52	V	3,19	V4	uspokojivý 2,64	
		I.	2,90	V		V4		
17. Osádka	DK	B	6,17		1,11	V1	dobrý 5,56	
rozptýlené lokálne zdroje	DK	I.	2,80	V	0,47	V1		
		II.	3,20					
	RK	I.	1,40	V				

M 020 Mezozoikum severnej časti Veľkej Fatry

Povodie: Váh 4-21-02 Plocha: 184,40 km² Kategória preskúmanosti: P3
 4-21-05

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 395,94 l.s⁻¹ (0-238,71-0-0-0/74,8-29,4-53,03-0)

Odber (2024): 51,03 l.s⁻¹ účel využitia: (50,74-0,23-0-0-0,06-0-0)
 Odber (2023): 48,49 l.s⁻¹ účel využitia: (48,21-0,22-0-0-0,06-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 2,54 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 346/2018, 422/2019, 446/2019

VH 10 - čiastkový rajón kryhy chočského príkrovu medzi Krpeľanmi a Ľubochňou

Plocha: 25,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 77,35 l.s⁻¹ (0-39,68-0-0-0/30,5-0-7,17-0)
 Odber: 4,23 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 0960 Váh - nad Oravou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 23,35 l.s⁻¹ (0-20,68-0-0-0/0,5-0-2,17-0)
 Odber: 2,50 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Ľubochňa	RK	B	6,55	V	1,54	V3	dobrý 4,25	
2. Kraľovany - Stankovany	DK, RK	B	14,13	V	0,96	V1	dobrý 15,24	
		I.	0,50					
rozptýlené lokálne zdroje	RK, DK	III.	2,17	V,O	0,00	V3		

Bilančný profil: 0960 Váh - nad Oravou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 49,00 l.s⁻¹ (0-19-0-0-0/30-0-0-0)
 Odber: 1,73 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

		Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania		
--	--	---------------------	--	--	------------------------	--	--

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Názov lokality	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav		Poznámka
3. Krpeľany	MT	B	19,00	V	1,73	V4	dobrý	28,32	
		I.	30,00						

Bilančný profil: 1520 Váh - pod VN Krpeľany
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	DK	III.	5,00	O	0,00	V3		

VH 20 - čiastkový rajón mezozoika medzi Sklabinským Podzámkom a Ľubochnianskou dolinou

Plocha: 50,90 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 95,00 l.s⁻¹ (0-50,40-0-0-0/0-29,40-15,20-0)
 Odber: 17,86 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 0960 Váh - nad Oravou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 33,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-27-6-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Nižné Krátkô	RK	II.	27,00	V	0,00	V1	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	RK	III.	6,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 2060 Váh - nad Varínkou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 62,00 l.s⁻¹ (0-50,4-0-0-0/0-2,4-9,2-0)
 Odber: 17,86 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Podhradie	MT	B	29,10	V	6,62	V5	dobrý 5,14	
		III.	4,90	O				
6. Turčianska Štiavnička	MT	B	20,60	V	10,98		uspokojivý 2,09	
		II.	2,40	V		V5		
7. Sklabinský Podzáмок	MT	B	0,70	V	0,26	V1	uspokojivý 2,69	
rozptýlené lokálne zdroje	MT	III.	4,30	V,O	0,00	V3		

VH 30 - čiastkový rajón mezozoika medzi Ľubochnianskou dolinou a Čutkovým potokom

Plocha: 22,70 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 60,88 l.s⁻¹ (0-0,88-0-0-0/44-0-16-0)
 Odber: 0,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 0940 Váh - Hubová
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 13,88 l.s⁻¹ (0-0,88-0-0-0/0-0-13-0)
 Odber: 0,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Vlkolíneč	RK	B	0,88	V	0,04	V1	dobrý 22,00	
9. Čutkov potok	RK	III.	11,00	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	RK	III.	2,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 0960 Váh - nad Oravou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 47,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/44-0-3-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Salatin	RK	I.	44,00	O	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	RK	III.	3,00	O	0,00	V3		

VH 40 - čiastkový rajón mezozoika medzi Čutkovým potokom a dolinou Revúcej

Plocha: 16,50 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 106,06 l.s⁻¹ (0-101,06-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 13,26 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 0840 Revúca - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 106,06 l.s⁻¹ (0-101,06-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 13,26 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
11. Nižné Matejkovo	RK	III.	5,00	O	0,00	V5	dobrý	zásob. rybník
12. Bukovina	RK	B	32,86	V	5,20	V4	dobrý 6,32	
13. Jazierce	RK	B	68,20	V	8,06	V4	dobrý 8,46	

bilančný profil: 0940 (Váh - Hubová)
 využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,0 l.s⁻¹

bilančný profil: 0960 (Váh - nad Oravou)
 využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,0 l.s⁻¹

VH 50 - čiastkový rajón kriedy krížňanského príkrovu V od Konského

Plocha: 10,30 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,10 l.s⁻¹ (0-1,1-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,12 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

bilančný profil: 0960 (Váh - nad Oravou)
 využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,0 l.s⁻¹

Bilančný profil: 2060 Váh - nad Varínkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,10 l.s⁻¹ (0-1,1-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,12 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

		Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania		
--	--	---------------------	--	--	------------------------	--	--

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Názov lokality	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	Poznámka
14. Kanské	MT	B	1,10	O	0,12	V3	dobrý 9,17	

VH 60 - čiastkový rajón mezozoika medzi Ľubochňou a Ružomberkom

Plocha: 58,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 55,55 l.s⁻¹ (0-45,59-0-0-0/0,3-0-9,66-0)
 Odber: 15,52 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 0840 Revúca - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 20,03 l.s⁻¹ (0-20,03-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 5,47 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Ružomberok	RK	B	20,03	V	5,47	V5	dobrý 3,66	

Bilančný profil: 0940 Váh - Hubová
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 23,21 l.s⁻¹ (0-13,25-0-0-0/0,3-0-9,66-0)
 Odber: 4,88 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
16. Ružomberok 1	RK	B	5,34	V	1,76	V4	dobrý 7,95	
		III.	8,66	V				
17. Ružomberok 2	RK	B	1,73		0,63		uspokojivý 3,22	
		I.	0,30					
18. Ružomberok 3	RK	B	2,99	B	0,78	V3	dobrý 3,83	
19. Ružomberok - Búdkovica	RK	B	3,19	V,B	1,42	V1	uspokojivý 2,25	
rozptýlené lokálne zdroje	RK	III.	1,00		0,29		dobrý 3,45	

Bilančný profil: 0960 Váh - nad Oravou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 12,31 l.s⁻¹ (0-12,31-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 5,17 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
20. Hubová	RK	B	6,80	V, O	4,12	V4	uspokojivý 1,65	
21. Ľubochňa	RK	B	5,51	V	1,05	V5	dobrý 5,25	

G 021 Kryštalinikum Veľkej Fatry

Povodie: Váh 4-21-02 Plocha: 64,30 km² Kategória preskúmanosti: P5
 4-21-05

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 20,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-20-0)

Odber (2024): 0,26 l.s⁻¹ účel využitia: (0,26-0-0-0-0-0-0)

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Odber (2023): 0,39 l.s⁻¹ účel využitia: (0,39-0-0-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,13 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka:

Bilančný profil: 0840 Revúca - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 6,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-6-0)
 Odber: 0,26 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RK	III.	6,00	O	0,26	V3	dobrá 23,08	

Bilančný profil: 0960 Váh - nad Oravicou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 13,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-13-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RK	III.	13,00	O	0,00	V3	dobrá	

Bilančný profil: 2060 Váh - nad Varínkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-1-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	MT	III.	1,00	O	0,00	V3	dobrá	

M 022 Mezozoikum Veľkej Fatry v oblasti medzi Smrekovicou a Ploskou

Povodie: Váh 4-21-02 Plocha: 154,00 km² Kategória preskúmanosti: P3
 4-21-05

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 627,05 l.s⁻¹ (0-541,55-0-0-0/27,5-38-20-0)

Odber (2024): 148,82 l.s⁻¹ účel využitia: (148,82-0-0-0-0-0-0)
 Odber (2023): 147,37 l.s⁻¹ účel využitia: (147,37-0-0-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,45 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 264/2018, 265/2018, 346/2018, 422/2019

VH 10 - čiastkový rajón triasu krížňanského príkrovu medzi Necpalskou dolinou a Jarabinkou

Plocha: 36,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 492,00 l.s⁻¹ (0-417-0-0-0/25-38-12-0)
 Odber: 118,75 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 0960 Váh - nad Oravou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 4,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-4-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RK	III.	4,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 488,00 l.s⁻¹ (0-417-0-0-0/25-38-8-0)
 Odber: 118,75 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Necpaly	MT	B	417,00	V	118,75	V4	dobrý 3,51	
2. Pod Havranom - Lučečné	MT	I.	25,00	O	0,00	V3	dobrý	
		II.	28,00					
3. Smrekov	MT	II.	10,00	B	0,00	V2	dobrý	
4. Horné Čremošné	MT	III.	8,00	O	0,00	V3	dobrý	

VH 20 - čiastkový rajón triasu krížňanského príkrovu v okolí Rakytova

Plocha: 28,10 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 114,76 l.s⁻¹ (0-110,76-0-0-0/0-0-4-0)
 Odber: 26,56 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 0840 Revúca - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 112,76 l.s⁻¹ (0-110,76-0-0-0/0-0-2-0)
 Odber: 26,56 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Liptovské Revúce	RK	B	110,76	V	26,56	V4	dobrý 4,25	
		III.	2,00					

Bilančný profil: 0960 Váh - nad Oravou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-2-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RK	III.	2,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 0,00 l.s⁻¹
 Odber: 0,00 l.s⁻¹

VH 30 - čiastkový rajón obalovej série v Ľubochňanskej doline

Plocha: 19,20 km²
 Bilančný profil: 0960 Váh - nad Oravou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 4,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-4-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	

rozptýlené lokálne zdroje	RK	III.	4,00	O	0,00	V3		
---------------------------	----	------	------	---	------	----	--	--

VH 40 - čiastkový rajón vrchného triasu až kriedy krížňanského príkrovu v okolí Ploskej

Plocha: 19,40 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: nehodnotený
 Bilančný profil: 0960 Váh - nad Oravou
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie

VH 50 - čiastkový rajón vrch. triasu až kriedy krížňan. príkrovu medzi Sklabiňou a Necpalskou dolinou

Plocha: 50,90 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 16,29 l.s⁻¹ (0-13,79-0-0-0/2,5-0-0-0)
 Odber: 3,51 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 16,29 l.s⁻¹ (0-13,79-0-0-0/2,5-0-0-0)
 Odber: 3,51 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Hornojasenská dolina	MT	B	13,29	V,B	2,34	V1	dobrý 5,68	
7. Sklabiňa	MT	B	0,50	V	0,00	V1	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	MT	I.	2,50	V,O	1,17	V3	uspokojivý 2,14	

Bilančný profil: 2060 Váh - nad Varínkou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 0,00 l.s⁻¹
 Odber: 0,00 l.s⁻¹

M 023 Mezozoikum chočského príkrovu juhozápadnej časti Veľkej Fatry

Povodie: Váh 4-21-02 Plocha: 228,30 km² Kategória preskúmanosti: P2
 Váh 4-21-05
 Hron 4-23-02

Využitelné množstvá podzemných vôd: 844,40 l.s⁻¹ (0-467,33-0-52,04-181,73/0-10,5-132,8-0)

Odber (2024): 249,58 l.s⁻¹ účel využitia: (249,25-0,03-0-0,30-0-0-0)
 Odber (2023): 263,82 l.s⁻¹ účel využitia: (263,51-0,03-0-0,28-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -14,24 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 29/97-KKZZ,Doplňok č.1 k protokolu 478-16/7-2 (č.j.169-16/17-89), 145/2016, 244/2018, 267/2018, 281/2018

Subrajón povodia Váhu

Plocha: 176,40 km²
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 455,94 l.s⁻¹ (0-107,99-0-46,57-171,48/0-9,4-120,5-0)
 Odber: 22,54 l.s⁻¹ *1 Schválené Vm 183.74 l.s⁻¹ v kateg. B za predpokladu splnenia podmienky podľa KKZZ 267/2018
 Bilančný stav: dobrý

		Využitelné množstvá	Zhodnotenie využívania
--	--	---------------------	------------------------

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Názov lokality	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	Poznámka
1. Žarnovická dolina	TR	B III.	44,00 2,40	V, B O	16,04	V4	uspokojivý 2,89	*1 schválené Vm 64.04 l.s ⁻¹ v kateg. B platia za podmienky, že sumárny odber z povodia Teplice neprekročí 44.00 l.s ⁻¹
2. Čremošné	TR	C2 II.	31,24 0,50	B,V C,O	0,00	V2	dobrý	ChSK-Mn
3. Háj	TR	C2 III.	61,47 8,70	B,V V,O	0,00	V2	dobrý	
4. Rakša	TR	B C2 II. III.	7,99 43,51 3,20 14,20	O B,V O O,V	1,15	V	dobrý 59,91	prírodná rezervácia
5. Mošovce - Rybníky	TR	C1	26,00	V,O	0,00	V1	dobrý	
6. Blatnická dolina	MT	B C1 C2 II. III.	56,00 8,07 1,95 2,90 5,90	V,B B,V V,B O O	4,49	V4 V3	dobrý 16,66	*1 schválené Vm 111.71 l.s ⁻¹ v kateg. B platia za podmienky, že sumárny odber z povodia Blatnického potoka neprekročí 56.00 l.s ⁻¹
7. Dedošová - Drobková	MT	C2 III.	12,70 5,80	B O	0,00	V2	dobrý	
8. Dedošová - Pod Krížnou	MT	C1 C2 III.	12,50 20,61 6,90	V V,CA O	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	MT, TR	II. III.	2,80 76,60	O O,V,B,CA	0,86			

Subrajón povodia Hrona

Plocha: 51,90 km²
 Bilančný profil: 3200 Bystrica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 388,46 l.s⁻¹ (0-359,34-0-5,47-10,25/0-1,1-12,3-0)
 Odber: 227,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Harmanec - Zalámaná	BB	B	36,70	V	36,12	V5	kritický 1,02	
10. Harmanec - Tunel	BB	B	166,80	V	99,36	V5	uspokojivý 1,68	
11. Harmanec - dolina Bystrice	BB	C1 C2	5,47 10,25	B B,V	0,00	V3	dobrý	
12. Harmanec - Čierno	BB	B	106,50	V	77,21	V5	napätý 1,38	
13. Dolný Harmanec	BB	B	6,84	V	0,38	V3	dobrý 18,00	
14. Harmanec - Veľké Cenovo - Malé Cenovo - Mátanovo	BB	B	40,70	V	13,58	V5	uspokojivý 3,00	
15. Tajov	BB	B	1,80	V	0,39	V1	dobrý 4,62	
rozptýlené lokálne zdroje	BB	II. III.	1,10 12,30	O O	0,00			

M 024 Mezozoikum Veľkej Fatry a Nízkych Tatier medzi Ploskou a v okolí Donovalov

Povodie: Váh 4-21-02 Plocha: 203,10 km² Kategória preskúmanosti: P2
 Hron 4-23-02

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1230,28 l.s⁻¹ (0-420,62-689,06-0-0/46,1-2-64,5-8)

z toho minerálne vody: **2,90 l.s⁻¹** **(0-2,9-0-0-0/0-0-0-0)**

Odber (2024): **162,27 l.s⁻¹** **účel využitia:** **(161,59-0-0,55-0,13-0-0-0)**
z toho minerálne vody: **0,00 l.s⁻¹** **(0-0-0-0-0-0-0)**
 Odber (2023): 152,82 l.s⁻¹ účel využitia: (151,76-0,45-0,46-0,15-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 9,45 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 11/2004, 25/2007, 38/2009, 43/2009, 146/2016, 201/2017, 275/2018, 346/2018, 775/2023

Subrajón povodia Váhu

Plocha: 144,20 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 702,22 l.s⁻¹ (0-47,32-573,3-0-0/40,1-0-35,5-6)
 Odber: 6,82 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

VH 10 - čiastkový rajón triasu chočského a krížňanského príkrovu v okolí Lipt. Revúc

Plocha: 20,70 km²
 Bilančný profil: 0840 Revúca - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 163,82 l.s⁻¹ (0-8,32-145,5-0-0/0-0-10-0)
 Odber: 3,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Zelená dolina	RK	B	8,32	V	2,91	V3	uspokojivý 2,86	
2. S časť štruktúry Veľkého Šturca	RK	C	145,50	C, O, V	0,00	V3	dobrý	Sb
rozptýlené lokálne zdroje	RK	III.	10,00		0,13			

VH 20 - čiastkový rajón triasu chočského príkrovu v okolí Lipt. Osady

Plocha: 39,40 km²
 Bilančný profil: 0840 Revúca - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 80,32 l.s⁻¹ (0-30,72-0-0-0/40,1-0-4,5-5)
 Odber: 3,78 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Teplô	RK	I.	3,40	O,V	0,00	V3	dobrý	
4. Liptovská Osada	RK	B	2,84	B	0,55	V2	dobrý 5,16	
5. Nad Liptovskou Osadou	RK	B	27,88	B	3,12	V4	dobrý 12,11	
		I.	9,90					
rozptýlené lokálne zdroje	RK	I.	26,80	O	0,11	V3		
		III.	4,50					
		odhad	5,00					

VH 31 - čiastkový rajón triasu až kriedy nad Lipt. Osadou

Plocha: 75,00 km²
 Bilančný profil: 0840 Revúca - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 453,08 l.s⁻¹ (0-5,28-427,8-0-0/0-0-20-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Korytnica	RK	B	2,30	V	0,00	V4	dobrý	
7. Liptovské Revúce	RK	B	2,98	V	0,00		dobrý	
8. Liptovská osada	RK	C	427,80	C, O, V	0,00	V3	dobrý	SO4

rozptýlené lokálne zdroje	RK	III.	20,00		0,00			
---------------------------	----	------	-------	--	------	--	--	--

VH 32 - čiastkový rajón kriedy pod Smrekovicou

Plocha: 4,20 km²
 Bilančný profil: 0840 Revúca - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-1-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RK	III.	1,00	O	0,00	V3		

VH 40 - čiastkový rajón triasu obalu a krížňanského príkrovu v okolí Mišút

Plocha: 4,90 km²
 Bilančný profil: 0840 Revúca - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 4,00 l.s⁻¹ (0-3-0-0/0-0-0-1)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Mišúty	BB	B	0,50	V	0,00	V3	dobrý	
		odhad	1,00	O				
10. Donovaly	BB	B	2,50	C	0,00	V3	dobrý	Sb, Mn

Subrajón povodia Hrona

Plocha: 58,90 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 525,16 l.s⁻¹ (0-370,4-115,76-0-0/6-2-29-2)
 Odber: 155,45 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

HN 10 - čiastkový rajón triasu chočského príkrovu v okolí Motyčiek

Plocha: 12,70 km²
 Bilančný profil: 3200 Bystrica - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 162,17 l.s⁻¹ (0-130,17-0-0-0/6-0-26-0)
 Odber: 5,26 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
11. Motyčky	BB	B	51,29	V	1,36	V4	dobrý 37,71	
12. Horný Jelenec	BB	B	29,09	V	3,90	V4	dobrý 7,46	
13. Dolný Jelenec	BB	B	49,79	V	0,00	V4	dobrý	
14. Valentová	BB	III.	25,00	C	0,00		dobrý	Sb
rozptýlené lokálne zdroje	BB	I.	6,00	O	0,00	V3		
		III.	1,00					

HN 40 - čiastkový rajón obalu a krížňanského príkrovu medzi Donovalmi a Harmancom

Plocha: 21,70 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 240,04 l.s⁻¹ (0-233,04-0-0-0/0-2-3-2)
 Odber: 149,80 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Bilančný profil: 2640 Hron - Šalková
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-2-0)

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	BB	III.	2,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 3200 Bystrica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 238,04 l.s⁻¹ (0-233,04-0-0-0/0-2-1-2)
 Odber: 149,80 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Jergaly	BB	B	200,24	V	120,57	V5	uspokojivý 1,66	
16. Štubne	BB	B	30,84	V	27,91	V3	kritický 1,10	
17. Donovaly	BB	B	0,65	V	0,04		dobrý 16,25	
18. Motýčky	BB	B	0,66	V	0,55		napätý 1,20	
19. Staré Hory	BB	B	0,65	V	0,43		uspokojivý 1,51	
rozptýlené lokálne zdroje	BB	II. III. odhad	2,00 1,00 2,00	O	0,30	V3		

HN 50 - čiastkový rajón kriedy krížňanského príkrovu v okolí Tureckej

Plocha: 24,50 km²
 Bilančný profil: 3200 Bystrica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 122,95 l.s⁻¹ (0-7,19-115,76-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,39 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
20. Donovaly	BB	B	2,36	V	0,00		dobrý	
21. Turecká	BB	B	4,83	V	0,39		dobrý 12,38	
22. Krížňanský príkrov v okolí Tureckej	BB	C	115,76	O	0,00		dobrý	

PN - 025 Paleogén povodia Bielej Oravy a neogén Oravskej kotliny

Povodie: Orava 4-21-03 Plocha: 800,90 km² Kategória preskúmanosti: P3

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 271,64 l.s⁻¹ (0-116,67-0-0-30,29/99,07-25,7-0-0)
z toho minerálne vody: 1,00 l.s⁻¹ (0-1-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 43,50 l.s⁻¹ **účel využitia:** (41,13-0-0-2,19-0-0,11-0,07)
z toho minerálne vody: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)
 Odber (2023): 41,21 l.s⁻¹ účel využitia: (38,54-0-0-2,51-0-0,16-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 2,29 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podzemných vôd schválené KKZZ - protokolom č. 43/99, 398/2019, 494/2020, 517/2020, 610/2021, 628/2021, 669/2022.

VH 10 - čiastkový rajón paleogénu

Plocha: 678,00 km²
 Bilančný profil: 1090 VO Orava - VN Tvrdošín pod
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 241,29 l.s⁻¹ (0-115,67-0-0-30,2/71,92-23,5-0-0)
 Odber: 43,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Oravská Lesná	NO	B I.	3,29 16,30	V,O	1,73	V1	dobrý 11,32	+10,0 l.s-1
2. Zákamenné	NO	B C2	2,50 0,90	V	2,00	V4	uspokojivý 1,70	
3. Krušetnica	NO	C2 I.	1,00 0,40	V N	0,43	V1,V2	uspokojivý 3,26	NO ₃
4. Lomná	NO	B I.	5,37 3,55	V	1,31 0,41	V1	dobrý 5,19	
5. Novoť	NO	B I. II.	9,00 4,30 20,30	V	3,22 0,30	V1	dobrý 9,55	
6. Breza	NO	B I. II.	4,48 3,75 0,70	V	1,25	V0	dobrý 7,14	
7. Hruštín	NO	B I.	13,91 7,40	V	3,94 0,09	V0	dobrý 5,29	
8. Babín	NO	B I.	7,29 8,16	V	3,03 0,03	V1	dobrý 5,05	
9. Mútne - Oravské Veselé	NO	B I.	4,20 2,70	V	5,99 0,00	V1	kritický 1,15	avc-alfa
10. Lokca	NO	I.	6,65	V,O	0,42	V1,V3	dobrý 15,83	
11. Lokca - Biela Orava	NO	B C2	8,13 15,60	N	2,94	V2	dobrý 8,07	Mn,NO ₃
12. Oravská Jasenica	NO	C2	11,60	N	0,00	V1,V2	dobrý	NO ₃ ,Mn,
13. Oravská priehrada	NO	B I.	10,94 9,71	V	0,00	V1	dobrý	
14.Oravská Polhora	NO	B I. II.	4,24 2,10 1,00	V	2,83	V1	uspokojivý 2,59	
15. Rabčice - Rabča	NO	B	13,00	V	6,30	V1	uspokojivý 2,06	
16.Sihelné	NO	B I.	25,53 2,10	V	1,77	V1	dobrý 15,61	
17. Zubrohlava	NO	C2 I.	1,10 0,20	N	0,15	V2	dobrý 8,67	Mn,NO ₃
rozptýlené lokálne zdroje	NO	B I. II.	3,79 4,60 1,50	O	3,49 1,41	V3		

VH 20 - čiastkový rajón neogénu

Plocha: 122,90 km²
 Bilančný profil: 1090 VO Orava - VN Tvrdošín pod
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 29,35 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/27,15-2,2-0-0)
 Odber: 0,46 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
18. Hladovka - Suchá Hora	TS	I.	26,65	V,O	0,00	V1	dobrý	+18,0 l.s ⁻¹

rozptýlené lokálne zdroje	NO TS	I. II.	0,50 2,20	V,O	0,46 0,00	V3		
---------------------------	----------	-----------	--------------	-----	--------------	----	--	--

MP - 026 Mezozoikum bradlového pásma a paleogén v povodí Varínky

Povodie: Váh 4-21-04 Plocha: 169,20 km² Kategória preskúmanosti: P5
4-21-05
4-21-06

Využitelné množstvá podzemných vôd: 57,71 l.s⁻¹ (0-12,65-0-0-3,60/14,26-11,2-6-10)

Odber (2024): 3,69 l.s⁻¹ **účel využitia:** (3,41-0,15-0-0-0-0,13-0)
Odber (2023): 3,97 l.s⁻¹ **účel využitia:** (3,66-0,14-0-0-0,03-0-0,14-0)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,28 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá podľa protokolov.13/99, 169/2017, 358/2019.

Bilančný profil: 1500 Orava - ústie
Využitelné množstvá podzemných vôd: 28,13 l.s⁻¹ (0-10,07-0-0-0/13,46-2,6-2-0)
Odber: 3,12 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Zázrivá - Havrania	DK	B	7,31	V	1,69	V1	dobrý 11,58	
		I.	12,26					
2. Zázrivá - Dolina	DK	B	2,76	V	1,43	V3	dobrý 4,59	
		I.	1,20					
		II.	2,60					
rozptýlené lokálne zdroje	DK	III.	2,00	O	0,00	V1,V3		

Bilančný profil: 2200 Váh - Žilina nad
Využitelné množstvá podzemných vôd: 29,58 l.s⁻¹ (0-2,58-0-0-3,6/0,8-8,6-4-10)
Odber: 0,57 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Terchová Struháreň	ZA	B	2,58	V	0,49	V1	dobrý 11,44	
		C2	3,60		0,05			
4. Belá	ZA	II.	7,60	V	0,03	V1	dobrý 253,33	
rozptýlené lokálne zdroje	ZA	I.	0,80	V	0,00			
		II.	1,00	O				
		III.	4,00	O				
		odhad	10,00					

MG - 027 Mezozoikum a kryštalinikum Krivánskej Fatry

Povodie: Váh 4-21-04 Plocha: 244,50 km² Kategória preskúmanosti: P4
4-21-05

Využitelné množstvá podzemných vôd: 340,56 l.s⁻¹ (0-123,75-0-0-0/116,51-69,3-31-0)

Odber (2024): 21,85 l.s⁻¹ **účel využitia:** (21,84-0-0-0,01-0-0-0)
 Odber (2023): 20,68 l.s⁻¹ **účel využitia:** (20,59-0-0-0,3-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,17 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 169/2017, 358/2019, 435/2019.

VH 10 - čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 157,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 292,78 l.s⁻¹ (0-113,68-0-0-0/101,3-52,8-25-0)
 Odber: 18,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 1500 Orava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 119,90 l.s⁻¹ (0-9,2-0-0-0/83-19,7-8-0)
 Odber: 2,57 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Párnica - Lučivná	DK	II.	9,70	V,O	1,39	V3	dobrý 8,42	
		III.	2,00					
2. Párnica - Zázrivá	DK	I.	80,10	V	0,00	V1	dobrý	+74,0 l.s ⁻¹
3. Istebné	DK	B	5,18	V	1,18	V1,V3	dobrý 14,22	
		I.	1,60					
		II.	10,00					
rozptýlené lokálne zdroje	DK	B	4,02	O	0,00	V1,V3		
		I.	1,30					
		III.	6,00					

Bilančný profil: 2060 Váh - nad Varínkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,45 l.s⁻¹ (0-1,45-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,62 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Nezbudská Lúčka	ZA	B	1,45	V	0,62	V3	uspokojivý 2,34	

Bilančný profil: 2200 Váh - nad Žilinou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 171,43 l.s⁻¹ (0-103,03-0-0-0/18,3-33,1-17-0)
 Odber: 14,84 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Terchová	ZA	B	47,60	O	3,88	V1	dobrý 12,27	+20,0 l.s ⁻¹
6. Terchová - Sokolie	ZA	II.	4,50	O	0,00	V2	dobrý	
7. Terchová - Štefanová	ZA	II.	1,00	O	0,00	V3	dobrý	
		III.	2,00					
8. Terchová - Vrátna dolina,	ZA	B	2,14	V	0,01	V1	dobrý 714,00	
		II.	5,00					
9. Belá - Bránica	ZA	III.	6,00	O	0,00	V3	dobrý	
10. Belá - Dolinka	ZA	I.	6,30	V	0,00	V1	dobrý	
11. Belá - Belianska dolina	ZA	II.	17,60	O	0,00	V3	dobrý	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

		III.	7,00						
12. Belá	ZA	B	44,88	V,O	9,17	V1	dobrý	5,98	+38,0 l.s ⁻¹
		I.	10,00						
13. Dolná Tižina	ZA	B	4,66	V	0,00	V1,V3	dobrý		
		III.	1,00						
14. Krasňany	ZA	B	3,75	O	1,78	V3	dobrý	4,92	
		II.	5,00						
rozptýlené lokálne zdroje	ZA	I.	2,00	O	0,00	V3			
		III.	1,00						

VH 20 - čiastkový rajón kryštalinika

Plocha:	87,40	km ²							
Využiteľné množstvá podzemných vôd:				47,78 l.s ⁻¹		(0-10,07-0-0-0/15,21-16,5-6-0)			
Odber:	3,82	l.s ⁻¹							
Bilančný stav:	dobrý								
Bilančný profil:	1500	Orava - ústie							
Využiteľné množstvá podzemných vôd:				7,07 l.s ⁻¹		(0-0-0-0-0/7,07-0-0-0)			
Odber:	0,00	l.s ⁻¹							
Bilančný stav:	dobrý								

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Kraľovany	DK	I.	7,07	O	0,00	V1	dobrý	

Bilančný profil:	1520	Váh - Krpeľany pod							
Využiteľné množstvá podzemných vôd:				21,03 l.s ⁻¹		(0-1,99-0-0-0/3,44-15,6-0-0)			
Odber:	1,09	l.s ⁻¹							
Bilančný stav:	dobrý								

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
16. Šútovo	MT	B	1,99	V	1,09	V1	dobrý 18,38	+11,0 l.s ⁻¹
		I.	3,44					
		II.	14,60					
rozptýlené lokálne zdroje	DK	II.	1,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil:	2060	Váh - nad Varínkou							
Využiteľné množstvá podzemných vôd:				17,68 l.s ⁻¹		(0-8,08-0-0-0/4,7-0,9-4-0)			
Odber:	2,73	l.s ⁻¹							
Bilančný stav:	dobrý								

Bilančný stav:		Využiteľné množstvá		Zhodnotenie využívania			Poznámka	
Názov lokality	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.		Bilančný stav
17. Turčianske Kľačany	MT	B	7,06	V	2,73	V3	dobrý 4,01	
		I.	3,00					
		II.	0,90					
18. Lipovec	MT	B	1,02	V	0,00	V1	dobrý	
		I.	1,70					
rozptýlené lokálne zdroje	ZA	III.	4,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil:	2200	Váh - nad Žilinou							
Využiteľné množstvá podzemných vôd:				2,00 l.s ⁻¹		(0-0-0-0-0/0-0-2-0)			
Odber:	0,00	l.s ⁻¹							
Bilančný stav:	dobrý								

		Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania				
--	--	---------------------	--	--	------------------------	--	--	--	--

Názov lokality	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	Poznámka
rozptýlené lokálne zdroje	ZA	III.	2,00	O	0,00	V3		

PQ - 028 Paleogén a kvartér povodia Kysuce

Povodie: Váh 4-21-06 Plocha: 994,40 km² Kategória preskúmanosti: P3

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 427,66 l.s⁻¹ (0-107,46-0-0-111,5/40,9-152,8-15-0)

Odber (2024): 28,21 l.s⁻¹ **účel využitia:** (25,51-0,18-2,5-0-0-0,02-0)
 Odber (2023): 26,28 l.s⁻¹ účel využitia: (24,31-0,23-0,2-0-0-1,54-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,93 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 48-15/13-90, 123/2016, 178/2017, 182/2017, 204/2017, 210/2017, 212/2017, 262/2018, 344/2018, 442/2019, 496/2020.

VH 10 - čiastkový rajón kvartéru

Plocha: 30,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 276,76 l.s⁻¹ (0-68,06-0-0-84,5/1,2-123-0-0)
 Odber: 6,36 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2450 Kysuca - Čadca
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 86,15 l.s⁻¹ (0-8,35-0-0-48/0-29,8-0-0)
 Odber: 0,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Čierne - Svrčinovec	CA	B C2	8,35 2,00	V	0,04	V1	dobrý 258,75	
2. Raková, vrtý	CA	C2	24,00	N	0,00	V2	dobrý	+16,0 l.s ⁻¹
3. Raková - Zemanov	CA	II.	10,00	O	0,00	V1	dobrý	
4. Čadca - Raková	CA	C2	20,00	O	0,00	V2	dobrý	+13,0 l.s ⁻¹
5. Čadca - Podzávoz	CA	II.	4,80	N	0,00	V2	dobrý	
6. Čadca	CA	C2 II.	2,00 15,00	O,A	0,00	V2	dobrý	

Bilančný profil: 2560 Kysuca - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 167,81 l.s⁻¹ (0-59,71-0-0-36,5/1,2-70,4-0-0)
 Odber: 6,32 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Čadca - Horelica	CA	II.	8,40	A	0,00	V2	dobrý	
8. Osčadnica	CA	II.	5,00	B	0,00	V3	dobrý	
9. Krásno nad Kysucou	CA	B	40,76	B	0,26	V2	dobrý 156,77	F +44,0 l.s ⁻¹
10. Dunajov	CA	C2	24,00	A	0,00	V2	dobrý	F +16,0 l.s ⁻¹
11. Kysucký Lieskovec	KM	B	6,60	B	0,00	V1	dobrý	
		I.	1,20					
		II.	3,50					
12. Kysucký Lieskovec - Kysucké	KM	II.	8,00	V	6,06	V1	napätý 1,32	
13. Kysucké Nové Mesto - Radol'a	KM	B	10,71	V,B	0,00	V1,V2	dobrý	F +10,0 l.s ⁻¹

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

		C2	12,50					
14. Rudina - Oškerda	KM	B	1,64	V	0,00	V1,V2	dobrý	
		II.	13,30					
15. Brodno	ZA	II.	8,10	V	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	ZA	II.	24,10	V	0,00			

Bilančný profil: 2500 Bystrica - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 22,80 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-22,8-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
16. Stará Bystrica	CA	II.	2,00	O	0,00	V1	dobrý	
17. Stará Bystrica - Klubina	CA	II.	9,20	V,A	0,00	V1	dobrý	
18. Zborov	CA	II.	9,60	V	0,00	V1	dobrý	
19. Zborov - Krásno nad Kysucou	CA	II.	2,00	B	0,00	V1	dobrý	

VH 20 - čiastkový rajón paleogénu

Plocha: 964,00 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 150,90 l.s⁻¹ (0-39,4-0-0-27/39,7-29,8-15-0)
 Odber: 21,85 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2450 Kysuca - Čadca
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 54,10 l.s⁻¹ (0-26,95-0-0-0/13,65-13,5-0-0)
 Odber: 9,33 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
20. Turzovka	CA	B	25,77	V	9,09	V1	uspokojivý 2,84	
21. Podvysoká	CA	B	1,18	V	0,00	V2	dobrý	
		I.	4,60	B		V2		
22. Staškov	CA	I.	0,20	B	0,00	V3	dobrý	
		II.	5,10					
23. Zákopčie - Raková	CA	I.	0,10	V,A	0,00	V2	dobrý	
		II.	4,40					
24. Čierne - Vyšný koniec	CA	I.	1,40	V	0,00	V3	dobrý	
25. Čadca - Čadečka	CA	I.	0,70	O	0,21	V1	uspokojivý 3,33	
rozptýlené lokálne zdroje	CA	I.	6,65	O,V	0,03	V3		
		II.	4,00					

Bilančný profil: 2500 Bystrica 2 - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 32,87 l.s⁻¹ (0-1,72-0-0-0/16,15-2-13-0)
 Odber: 0,91 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
26. Vychylovka	CA	I.	0,10	O	0,00	V3	dobrý	
		III.	2,00					
27. Nová Bystrica	CA	I.	1,00	O	0,00	V1,V3	dobrý	
		II.	2,00					
28. Stará Bystrica	CA	B	1,72	O	0,43	V3	dobrý 7,02	
		I.	1,30					

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

29. Klubina	CA	I. III.	12,65 5,00	O	0,00	V12,V3	dobrý	+8,0 l.s ⁻¹
30. Nová Bystrica	CA	III.	3,00	O	0,48	V3	dobrý 6,25	
rozptýlené lokálne zdroje	CA	I. III.	1,10 3,00	O,V	0,00	V3		

Bilančný profil: 2560 Kysuca - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 63,93 l.s⁻¹ (0-10,73-0-0-27/9,9-14,3-2-0)
 Odber: 11,61 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
31. Ošadnica	CA	B I.	1,26 1,00	O	1,16	V1	uspokojivý 1,95	
32. Ošadnica - nižný koniec	CA	I. II.	1,20 1,60	O,A	0,00	V3	dobrý	
33. Lodno - Kysucký Lieskovec	KM	B	1,94	O	1,03	V3	uspokojivý 1,88	
34. Povina	KM	III.	2,00	O	0,00	V3	dobrý	
35. Horný Vadičov	KM	B I.	3,23 2,00	O	2,34 0,60	V1	uspokojivý 1,78	+ P
36. Dolný Vadičov	KM	B I.	3,72 1,00	O	0,00	V1	dobrý	
37. Lopusné Pažite	KM	B II.	0,58 5,00	O	0,44	V3	dobrý 12,68	
38. Radoľa - Kysucké Nové Mesto	KM	C2	27,00	O	2,94	V4	dobrý 9,18	
39. Nesluša	KM	I. II.	1,80 0,50	O	1,59	V3	uspokojivý 1,45	
40. Rudinská - Rudina	KM	I. II.	1,00 0,70	O	0,76	V3	uspokojivý 2,24	
41. Brodno	ZA	I. II.	0,70 1,00	O	0,00	V3	dobrý	
42. Žilina - Budatín	ZA	II.	4,50	O	0,00	V1	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	CA	I. I.	0,20 1,00	O,V O	0,00 0,00	V3		
	KM	II.	0,70		0,75			
	ZA	II.	0,30		0,00			

QP - 029 Paleogén a kvartér časti Žilinskej kotliny a východného okraja Súľovských vrchov

Povodie: Váh 4-21-05 Plocha: 227,70 km² Kategória preskúmanosti: P2
 Váh 4-21-06
 Váh 4-21-07

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 530,24 l.s⁻¹ (0-301,35-0-46-49,89/0-73-60-0)
z toho termálne vody: 40,20 l.s⁻¹ (0-40,2-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 70,16 l.s⁻¹ **účel využitia:** (49,20-0-1,88-1,07-0-0,05-17,96)
z toho termálne vody: 10,80 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-10,80)
 Odber (2023): 70,81 l.s⁻¹ **účel využitia:** (49,25-0-1,37-0,93-0-0,44-18,82)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,65 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podz. vôd podľa protokolov KKZZ č. 12/99, 109/2014, 164/2017, 183/2017, 200/2017, 213/2017, 289/2018, 441/2019, 527/2020, 565/2021, 728/2022, 738/2022, 824/2023, 829/2023, 973/2024

VH 10 - čiastkový rajón kvartéru

Plocha: 33,70 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 282,91 l.s⁻¹ (0-146,75-0-0-29,16/0-73-34-0)
 Odber: 8,81 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2060 Váh - nad Varínkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-3-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	ZA	III.	3,00	V	0,00	V3		

Bilančný profil: 2200 Váh - nad Žilinou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 103,33 l.s⁻¹ (0-23,50-0-0-2,83/0-69-8-0)
 Odber: 7,54 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Krasňany	ZA	C2 III.	1,96 3,00	B	0,22	V3	dobrý 22,55	
2. Varín	ZA	B C2 II.	3,50 0,46 16,00	V V,B,N	0,82	V3	dobrý 24,34	
3. Gbeľany - Nededza	ZA	B C2 II.	20 0,41 53	V O,V,B	6,50	V3	dobrý 11,29	B na 3 roky v KKZ
rozptýlené lokálne zdroje	ZA	III.	5,00	O,B,N	0,00	V3		

Bilančný profil: 2560 Kysuca - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-2-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	ZA	III.	2,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 2960 Rajčianka - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 37,03 l.s⁻¹ (0-9,10-0-0-11,93/0-4-12-0)
 Odber: 0,99 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Bytčica	ZA	B C2 II.	9,10 6,97 4,00	V O,V,B,N	0,33	V3	dobrý 60,82	
5. Žilina - Bánová - Závodie	ZA	C2	4,96	V,B,N	0,66	V3	dobrý 7,52	
rozptýlené lokálne zdroje	ZA	III.	12,00		0,00	V3		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 3090 Váh - pod nádržou Hričov
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 137,55 l.s⁻¹ (0-114,15-0-0-14,4/0-0-9-0)
 Odber: 0,28 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Teplička nad Váhom	ZA	B	100,00	V	0,22	V2	dobrý 454,55	B na 3 roky v KKZ
7. Žilina - Zárečie	ZA	B	14,15	V	0,00	V3	dobrý	
		C2	14,02					
rozptýlené lokálne zdroje	ZA	C2	0,38	O,CA,	0,06	V3		
		III.	9,00	CO,N,B				

VH 20 - čiastkový rajón vnútrokarpatského flyšu

Plocha: 171,90 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 114,78 l.s⁻¹ (0-27,69-0-46-18,59/0-0-22,5-0)
 Odber: 8,60 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2060 Váh - nad Varínkou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-1/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Strečno	ZA	C2	1,00	B,CA	0,00	V2	dobrý	

Bilančný profil: 2200 Váh - nad Žilinou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 68,52 l.s⁻¹ (0-3,9-0-46-14,62/0-0-4-0)
 Odber: 0,83 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Stranav	ZA	C1	30,00	V,B,O	0,00	V2	dobrý	
		C2	9,09					
10. Višňove	ZA	C1	16,00		0,00	V2	dobrý	
		C2	3,00	CA,N				
11. Mojšova Lúčka	ZA	B	3,90	V,O	0,83	V3	dobrý 7,75	
		C2	2,53					
rozptýlené lokálne zdroje		III.	4,00		0,00			

Bilančný profil: 2960 Rajčianka - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 35,03 l.s⁻¹ (0-23,79-0-0-1,74/0-0-9,5-0)
 Odber: 7,77 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
12. Turie	ZA	B	10,14		0,02	V3	dobrý 657,00	
		III.	3,00	O				
13. Rajecké Teplice	ZA	B	13,05	V	7,06	V3	uspokojivý 2,06	
		III.	1,50	O,B,CA,N		V3		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

14. Brezany - Podhorie - Lietava	ZA	B C2	0,6 1,01	N	0,53		uspokojivý	3,04	
rozptýlené lokálne zdroje	ZA	C2 III.	0,73 5,00	O,V,B,CA,	0,16	V3			

Bilančný profil: 3090 Váh - pod nádržou Hričov
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 7,23 l.s⁻¹ (0-0-0-0-1,23/0-0-6-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	ZA	C2 III.	1,23 6	O,V,B,N	0,00	V3		

Bilančný profil: 3400 Váh - Púchov
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-3-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	ZA	III.	3,00	O,B,N	0,00	V3		

VH 30 - čiastkový rajón súľovských zlepcov

Plocha: 22,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 92,35 l.s⁻¹ (0-86,71-0-0-2,14/0-0-3,5-0)
 Odber: 41,95 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Bilančný profil: 2960 Rajčianka - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 89,35 l.s⁻¹ (0-86,71-0-0-1,14/0-0-1,5-0)
 Odber: 41,18 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Babkov	ZA	B C2	15,18 0,70	V	15,72		kritický 1,01	
16. Lietava	ZA	B	69,13	V	24,20	V3, V4	uspokojivý 2,86	
17. Podhorie	ZA	B C2	2,40 0,44	V	1,26	V3, V4	uspokojivý 2,25	
rozptýlené lokálne zdroje		III.	1,50	O	0,00			

Bilančný profil: 3400 Váh - Púchov
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-1/0-0-2-0)
 Odber: 0,77 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	BY	C2 III.	1,00 2,00	O	0,77	V3		

MG - 030 Kryštalinikum a mezozoikum severozápadných svahov Lúčanskej Fatry

Povodie: Váh 4-21-05 Plocha: 78,20 km² Kategória preskúmanosti: P1
Váh 4-21-06

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 153,96 l.s⁻¹ (0-108,95-0-0-20,01/9-0-16-0)

Odber (2024): 50,51 l.s⁻¹ **účel využitia:** (50,51-0-0-0-0-0-0)
Odber (2023): 53,92 l.s⁻¹ účel využitia: (53,89-0-0-0-0-0,03-0)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -3,41 l.s⁻¹ Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá podzemných vôd podľa protokolov KKZZ č. 840-16/13-85, 841-16/14-85, 170/2017

VH 10 - čiastkový rajón paleozoika a mezozoika

Plocha: 29,40 km²
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 138,38 l.s⁻¹ (0-103,38-0-0-18/9-0-8-0)
Odber: 32,55 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2060 Váh - nad Varínkou
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-1-0)
Odber: 0,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Strečno	ZA	III.	1,00	F,B	0,00	V2	dobrý	bakt.záv.

Bilančný profil: 2200 Váh - nad Žilinou
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 70,83 l.s⁻¹ (0-65,83-0-0-0/0-0-5-0)
Odber: 32,55 l.s⁻¹
Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Višňové	ZA	B	8,70	V	3,54	V1	uspokojivý 2,46	
3. Stráňavy	ZA	B	57,13	B	29,01	V5	uspokojivý 1,97	
rozptýlené lokálne zdroje	ZA	III.	5,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 2960 Rajčianka - ústie
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 66,55 l.s⁻¹ (0-37,55-0-0-18/9-0-2-0)
Odber: 0,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Turská dolina	ZA	B	37,55	V	0,00	V4	dobrý	
5. Medzihorská	ZA	C2	5,70	V	0,00	V1	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	ZA	C2	12,30	V,O	0,00	V2		
		I.	9,00	O				
		III.	2,00	O				

VH 20 - čiastkový rajón kryštalinika

Plocha:	48,80	km ²					
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			15,58	l.s ⁻¹	(0-5,57-0-0-2,01/0-0-8-0)		
Odber:	17,96	l.s ⁻¹					
Bilančný stav:	havarijný						
Bilančný profil:	2060	Váh - nad Varínkou					
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			0,00	l.s ⁻¹			
Odber:	0,00	l.s ⁻¹					
Bilančný profil:	2200	Váh - nad Žilinou					
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			0,00	l.s ⁻¹			
Odber:	0,00	l.s ⁻¹					
Bilančný profil:	2960	Rajčianka - ústie					
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			15,58	l.s ⁻¹	(0-5,57-0-0-2,01/0-0-8-0)		
Odber:	17,96	l.s ⁻¹					
Bilančný stav:	havarijný						

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Čerenková	ZA	B	5,57	V	17,96	V4	havarijný 0,31	
rozptýlené lokálne zdroje	ZA	C2 III.	2,01 8	CA,B O	0	V3		dusičnany

MG - 031 Kryštalinikum a mezozoikum severovýchodnej časti Lúčanskej Fatry

Povodie: Váh 4-21-05 Plocha: 84,60 km² Kategória preskúmanosti: P1

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 213,30 l.s⁻¹ (0-21,9-0-0-10,4/0-0-181-0)

Odber (2024): 209,97 l.s⁻¹ **účel využitia:** (5,29-0-0-0-0-0,01-204,67)
Odber (2023): 193,81 l.s⁻¹ **účel využitia:** (5,39-0-0-0-0-0,01-188,41)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 16,16 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** kritický

Poznámka: Využiteľné množstvá podzemných vôd podľa protokolov KKZZ č.840-16/13-85, 841-16/14-85, 371/2019

Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 211,30 l.s⁻¹ (0-21,9-0-0-10,4/0-0-179-0)
Odber: 209,97 l.s⁻¹
Bilančný stav: kritický

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Trebostovská dolina	MT	C2	5,45	O	0,00	V2	dobrý	
2. Trebostovo	MT	B	3,90	O	1,29	V4	uspokojivý 3,02	
3. Bystrička	MT	B C2 III.	15,80 1,70 1,00	V,B	4,00	V4	dobrý 4,63	
4. Martin - Záturčie	MT	B C2	2,20 3,25	V	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje		III.	178,00	O	204,68			

Bilančný profil: 2060 Váh - nad Varínkou
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-2-0)

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	MT	III.	2,00	O	0,00	V3		

M - 032 Mezozoikum južnej časti Lúčanskej Fatry

Povodie: Váh 4-21-05 Plocha: 212,50 km² Kategória preskúmanosti: P2
 Váh 4-21-06
 Nitra 4-21-11

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 334,08 l.s⁻¹ (0-196,78-0-62,20-36,2/21,9-3-14-0)

Odber (2024): 66,49 l.s⁻¹ účel využitia: (66,35-0,09-0-0-0-0,05-0)
 Odber (2023): 64,32 l.s⁻¹ účel využitia: (64,02-0,10-0-0-0-0-0,2)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 2,17 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podzemných vôd podľa protokolov KKZZ č. 11/96 a jeho doplnku č. 28/96, 12/2004, 170/2017, 192/2017, 330/2018, 430/2019, 491/2020, 702/2022

Subrajón povodia Váhu

Plocha: 164,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 292,24 l.s⁻¹ (0-172,94-0-61,20-36,2/6,9-3-12-0)
 Odber: 47,53 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

VH 10 - čiastkový rajón triasu až jury križňanského príkrovu

Plocha: 21,90 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 154,97 l.s⁻¹ (0-137,77-0-12-3,2/0-0-2-0)
 Odber: 32,88 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 115,80 l.s⁻¹ (0-98,6-0-12,0-3,2/0-0-2-0)
 Odber: 4,34 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Valčianska dolina	MT	B	35,80	V	4,34	V1	dobrý 11,75	
		C1	12,00					
		C2	3,20					
2. Slovianska dolina	MT	B	62,80	CA	0,00	V4	dobrý	sírany
rozptýlené lokálne zdroje	MT	III.	2,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 2960 Rajčianka - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 39,17 l.s⁻¹ (0-39,17-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 28,54 l.s⁻¹
 Bilančný stav: napätý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Kamenná Poruba	ZA	B	39,17	V	28,54	V4	napätý 1,37	

VH 20 - čiastkový rajón kryhy krížňanskej a chočskej jednotky

Plocha: 22,90 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 47,70 l.s⁻¹ (0-19,1-0-26,6-0/0-2-0)
 Odber: 5,88 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 47,70 l.s⁻¹ (0-19,1-0-26,60-0/0-2-0)
 Odber: 5,88 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Poznámka: Značná časť podzemných vôd prestupuje do rajónu 033, kde sú bilancované.

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Vrícko	MT	B	10,60	O,V	4,39	V2	dobrý 7,11	
		C1	20,60					
5. Polerieka	TR	B	8,50	O	1,49	V4	dobrý 5,70	
6. Studenec	MT	C1	6,00	O	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	MT	III.	2,00	O	0,00	V3		

VH 30 - čiastkový rajón vrchného triasu až kriedy

Plocha: 105,90 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 79,20 l.s⁻¹ (0-5,7-0-22,60-33/6,9-3-8-0)
 Odber: 2,68 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 43,40 l.s⁻¹ (0-2,9-0-22,60-0/6,9-3-8-0)
 Odber: 0,77 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Kláštor pod Znievom	MT	C1	22,60	O	0,00	V2	dobrý	
		I.	6,90					
		II.	3,00					
8. Vrícko	MT	B	2,90		0,77	V3	dobrý 3,77	
rozptýlené lokálne zdroje	MT	III.	8,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 2960 Rajčianka - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 35,80 l.s⁻¹ (0-2,8-0-33/0-0-0-0)
 Odber: 1,91 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Rajecká Lesná	ZA	B	2,8	V	1,91	V3	dobrý 18,74	
rozptýlené lokálne zdroje		C2	33	O				

VH 40 - čiastkový rajón paleozoika a mezozoika pri Kamennej Porube

Plocha: 13,40 km²

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 2960 Rajčianka - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,37 l.s⁻¹ (0-10,37-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 6,09 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Kamenná Poruba	ZA	B	8,89	V	5,04	V4	uspokojivý 1,76	
11. Ďurčiná	ZA	B	1,48	V,O	1,05	V3	napätý 1,41	

Subrajón povodia Nitry

Plocha: 48,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 41,84 l.s⁻¹ (0-23,84-0-1-0/15-0-2-0)
 Odber: 18,96 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

NA 20 - čiastkový rajón kryhy križňanskej a chočskej jednotky

Plocha: 3,20 km²
 Bilančný profil: 5760 Nitra - Nováky
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,79 l.s⁻¹ (0-7,79-0-1-0/5-0-2-0)
 Odber: 6,32 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
12. Kľačno	PD	B	7,79	V	6,32	V2	napätý 1,23	
rozptýlené lokálne zdroje	PD	C1	1	O	0,00	V2		
		I.	5					
		III.	2					

NA 50 - čiastkový rajón obalu a triasu a jury križňanskej jednotky

Plocha: 17,00 km²
 Bilančný profil: 5760 Nitra - Nováky
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 23,05 l.s⁻¹ (0-16,05-0-0-0/7-0-0-0)
 Odber: 12,64 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. Mokrá dolina	PD	B	3,85	V	4,11	V4	havarijný 0,94	
14. Tufová dolina	PD	B	5,81	V	2,59	V4	uspokojivý 2,24	
15. Žltá dolina - Peklo	PD	B	6,39	V	5,94	V4	kritický 1,08	
rozptýlené lokálne zdroje	PD	I.	7,00	O	0,00	V2		

NA 60 - čiastkový rajón kriedy a kryštalinika pri Kľačne

Plocha: 28,20 km²
 Bilančný profil: 5760 Nitra - Nováky
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/3-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
16. Kľačno	PD	I.	3,00	O	0,00	V2	dobrý	

Q-P 033 Paleogén, neogén a kvartér Turčianskej kotliny

Povodie: Váh 4-21-05 Plocha: 437,70 km² Kategória preskúmanosti: P2

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1114,88 l.s⁻¹ (5,48-285,84-0-108,16-360/65-168-122,40-0)
z toho termálne a minerálne vody: 60,50 l.s⁻¹ (5,48-50,02-0-0-0/0-3-2-0)

Odber (2024): 48,60 l.s⁻¹ **účel využitia:** (5,4-7,46-4,98-2,2-0-0,73-27,83)
z toho term. a miner. : 13,63 l.s⁻¹ **(0-5,19-0-0-0-0-8,44)**
 Odber (2023): 50,04 l.s⁻¹ **účel využitia:** (5,9-7,04-2,1-2,45-0-1,34-31,21)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -1,44 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.478-16/7-82, doplnku 26/96, 4/2004, 37/2009, 68/2010, 121/2016, 134/2016, 135/2016, 221/2017, 330/2018, 414/2019, 465/2020, 471/2020, 532/2020, 538/2020, 546/2020, 602/2020, 616/2021, 617/2021, 642/2021, 695/2022, 732/2022, 734/2022, 784/2023, 821/2023.

VH 10 - čiastkový rajón náplavov Váhu

Plocha: 35,30 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 346,62 l.s⁻¹ (0-151,62-0-0-130/0-43-22-0)
 Odber: 28,75 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 121,13 l.s⁻¹ (0-108,13-0-0-0/0-13-0-0)
 Odber: 19,46 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Martin - Priekopa	MT	B	108,13	CA,O,V,B	19,46	V3	dobrý 6,22	
		II.	13,00					

Bilančný profil: 2060 Váh - nad Varínkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 225,49 l.s⁻¹ (0-43,49-0-0-130/0-30-22-0)
 Odber: 9,29 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Sučany - Priekopa	MT	B	11,99	B,V,	3,37	V2	dobrý 24,33	
		C2	70,00					
3. Krpeľany - Turany	MT	B	4,30	O,CA,	0,67	V2	dobrý 110,90	
		C2	60,00	B,CA,				
		III.	10,00					
4. Lipovec	MT	B	20,20	V,B	5,15	V2	dobrý 9,75	
		II.	30,00	V,B,O				
rozptýlené lokálne zdroje	MT	B	7,00	O,V,	0,10	V2		
		III.	12,00	CA,B				

VH 20 - čiastkový rajón náplavov Turca a jeho prítokov medzi Príbovcami a Priekopou

Plocha: 34,40 km²
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 173,60 l.s⁻¹ (0-46,60-0-0-50/0-77-0-0)
 Odber: 1,23 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

		Využiteľné množstvá		Zhodnotenie využívania	
--	--	---------------------	--	------------------------	--

Názov lokality	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	Poznámka
5. Príbovce - Košťany	MT	C2	50,00	O,B	0,00	V2	dobrý	
6. Košťany - Martin	MT	B II.	46,60 27,00	O,V O,V,CA	0,90	V3	dobrý 81,78	
7. náplavy Belianskeho potoka	MT	II.	50,00	O,B,F	0,33	V3	dobrý 151,52	

VH 30 - čiastkový rajón náplavov Turca a jeho prítokov medzi Turč. Ďurom a Príbovcami

Plocha: 29,30 km²
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 321,50 l.s⁻¹ (0-18,34-0-108,16-180/0-0-15-0)
 Odber: 0,68 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. náplavový kužel Vríce	MT	B	18,34	B,V	0,00	V1	dobrý	
		C1	71,16	O,B,				
		C2	127,00	V,R				
9. náplavový kužel Blatnice	MT	C1	37,00		0,43	V2	dobrý 209,30	
		C2	53,00	O,B,V				
rozptýlené lokálne zdroje	MT	III.	15,00	O	0,25	V3		

VH 40 - čiastkový rajón náplavov Turca a jeho prítokov medzi Dubovým a Turč. Ďurom

Plocha: 19,30 km²
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 120,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/65-45-10-0)
 Odber: 0,43 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Jazernica - Moškovec	TR	I.	65,00	V,B,O	0,00	V2	dobrý	
11. Turčiansky Ďur	TR	II.	20,00	B,V,O	0,34	V3	dobrý 58,82	
12. Diviaky - Bodorová	TR	II.	25,00	B,V,	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	TR	III.	10,00	B,CA,V,O	0,09	V3		

VH 51 - čiastkový rajón sedimentov paleogénu a neogénu na úpätí Krivánskej Fatry

Plocha: 22,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 1520 Váh - pod nádržou Krpeľany
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-2-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	MT	III.	2,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 2060 Váh - nad Varínkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-3-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	MT	III.	3,00	O	0,00	V3		

VH 52 - čiastkový rajón sedimentov paleogénu a neogénu medzi Belou a Nolčovom

Plocha: 46,60 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-10-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 7,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-7-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	MT	III.	7,00	O,B	0,00	V3		

Bilančný profil: 2060 Váh - nad Varínkou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-3-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	MT	III.	3,00	O,B	0,00	V3		

VH 53 - čiastkový rajón sedimentov paleogénu a neogénu medzi Blatnicou a Necpalmi

Plocha: 23,50 km²
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 8,13 l.s⁻¹ (0-8,13-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,08 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. Košťany nad Turcom	MT	B	8,13	O	0,08	V3	dobrý 101,63	

VH 61 - čiastkový rajón sedimentov neogénu medzi Blatnicou a Skleným

Plocha: 93,90 km²
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 31,43 l.s⁻¹ (0-5,03-0-0-0/0-0-26,4-0)
 Odber: 1,60 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
14. Turčianske Teplice	TR	B	5,03	V,B	0,26	V2	dobrý 19,35	
rozptýlené lokálne zdroje	MT,TR	III.	26,40	O,B,	1,34	V2		

VH 62 - čiastkový rajón sedimentov paleogénu a neogénu medzi Sloven. Pravnom a Kláštorom p. Zn.

Plocha: 20,80 km²
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 8,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-8-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	TR	III.	8,00	O,V,B	0,00	V3		

VH 63 - čiastkový rajón sedimentov neogénu medzi Slovanmi a Vrútkami

Plocha: 43,80 km²
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 12,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-12-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	MT	III.	12,00	O,V,CA	0,00	V3		

VH 70 - čiastkový rajón kryštalinika a príľahlého neogénu medzi Skleným a Budišom

Plocha: 68,70 km²
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 18,10 l.s⁻¹ (0-6,10-0-0-0/0-0-12-0)
 Odber: 2,20 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Budiš	TR	B	6,10	V	1,92	V3	uspokojivý 3,18	
rozptýlené lokálne zdroje	TR	III.	12,00	O,B,CA	0,28	V3		

MP 034 Paleogén a mezozoikum bradlového pásma Súľovských vrchov a Podmanínskej pahorkatiny

Povodie: Váh 4-21-07 Plocha: 228,00 km² Kategória preskúmanosti: P2
 Váh 4-21-08

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 212,48 l.s⁻¹ (0-97,62-0-0-88,36/0-0-26,5-0)

Odber (2024): 17,05 l.s⁻¹ účel využitia: (16,9-0-0-0,13-0-0-0,02)
 Odber (2023): 17,55 l.s⁻¹ účel využitia: (17,19-0-0-0,36-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,50 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.385-16/4-84, 209/2017, 324/2018 a 416/2019

VH 10 - čiastkový rajón paleogénu Súľovských vrchov a mezozoika manínskeho bradla

Plocha: 117,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 192,77 l.s⁻¹ (0-95,91-0-0-88,36/0-0-8,5-0)
 Odber: 16,80 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 3400 Váh - Púchov
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 190,33 l.s⁻¹ (0-94,47-0-0-88,36/0-0-7,5-0)
 Odber: 16,48 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Manínska úžina	PB	B	64,16	B,V	9,42	V4	dobrý 6,81	
2. Praznov	PB	B	8,25	B,V	1,87	V1	dobrý 4,41	
3. Zemiansky Kvašov	PB	B	11,00	B,V	1,44	V3	dobrý 7,64	
4. Prečín	PB	C2	72,00	V,O	0,00	V3	dobrý	
5. Počarová	PB	C2	2,00	O	0,00	V3	dobrý	
8. Súľov-Hradná	BY	B	2,40	V	0,49	V2	dobrý 4,90	
rozptýlené lokálne zdroje	PB,BY	B	8,66	O	3,26	V3		
		C2	14,36					
		III.	7,50					

Bilančný profil: 4488 Váh - pod Sĺňavou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 2,44 l.s⁻¹ (0-1,44-0-0/0-0-1-0)
 Odber: 0,32 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Podskalíe	PB	B	1,44	B,V,O	0,32	V1	dobrý 7,63	
		III.	1,00					

VH 20 - čiastkový rajón Z časti mezozoika manínskej série

Plocha: 110,90 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 19,71 l.s⁻¹ (0-1,71-0-0/0-0-18-0)
 Odber: 0,25 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3400 Váh - Púchov
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 14,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-14-0)
 Odber: 0,02 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Považská Bystrica	PB	III.	12,00	N	0,02	V3	dobrý 600,00	
rozptýlené lokálne zdroje	PB, BY	III.	2,00	N	0,00	V3		

Bilančný profil: 4488 Váh - pod Sĺňavou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 5,71 l.s⁻¹ (0-1,71-0-0/0-0-4-0)
 Odber: 0,23 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PB	B	1,71	N	0,23	V2		
	PU, IL	III.	4,00					

M 035 Mezozoikum severnej časti Strážovských vrchov

Povodie: Váh 4-21-06 Plocha: 257,30 km² Kategória preskúmanosti: P1
 Váh 4-21-07

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Váh 4-21-08
Nitra 4-21-11

Využitelné množstvá podzemných vôd: **1167,01 l.s⁻¹** **(0-1048,71-0-0-70,6/7,5-9,2-26-5)**

Odber (2024): **236,23 l.s⁻¹** **účel využitia:** **(219,22-17-0-0-0-0,01-0)**
Odber (2023): 236,16 l.s⁻¹ účel využitia: (233,96-15,71-0-0-0,06-0-0,01-0)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,07 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.385-16/4-84 a jeho doplnku 53-16/2-89, 95/2013, 150/2016, 203/2017, 324/2018, 416/2019, 430/2019, 441/2019, 685/2022, 702/2022.

Subrajón povodia Váhu

Plocha: 249,70 km²
Využitelné množstvá podzemných vôd: 1141,68 l.s⁻¹ (0-1031,38-0-0-70,6/7,5-9,2-23-0)
Odber: 233,49 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2960 Rajčianka - ústie
Využitelné množstvá podzemných vôd: 191,50 l.s⁻¹ (0-172,5-0-0-0/0-2-17-0)
Odber: 64,36 l.s⁻¹
Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Fačkov - Tiesňavy	ZA	B	30,06	B,V	3,80	V4	dobrý 7,91	
2. Fačkov - Ráztoky		B	41,30	B,V	38,57		kritický 1,07	
3. Fačkov - Lúky		B	48,92	B,V	0,00		dobrý	
4. Rajecká Lesná	ZA	B	45,90	V	16,89	V1	uspokojivý 2,72	
5. Malá Čierna	ZA	B	0,44	B,V	0,18	V1	uspokojivý 2,44	
6. Jasenové	ZA	B	4,46	V	3,89	V3	kritický 1,15	
7. Čičmany	ZA	B	1,42	B,V	0,91	V1	uspokojivý 1,56	
rozptýlené lokálne zdroje	ZA	II. III.	2,00 17,00	O,N O	0,12	V2		

Bilančný profil: 3400 Váh - Púchov
Využitelné množstvá podzemných vôd: 445,48 l.s⁻¹ (0-402,98-0-0-35/7,5-0-0-0)
Odber: 55,89 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Sádочné	PB	B	31,50	V	10,75	V4	uspokojivý 2,93	
9. Domanižská Lehota	PB	B C2	128,00 26,00	V O	33,58	V1	dobrý 4,59	
10. Hodoň	PB	B	19,00	V	1,24	V1	dobrý 15,32	
11. Blatnica	PB	B	41,00	V	10,15	V4	dobrý 4,04	
12. Čertova skala	PB	B	177,00	B,V	0,00	V4	dobrý	
13. Domaniža	PB	B	5,00	O	0,00	V3	dobrý	
14. Prečín - Hájoľňa	PB	I.	7,50	O	0,00	V1	dobrý	
15. Bodiná - Biela voda	PB	C2	9,00	O	0,00	V1	dobrý	Q ₈₀ : 13,1 l.s ⁻¹
16. Zemianská Závada	PB	B	1,48	B,V	0,17	V3	dobrý 8,71	

Bilančný profil: 4488 Váh - pod Sĺňavou
Využitelné množstvá podzemných vôd: 504,70 l.s⁻¹ (0-455,9-0-0-35,60/0-7,2-6-0)
Odber: 113,24 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
17. Predhorie - Bobot	PB	B	12,65	O	3,20	V2	dobrý 3,95	
18. Predhorie - Býky	PB	B	49,62	V	14,56	V4	dobrý 3,41	
19. Predhorie - Riečnica	PB	B	8,90	V	2,11	V4	dobrý 4,22	
20. Pružina - Cinkové	PB	B	64,80	V	19,99	V4	uspokojivý 3,24	
21. Pružina - Na ihrisku	PB	B	207,48	V	65,44	V4	uspokojivý 3,17	Q ₈₀ : 157 l.s ⁻¹
22. Mojtín - Uhliská	PU	B	23,68	V	0,62	V1	dobrý 38,19	
23. Mojtín - Hluchá dolina	PU	C2	28,60	O	0,00	V2	dobrý	
24. Trstie - Pod hájenkou	PB	B	52,65	O	0,00	V4	dobrý	
25. Trstie - Horepružinie	PB	C2	7,00	O	0,00	V2	dobrý	
26. Pružina	PB	B	20,03	V	5,71	V3	dobrý 3,51	Biely jarok 1,2
27. Kopec	IL	B	11,97	V,B	0,58	V1	dobrý 20,64	
rozptýlené lokálne zdroje	IL	B	4,12	V,B	1,03	V3		
	PU	II.	7,20					
	PB	III.	6,00	O				

Subrajón povodia Nitra

Plocha: 7,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 25,33 l.s⁻¹ (0-17,33-0-0-0/0-0-3-5)
 Odber: 2,74 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

NA 10 čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 1,30 km²
 Bilančný profil: 6040 Nitrica - Nitrianske Rudno
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 13,25 l.s⁻¹ (0-13,25-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,70 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
28. Zliechov - Zálsie	IL	B	13,25	V,B	0,70	V4	dobrý 18,93	

NA 20 čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 6,30 km²
 Bilančný profil: 6040 Nitrica - Nitrianske Rudno
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 12,08 l.s⁻¹ (0-4,08-0-0-0/0-0-3-5)
 Odber: 2,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
29. Valaská Belá - U Lapšov	PD	B	4,08	V	2,04	V4	uspokojivý 2,00	
30. Valaská Belá - Kuricie	PD	III. odhad	3,00 5,00	V	0,00	V3	dobrý	

M 036 Mezozoikum severozápadnej časti Strážovských vrchov

Povodie: Váh 4-21-08 Plocha: 167,60 km² Kategória preskúmanosti: P3
 Váh 4-21-09

Využiteľné množstvá podzemných vôd:	227,58 l.s⁻¹	(0-162,58-0-0-0/0-44-21-0)
z toho termálne vody:	19,51 l.s⁻¹	(0-19,51-0-0-0/0-0-0-0)
Odbor (2024):	89,61 l.s⁻¹	účel využitia: (66,94-3,65-0-0,56-0-1,12-17,34)
z toho termálne vody:	17,34 l.s⁻¹	(0-0-0-0-0-17,34)
Odbor (2023):	88,73 l.s ⁻¹	účel využitia: (65,56-0-1,03-0,91-0-0-21,23)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku:	0,88 l.s ⁻¹	Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.416/2019, 563/2021, 644/2021, 721/2022, 797/2023, 805/2023.

Bilančný profil:	4488	Váh - pod Sĺňavou
Využiteľné množstvá podzemných vôd:	208,07 l.s ⁻¹	(0-143,07-0-0-0/0-44-21-0)
Odbor:	72,27 l.s ⁻¹	
Bilančný stav:	uspokojivý	

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odbor (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Iľavka	IL	B	12,21	V	0,00	V5	dobrý	
2. Dubnica	IL	B	5,70	V	1,22	V4	dobrý 4,67	
3. Kolačín	IL	II.	4,00	O	0,00	V3	dobrý	
4. Baračka	TN	B	26,00	O	0,00	V4	dobrý	teplota 17,6 °C
5. Trenčianske Teplice	TN	B	13,89	V	9,60	V4	uspokojivý 2,38	
	TN	III.	9,00	V,O				
6. Dobrá	TN	B	58,70	V,B	39,67	V5	uspokojivý 2,49	
	TN	II.	40,00	V,B				
7. Soblahov	TN	B	25,54	V	16,42	V4	uspokojivý 1,56	
8. Dolná Poruba	TN	B	1,03	V	0,46	V4	uspokojivý 2,24	
rozptýlené lokálne zdroje	TN,IL	III.	12,00	O,B,CA,F	4,90	V3		

QN 037 Kwartér a neogén ľavskej kotliny

Povodie:	Váh	4-21-07	Plocha:	137,50 km ²	Kategória preskúmanosti: P2
	Váh	4-21-08			

Využiteľné množstvá podzemných vôd:	1412,64 l.s⁻¹	(0-706,04-0-12,1-0/547-1,5-146-0)
z toho minerálne vody:	2,00 l.s⁻¹	(0-0-0-0-0/0-0-2-0)
Odbor (2024):	92,47 l.s⁻¹	účel využitia: (58,19-0,15-28,64-1,39-0,44-3,23-0,43)
z toho minerálne vody:	0,16 l.s⁻¹	(0-0-0-0-0-0-16)
Odbor (2023):	97,05 l.s ⁻¹	účel využitia: (63,31-0,16-27,69-1,57-0,34-3,51-0,47)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku:	-4,58 l.s ⁻¹	Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.16-14/89, 104-16/6-89, 35-16/10-90, 61-16/3-91, 62-16/4-91, 166/2017, 254/2018, 266/2018, 311/2018, 322/2018, 325/2018, 403/2019, 416/2019, 421/2019, 481/2020, 528/2020, 588/2021, 612/2021, 649/2021, 679/2022, 721/2022, 910/2024, 943/2024

VH 10 - čiastkový rajón kvartéru

Plocha:	106,00 km ²	
Využiteľné množstvá podzemných vôd:	1367,54 l.s ⁻¹	(0-701,04-0-0-0/547-1,5-118-0)
Odbor:	89,47 l.s ⁻¹	
Bilančný stav:	dobrý	
Bilančný profil:	3400	Váh - Púchov
Využiteľné množstvá podzemných vôd:	91,36 l.s ⁻¹	(0-87,36-0-0-0/4-0-0-0)
Odbor:	0,40 l.s ⁻¹	
Bilančný stav:	dobrý	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Púchov	PU	B	87,36	B,N	0,40	V4	dobrý 228,40	baktérie, Mn, NH ₄ , Cl, SO ₄
		I.	4,00	N				

Bilančný profil: 4488 Váh - Drahovce pod VN
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1276,18 l.s⁻¹ (0-613,68-0-0-0/543-1,5-118-0)
 Odber: 89,07 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Savčina - Podvažie	IL	B	95,00	V	0,00	V1	dobrý	
3. Kameničany - Slavnica	IL	B	102,90	V,N	0,73	V1	dobrý 142,33	dusičnany, Cu
		II.	1,00					
4. Lednické Rovne - Horovce	PU	B	89,40	B	6,15	V2	dobrý 14,62	HGP-1 je
		II.	0,50					
5. Púchov - Streženice	PU	I.	86,00	V	12,54	V1	dobrý 6,86	
6. Ladce	IL	B	37,80	O	6,33	V4	dobrý 18,61	
		I.	80,00	N				n
7. Tunežice	IL	I.	40,00	V	0,00	V1	dobrý	
8. Ilava - Klobušice	IL	B	16,18	B,V,CS	2,31	V2	dobrý 28,65	
		I.	50,00	O				
9. Bolešov - Pruské	IL	B.	9,48	V, CA	2,42	V2	dobrý 45,24	
	IL	I.	100,00	V		V1		
10. Dubnica nad Váhom	IL	B	35,79	B,V	4,66	V1,V4	dobrý 29,14	
		I.	100,00					
11. Trenčianska Teplá	TN	I.	20,00	N	0,12	V2	dobrý 166,67	Fe, Mn, tvrdosť,
12. Dobrá - Jazero	TN	B	40,80	V		V1	dobrý 4,02	
		I.	5,00	V	11,38	V4		
13. Beluša	PU	III.	55,00	V	0,09	V1	dobrý 611,11	
14. Nemšová	TN	B	175,60	CA,B	40,65	V4	dobrý 5,85	baktérie, dusič.
		I.	62,00	N				Fe, Mn, NO ₃ ,
18. Nová Dubnica	IL	B	10,73	V	0,05	V1	dobrý 214,60	
rozptýlené lokálne zdroje	PU,IL,TN	III.	63,00	O	1,64	V3		

VH 20 - čiastkový rajón neogénu

Plocha: 18,70 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - pod Sĺňavou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 37,10 l.s⁻¹ (0-5-0-12,1-0/0-0-20-0)
 Odber: 2,84 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Lednické Rovne	PU	B	5,00	V	0,85	V1	dobrý 5,88	odporúč. dezinfek.
16. Tuchyňa	IL	C1	12,10	B	1,60	V2	dobrý 8,81	baktérie
		III.	2,00					
rozptýlené lokálne zdroje	IL	III.	18,00	O	0,39	V3		

VH 30 - čiastkový rajón neogénu

Plocha: 12,80 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - pod Sĺňavou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 6,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-6-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
17. Visolaje	PU	III.	6,00	O	0,00	V3	dobry	

Q-M 038 Kvartér Trenčianskej kotliny a priľahlé mezozoikum Trenčianskej vrchoviny

Povodie: Váh 4-21-08 Plocha: 108,50 km² Kategória preskúmanosti: P4
4-21-09

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 858,45 l.s⁻¹ (0-65,65-585,8-0-0/0-151-56-0)

Odber (2024): 8,25 l.s⁻¹ **účel využitia:** (4,9-0-1,34-1,28-0-0,03-0,7)
Odber (2023): 9,40 l.s⁻¹ **účel využitia:** (5,13-0-2,34-1,06-0-0,24-0,63)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -1,15 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kat. C stanovené podľa protokolu KKZZ č.j.32/02 a kat. B 291/2018, 345/2018, 379/2019, 567/2021, 789/2023, 797/2023.

VH 10 - čiastkový rajón aluviálnej nivy Váhu

Plocha: 68,30 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - pod VN Sĺňava
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 764,05 l.s⁻¹ (0-65,65-498,4-0-0/0-147-53-0)
 Odber: 8,07 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Trenčín	TN	B	48,15	V,F,CA	4,99	V2	dobry 69,75	org.látky, NO ₃ , Mn, rop.látky, b.z.
		C	221,40	CO,B				
		II.	51,00					
		III.	27,50					
2. Ivanovce	TN	B	2,00	V,B	0,60	V2	dobry 145,83	b.z.
		C	45,00	V,B				
		II.	40,50	V,B				
3. Krivosúd - Bodovka	TN	C	32,00	V,B,CA	0,00	V2	dobry	Mn, b.z.
4. Trenčianske Stankovce	TN	C	33,00	CA	0,00	V2	dobry	Mn, NO ₃
5. Trenčianske Bohuslavice	NM	C	5,00	CA,B	0,05	V2	dobry 800,00	Fe, Mn, b.z.
		II.	26,50	V,CA				
		III.	8,50	B				
6. Beckov	NM	B	4,00	CA,B	1,82	V2	dobry 42,31	NO ₃ , PO ₄ , b.z.
		C	32,00					
		II.	29,00					
		III.	12,00	CA,B				
7. Veľké Bierovce	TN	B	11,50	O	0,34	V2	dobry 86,76	b.z.
		C	18,00	V,B				
8. Opatovce	TN	C	50,00	V,CA,B	0,04	V2	dobry 1250,00	NO ₃ , b.z.
9. Zemianske Lieskové	TN	C	45,00	O	0,00	V2	dobry	3 fiktívne vrty
		C	10,00					
10. Chocholná - Veľčice	TN	C	1,00	O	0,03	V2	dobry 33,33	
11. Adamovské Kochanovce	TN	C	1,00	V	0,00	V2	dobry	
12. Štvrtok nad Váhom	TN	C	5,00	O	0,00	V2	dobry	
rozptýlené lokálne zdroje	TN	III.	5,00	CA,B	0,20	V2		NO ₃ , b.z.

VH 20 - čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 31,10 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - pod VN Sĺňava
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 13,80 l.s⁻¹ (0-0-9,8-0-0/0-4-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. Trenčín - Trenčianske	TN	C	4,00	V,CA	0,00	V2	dobrý	
14. Trenčianska Turná	TN	C	5,80	B	0,00	V2	dobrý	b.z.
rozptýlené lokálne zdroje	TN	II.	4,00	O	0,00	V3		

VH 30 - čiastkový rajón sedimentov terás Váhu

Plocha: 9,10 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - pod VN Sĺňava
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 80,60 l.s⁻¹ (0-0-77,6-0-0/0-0-3-0)
 Odber: 0,18 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Chocholná - Velčice	TN	C	0,30	B	0,18	V2	uspokojivý 1,67	b.z.
16. Drietoma	TN	C	30,00	V	0,00	V2	dobrý	
17. Kostolná - Zárečie	TN	C	39,40	B	0,00	V2	dobrý	b.z. pr.Rybniček
		C	5,00					
18. Zemianske Lieskové	TN	C	2,90	B	0,00	V2	dobrý	b.z.
rozptýlené lokálne zdroje	TN	III.	3,00	B	0,00	V3		b.z.

Q 039 Kvartér Bytčianskej kotliny

Povodie: Váh 4-21-07 Plocha: 50,10 km² Kategória preskúmanosti: P2

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 627,20 l.s⁻¹ (0-100,6-0-0-394,6/100-2-30-0)

Odber (2024): 18,50 l.s⁻¹ **účel využitia:** (16,38-0-1,34-0,11-0-0,3-0,37)
 Odber (2023): 29,29 l.s⁻¹ účel využitia: (26,45-0-1,72-0,11-0-0,39-0,62)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -10,79 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKKZZ č.12/97, 225/2017, 440/2019, 526/2020, 656/2022, 723/2022

Bilančný profil: 3400 Váh - Púchov
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 601,00 l.s⁻¹ (0-76,4-0-0-394,6/100-0-30-0)
 Odber: 18,38 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Bytča	BY	B	47,40	B	4,20	V2	dobrý 40,24	fiktívne vrty,
		C2	101,60	O				bakt.fek.Fe,Mn
		I.	20,00	N				
2. Kotešová	BY	C2	12,00	O	0,25	V1	dobrý 48,00	fiktívne vrty
3. Priedmier - Hrabové	BY	B	29,00	B	13,12	V2	dobrý 10,29	fiktívne vrty

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

		C2	106,00	O				
4. Plevník - Drieňové	BY	C2	80,00	O	0,00	V1	dobrý	fiktívne vrty
5. Rašov	BY	C2	35,00	O	0,00	V1	dobrý	fiktívne vrty
6. Považská Bystrica	PB	C2	60,00	O	0,42	V1	dobrý 333,33	
	PB	I.	80,00					
rozptýlené lokálne zdroje	PB,BY,ZA	III.	30,00	O	0,39	V1		

Bilančný profil: 3090 Váh - Hričov
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 26,20 l.s⁻¹ (0-24,2-0-0-0-0-2-0-0)
 Odber: 0,12 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Považský Chlmec	ZA	B	24,20	CS	0,12	V2	dobrý 218,33	
		II.	2,00					

PM - 040 Paleogén a mezozoikum bradlového pásma Javorníkov a SV časti Bielych Karpát

Povodie: Váh 4-21-07 Plocha: 866,90 km² Kategória preskúmanosti: P2
 4-21-08

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 325,50 l.s⁻¹ (0-86,1-0-72,5-56/27-4-79,9-0)
z toho termálne vody: 3,31 l.s⁻¹ (0-2,41-0-0-0-0-0-0,9-0)
Odber (2024): 27,36 l.s⁻¹ **účel využitia:** (16,6-1,78-6,87-1,9-0-0,16-0,05)
z toho termálne vody: 0,05 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0,05)
 Odber (2023): 27,15 l.s⁻¹ účel využitia: (16,58-1,66-7,03-1,66-0-0,17-0,05)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,21 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 599-16/6-86, 58-16/1-91, 62-16/4-91, 5/97, 196/2017, 409/2019, 507/2020, 562/2021, 574/2021, 610/2021, 679/2022, 717/2022, 799/2023, 801/2023, 809/2023, 834/2023.

VH 10 - čiastkový rajón paleogénu

Plocha: 645,30 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 201,20 l.s⁻¹ (0-71,2-0-51-0/14-2-63-0)
 Odber: 14,57 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 3400 Váh - Púchov
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 113,70 l.s⁻¹ (0-44,7-0-20-0/14-0-35-0)
 Odber: 9,10 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Povodie Papradniansky - Maríko	PB	I.	10,00	N	0,59	V2	dobrý 101,19	Fe,Mn,baktérie
		B	29,70					
		C1	20,00					
2. Veľké Rovné	BY	I.	1,00	O	5,65	V1	dobrý 6,37	
		III.	20,00					

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

		B	15,00					
3. Dlhé Pole	ZA	III.	6,00	O	2,81	V1	uspokojivý 2,14	
rozptýlené lokálne zdroje	PB	I.	3,00	O	0,05	V1		
	BY	III.	4,00		0,00			
	ZA	III.	5,00		0,00			

Bilančný profil: 4488 Váh - VN Sĺňava pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 87,50 l.s⁻¹ (0-26,5-0-31-0/0-2-28-0)
 Odber: 5,47 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Dohňany - Lazy pod Makytou -	PU	B	22,79	B	3,16	V2	dobry 17,02	baktérie, NO ₃
		C1	31,00	N				
5. Záriečie - Mestečko - Mostišťe	PU	B	3,71	V	1,67	V4	uspokojivý 2,22	
6. Mikušovce	IL	III.	13,00	V	0,18	V1	dobry 72,22	
rozptýlené lokálne zdroje	PU	II.	2,00	O	0,46	V1		
	IL	III.	15,00		0,00			

VH 20 - čiastkový rajón mezozoika bradlového pásma

Plocha: 221,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 120,99 l.s⁻¹ (0-12,49-0-21,5-56/13-2-16-0)
 Odber: 12,74 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3400 Váh - Púchov
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 81,50 l.s⁻¹ (0-3-0-19.5-56/1-0-2-0)
 Odber: 2,49 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Dolina Maríkovky	PB	C2	56,00	CA,O	0,00	V2	dobry	Fe,Mn,
		C1	2,50					
8. Hatné	PB	B	3,00	V	0,72	V4	dobry 4,17	
9. Dolina Papradnianky	PB	C1	17,00	CA,O	0,00	V2	dobry	Fe,Mn,
rozptýlené lokálne zdroje	PB	I.	1,00	O	1,77	V1		
	BY	III.	2,00		0,00			

Bilančný profil: 4488 Váh - VN Sĺňava pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 39,49 l.s⁻¹ (0-9,49-0-2-0/12-2-14-0)
 Odber: 10,25 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Lednické Rovne	PU	I.	8,00	V	6,87		kritický 1,16	
11. Mikušovce - Tuchyňa	IL	B	4,09	CA	0,00	V2	dobry	
		C1	2,00					
12. Červený Kameň - Lednica	IL,PU	B	0,60	O	0,44	V2	dobry 10,45	
		I.	4,00					
13. Púchov - Vieska-Bezdedov	PU	III.	8,00	N	1,59	V2	dobry 8,05	baktérie, Cl, NO ₂
		B	4,80					
rozptýlené lokálne zdroje	IL	II.	2,00	O	0,89	V1		
	PU	III.	6,00		0,46			

PM 041 Paleogén a mezozoikum bradlového pásma povodia Vláry

Povodie: Váh 4-21-08 Plocha: 57,90 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 36,70 l.s⁻¹ (0-14,7-0-0-0/16,5-0-5,5-0)

Odber (2024): 16,77 l.s⁻¹ účel využitia: (12,49-0-4,28-0-0-0-0)
 Odber (2023): 17,84 l.s⁻¹ účel využitia: (13,18-0-4,59-0,07-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -1,07 l.s⁻¹ Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolu KKZZ č. 438/2019

Bilančný profil: 4488 Váh - VN Sĺňava pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 36,70 l.s⁻¹ (0-14,70-0-0-0/16,5-0-5,5-0)
 Odber: 16,77 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Horné Sĺnie	TN	B	14,70	V	16,01	V4	uspokojivý 2,17	
		I.	15,00					
		III.	5,00					
rozptýlené lokálne zdroje	TN	I.	1,50	O	0,76	V3	uspokojivý 2,63	
		III.	0,50					

PM 042 Paleogén a mezozoikum bradlového pásma východnej časti Bielych Karpát a severnej časti Myjavskej pahorkatiny

Povodie: Váh 4-21-08 4-21-09 Plocha: 407,90 km² Kategória preskúmanosti: P3

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 112,92 l.s⁻¹ (0-49,42-0-0-0/15,5-17-31-0)

Odber (2024): 33,95 l.s⁻¹ účel využitia: (30,56-0-0-3,39-0-0-0-0)
 Odber (2023): 33,65 l.s⁻¹ účel využitia: (30,50-0-0-3,15-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,30 l.s⁻¹ Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 355/2018, 378/2019, 567/2021, 581/2021, 619/2021, 789/2023, 914/2024, 961/2024

VH 10 - čiastkový rajón paleogénu

Plocha: 217,60 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - VN Sĺňava pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 51,76 l.s⁻¹ (0-19,16-0-0-0/9,4-10-13,2-0)
 Odber: 14,81 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Bzince pod Javorinou - Lubina	NM	B	18,36	V	6,12	V1	uspokojivý 3,00	ukazovatele zvýšené
2. Horná a Dolná Súča	TN	I.	9,40	O	7,67	V3	uspokojivý 3,14	baktérie, Fe, NO ₄ , NO ₂
		II.	7,20	V				
		III.	7,50	N				
3. Ivanovce	TN	B	0,80	V	0,80	V1	havarijný 1,00	

rozptýlené lokálne zdroje	TN, NM	II. III.	2,80 5,70	O	0,22	V3		ukazovatele zvýšené
---------------------------	--------	-------------	--------------	---	------	----	--	------------------------

VH 20 - čiastkový rajón mezozoika bradlového pásma SV časti

Plocha: 56,10 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - VN Sĺňava pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,06 l.s⁻¹ (0-3,06-0-0-0/0-7-0-0)
 Odber: 1,10 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Hrabovka	TN	B II.	3,06 5,00	V N	0,39	V2	dobrý 20,67	Mn, dusičnany, fyz.vlastnosti, hyg. závadnosť
5. Dolná Súča	TN	II.	2,00	O	0,71	V2	uspokojivý 2,82	

VH 30 - čiastkový rajón mezozoika bradlového pásma JZ časti

Plocha: 134,20 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - VN Sĺňava pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 51,10 l.s⁻¹ (0-27,20-0-0-0/6,1-0-17,8-0)
 Odber: 18,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. údolie Chochoľnice	TN	B I.	16,80 2,00	B	4,85	V2	dobrý 3,88	baktérie
7. Moravské Lieskové	NM	III.	6,40	V,F,CA	0,00	V2	dobrý	Fe,Mn,Baktérie NO ₃
8. Bzince pod Javorinou - Lubina	NM	I. III.	2,50 5,90	V	1,93	V3	dobrý 4,35	
9. Bošáca	NM	B III.	4,01 1,00	V O	2,54	V4	uspokojivý 1,97	
10. Haluzice	NM	B	0,52	V	6,67	V5	havarijný 0,08	biolog. ukazovatele zvýšené
11. Stará Turá	NM	B	5,60	V	0,39	V1	dobrý 14,36	dezinfekcia
12. Drietoma	TN	B	0,27	V	1,57	V1	havarijný 0,17	
rozptýlené lokálne zdroje	NM, TN	I. III.	1,60 4,50	O	0,09	V4		

PM 043 Paleogén a mezozoikum bradlového pásma západnej časti Bielych Karpát

Povodie: Morava 4-13-02 Plocha: 255,40 km² Kategória preskúmanosti: P4
 4-13-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 39,90 l.s⁻¹ (0-1,6-0-0-0/0,7-1,8-35,8-0)

Odber (2024): 1,74 l.s⁻¹ účel využitia: (1,73-0-0,01-0-0-0-0)
 Odber (2023): 1,59 l.s⁻¹ účel využitia: (1,42-0-0,01-0-0-0-0,16)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,15 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ 372/2019, 452/2020

MA 10 - čiastkový rajón paleogénu

Plocha: 238,30 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 37,08 l.s⁻¹ (0-1,28-0-0/0,2-1,8-33,8-0)
 Odber: 1,30 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 1760 Myjava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 16,30 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0,2-1,8-14,3-0)
 Odber: 0,19 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Myjava - Stará Myjava	MY	I.	0,20	O	0,00	V3	dobrý	baktérie
		II.	0,20	O				
		III.	10,50	O,B				
2. Podbranč	SE	II.	1,60	O	0,19	V3	dobrý 28,42	
		III.	3,80					

Bilančný profil: 2020 Teplica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 12,28 l.s⁻¹ (0-1,28-0-0/0-0-11-0)
 Odber: 0,82 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Vrbovce - Sobotište	MY,SE	B	1,28	V	0,82	V4	dobrý 14,98	postačuje dezinf.
		III.	11,00	O				

Bilančný profil: 1360 Morava - Brodské
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 8,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-8,5-0)
 Odber: 0,29 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Zlatnícka dolina	SI	III.	3,70	V	0,00	V2	dobrý	
5. Kostolnica	SI	III.	2,50	V	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	SI	III.	2,30	O	0,29	V3	dobrý 7,93	

MA 20 - čiastkový rajón mezozoika bradlového pásma

Plocha: 17,10 km²
 Bilančný profil: 1760 Myjava - Jablonica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,82 l.s⁻¹ (0-0,32-0-0/0,5-0-2-0)
 Odber: 0,44 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Podbranč	SE	I.	0,50		0,44	V2	dobrý 5,68	
		III.	2,00	O				
7. Turá Lúka	MY	B	0,32	B	0,00	V2	dobrý	

NM 044 Neogén až krieda Myjavskej pahorkatiny juhozápadne od bradlového pásma

Povodie: Morava 4-13-03 Plocha: 242,70 km² Kategória preskúmanosti: P1
 Váh 4-21-09
 4-21-10

Využitelné množstvá podzemných vôd: 125,33 l.s⁻¹ (0-42,52-82,31-0-0/0-0,5-0-0)

Odber (2024): 11,64 l.s⁻¹ **účel využitia:** (9,53-0-1,4-0,3-0-0-0,41)
 Odber (2023): 14,36 l.s⁻¹ účel využitia: (13,16-0-0,79-0,41-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -2,72 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 20/2005, 235/2017, 242/2018, 349/2018, 452/2020, 735/2022, 759/2023, 762/2023

Subrajón povodia Moravy

Plocha: 115,70 km²
 Bilančný profil: 1760 Myjava - Jablonica
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 77,52 l.s⁻¹ (0-15,67-61,35-0-0/0-0,5-0-0)
 Odber: 5,14 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Prietrž	SE	C	5,99	O	0,00	V2	dobrý	
2. Osuské - Jablonica	SE	C	27,02	B	0,00	V2	dobrý	
3. Žriedlová dolina - Brezová pod Bradlom - Priepasné	MY, SE	B	13,57	B	4,52	V2	dobrý 7,68	
		C	20,64	O		V2, V4		
		II.	0,50					
4. Hradište pod Vrátnom	SE	C	3,88	O	0,00	V2	dobrý	
5. Košariská	MY	C	0,31	O	0,00	V2	dobrý	
6. Podbranč	SE	B	2,10	B	0,62	V2	dobrý 9,05	
		C	3,51					

Subrajón povodia Váhu

Plocha: 115,70 km²
 Bilančný profil: 4480 Váh - VN Sĺňava pod
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 47,81 l.s⁻¹ (0-26,85-20,96-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 6,50 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Kostolné - Vaďovce - Hrušovce	MY, NM	B	10,90	V		V1	dobrý 18,24	ukazovatele zvýšené
		C	14,27	O	1,38	V2		
8. Lubina	NM	B	1,89	O	1,89	V2	uspokojivý 2,95	
		C	3,68					
9. Krajné	MY	B	11,06	V		V1	dobrý 4,97	
		C	2,11	O	2,65	V2		
10. Stará Turá	NM	B	3,00	V,B	0,58	V2	dobrý 6,72	
		C	0,90					

M - 045 Mezozoikum Čachtických Karpát a časti Bielokarpatského podhoria

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Povodie: Váh 4-21-09 Plocha: 77,20 km² Kategória preskúmanosti: P2
4-21-10

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 412,00 l.s⁻¹ (0-332-0-0-0/0-80-0-0)

Odber (2024): 114,92 l.s⁻¹ **účel využitia:** (114,92-0-0-0-0-0)
Odber (2023): 101,74 l.s⁻¹ účel využitia: (101,65-0-0-0,09-0-0-0)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 13,18 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolu KKZZ č. 567/2021 a 647/2021.

Bilančný profil: 4488 Váh - Slňava pod
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 412,00 l.s⁻¹ (0-332-0-0-0/0-80-0-0)
Odber: 114,92 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Čachtice	NM	B	205,00	V,B	50,33	V4	dobrý 4,07	
2. Štvrtok	TN	B	127,00	V,B	64,59	V4	uspokojivý 1,97	
rozptýlené lokálne zdroje	NM	II.	80,00	N	0,00	V3		

MG - 046 Mezozoikum a paleozoikum SZ časti Považského Inovca

Povodie: Váh 4-21-09 Plocha: 140,80 km² Kategória preskúmanosti: P1

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 111,75 l.s⁻¹ (0-83,94-27,81-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 20,20 l.s⁻¹ **účel využitia:** (19,46-0-0-0,57-0-0-0,17)
Odber (2023): 25,40 l.s⁻¹ účel využitia: (24,68-0-0-0,55-0-0-0,17)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -5,20 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolu KKZZ č. 21/2006, 570/2021, 710/2022 a 746/2022.

VH 10 - čiastkový rajón mezozoika obalovej beckovskej série

Plocha: 44,60 km²
Bilančný profil: 4488 Váh - Slňava pod
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 61,46 l.s⁻¹ (0-38,8-22,66-0-0/0-0-0-0)
Odber: 6,99 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Krivosúd - Bodovka	TN	C	8,00	V	0,60	V1	dobrý 13,33	
2. Kočovce	NM	B	8,00	V,N	3,59	V3	uspokojivý 2,27	bakt., NO ₃
		C	0,16					
3. Trenčianske Stankovce	TN	C	0,30	V	0,57	V4	havarijný 0,53	
4. Kálnica	NM	C	11,20	V,N	1,65	V2	dobrý 6,79	
5. Beckov 1	NM	B	30,00	V		V1	dobrý	
6. Beckov 2	NM	C	3,00	V,CA	0,00	V2	dobrý	NO ₃
7. Nová Ves nad Váhom	NM	B	0,80		0,58		napätý 1,38	

VH 20 - čiastkový rajón mezozoika pri Selci

Plocha: 4,70 km²

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 4488 Váh - Slňava pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 45,14 l.s⁻¹ (0-45,14-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 13,21 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Selec	TN	B	45,14	(B,F,CS)	13,21	V4	dobrá 3,42	As

VH 30 - čiastkový rajón paleozoika a kryštalinika

Plocha: 91,50 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - Slňava pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,15 l.s⁻¹ (0-0-5,15-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Hôrka nad Váhom	NM	C	2,50	N	0,00	V2	dobrá	
10. Kálnica	NM	C	1,54	B,F	0,00	V2	dobrá	bakt., nízky
11. Selec	TN	C	1,11	B,V	0,00	V2	dobrá	bakt.

MG - 047 Mezozoikum strednej a južnej časti Považského Inovca

Povodie: Váh 4-21-09 Plocha: 194,30 km² Kategória preskúmanosti: P3
 4-21-10
 Nitra 4-21-12

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 467,66 l.s⁻¹ (0-258,5-61,16-0-0/12-40-96-0)

Odber (2024): 62,92 l.s⁻¹ účel využitia: (49,68-13,08-0-0,16-0-0-0)
 Odber (2023): 56,05 l.s⁻¹ účel využitia: (43,93-11,93-0-0,19-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 6,87 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá schválené podľa protokolov KKZZ 755-16/9-86, 103-16/5-89, 64/96, 1/2004, 59/2010, 60/2010, 176/2017, 450/2020, 516/2020, 525/2020, 569/2021, 657/2022, 710/2022, 713/2022 a 714/2022.

Subrajón povodia Nitry

Plocha: 57,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 99,81 l.s⁻¹ (0-40,31-0-0-0/7-20,5-32-0)
 Odber: 14,85 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

NA 20 - čiastkový rajón Krahulčích vrchov severne od Radošiny

Plocha: 16,30 km²
 Bilančný profil: 7145 Nitra - Nitra pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 64,16 l.s⁻¹ (0-32,16-0-0-0/7-10-15-0)
 Odber: 12,45 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Radošina	TO	B	27,65	V,B	10,79	V2	dobrá 4,66	pr.Hlavina/HGR-9
		II.	10,00	V,N	0,07			
		III.	13,00	N,V				

2. Nitrianska Blatnica	TO	B	4,51	V	1,59	V2	dobrý	8,50	HNB-1
		I.	7,00	V					
		III.	2,00	N					

NA 32 - čiastkový rajón karbonátov triasu krížňanského príkrovu v okolí Horných Otrokoviec

Plocha: 7,00 km²
 Bilančný profil: 7145 Nitra - Nitra pod
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 25,70 l.s⁻¹ (0-5,7-0-0/0-10-10-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Horné Otrokovce	HC	B	5,70	V	0,00	V1	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	HC,TO	II.	10,00	N,V	0,00	V3		
		III.	10,00	N				

NA 33 - čiastkový rajón karbonátov triasu krížňanského príkrovu Z od Radošiny

Plocha: 2,30 km²
 Bilančný profil: 7145 Nitra - Nitra pod
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	HC,TO	III.	5,00	N	0,00	V3		

NA 42 - čiastkový rajón obalovej série od Nitrianskej Blatnice po Novú Lehotu

Plocha: 23,20 km²
 Bilančný profil: 7145 Nitra - Nitra pod
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 4,95 l.s⁻¹ (0-2,45-0-0-0/0-0,5-2-0)
 Odber: 2,40 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Vozokany	TO	B	2,45	V	2,38		uspokojivý 1,87	
		III.	2,00	N		V3		
rozptýlené lokálne zdroje	NM	II.	0,50	N	0,02	V3		

NA 43 - čiastkový rajón kryštalinika a obalovej série Z od Radošiny a Ardanoviec

Plocha: 8,60 km²
 Bilančný profil: 7145 Nitra - Nitra pod
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: nehodnotený

Subrajón povodia Váhu

Plocha: 114,10 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 367,85 l.s⁻¹ (0-218,19-61,16-0-0/5-19,5-64-0)
 Odber: 48,07 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

VH 10 - čiastkový rajón karbonátov triasu chočského príkrovu

Plocha: 41,80 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - Sĺňava pod
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 208,91 l.s⁻¹ (0-127,75-61,16-0-0/0-0-20-0)

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Odber: 21,32 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Lúka nad Váhom - Modrovka - Modrová	NM	B	88,65	V	15,04	V1	dobrý 9,45	
		C	61,16		0,81			
6. Hubina	PN	B	29,50	V	2,43	V1	dobrý 12,14	
7. Hôrka nad Váhom	NM	B	6,60	V,R	1,37		dobrý 4,82	
8. Hrádok	NM	B	3,00	V	0,98		uspokojivý 3,06	
rozptýlené lokálne zdroje	NM	III.	20,00	N,V	0,69	V3		

VH 20 - čiastkový rajón karbonátov Krahulčích vrchov

Plocha: 4,10 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - Slňava pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 30,44 l.s⁻¹ (0-28,94-0-0-0/0-1,5-0-0)
 Odber: 23,89 l.s⁻¹
 Bilančný stav: napätý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Hubina	PN	B	28,94	B	23,89	V4	napätý 1,21	
Hubina	PN	II.	1,50	N		V3	dobrý	

VH 31 - čiastkový rajón karbonátov triasu krížňanského príkrovu medzi Piešťanmi a Hlohovcom

Plocha: 37,70 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 116,50 l.s⁻¹ (0-61,5-0-0-0/5-10-40-0)
 Odber: 2,50 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 4488 Váh - Slňava pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 7,00 l.s⁻¹ (0-2-0-0-0/0-5-0-0)
 Odber: 0,59 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
11. Ratnovce	PN	B	2,00	V,B	0,59	V2	dobrý 11,86	
	PN	I.	5,00	N				

Bilančný profil: 4650 Váh - Hlohovec
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 109,50 l.s⁻¹ (0-59,5-0-0-0/0-10-40-0)
 Odber: 1,91 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
12. Sokolovce	PN	B	54,00	V	0,00	V1	dobrý	vrty HS-4,5,6,7
13. Koplotovce	HC	B	5,50	V,B	1,17	V4	dobrý 4,70	Pod studničnou
rozptýlené lokálne zdroje	PN	II.	10,00	N,V	0,74	V3		
	TO,HC	III.	40,00					

VH 41 - čiastkový rajón obalovej série, krížňanského príkrovu a kryštalinika

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Plocha: 46,70 km²
 Bilančný profil: 4488 Váh - Sĺňava pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-8-2-0)
 Odber: 0,36 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
14. Banka	PN	II.	4,00	N	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	PN, TO	II.	4,00	N	0,36	V3		
		III.	2,00	N,V				

VH 50 - čiastkový rajón obalovej série a kryštalinika

Plocha: 6,60 km²
 Bilančný profil: 4650 Váh - Hlohovec
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-2-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	HC	III.	2,00	N	0,00	V3		

Q - 048 Kwartér Váhu v Podunajskej nížine S od čiar Šaľa - Galanta

Povodie: Váh 4-21-09 Plocha: 539,60 km² Kategória preskúmanosti: P2
 4-21-10
 4-21-16
 4-21-17

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1573,07 l.s⁻¹ (0-1025,97-48,10-346-0/78-0-75-0)
 z toho termálne vody: 116,30 l.s⁻¹ (0-68,2-48,1-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 286,00 l.s⁻¹ účel využitia: (107,24-21,59-61,64-2,87-0-1,87-90,79)
 z toho termálne vody: 30,89 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-30,89)
 Odber (2023): 271,70 l.s⁻¹ účel využitia: (107,24-21,59-61,64-2,87-0-1,87-90,79)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 14,30 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č.j.44-39/1-76 a doplnkami č.j.632-16/6-83 a 637-16/9-85,
 ďalej č. 11/2001, 42/2009, 50/2009, 78/2012, 79/2012, 93/2013, 94/2013, 115/2015, 120/2016, 127/2016, 184/2017, 197/2017,
 233/2017, 284/2018, 287/2018, 288/2018, 336/2018, 368/2019, 370/2019, 384/2019, 385/2019, 408/2019, 437/2019, 443/2019,
 457/2020, 464/2020, 515/2020, 516/2020, 525/2020, 529/2020, 575/2021, 587/2021, 647/2021, 648/2021, 663/2022,
 683/2022, 724/2022, 745/2022, 792/2023, 811/2023, 831/2023, 848/2023, 878/2024, 896/2024 a 946/2024 .

VH 00 - Subrajón povodia Váhu

Plocha: 539,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1456,77 l.s⁻¹ (0-957,77-0-346-0/78-0-75-0)
 Odber: 255,11 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 4488 Váh - VN Sĺňava pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 666,80 l.s⁻¹ (0-486,8-0-158-0/0-0-22-0)
 Odber: 114,28 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			
---------------------	--	--	--	------------------------	--	--	--

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Názov lokality	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	Poznámka
1. Ducové	PN	C1	26,00	V	0,12	V1	dobrý 216,67	
2. Hrádok	NM	C1	23,00	V	0,04	V1	dobrý 575,00	
3. Rakoluby	NM	C1	43,00	V	3,84	V1	dobrý 11,20	
4. Čachtice - Nové Mesto nad Váhom	NM	C1 III.	66,00 2,00	V CA	0,34	V1 V4	dobrý 200,00	
5. Veľké Orvište - Krakovany	PN	B	161,00	CA	58,39	V4	uspokojivý 2,76	
6. Piešťany	PN	B	198,40	V,CA, CO,CS	16,50	V1	dobrý 12,02	
7. Beckov - Nové Mesto nad Váhom	NM	B	2,20	CA,B	0,35	V2	dobrý 6,29	vrt HGR-1
8. Beckov - Zelená voda	NM	B	20,00	V,B	0,81		24,69	HV-1, HV-2
9. Horná Streda	NM	B	55,60	V, B	31,31		uspokojivý 1,78	
10. Čachtice	NM	B	24,30	V	2,51		dobrý 9,68	
11. Kočovce	NM	B	25,30	B			dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	NM,PN	III.	20,00	CA	0,07	V4	dobrý 285,71	

Bilančný profil: 4650 Váh - Hlohovec
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 345,31 l.s⁻¹ (0-318,31-0-18-0/6-0-3-0)
 Odber: 96,89 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
12. Sokolovce	PN	B C1	2,30 18,00	V,N V	1,41 3,33	V1	dobrý 4,28	vrt HS-1
13. Drahovce	PN	B	5,31	V	2,33	V4	uspokojivý 2,28	
14. Leopoldov	HC	B I.	252,96 2,00	V,F, CO CA,B	68,14	V2	dobrý 3,74	
15. Hlohovec	HC	B I.	57,74 4,00	B CA,B	16,02 5,62	V2	uspokojivý 2,85	
rozptýlené lokálne zdroje	NM,PN	III.	3,00	CA,B	0,04	V3		

Bilančný profil: 4850 Váh - Sereď
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 242,00 l.s⁻¹ (0-54-0-170-0/10-0-8-0)
 Odber: 36,42 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
16. Ratkovce	HC	C1	57,00	V	0,00	V1	dobrý	
17. Veľké Kostoľany	PN	C1	62,00	V	0,01	V1	dobrý 6200,00	
18. Veselé	PN	C1	51,00	V	0,00	V1	dobrý	
19. Horné Zelenice	HC	B	4,00	CS	1,82	V2	uspokojivý 2,20	Mn
20. Siladice - Horné Zelenice	HC	I.	10,00	CA,B	1,19	V2	dobrý 8,40	
21. Hlohovec - Šulekovo	HC	B	33,50		26,48		napätý 1,27	
22. Madunice	HC	B	13,00	V	2,33	V1	dobrý 5,58	vrt HM-1
23. Siladice	HC	B	3,50				dobrý	vrt HVS-1
rozptýlené lokálne zdroje	HC,PN	III.	8,00	CA,B	4,59	V3		

Bilančný profil: 9310 Malý Dunaj - pod preložkou Čiernej Vody
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 59,70 l.s⁻¹ (0-5,7-0-0-0/44-0-10-0)
 Odber: 3,54 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

		Využiteľné množstvá	Zhodnotenie využívania
--	--	---------------------	------------------------

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Názov lokality	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	Poznámka
24. Vlčkovce	TT	I.	30,00	CA	0,01	V2	dobrý 3000,00	
25. Sládkovičovo	GA	B	5,70	CS	0,24	V2		
		I.	14,00	CA	0,41		dobrý 30,31	
rozptýlené lokálne zdroje	HC,TT, GA	III.	10,00	CA,B	2,88	V3		

Bilančný profil: 5080 Váh - Šaľa
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 45,96 l.s⁻¹ (0-12,96-0-0-0/13-0-20-0)
 Odber: 3,98 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
26. Sereď	GA	B	12,96	V,CA,B	1,92			
		I.	13,00	CA,B	0,54	V2	dobrý 10,55	
rozptýlené lokálne zdroje	GA,SA	III.	20,00	CA,B	1,52	V3		

Bilančný profil: 5150 Váh - Komoča
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-10-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	GA	III.	10,00	CA,B	0,00	V3		

Bilančný profil: 5079 Dunaj - Komárno pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 87,00 l.s⁻¹ (0-80-0-0-0/5-0-2-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
28. Galanta - Nebojsa	GA	B	80,00	CS		V1	dobrý	
27. Váhovce - Gáň	GA	I.	5,00	CA	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	GA	III.	2,00	CA	0,00	V3		

N - 049 Neogén Trnavskej pahorkatiny

Povodie: Váh 4-21-10 Plocha: 453,10 km² Kategória preskúmanosti: P1
 4-21-15
 4-21-16

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 209,97 l.s⁻¹ (0-57,27-0-59-93,7/0-0-0-0)

Odber (2024): 25,56 l.s⁻¹ účel využitia: (9,35-8,76-0,33-6,87-0-0-0,25)
 Odber (2023): 25,95 l.s⁻¹ účel využitia: (8,29-11,55-0,19-4,48-0,01-0-1,43)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,39 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č.j.59-16/2-91, 180/2017, 236/2018, 301/2018,

305/2018, 406/2019, 415/2019, 431/2019, 439/2019, 687/2022, 698/2022, 934/2024.

VH 00 - Subrajón povodia Váhu

Plocha: 453,10 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 209,97 l.s⁻¹ (0-57,27-0-59-93,7/0-0-0-0)
 Odber: 25,56 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 9310 Malý Dunaj - pod preložkou Čiernej Vody
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 200,95 l.s⁻¹ (0-53,05-0-54,6-93,3/0-0-0-0)
 Odber: 21,01 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Chorvátsky Grob	SC	C1	18,20	B		V2	dobrý 250,00	
		C2	14,30		0,13			
2. Štefanová	PK	C1	2,50	CA,B	0,00	V2	dobrý	
		C2	2,50					
3. Vištuk	PK	B	4,10	V,B,CS	2,08	V2		
		C1	2,00	V		V1	dobrý 4,76	
		C2	3,80					
4. Smolenice	TT	B	11,50	V		V1		
		C2	14,60	B	0,00	V2	dobrý	
5. Horné Orešany	TT	B	12,90		1,60		dobrý 8,06	
6. Dolný Lopašov	PN	C1	3,50	CA,B	0,00	V2	dobrý	
7. Budmerice	PK	B	1,08	V, CS				vrt HGB-1
		C1	3,00	V	0,73	V1	dobrý 8,33	
		C2	2,00					
8. Nižná	PN	C1	7,10	B	0,00	V2	dobrý	
		C2	9,60					
9. Košolná	TT	C1	9,30	B	0,00	V2	dobrý	
		C2	4,10					
10. Radošovce	TT	C2	15,00	B	0,00	V2	dobrý	
11. Šelpice	TT	C2	15,00	B	0,00	V2	dobrý	
12. Boleráz - Klčovany	TT	B	12,03	B	8,51	V2	napätý 1,41	
13. Blatné	SC	B	8,05	V	3,25		uspokojivý 2,48	
14. Častá	PK	B	3,00	V, CS	1,90		uspokojivý 1,58	b profil 5079?
odbery merané vodomerom	TT, PN PK, SC	C1	9,00	V,B	0,41		dobrý 21,95	A)
súčasný odber ostatné	TT TT, PN PK, SC	B C2	0,39 12,40	 V,B	0,33 2,07		dobrý 5,33	A)

Bilančný profil: 4850 Váh - Sereď
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 9,02 l.s⁻¹ (0-4,22-0-4,4-0,4/0-0-0-0)
 Odber: 4,55 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Šterusy	PN	B	2,50	CS	0,73		dobrý 3,42	
16. Kočín - Lančár	PN	B	1,72	V	1,20		uspokojivý 1,43	
odbery merané vodomerom	TT, PN	C1	4,40	V,B	2,35		uspokojivý 1,87	A)
súčasný odber ostatné	TT, PN	C2	0,40	V,B	0,27		uspokojivý 1,48	A)

Poznámka: A) využitelnosť a bilančný stav neudávaný, využitelné množstvá stanovené len na základe odberných množstiev.

QN - 050 Kvartér Trnavskej pahorkatiny

Povodie: Váh 4-21-10 Plocha: 480,30 km² Kategória preskúmanosti: P2
4-21-15
4-21-16

Využiteľné množstvá podzemných vôd: **862,81 l.s⁻¹** **(0-715,41-0-43,4-15/0-89-0-0)**

Odber (2024): **165,92 l.s⁻¹** **účel využitia:** **(106,66-5,51-12,8-11,9-4,87-0,65-23,53)**
Odber (2023): 172,20 l.s⁻¹ účel využitia: (121,04-6,32-11,81-13,85-2,2-4,46-12,52)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -6,28 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č.j.59-16/2-91, 119/2016, 122/2016, 137/2016, 168/2017, 185/2017, 229/2017, 231/2017, 232/2017, 269/2017, 341/2018, 357/2018, 365/2019, 375/2019, 410/2019, 466/2020, 473/2020, 474/2020, 499/2020, 500/2020, 506/2020, 552/2021, 554/2021, 605/2021, 609/2021, 665/2022, 666/2022, 705/2022, 709/2022, 715/2022, 731/2022, 881/2024, 937/2024, 938/2024, 940/2024, 962/2024.

VH 00 - Subrajón povodia Váhu

Plocha: 480,30 km²
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 862,81 l.s⁻¹ (0-715,41-0-43,4-15/0-89-0-0)
Odber: 165,92 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 4850 Váh - Sered'
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 203,33 l.s⁻¹ (0-183,33-0-0-15/0-5-0-0)
Odber: 9,94 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Rakovice - Borovce	PN	C2	15,00	B	0,17	V2	dobrý 694,12	
2. Rakovice	PN	B	103,00	V, CA	8,10			HVV-3 až 8
3. Veľké Kostoľany	PN	B	3,00	V	0,63	V1	dobrý 4,76	
26. Veselé	PN	B	32,90	CS	0,35		dobrý 94,00	
27. Borovce	PN	B	25,50	CS			dobrý	
28. Bučany	TT	B	18,93	V, CA			dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	PN	II.	5,00	CA, B	0,69	V3	dobrý 7,25	

Bilančný profil: 9310 Malý Dunaj - pod preložkou Čiernej Vody
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 659,48 l.s⁻¹ (0-532,08-0-43,4-0/0-84-0-0)
Odber: 155,98 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Cífer	TT	B	34,60	V, CA, CS	4,50	V2	dobrý 8,47	HVC-1, S-1,2,3; CŠ-1
		C1	7,60	V	0,72			
		II.	2,00	B				
5. Čataj	SC	C1	34,70	V	0,00	V1	dobrý	
		II.	10,00					
6. Veľký Grob	GA	B	2,88	V	2,09	V1	uspokojivý 1,90	
		C1	1,10					
7. Trnava	TT	B	257,04	V, B, O, CA	73,83	V1	uspokojivý 3,29	
	TT	II.	10,00	CA, B	7,36	V4		
8. Šelpice	TT	B	30,00	CA, B	5,09	V1	dobrý 5,89	st. Flaky

9. Dolná Krupá - Potôčky	TT	B	1,10	CA,B	0,77	V1	napätý	1,43	
10. Zavar	TT	B	12,00	V,N	0,59	V2	dobrý	20,34	
11. Brestovany - Zavar	TT	II.	2,00	CA,B	0,10	V2	dobrý	20,00	
12. Pusté Úľany	GA	II.	20,00	CA	0,00	V2	dobrý		
13. Abrahám	GA	II.	20,00	CA	2,07	V2	dobrý	9,66	
14. Špačince	TT	B	10,04	V,CO	2,29	V1	dobrý	4,38	
15. Zeleneč	TT	B	8,40	CO	1,81	V2	dobrý	4,64	
16. Majcichov	TT	B	8,70	N	3,34	V2	uspokojivý	2,60	vrt HVM-1
17. Vlčkovce	TT	B	11,00	N	5,11	V2	uspokojivý	2,15	vrt HV-2, HV-3
18. Jaslovské Bohunice	TT	B	1,90	V	0,75	V1	uspokojivý	2,53	
19. Hrnčiarovce nad Parnou	TT	B	40,00	V	21,00	V1	uspokojivý	1,90	HTL-2
20. Ružindol	TT	B	10,00	V	4,34	V1	uspokojivý	2,30	HBK-1
21. Voderady		B	64,54	V	5,26		dobrý	12,27	V-1 až V-3, HVV-2
22. Brestovany		B	7,00	V,B,CA	2,38		uspokojivý	2,94	HDB-1,2
23. Dolné Lovčice		B	8,00	V,B,CA	0,00		dobrý		HVL-2
24. Slovenská Nová Ves	TT	B	22,08	V, CS	1,18		dobrý	18,71	b profil 5079
25. Jablonec	PK	B	2,80	V			dobrý		b profil
rozptýlené lokálne zdroje	TT,SC,GA	II.	20,00	CA,B	11,40	V3	uspokojivý	1,75	

Q - 051 Kvartér západného okraja Podunajskej roviny

Povodie: Dunaj 4-20-01 Plocha: 254,80 km² Kategória preskúmanosti: P2
Váh 4-21-15,17

Využitelné množstvá podzemných vôd: 4811,59 l.s⁻¹ (0-2589,59-0-1600-0/0-575-47-0)

Odber (2024): 1718,19 l.s⁻¹ účel využitia: (522,56-0,43-489,8-0,75-8,75-0,07-695,83)
Odber (2023): 1595,22 l.s⁻¹ účel využitia: (405,43-0,14-482,84-2,48-17,14-0,13-687,06)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 122,97 l.s⁻¹ Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využitelné množstvá schválené protokolmi ev.č. 129-16/3-83 , 782-16/11-85, 117/2015, 118/2015, 138/2016, 160/2017, 172/2017, 186/2017, 187/2017, 215/2017, 240/2018, 270/2018, 285/2018, 290/2018,296/2018, 350/2018,385/2019, 394/2019, 397/2019, 405/2019, 447/2019, 514/2020, 640/2021, 677/2022, 719/2022, 750/2023, 783/2023, 841/2023, 913/2024.

Subrajón povodia Dunaja

Plocha: 64,50 km²
Využitelné množstvá podzemných vôd: 3735,48 l.s⁻¹ (0-1933,48-0-1600-0/0-155-47-0)
Odber: 1699,07 l.s⁻¹
Bilančný stav: uspokojivý

Bilančný profil: 1120 Dunaj - Bratislava nad
Využitelné množstvá podzemných vôd: 1709,77 l.s⁻¹ (0-1662,77-0-0-0/0-0-47-0)
Odber: 551,38 l.s⁻¹
Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Karlova Ves - Sihoť	BA	B	1127,17	V	308,81	V4	dobrý 3,65	
2. Devín - Sedláčkov ostrov	BA	B	84,00	V	13,31	V1	dobrý 6,31	
3. Petržalka - Pečniansky les	BA	B	408,60	V	189,28	V4	uspokojivý 2,16	
4. Staré mesto	BA I	B	43,00	V	39,98		uspokojivý 2,25	
		III	47,00					

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 5079 Dunaj - Komárno pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2025,71 l.s⁻¹ (0-270,71-0-1600-0/0-155-0)
 Odber: 1147,69 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania				Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav		
5. Vlčie hrdlo - Istrochem	BA	B	150,00	V	18,77	V4	dobrý	7,99	
6. Vlčie Hrdlo	BA	B	8,00	V	6,65	V4	napätý	1,20	
7. Slovaft	BA	C1	1600		1071,63	V4	uspokojivý	1,49	
8. Petržalka	BA	B	41,41	V	4,67	V2	dobrý	38,85	
		II.	140	N					
9. oblasť Bratislavy	BA	B	71,3	O,B, V	45,97	V3	uspokojivý	1,88	
		II.	15	N					

Subrajón povodia Váhu

Plocha: 190,30 km²
 Bilančný profil: 9310 Malý Dunaj - pod preložkou Čiernej vody
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1076,11 l.s⁻¹ (0-656,11-0-0-0/0-420-0-0)
 Odber: 19,12 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Vrakuňa	BA	B	34,5	V	7,94	V1	dobrý 38,35	
		II.	270					
11. Senec	SC	II.	35,00	CA		V2	dobrý	
12. Bernolákovo	SC	B.	203,6	CA	0,35	V1	dobrý 638,86	
		II.	20	V				
13. Bratislava II, III	BA	B	258,01	N	3,78	V4	dobrý 81,48	
		II.	50,00					
14. Ivanka pri Dunaji	SC	B	20	V	0,00	V1	dobrý	
		II.	20					
15. Veľký Biel	SC	B	140,00	B	6,63	V2	dobrý 21,12	
rozptýlené lokálne zdroje	SC	II.	25,00	V,O	0,42	V3		

Q - 052 Kvartér juhozápadnej časti Podunajskej roviny

Povodie: Dunaj 4-20-01 Plocha: 1897,80 km² Kategória preskúmanosti: P1
 Váh 4-21-15,17,18

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 21594,72 l.s⁻¹ (1944,1-11352,32-3080,45-4458,5-15,25/178,1-385-181-0)
z toho termálne vody: 236,38 l.s⁻¹ (0-158,53-0-24,50-15,25/38,1-0-0-0)

Odber (2024): 2750,03 l.s⁻¹ **účel využitia:** (2397,94-13,36-33,21-70,69-126,87-5,44-102,52)
z toho termálne vody: 81,13 l.s⁻¹ (0-0-0-42,47-0-0-38,66)
 Odber (2023): 2790,34 l.s⁻¹ účel využitia: (2458,99-17,15-15,85-30,94-130,59-7,93-128,89)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -40,31 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Schválené využiteľné množstvá sú stanovené:

protokolmi 129-16/3-83 a doplnkom k protokolu 1014-16/10-81, 782-16/11-85, 22/2001, 49/2009, 61/2010, 101/2013, 114/2015, 140/2016, 142/2016, 155/2017, 174/2017, 189/2017, 198/2017, 214/2017, 218/2017, 226/2017, 227/2017, 243/2018, 274/2018, 306/2018, 310/2018, 348/2018, 381/2019, 386/2019, 399/2019, 413/2019, 424/2019, 432/2019, 472/2020, 476/2020, 482/2020, 490/2020, 503/2020, 504/2020,

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

512/2020, 524/2020, 534/2020, 556/2021, 560/2021, 568/2021, 576/2021, 578/2021, 586/2021, 590/2021, 595/2021, 601/2021, 635/2021, 636/2021, 639/2021, 661/2022, 684/2022, 691/2022, 696/2022, 729/2022, 747/2022, 750/2022, 889/2024, 906/2024, 907/2024, 908/2024, 917/2024, 919/2024, 920/2024, 930/2024, 931/2024, 935/2024, 941/2024, 957/2024, 964/2024.

Subrajón povodia Dunaja

Plocha: 458,10 km²
 Bilančný profil: 5079 Dunaj - Komárno pod
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 10876,09 l.s⁻¹ (1424,1-4636,99-2600-0/0-215-0-0)
 Odber: 1403,13 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Šamorín	DS	A	600,00	V	279,43	V1	dobrý 12,31	
		B	1239,63	V, N				
		C	1600,00	V				
2. Rusovce - Ostrovné lúčky - Mokrad	BA	A	824,10	CA	913,25	V1	uspokojivý 3,10	Mn
		B	2008,90	CA				
3. Kalinkovo	SC	B	1000,00	V	70,55	V1	dobrý 28,35	Mn
		C	1000,00					
4. Báč	DS	B	40,00	V		V1	dobrý	závlahy
		C1	2000,00	V				
5. Komárno	KN	B	248,00	V	104,36	V4	uspokojivý 2,38	
6. Tõň	KN	B	2,20	CA	0,00	V3	dobrý	Fe, Mn
7. Klížska Nemá	KN	B	3,00	A	0,58	V1	dobrý 5,17	Fe, Mn
8. Veľké Kosihy	KN	B	8,50	CA	2,58	V1	uspokojivý 3,29	Fe, Mn
9. Trávník - Čicov	KN	B	15,30		3,05	V1	dobrý 5,02	Fe, Mn, dezinfekcia
10. Sokolovce - Holiare	KN	B	7,10	V	0,14		dobrý 50,71	Fe, Mn z geol. Prostr.
11. Zemianská Olča	KN	B	1,52	B	0,29	V2	dobrý 5,24	
12. Veľký Meder	DS	B	12,50	CA	11,52		kritický 1,09	Fe, Mn z geol. Prostr.
13. Čiližská Radvaň	DS	B	17,74	CA, CS	4,21		dobrý 4,21	
14. Veľký Ďur	DS	B	12	CA	0,00		dobrý	
52. Oľoč	DS	B	3,57	B	1,29	V1	uspokojivý 2,77	
53. Bodíky	DS	B	2,89	CS	0,58		dobrý 4,98	
54. Klúčovec	DS	B	0,71	V	0,44		uspokojivý 1,61	
55. Medveďov	DS	B	1,22	V	0,90		napätý 1,36	
56. Vojka nad Dunajom	DS	B	4,47	V	3,01		uspokojivý 1,49	
57. Zlatná na Ostrove	KN	B	6,77	CS	0,02		dobrý 338,50	
rozptýlené lokálne zdroje	DS	B	0,97	V, CA	0,61	V3	1,59	
		II.	50,00		4,40			
		KN	65,00		0,00			
	BA	II.	100,00		1,92			

Subrajón povodia Váhu

Plocha: 1439,70 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 10482,25 l.s⁻¹ (520-6556,8-480,45-2434-0/140-170-181-0)
 Odber: 1265,77 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 5079 Dunaj - Komárno pod
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 7643,03 l.s⁻¹ (520-3777,58-480,45-2434-0/140-110-181-0)
 Odber: 729,32 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Hrubá Borša	SC	I.	80,00	CA, B	0,00	V1-2	dobrý	
16. Lehnice	DS	B	5,44	V	5,37		dobrý 139,90	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

		C1	750,00	V	0,03	V1			
17. Dunajská Streda	DS	B	279,47	B, V	89,30		dobrý	4,20	
		C1	184,00	V	20,95	V1			(C1) nelokalizov.
18. Topoľníky	DS	B	18,5		0,66	V1-2	dobrý	118,94	
		I.	60	CA, B					
19. Baka	DS	B	5,48	CO			dobrý	1691,55	pesticídy
		C1	1500,00	V	0,89	V1			
20. Gabčíkovo	DS	A	520	V	46,93		uspokojivý	2,99	miestami Mn, NO ₂
		B	531,66	V	465,10				
		C	480			V1			
21. Čechínska Potôň	DS	B	6,00	V	0,00	V1	dobrý		min.úroveň hl.115,79 mn.m.
22. Vrakúň	DS	B	26,99		0,00	V1-2	dobrý	38,13	
		II	10,00		0,97				
23. Miloslavov	GA	B	40,90	V	0,00	V-3	dobrý		
24. Kvetoslavov	DS	B	29,12	V	0,97	V1-2	dobrý	30,02	
25. Orechová Potôň	DS	B	11,68		3,47		dobrý	3,37	
26. Kameničná	KN	B	6,00	A	2,72	V1-2	uspokojivý	2,21	Fe, Mn
27. Horný Bar	DS	B	15,35	A, CO	3,04	V2	dobrý	5,05	na vykurovanie,
28. Šamorín	DS	B	80,68	V	19,75	V2	dobrý	4,09	
29. Sokolce	KN	B	3,40	B	1,34	V2	uspokojivý	2,54	prostredie, kolif.
30. Padáň	DS	B	6,80	V	1,33	V2	dobrý	5,11	
31. Dunajská Lužná	SC	B	5,00	V	0,00	V2	dobrý		
32. Kostolné Kračany	DS	B	5,50	V	0,11		dobrý	50,00	
33. Dolný Štál	DS	B	12,00	CA	2,73		dobrý	4,40	
34. Komárno Pavel	KN	B	2,32	V	0,53		dobrý	4,38	
35. Zlaté Klasy	DS	B	297,84	B, V	17,10	V1-2	dobrý	17,42	závlahy
36. Blatná na Ostrove	DS	B	401,02	B, CO	1,53	V1-2	dobrý	262,10	závlahy
37. Holice	DS	B	492,45	B, CO	2,60	V1-2	dobrý	189,40	závlahy
38. Dunajská Lužná - Miloslavov	DS	B	79,18	V, B	0,00	V1-2	dobrý		
58. Rovinka	SC	B	600,00	CS		V1	dobrý		závlahy
59. Michal na Ostrove	DS	B	250,00	CS		V1	dobrý		závlahy
60. Malé Blahovo	DS	B	130,00	CS		V1	dobrý		závlahy
61. Lesné Kračany	DS	B	225,00	CS		V1	dobrý		závlahy
62. Vieska	DS	B	180,00	CS		V1	dobrý		závlahy
63. Nový Život - Eliášovce	DS	B	4,78	CO	4,01	V1	napätý	1,19	
64. Pataš	DS	B	1,88	V	1,30	V1	uspokojivý	1,45	
65. Rohovce	DS	B	4,46	V	3,94	V1	kritický	1,13	
66. Sap - Nárad	DS	B	2,71	V		V1	dobrý		
67. Horná Potôň	DS	B	6,50	B			dobrý		
68. Veľká Paka	DS	B	5,10	V (CO)	1,78		uspokojivý	2,87	prekročený
69. Dunajský Klátov	DS	B	2,94	B, CS			dobrý		
rozptýlené lokálne zdroje	DS	B	1,43	O, V		V1-2			
		II.	100	O	27,42	V1-2			
	KN	C	0,45	O	0,10	V2-3			
		III.	91	O	3,21	V2-3			
	SC	III.	10	O	0,03	V2-3			
	GA	III.	80	O	0,11	V2-3			

Bilančný profil: 9310 Malý Dunaj - pod preložkou Čiernej vody
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2839,22 l.s⁻¹ (0-2779,22-0-0-0-60-0-0)
 Odber: 536,45 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
39. Jelka	GA	B	760,00	V	397,00	V4	uspokojivý 1,91	
40. Pusté Uľany	GA	B	1050,00	B	61,81	V1-V2	dobrý 16,99	závlahy

41. Veľké Úľany	GA	B	69,00	V	0,66	V1-V2	dobrý	104,55	
42. Kráľová pri Senci	SC	B	22,00		2,68	V1-V2	dobrý	8,21	
43. Senec	SC	B	322,5	CO	25,17	V1-V2	dobrý	13,51	
		II.	25,00		0,55				
44. Sládkovičovo	GA	B	20,20		7,45		uspokojivý	2,71	technolog. voda
45. Kostolná pri Dunaji	SC	B	8,00	V	2,26	V2	dobrý	3,54	
46. Dunajská Lužná	SC	B	20,35	V	5,46	V2	dobrý	3,73	
47. Hrubý Šúr	SC	B	3,00	V	1,60	V1-V2	uspokojivý	1,88	
48. Nový Svet	SC	B	140,00	V	0,00		dobrý		závlahy
49. Hurbanova Ves	SC	B	7,50	V	2,46		uspokojivý	3,05	
50. Veľký Grob	GA	B	294,24	B, V	11,18		dobrý	26,32	závlahy
51. Čakany	DS	B	38,80	V	10,71		dobrý	3,62	
70. Réca	SC	B	23,63	CS	0,25		dobrý	94,52	závlahy
rozptýlené lokálne zdroje	SC	II.	10,00	V, CA	5,22				
	GA	II.	10,00		0,09				
	DS	II.	15,00		1,90				

MN - 053 Mezozoikum severnej časti Pezinských Karpát a Brezovských Karpát

Povodie: Váh 4-21-10 Plocha: 340,80 km² Kategória preskúmanosti: P3
 4-21-16
 Morava 4-13-03
 4-17-02

Využitelné množstvá podzemných vôd: 1172,39 l.s⁻¹ (0-673,81-0-0-0/49,08-412,5-37-0)

Odber (2024): 401,51 l.s⁻¹ **účel využitia:** (401-0-0-0,47-0-0,04-0)
 Odber (2023): 354,77 l.s⁻¹ **účel využitia:** (352,81-0-0-0,69-0,03-1,24-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 46,74 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** uspokojivý

Poznámka: Využitelné množstvá boli stanovené podľa protokolu KKZ č. 42-16/11-90 a Rozhodnutí MŽP SR por. č. 116/2015, 302/2018, 332/2018, 333/2018, 338/2018, 347/2018, 349/2018, 361/2019, 390/2019, 393/2019, 396/2019, 428/2019, 431/2019, 449/2020, 580/2021, 777/2023, 856/2023, 956/2024.

Subrajón povodia Váhu

Plocha: 212,50 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 840,44 l.s⁻¹ (0-441,44-0-0-0/17,50-344,5-37-0)
 Odber: 275,09 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

VH 10 - čiastkový rajón mezozoika v okolí Dobrej Vody

Plocha: 83,60 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 692,97 l.s⁻¹ (0-382,97-0-0-0/17,5-262,5-30-0)
 Odber: 227,29 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Bilančný profil: 4850 Váh - Sered'
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 42,92 l.s⁻¹ (0-30,92-0-0-0/12-0-0-0)
 Odber: 7,25 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Čhtelnica - Dolný Lopašov - Šterusy	PN	B	12,92	V	2,00	V4	dobrý 12,46	* 1)
		I.	12,00					
2. Čhtelnická dolina	PN	B	18,00	O	5,25	V3	dobrý 3,43	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 9310 Malý Dunaj - pod preložkou Čiernej vody
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 650,05 l.s⁻¹ (0-352,05-0-0/5,5-262,5-30-0)
 Odber: 220,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Košariská - Pustá Ves	MY,PN	B	60,11	V	10,85	V4	dobrý 5,54	
4. Prašník	PN	B	45,04	V	42,96	V4	uspokojivý 1,76	
		I.	5,50	V	0,00	V1		
		II.	25,00	O	0,00	V3		
5. Dechtice	TT	B	230,00	V	149,90	V4	uspokojivý 2,72	
		II.	177,50	O	0,00	V3		
6. Dobrá Voda	TT	B	16,90	V	16,33	V4	dobrý 4,71	pr. Mariáš + vrty
		II.	60,00	O	0,00	V3		
rozptýlené lokálne zdroje	MY,PN	III.	30,00	O	0,00	V3		* 2)

VH 20 - čiastkový rajón mezozoika a paleogénu v okolí Bukovej

Plocha: 51,30 km²
 Bilančný profil: 9310 Malý Dunaj - pod preložkou Čiernej vody
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 93,56 l.s⁻¹ (0-11,56-0-0/0-82-0-0)
 Odber: 0,89 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Trstín	TT	II.	50,00	O	0,01	V3	dobrý 5000,00	
8. prestup potoka Raková	TT	II.	15,00	O	0,00	V3	dobrý	
9. Buková - Rozbeh	TT	B	11,56	O	0,88	V3	dobrý 32,45	
		II.	17,00					

VH 30 - čiastkový rajón neogénu

Plocha: 77,60 km²
 Bilančný profil: 9310 Malý Dunaj - pod preložkou Čiernej vody
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 53,91 l.s⁻¹ (0-46,91-0-0/0-0-7-0)
 Odber: 46,91 l.s⁻¹
 Bilančný stav: kritický

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Dobrá voda	TT	B	46,00	O	45,50	V3	kritický 1,01	
11. Naháč	TT	B	0,91	V	0,91	V3	havarijný 1,00	
rozptýlené lokálne zdroje	TT	III.	7,00	O	0,50	V3		

Subrajón povodia Moravy

Plocha: 128,30 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 331,95 l.s⁻¹ (0-232,37-0-0/31,58-68-0-0)
 Odber: 126,42 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

MA 10 - čiastkový rajón mezozoika v okolí Dobrej Vody

Plocha: 25,70 km²
 Bilančný profil: 1760 Morava - Jablonica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 157,36 l.s⁻¹ (0-70,36-0-0/19-68-0-0)
 Odber: 16,81 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
12. Brezová pod Bradlom	MY	B	7,63	V	0,00	V3-V4	dobrý	
		II.	30,00	O				
13. Brezová pod Bradlom - Baran	MY	II.	8,00	O	0,00	V2	dobrý	
14. Hradište pod Vrátnom - Holdo	SE	B	62,73	V	16,81	V2	dobrý 4,86	* 1)
		I.	19,00	V		V2		
rozptýlené lokálne zdroje	SE,MA	II.	30,00	O	0,00	V3		

MA 20 - čiastkový rajón mezozoika a paleogénu v okolí Bukovej

Plocha: 72,10 km²
 Bilančný profil: 3160 Rudava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 116,33 l.s⁻¹ (0-105,33-0-0-0/11-0-0-0)
 Odber: 71,44 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Rohožník	MA	B	38,37	V	23,88	V4	uspokojivý 1,61	
16. Plavecký Mikuláš	MA	B	42,08	V	31,93	V4	uspokojivý 1,66	* 1)
		I.	11,00		0,23			
17. Prievaly	SE	B	9,13	V	0,00	V1	dobrý	
18. Plavecké Podhradie	MA	B	15,75	V	15,40	V4	kritický 1,02	

MA 30 - čiastkový rajón neogénu

Plocha: 30,50 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 58,26 l.s⁻¹ (0-56,68-0-0-0/1,58-0-0-0)
 Odber: 38,17 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Bilančný profil: 2560 Myjava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 32,04 l.s⁻¹ (0-30,46-0-0-0/1,58-0-0-0)
 Odber: 20,23 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
19. Cerová - Lieskové	SE	B	4,36	O	1,15		dobrý 3,79	
20. Jablonica	SE	B	26,10	O	19,08	V4	uspokojivý 1,45	* 1)
		I.	1,58	O	0			

Bilančný profil: 1760 Myjava - Jablonica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 26,22 l.s⁻¹ (0-26,22-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 17,94 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
21. Osuské	SE	B	26,22	O	17,94	V3	uspokojivý 1,46	

Poznámka:

*1) využiteľné množstvá v kat. I. tvorené na základe odberov a výdatností.

*2) sumárne množstvo zo subrajónov Dunaja a Moravy - nie je možné určiť podiel vody z jednotlivých subrajónov.

M - 054 Mezozoikum krížňanského príkrovu Malých Karpát

Povodie: Váh 4-21-16 Plocha: 35,20 km² Kategória preskúmanosti: P1
Morava 4-17-02

Využitelné množstvá podzemných vôd: 98,10 l.s⁻¹ (0-48,91-0-0-9,19/20-20-0-0)

Odber (2024): 44,14 l.s⁻¹ **účel využitia:** (44,14-0-0-0-0-0-0)
Odber (2023): 41,19 l.s⁻¹ účel využitia: (41,19-0-0-0-0-0-0)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 2,95 l.s⁻¹ Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využitelné množstvá boli stanovené podľa protokolu KKZ č. 33-16/8-90 a Rozhodnutí MŽP SR por. č. 258/2018, 302/2018, 439/2019, 949/2024.

Subrajón povodia Váhu

VH 00 - čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 24,10 km²
Bilančný profil: 9310 Malý Dunaj - pod preložkou Čiernej Vody
Využitelné množstvá podzemných vôd: 57,76 l.s⁻¹ (0-10,16-0-0-7,6/20-20-0-0)
Odber: 9,71 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Doľany	PK	B C2	2,86 7,6	V	2,15 1,95	V1	dobrý 4,87	
2. Smolenice - Lošonec	TT	B	4,50	V, CS	4,05	V4	kritický 1,11	pr. Sv. studne + HJ-2
3. Smolenická Nová Ves	TT	B	2,80	V	1,56	V4	uspokojivý 1,79	
4. Lošonec	TT	I.	20,00	F	0,00	V2	dobrý	
5. prestupy potoka Parná - Bohatá	TT	II.	20,00	O	0,00	V3	dobrý	

Subrajón povodia Moravy

MA 00 - čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 11,10 km²
Využitelné množstvá podzemných vôd: 40,34 l.s⁻¹ (0-38,75-0-0-1,59/0-0-0-0)
Odber: 34,43 l.s⁻¹
Bilančný stav: kritický

Bilančný profil: 4000 Malina - ústie
Využitelné množstvá podzemných vôd: 6,89 l.s⁻¹ (0-6,89-0-0-0/0-0-0-0)
Odber: 3,61 l.s⁻¹
Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Kuchyňa	MA	B	6,89	V	3,61	V1	uspokojivý 1,91	

Bilančný profil: 3160 Rudava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 33,45 l.s⁻¹ (0-31,86-0-0-1,59/0-0-0-0)
 Odber: 30,82 l.s⁻¹
 Bilančný stav: kritický

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. hdg. štruktúra karbonátov krížň	MA	B	31,86	V	30,82	V4	kritický 1,09	
		C2	1,59					

MG - 055 Kryštalínikum a mezozoikum juhovýchodnej časti Pezinských Karpát

Povodie: Váh 4-21-15 Plocha: 318,30 km² Kategória preskúmanosti: P1
 4-21-16
 Dunaj 4-20-16

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 185,27 l.s⁻¹ (0-101-59,77-0-0/0-0-24,5-0)

Odber (2024): 107,83 l.s⁻¹ **účel využitia:** (107,54-0-0-0,04-0-0-0,25)
 Odber (2023): 97,96 l.s⁻¹ **účel využitia:** (97,62-0,01-0-0,04-0,05-0-0,24)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 9,87 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá boli stanovené podľa protokolu por.č.10/2004-KKMPzV a Rozhodnutí por. č. 139/2016, 257/2018, 258/2018, 259/2018, 260/2018, 329/2018, 439/2019, 839/2023.

Subrajón povodia Váhu

Plocha: 257,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 174,27 l.s⁻¹ (0-100-59,77-0-0/0-0-14,5-0)
 Odber: 107,78 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

VH 10 - čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 64,50 km²
 Bilančný profil: 9310 Malý Dunaj - pod preložkou Čiernej Vody
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 133,66 l.s⁻¹ (0-95,76-37,9-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 104,02 l.s⁻¹
 Bilančný stav: napätý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Horné Orešany - oblasť Majdan	TT	C	3,80	O	3,29	V3	kritický 1,16	
2. Dolné Orešany	TT	B	1,40	V,O	1,40	V3	uspokojivý 2,79	
		C	2,50					
3. Doľany	PK	B	9,06	V,O	11,71	V4	uspokojivý 1,76	
		C	11,60					
4. Častá - Píla	PK	B	43,92	V,O	33,13	V4	uspokojivý 1,93	
		C	20,00					
5. Harmónia - Modra - Žliabok	PK	B	1,67	O	0,26	V3	dobrý 6,42	
6. Pezinok	PK	B	39,71	V,O	54,23	V1	havarijný 0,73	

VH 20 - čiastkový rajón kryštalínika

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Plocha: 154,60 km²
 Bilančný profil: 9310 Malý Dunaj - pod preložkou Čiernej Vody
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 22,8 l.s⁻¹ (0-0,93-21,87-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 3,55 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Modra - Piesok - Častá	PK	B	0,93	O, V	3,52	V3	dobrý 3,36	
		C	10,88		0,00			
8. Pezinská Baba	PK	C	0,44	O	0,00	V1	dobrý	
9. Pezinok	PK	C	0,32	O,V	0,00	V3	dobrý	
10. Limbach	PK	C	6,12	O,V	0,00	V3	dobrý	
11. Svätý Jur	PK	C	0,44	O,V	0,03	V3	dobrý 14,67	
12. oblasť Bratislava	BA I.	C	1,30	O	0,00	V3	dobrý	
	BA III.	C	2,37		0,00	V3		

VH 30 - čiastkový rajón sedimentov úpätia Malých Karpát

Plocha: 38,00 km²
 Bilančný profil: 9310 Malý Dunaj - pod preložkou Čiernej Vody
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 17,81 l.s⁻¹ (0-3,31-0-0/0-0-14,5-0)
 Odber: 0,21 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. Bratislava Rača	BA	B	0,50	O	0,00	V2	dobrý	
14. Bratislava - Mondelez	B3	B	2,81	V	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	PK,BA	III.	14,50	O	0,21	V3		

Subrajón povodia Dunaja

DN 20 - čiastkový rajón kryštalinika

Plocha: 61,20 km²
 Bilančný profil: 1120 Dunaj - Bratislava nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,00 l.s⁻¹ (0-1-0-0/0-0-10-0)
 Odber: 0,05 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Železná studnička	BA	B	1,00	V	0,00	V1	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	BA	III.	10,00	O	0,05	V3		

Q - 056 Kvartér Dunaja v úseku Komárno - Chľaba

Povodie: Dunaj 4-20-02 Plocha: 168,30 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 294,32 l.s⁻¹ (0-86,82-0-0/0-30-177,5-0)
z toho termálne vody: 24,84 l.s⁻¹ (0-23,34-0-0/0-0-1,5-0)

Odber (2024): 11,48 l.s⁻¹ **účel využitia:** (7,00-0-0-0-0-4,48)
z toho termálne vody 2,26 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-2,26)
 Odber (2023): 9,85 l.s⁻¹ účel využitia: (6,66-0-0-0-0-3,19)

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,63 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Schválené využiteľné množstvá sú stanovené protokolmi: 625/2021, 630/2021

Bilančný profil: 5600 Dunaj - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 269,48 l.s⁻¹ (0-63,48-0-0-0/0-30-176-0)
 Odber: 9,22 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania				Poznámka
	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Kravany nad Dunajom	KN	B	48,3	V,CA	5,89	V3	dobrá 8,20	
2. Štúrovo	NZ	B	9,18	O,V O	2,22	V3	dobrá 13,59	
		II.	11,00					
		III.	10,00					
3. Moča - Radvan nad Dunajom	KN	II.	19,00	O,V,CO	0,00	V3	dobrá	
4. Patince	KN	III.	30,00	N,O	0,00	V3	dobrá	
5. Iža - Bokroš	KN	III.	20,00	N,O	0,00	V3	dobrá	
6. Chľaba	NZ	B	6	V,CA	1,11	V3	dobrá 10,81	
		III.	6	CO,O				
7. Komárno	KN	III.	50,00	CO,O	0,00	V3	dobrá	
rozptýlené lokálne zdroje	KN,NZ	III.	60,00	O	0,00	V3		

Q - 057 Kvartér dunajských terás na úpätí Hronskej pahorkatiny

Povodie: Hron 4-23-05 Plocha: 196,70 km² Kategória preskúmanosti: P3
 Dunaj 4-20-02

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 242,00 l.s⁻¹ (0-70-0-0-0/0-103-69-0)

Odber (2024): 29,02 l.s⁻¹ účel využitia: (0-28,12-0-0,69-0,21-0-0)
 Odber (2023): 27,04 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0-0,83-0-0-26,21)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,98 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: V subrajóne povodia Váhu (plocha 1,5 km²) sa nenachádzajú využiteľné zásoby podzemných vôd.
 Poznámka: KKZ č. 564/2021

Subrajón povodia Dunaja

Plocha: 184,00 km²
 Bilančný profil: 5600 Dunaj - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 237,00 l.s⁻¹ (0-70-0-0-0/0-103-64-0)
 Odber: 29,02 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Hurbanovo - Bohatá	KN	B	70	V	28,12	V3	uspokojivý 3,09	
		II.	12	V,O				
		III.	5	O				
2. Marcelová	KN	II.	40,00	O,B	0,65	V3	dobrá 69,23	
		III.	5,00	O				
3. Moča	KN	II.	5,00	O,N	0,00	V3	dobrá	
4. Bátorove Kosihy	KN	II.	16,00	CO,O	0,21	V3	dobrá 95,24	
		III.	4,00	O				
5. Štúrovo	NZ	III.	30,00	O	0,00	V3	dobrá	

6. Chotín	KN	II.	30,00	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	KN,NZ	III.	20,00	O	0,04	V3		

Subrajón povodia Hrona

Plocha:	11,20	km ²					
Bilančný profil:	9800	Hron - ústie					
Využitelné množstvá podzemných vôd:			5,00 l.s ⁻¹		(0-0-0-0-0-0-0-5-0)		
Odber:	0,00	l.s ⁻¹					
Bilančný stav:	dobrý						

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	NZ	III.	5,00	O	0,00	V3		

N - 058 Neogén Hronskej pahorkatiny

Povodie:	Nitra	4-21-13	Plocha:	1061,40 km ²	Kategória preskúmanosti: P3
	Hron	4-23-04			
		4-23-05			
	Dunaj	4-20-02			
	Váh	4-21-01			

Využitelné množstvá podzemných vôd:	631,00 l.s ⁻¹	(0-50,11-0-109,1-166/6,19-292,6-7-0)
z toho termálne vody:	11,69 l.s ⁻¹	(0-0-0-0-5,5/6,19-0-0-0)

Odber (2024):	30,89 l.s ⁻¹	účel využitia:	(5,42-0,01-0,01-8,77-0,37-0,01-16,30)
z toho termálne vody:	9,26 l.s ⁻¹		(0-0-0-0-0-0-9,26)
Odber (2023):	35,94 l.s ⁻¹	účel využitia:	(3,77-0-0-9,03-1,14-5,34-16,66)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku:	-5,05 l.s ⁻¹	Bilančný stav:	dobrý

Poznámka: KKZZ č. 9/96, 31/99, 34/99,230/2017, 293/2018, 318/2018, 480/2020, 511/2020, 512/2020, 637/2021, 694/2022, 722/2022, 800/2023, 872/2024,898/2024

Subrajón povodia Nitry

Plocha:	308,20	km ²				
Využitelné množstvá podzemných vôd:			269,90 l.s ⁻¹		(0-32,3-0-63-54,5/0-120,1-0-0)	
Odber:	10,35	l.s ⁻¹				
Bilančný stav:	dobrý					

NA 10 - čiastkový rajón neogénu severne od toku Širočinej

Plocha:	124,40	km ²				
Využitelné množstvá podzemných vôd:			187,50 l.s ⁻¹		(0-16-0-53,9-47,20/0-70,4-0-0)	
Odber:	7,84	l.s ⁻¹				
Bilančný stav:	dobrý					
Bilančný profil:	7430	Žitava - Vieska nad Žitavou				
Využitelné množstvá podzemných vôd:			18,20 l.s ⁻¹		(0-2-0-11,2-0/0-5-0-0)	
Odber:	1,51	l.s ⁻¹				
Bilančný stav:	dobrý					

		Využitelné množstvá		Zhodnotenie využívania	
--	--	---------------------	--	------------------------	--

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Názov lokality	Okres	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	Poznámka
1. Zlaté Moravce	ZM	C1	6,70	O	0,00	V2	dobrý	
2. Kňažice	ZM	C1	4,50	O	0,00	V2	dobrý	
3. Machulince	ZM	B	2,00		1,22		uspokojivý 1,64	
rozptýlené lokálne zdroje	ZM	II.	5,00	V,N	0,29			

Bilančný profil: 7580 Žitava - Dolný Oháj
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 169,30 l.s⁻¹ (0-14-0-42,70-47,2/0-65,4-0-0)
 Odber: 6,33 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Prílepy - Čierna dolina	ZM	C1	10,80	V	0,00	V1	dobrý	
5. Prílepy	ZM	C1 C2	10,10 7,70	V	0,00	V1	dobrý	
6. Čierne Kľačany	ZM	C1 C2 II.	1,30 12,60 4,00	V	0,00	V1	dobrý	
7. Veľké Vozokany	ZM	II.	5,20	V	0,00	V1	dobrý	
8. Nemčiňany	ZM	C1 II.	0,80 24,00	V N	0,01	V2,V1	dobrý 2480,00	Fe,Mn,NH ₄ ,NO ₂
9. Červený Hrádok	ZM	B	14,00	V,N	5,64	V1,V2,	uspokojivý 2,48	Fe,Mn
10. Nové Vozokany - Červený hrádok	ZM	II.	6,20	V	0,00	V1	dobrý	
11. Nevidzany	ZM	C1 C2 II.	19,70 6,60 10,00	N	0,00	V2	dobrý	Fe,Mn,H ₂ S
12. Tajná	NR	II.	11,00	V,N	0,17	V2	dobrý 64,71	Fe,Mn,NH ₄
13. Horný Oháj	NR	C2	20,30	N	0,23	V2	dobrý 88,26	
rozptýlené lokálne zdroje	ZM	II.	5,00	V,N	0,28			

NA 20 - čiastkový rajón neovulkanitov

Plocha: 5,50 km²
 Bilančný profil: 7580 Žitava - Dolný Oháj
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-5-0-0)
 Odber: 0,01 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LV	II.	5,00	V,O	0,01	V3		

NA 30 - čiastkový rajón neogénu južne od toku Širokej

Plocha: 178,30 km²
 Bilančný profil: 7580 Žitava - Dolný Oháj
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 77,40 l.s⁻¹ (0-16,3-0-9,1-7,3/0-44,7-0-0)
 Odber: 2,50 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
14. Vrábľa - Melek - Melecký	NR	II.	8,9	V	0,09	V1	dobrý 98,89	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

potok						V1		
15. Iňa	LV	C1	4,90	N,V	0,00	V1	dobrý	nutná čiastočná úprava
		II.	1,50					
16. Lula	NR	II.	6,30	V	0,00	V1	dobrý	
17. Maňa	NZ	C1	4,20	N,V	0,01	V1	dobrý 420,00	nutná čiastočná úprava
18. Podhájska	NZ	B	16,3	O,N	2,4	V0	dobrý 6,79	
19. Hul	NZ	C2	7,30	O	0,00	V1	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	NR	II.	10,00	N	0,00	V3		
	LV	II.	10,00	V	0,00			
	NZ	II.	8,00	V,N	0,00			

Subrajón povodia Váhu

VH 30 - čiastkový rajón neogénu južne od potoka Liška

Plocha: 254,20 km²

Bilančný profil: 5079 Dunaj - Komárno pod

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 151,20 l.s⁻¹ (0-11,1-0-19,8-45,10/0-71,2-4-0)

Odber: 4,91 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
20. Dolný Ohaj	NZ	C1	4,00	V	0,00	V1	dobrý	
		III.	4,00					
21. Bešeňov	NZ	C1	7,80	N	0,00	V1	dobrý	nutná čiastočná úprava
		C2	7,80	O				
22. Semerovo	NZ	C1	8,00	V	0,00	V1	dobrý	
		II.	2,50					
23. Baranovo	NZ	C2	8,50	V	0,03	V1	dobrý 283,33	
24. Dvory nad Žitavou - vinohrady	NZ	II.	4,00	V	0,14	V1	dobrý 28,57	
25. Dvory nad Žitavou - Ačov dvor	NZ	II.	6,90	V	0,00	V1	dobrý	
26. Dvory nad Žitavou - Dvorský kanál	NZ	B	8,50	V	1,39	V1	dobrý 6,12	
27. Dvory nad Žitavou	NZ	II.	8,3	V	0,00	V1,V2	dobrý	NO ₃
28. Dvory nad Žitavou - Nový diel	NZ	II.	4,00	V	0,00	V1	dobrý	
29. Nové Zámky - Dvory nad Žitavou	NZ	II.	20,00	O	1,31	V1	dobrý 15,27	
30. Príbeta - Tehelný kanál	KN	C2	7,80	N	0,00	V1	dobrý	nutná čiastočná úprava
		II.	8,00					
31. Bajč	KN	II.	6,00	N	0,04	V2	dobrý 150,00	Fe,Mn
32. Dulovce	KN	C2	18,80	V	0,20	V2	dobrý 94,00	Fe,Mn
33. Dubník - Mikuláš	NZ	B	2,60		1,80		uspokojivý 1,44	
rozptýlené lokálne zdroje	NZ,KN	C2	2,20	V,O,N,V	0,00	V3		
		II.	6,50					
		II.	5,00					

Subrajón povodia Hrona

Plocha: 413,70 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 170,34 l.s⁻¹ (0-4,84-0-24,3-60,9/0-77,3-3-0)

Odber: 4,57 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

HN 20 - čiastkový rajón neovulkanitov

Plocha: 26,10 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-7-3-0)

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Odber: 0,01 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 6950 Hron - Kozmálovce
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-7-3-0)
 Odber: 0,01 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
34. Nový Tekov	LV	II.	7,00	V	0,01	V1	dobrý 700,00	
rozptýlené lokálne zdroje	LV	III.	3,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 8880 Hron - Kamenín
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: nehodnotený

HN 30 - čiastkový rajón neogénu južne od Kozmálovských vrchov

Plocha: 353,20 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 105,44 l.s⁻¹ (0-3,54-0-24,3-24,7/0-52,9-0-0)
 Odber: 2,78 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 8880 Hron - Kamenín
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 43,64 l.s⁻¹ (0-1,84-0-3,3-6,7/0-31,8-0-0)
 Odber: 1,95 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
35. Veľký Ďur	LV	B II.	1,84 3,50	V,N	1,76	V1,V2	uspokojivý 3,03	Fe Fe,NH ₄ ,H ₂ S
36.Dolný Pial	LV	II.	12,00	V	0,00	V1	dobrý	
37. Dedinka	NZ	C1	2,10	N	0,00	V2	dobrý	nutná čiastočná úprava
38. Čaka	LV	C1 II.	1,20 2,30	N,V	0,00	V2	dobrý	nutná čiastočná úprava
39. Málaš	LV	C2	6,70	N	0,00	V2	dobrý	nutná čiastočná úprava
rozptýlené lokálne zdroje	LV NZ	II. II.	10,00 4,00	V,N V,O	0,19	V3		

Bilančný profil: 9800 Hron - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 61,80 l.s⁻¹ (0-1,7-0-21-18/0-21,1-0-0)
 Odber: 0,83 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
40. Kolta	NZ	C1 C2	0,60 2,00	V	0,00	V1	dobrý	
41. Jasová	NZ	B C1 C2	1,70 2,40 4,10	V	0,46	V1	dobrý 17,83	mierne zvýš. Fe
42.Dubník	NZ	C1 C2	1,50 5,90	V	0,32	V1	dobrý 23,13	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

43. Rúbaň	NZ	C2 II.	4,00 5,60	V	0,00	V1	dobrý		mierne zvýš. Fe
44. Strekov	NZ	C1 C2 II.	3,80 2,00 10,50	V	0,00	V1,V2	dobrý		mierne zvýš. Fe
45. Nová Vieska	NZ	C1	2,10	N	0,01	V2	dobrý	210,00	
46. Svodín	NZ	C1	9,40	V	0,00	V1	dobrý		
rozptýlené lokálne zdroje	NZ	C1 II.	1,20 5,00	V,O,N	0,04				

HN 40 - čiastkový rajón neogénu severne od Kozmálovských vrchov

Plocha: 34,40 km²
 Bilančný profil: 6950 Hron - Kozmálovce
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 54,90 l.s⁻¹ (0-1,3-0-0-36,2/0-17,4-0-0)
 Odber: 1,78 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
47. Tekovské Nemce - Čaradice	ZM	C2	36,20	N	0,17	V2	dobrý 212,94	Fe
48. Tekovské Nemce - Hronský Beňadik	ZC	B II.	1,30 8,00	V	1,14	V1	dobrý 8,16	
49. Čaradice	ZM	II.	4,40	V	0,00	V1	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	LV	II.	5,00	V,N,O	0,47	V3		

Subrajón povodia Dunaja

DN 30 - čiastkový rajón neogénu

Plocha: 85,30 km²
 Bilančný profil: 5600 Dunaj - štátna hranica
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 27,87 l.s⁻¹ (0-1,87-0-2-0/0-24-0-0)
 Odber: 1,80 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
50. Hurbanovo	KN	II.	4,00	V	0,00	V1	dobrý	
51. Svätý Peter - Čierne vinice	KN	II.	5,00	N	0,00	V2	dobrý	Fe,Mn
52. Svätý Peter	KN	II.	5,00	V,N	0,00	V1,V2	dobrý	NO ₃
53. Vojnice	KN	C1 II.	2,00 3,00	V	0,01	V1	dobrý 500,00	
54. Vojnice - Mikulášov sad	KN	II.	5,00	V	0,00	V1	dobrý	
55. Modrany	KN	B	1,87	V	1,29		uspokojivý 1,45	
rozptýlené lokálne zdroje	KN	II.	2,00	V,O	0,50	V3		

QN - 059 Kvartér hronských terás v Podunajskej nížine

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Povodie: Hron 4-23-05 Plocha: 365,20 km² Kategória preskúmanosti: P1

Využitelné množstvá podzemných vôd: 307,00 l.s⁻¹ (0-8-0-0-297/0-0-2-0)
z toho minerálne vody: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-2-0)

Odber (2024): 3,25 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0-1,37-0-1,84-0,04)
z toho minerálne vody: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)
 Odber (2023): 3,64 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0-0,54-0-3,05-0,05)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,39 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 366-16/9-87, 307/2018, 308/2018.

Bilančný profil: 8880 Hron - Kamenín
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 295,00 l.s⁻¹ (0-8-0-0-287/0-0-0-0)
 Odber: 3,25 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Bajka - Dolný Pial - Ondrejovce	LV	C2	30,00	V,CO	0,00	V3	dobrý	
2. Tekovské Lužany	LV	C2	16,00	V,CO,B	0,08	V3	dobrý 200,00	
3. Maláš - Záhohy	LV	C2	50,00	V,O	0,00	V3	dobrý	
4. Želiezovce - Veľký dvor	LV	B	8,00		1,88	V3	dobrý 57,45	
		C2	100,00	V,CO,O				
5. Nýrovce - Farná	LV	C2	25,00	N,O	0,00	V3	dobrý	
6. Šarovce - Svodov	LV	C2	25,00	CO,O	0,00	V3	dobrý	
7. Kvetná - Kuraľany	LV	C2	10,00	V,N	0,00	V3	dobrý	
8. Pohronský Ruskov	LV	C2	10,00	V,CO	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	LV	C2	10,50	C,CO,O	1,29	V3	dobrý 16,28	
	NZ	C2	10,50	C,CO,O	0,00	V3		

Bilančný profil: 9800 Hron - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-10/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Kamenín	NZ	C2	10,00	V,N	0,00	V3	dobrý	

Q - 060 Kvartér nivy Hrona v Podunajskej nížine

Povodie: Hron 4-23-05 Plocha: 279,20 km² Kategória preskúmanosti: P2

Využitelné množstvá podzemných vôd: 1090,25 l.s⁻¹ (0-177,75-0-0-197/119-330-266,5-0)
z toho termálne vody: 99,12 l.s⁻¹ (0-99,12-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 34,95 l.s⁻¹ účel využitia: (7,48-1,28-2,72-3,72-0,02-0-19,73)
z toho termálne vody 16,81 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-16,81)
 Odber (2023): 25,11 l.s⁻¹ účel využitia: (3,05-1,26-2,67-2,52-0,07-0,07-15,47)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 9,84 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 366-16/9-87, 217/2017, 250/2018, 261/2018, 271/2018, 278/2018, 625/2021, 796/2023, 823/2023, 944/2024

Bilančný profil: 8880 Hron - Kamenín
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 907,93 l.s⁻¹ (0-66,43-0-0-197/119-330-195,5-0)
 Odber: 17,65 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Oblasť fluviálnych náplavov medzi Tlmačmi a Kálnou nad Hronom	LV	B C2 I. II.	21,82 197,00 119,00 150,00	V V,N,O	9,45	V1 V2,V3	dobrý 51,62	
2. Levice - Géňa	LV	B II. III.	44,61 120,00 65,50	N,B,F,CA N,CO,V	7,78	V3	dobrý 29,58	
3. Turá - Vyšné nad Hronom - Žemliare	LV	II.	14,00	O	0,00	V3	dobrý	
4. Mýtna Ľudany	LV	II. III.	40,00 10,00	V,N,O	0,00	V3	dobrý	
5. Jur nad Hronom	LV	II.	6,00	CO,V	0,00	V3	dobrý	
6. Kukučínov - Šarovce - Svodov	LV	III.	15,00	O,N	0,28	V3	dobrý 53,57	
7. Želiezovce	LV	III.	35,00	O,CO,V	0,00	V3	dobrý	
8. Čajakovo - Hronovce - Domaša	LV	III.	20,00	CA,O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	LV NZ	III. III.	25,00 25,00	O O	0,14 0,00	V3 V3	dobrý 357,1429	

Bilančný profil: 9800 Hron - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 83,20 l.s⁻¹ (0-12,2-0-0-0/0-0-71-0)
 Odber: 0,49 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Kamenný Most	NZ	III.	10,00	O,V,CO	0,00	V3	dobrý	
10. Štúrovo	NZ	B III.	12,20 25,00	O,V	0,49	V3,V4	dobrý 75,92	
rozptýlené lokálne zdroje	NZ	III.	36,00	O	0,00	V3		

N - 061 Neogén strednej a J časti Ipeľskej pahorkatiny

Povodie: Hron 4-23-05 Plocha: 310,50 km² Kategória preskúmanosti: P4
 Ipeľ 4-24-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 134,02 l.s⁻¹ (0-57,02-0-0-0/24-45-8-0)
 z toho termálne a minerálne vody: 52,65 l.s⁻¹ (0-52,65-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 8,39 l.s⁻¹ účel využitia: (1,17-1-0,08-0-0-0,22-5,92)
 z toho term. a min. vody: 4,31 l.s⁻¹ (0-0,23-0-0-0-0-4,08)
 Odber (2023): 7,63 l.s⁻¹ účel využitia: (1,25-0,25-0,51-0-0,01-1,78-3,83)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,76 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 660/2022.

Subrajón povodia Hrona

Plocha:	109,00	km ²			
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			39,84 l.s ⁻¹	(0-0,84-0-0-0/20-15-4-0)	
Odber:	0,80	l.s ⁻¹			
Bilančný stav:	dobrý				
Bilančný profil:	8880	Hron - Kamenín			
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			33,84 l.s ⁻¹	(0-0,84-0-0-0/20-9-4-0)	
Odber:	0,80	l.s ⁻¹			
Bilančný stav:	dobrý				

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Zbrojníky	LV	I.	20,00	CA,CO	0,00	V2	dobrý	
2. Hontianska Vrbica	LV	B	0,84	V	0,68	V1	napätý 1,24	
3. Kalinčiakovo	LV	II.	4,00	O	0,12	V3	dobrý 33,33	
rozptýlené lokálne zdroje	LV	II.	5,00	N	0,00	V3		
	NZ	III.	4,00	N	0,00			

Bilančný profil:	9800	Hron - ústie			
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			6,00 l.s ⁻¹	(0-0-0-0-0/0-6-0-0)	
Odber:	0,00	l.s ⁻¹			
Bilančný stav:	dobrý				

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	NZ	II.	6,00	N	0,00	V3		

Subrajón povodia Ipľa

Plocha:	201,50	km ²			
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			41,53 l.s ⁻¹	(0-3,53-0-0-0/4-30-4-0)	
Odber:	3,28	l.s ⁻¹			
Bilančný stav:	dobrý				
Bilančný profil:	6320	Ipeľ - Ipeľský Sokolec			
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			29,86 l.s ⁻¹	(0-2,86-0-0-0/4-23-0-0)	
Odber:	2,72	l.s ⁻¹			
Bilančný stav:	dobrý				

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Santovka	LV	II.	10,00	V,CO	0,05	V3	dobrý 200,00	
5. Demandice	LV	I.	4,00	N	0,01	V3	dobrý 700,00	
		II.	3,00					
6. Dolné Semarovce	LV	B	2,86	N	2,56	V1	kritický 1,12	
rozptýlené lokálne zdroje	LV	II.	10,00	O,N	0,10	V3		

Bilančný profil:	6480	Ipeľ - ústie			
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			11,67 l.s ⁻¹	(0-0,67-0-0-0/0-7-4-0)	
Odber:	0,56	l.s ⁻¹			
Bilančný stav:	dobrý				

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	

7. Pastovce		B	0,67	V	0,49	V1	napätý	1,37
rozptýlené lokálne zdroje	LV	II.	7,00	0,N	0,07	V3		
	NZ	III.	4,00	N	0,00			

N - 062 Neogén Bátovskej pahorkatiny a Čajkovskej zníženiny

Povodie: Hron 4-23-05 Plocha: 98,70 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 30,03 l.s⁻¹ (0-5,23-0-0-0/0-21,8-3-0)

Odber (2024): 3,72 l.s⁻¹ účel využitia: 2,85-0-0,40-0,01-0-0-0,46)
Odber (2023): 4,95 l.s⁻¹ účel využitia: (3,52-0-0-0,01-0,36-0,34-0,72)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -1,23 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ 855/2023, 945/2024

Bilančný profil: 8880 Hron - Kamenín
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 30,03 l.s⁻¹ (0-5,23-0-0-0/0-21,8-3-0)
 Odber: 3,72 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Nová Dedina	LV	II.	7,00	N,O	0,00	V3	dobrý	
2. Čajkov	LV	II.	4,00	V,CA,O	0,00	V3	dobrý	
3. Devičany	LV	II.	5,00	O	0,00	V3	dobrý	
4. Kamenec - Zajačia dolina	LV	II.	3,00	F,B,V	0,00	V3	dobrý	
5. Žemberovce	LV	B	3,29	O,V	2,48	V4	uspokojivý 2,46	
		II.	2,80					
6. Levice	LV	B	1,94	O, CA	0,00		dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	LV	III.	3,00	O	1,24	V3		

P-G 063 Kryštalinikum, mezozoikum a paleogén juhozápadnej časti pohoria Žiar a Handlovskej kotliny

Povodie: Nitra 4-21-11 Plocha: 79,20 km² Kategória preskúmanosti: P2

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 104,77 l.s⁻¹ (0-31,35-73,42-0-0/0-0-0-0)
z toho termálne a minerálne vody: 15,97 (0-13,8-2,17-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 11,26 l.s⁻¹ účel využitia: (11,26-0-0-0-0-0-0)
z toho term. a min. vody: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)
Odber (2023): 9,06 l.s⁻¹ účel využitia: (9,06-0-0-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 2,20 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolu KKZZ č.103/2014, 335/2018, 817/2023

NA 10 - čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 13,60 km²
 Bilančný profil: 5660 Handlovka - ústie

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Využitelné množstvá podzemných vôd: 56,42 l.s⁻¹ (0-17,55-38,87-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 11,26 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Remata	PD	C	38,87	O,V	0,00	V4	dobrá	
2. Ráztočno	PD	B	17,55	V	11,26	V4	uspokojivý 1,56	

NA 20 - čiastkový rajón kryštalinika a paleogénu

Plocha: 65,60 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 32,38 l.s⁻¹ (0-0-32,38-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný profil: 5440 Handlovka - pod Handlovou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: bez využitelných zásob
 Bilančný profil: 5660 Handlovka - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 32,38 l.s⁻¹ (0-0-32,38-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Jalovec	PD	C	31,66	O,V	0,00	V4	dobrá	
4. Malá Čausa	PD	C	0,60	V	0,00	V4	dobrá	
5. Handlová	PD	C	0,12	V	0,00	V4	dobrá	

Bilančný profil: 5760 Nitra - Nováky
 Využitelné množstvá podzemných vôd: bez využitelných zásob

M 064 Mezozoikum severnej časti pohoria Žiar

Povodie: Váh 4-21-05 Plocha: 52,60 km² Kategória preskúmanosti: P2
 Nitra 4-21-11

Využitelné množstvá podzemných vôd: 144,24 l.s⁻¹ (0-139,89-0-3,2-0/0-0-1,15-0)

Odber (2024): 55,94 l.s⁻¹ účel využitia: (52,7-3,24-0-0-0-0-0)
 Odber (2023): 46,71 l.s⁻¹ účel využitia: (43,70-3,01-0-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 9,23 l.s⁻¹ Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využitelné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKMPzV č.12/2004, 383/2019, 491/2020, 702/2022

Subrajón povodia Váhu

Plocha: 31,60 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 79,66 l.s⁻¹ (0-77,81-0-0,7-0/0-0-1,15-0)
 Odber: 24,74 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

VH 10 - čiastkový rajón karbonátov triasu križňanského príkrovu

Plocha: 10,90 km²
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 51,31 l.s⁻¹ (0-51,31-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 21,13 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Využitelné množstvá				Zhodnotenie využívania			
---------------------	--	--	--	------------------------	--	--	--

Názov lokality	Okres	Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	Poznámka
1. Abramová - Polerieka	TR	B	46,21	V	19,99	V4	uspokojivý 2,31	
2. Slovenské Pravno	TR	B	5,10	V	1,14	V4	dobrý 4,47	

VH 20 - čiastkový rajón mezozoika obalovej série

Plocha: 11,90 km²
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 26,35 l.s⁻¹ (0-24,5-0-0,7-0/0-0-1,15-0)
 Odber: 3,49 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Rudno	TR	B	2,70	V	0,25	V4	dobrý 13,60	
		C1	0,70					
4. Jasenovo	TR	B	21,80	V	3,24	V1	dobrý 7,08	
		III.	1,15	O		V3		

VH 30 - čiastkový rajón vrchného triasu až kriedy krížňanského príkrovu

Plocha: 8,80 km²
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-2-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,12 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Brieštie	TR	B	2,00	V	0,12	V1	dobrý 16,67	

Subrajón povodia Nitry

Plocha: 21,00 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 64,58 l.s⁻¹ (0-62,08-0-2,5-0/0-0-0-0)
 Odber: 31,20 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

NA 10 - čiastkový rajón karbonátov triasu krížňanského príkrovu

Plocha: 2,80 km²
 Bilančný profil: 5760 Nitra - Nováky
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 38,58 l.s⁻¹ (0-36,08-0-2,5-0/0-0-0-0)
 Odber: 24,45 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Vyšehradné - Nitrianske Pravno	PD	B	36,08	V			uspokojivý 1,58	
		C1	2,50	V	24,45	V5		

NA 40 - čiastkový rajón mezozoika a kryštalinika pri Nitrianskom Pravne

Plocha: 18,20 km²
 Bilančný profil: 5760 Nitra - Nováky
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 26,00 l.s⁻¹ (0-26-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 6,75 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Solka	PD	B	26,00	V	6,75	V4	dobrý 3,85	

P-G 065 Mezozoikum a paleogén východnej časti Strážovských vrchov

Povodie: Nitra 4-21-11 Plocha: 278,60 km² Kategória preskúmanosti: P3

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 157,35 l.s⁻¹ (0-71,55-27,8-3-0/4-0-11-40)
z toho termálne vody: 69,48 l.s⁻¹ (0-34,68-27,8-0-0/0-0-7-0)

Odber (2024): 38,11 l.s⁻¹ **účel využitia:** (20,08-0-0-0,1-0-0-17,93)
z toho termálne vody: 17,93 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-17,93)
 Odber (2023): 39,30 l.s⁻¹ účel využitia: (21,53-0-0-0,1-0-0-17,67)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -1,19 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolu KKZZ č. 16/96, 676/2022, 726/2022

NA 10 - čiastkový rajón mezozoika

Plocha: 109,7 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 64,35 l.s⁻¹ (0-23,35-0-0-0/2,5-0-3,5-35)
 Odber: 14,69 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 5760 Nitra - Nováky
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 29,38 l.s⁻¹ (0-20,38-0-0-0/1-0-3-5)
 Odber: 14,05
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Tužina	PD	B	20,38	V	14,05	V4	uspokojivý 1,52	
		I.	1,00					
rozptýlené lokálne zdroje	PD	III.	3,00	O	0,00	V3		
		odhad	5,00					

Bilančný profil: 6040 Nitrica - Nitrianske Rudno
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 34,97 l.s⁻¹ (0-2,97-0-0-0/1,5-0-0,5-30)
 Odber: 0,64
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Valaská Belá	PD	B	1,97	V	0,10	V3	dobrý 24,70	
		III.	0,50					
3. Čavoj		B	1,00		0,54	V3	dobrý 29,63	
		odhad	15,00					
rozptýlené lokálne zdroje	IL	I.	1,50	O	0,00	V3		
		odhad	15,00					

NA 20 - čiastkový rajón paleogénu a kryštalinika

Plocha: 168,9 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 23,52 l.s⁻¹ (0-13,52-0-3-0/1,5-0-0,5-5)
 Odber: 5,49 l.s⁻¹

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 5760 Nitra - Nováky

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 9,18 l.s⁻¹ (0-4,18-0-3-0/0-0-2)

Odber: 3,00

Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Poruba	PD	B	3,17	V	2,02	V4	uspokojivý 1,57	
5. Dubnica	PD	C1	3,00	O	0,00	V3	dobrý	
6. Šútovce		B	1,01	V,B,O	0,98	V3	kritický 1,03	
rozptýlené lokálne zdroje	PD	odhad	2,00		0,00			

Bilančný profil: 6040 Nitrica - Nitrianske Rudno

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 9,43 l.s⁻¹ (0-5.43-0-0-0/1-0-0-3)

Odber: 1,81

Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Nevidzany		B	1,41		0,40		dobrý 6,03	
		I.	1,00					
8. Liešťany - Lomnica	PD	B	3,52	V	1,24	V4	uspokojivý 2,84	
9. Temeš		B	0,50	O	0,17	V3	uspokojivý 2,94	
rozptýlené lokálne zdroje	PD	odhad	3,00		0,00			

Bilančný profil: 6140 Nitrica - ústie

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 4,91 l.s⁻¹ (0-3,91-0-0-0/0,5-0-0,5-0)

Odber: 0,68

Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Seč		B	2,52		0,44		dobrý 5,73	
11. Dlžín		B	1,39		0,24		dobrý 7,88	
		I.	0,50					
rozptýlené lokálne zdroje	PD	III.	0,50	V,O	0,00	V3		

MP 066 Mezozoikum a paleogén južnej časti Strážovských vrchov

Povodie: Váh 4-21-08 Plocha: 428,00 km² Kategória preskúmanosti: P3
Váh 4-21-09
Nitra 4-21-11

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1184,21 l.s⁻¹ (0-976,81-0-0-45/23,5-98,2-40,7-0)
z toho minerálne vody: 8,50 l.s⁻¹ (0-8,5-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024):	475,03	l.s⁻¹	účel využitia:	(458,4-6,08-8,6-0,09-1,12-0,74-0)
z toho minerálne vody:	3,59	l.s⁻¹		(0-3,59-0-0-0-0-0)
Odber (2023):	467,54	l.s ⁻¹	účel využitia:	(452,83-6,01-6,67-0,08-1,02-0,93-0)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku:	7,49	l.s ⁻¹	Bilančný stav:	uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.34-16/9-90, 316/2018, 459/2020, 544/2020, 644/2021, 664/2022, 689/2022, 741/2022, 754/2023, 797/2023, 843/2023, 859/2023, 947/2024

Subrajón povodia Váhu

Plocha:	16,80	km ²		
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			42,54	l.s ⁻¹ (0-35,34-0-0-0/0-1,2-6-0)
Odber:	14,99	l.s ⁻¹		
Bilančný stav:				uspokojivý

VH 12 - čiastkový rajón bebravského karbonatického komplexu v povodí Tepličky

Plocha:	8,10	km ²		
Bilančný profil:	4488	Váh - pod Sĺňavou		
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			26,07	l.s ⁻¹ (0-26,07-0-0-0/0-0-0-0)
Odber:	10,81	l.s ⁻¹		
Bilančný stav:				uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Omšenie - Trenčianske Teplice	TN	B	26,07	V	10,81	V5	uspokojivý 2,41	

VH 13 - čiastkový rajón bebravského karbonatického komplexu v povodí Kubrice

Plocha:	1,00	km ²		
Bilančný profil:	4488	Váh - pod Sĺňavou		
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			1,47	l.s ⁻¹ (0-1,47-0-0-0/0-0-0-0)
Odber:	1,39	l.s ⁻¹		
Bilančný stav:				kritický

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Kubrica	TN	B	1,47	V	1,39	V4	kritický 1,06	

VH 14 - čiastkový rajón bebravského karbonatického komplexu v povodí Soblahovského potoka

Plocha:	0,40	km ²		
Bilančný profil:	4488	Váh - pod Sĺňavou		
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			bez využitelných zdrojov	
Odber:			bez odberov	

VH 15 - čiastkový rajón bebravského karbonatického komplexu v povodí Turnianskeho potoka

Plocha:	7,30	km ²		
Bilančný profil:	4488	Váh - pod Sĺňavou		
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			15,00	l.s ⁻¹ (0-7,8-0-0-0/0-1,2-6-0)
Odber:	2,79	l.s ⁻¹		
Bilančný stav:				dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Mníchova Lehota	TN	B	2,80	V,O,CA	1,53	V4	uspokojivý 2,61	
		II.	1,20					
4. Soblahov - Huk	TN	B	5,00	V	1,26		dobrý 8,73	
		III.	6,00					

Subrajón povodia Nitry

Plocha: 411,20 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1133,17 l.s⁻¹ (0-932,97-0-0-45/23,5-97-34,7-0)
 Odber: 456,45 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

NA 11 - čiastkový rajón bebravského karbonatického komplexu v povodí Bebravy

Plocha: 124,60 km²
 Bilančný profil: 6500 Bebrava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 638,85 l.s⁻¹ (0-611,85-0-0-0/12-9-6-0)
 Odber: 368,68 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Slatina nad Bebravou	BN	B	108,90	V	74,75	V5	uspokojivý 1,46	
6. Slatinka nad Bebravou	BN	B	206,70	V	152,74	V5	napätý 1,35	
7. Krásna Ves	BN	I.	10,00	O	0,00	V2	dobrý	
8. Kopanička	BN	B	15,40	V	1,73	V4	dobrý 8,90	
9. Timoradza	BN	B	95,93	V	12,04	V1	dobrý 7,97	
10. Ľutov - Dubnička	BN	B	22,52	V	7,41	V4	uspokojivý 3,04	
11. Dolné Motešice	TN	B	138,00	V	107,70	V4	napätý 1,28	
12. Neporadza - Svitavy	TN	B	5,82	V	1,56	V5	dobrý 3,73	
13. Trenčianske Mitice	TN	B	15,76	V,O	8,49	V4	uspokojivý 2,45	
		II.	5,00					
14. Závada pod Čiernym vrchom	BN	B	2,82	V	2,26	V4	napätý 1,25	
rozptýlené lokálne zdroje	BN,TN	I.	2,00	O	0,00	V3		
		II.	4,00					
		III.	6,00					

NA 20 - čiastkový rajón nitrického karbonatického komplexu

Plocha: 104,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 392,01 l.s⁻¹ (0-240,51-0-0-45/11,5-75-20-0)
 Odber: 78,36 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 6140 Nitra - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 345,09 l.s⁻¹ (0-208,59-0-0-45/11,5-70-10-0)
 Odber: 68,31 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Nitrianske Rudno	PD	B	52,65	V,O,B	28,98	V5	uspokojivý 2,44	
		II.	18,00	V,O				
16. Nitrianske Sučany		B	5,46	V	0,30	V1	dobrý 18,20	
17. Horné Vestenice	PD	B	4,34	V	1,99	V1	uspokojivý 3,19	
		II.	2,00	O,V		V3		
18. Hradišnica	PD	I.	3,00	V	0,00	V4	dobrý	
19. Nitra - Dvorníky nad Nitricou	PD	B	5,24	O,B,V	1,59	V3	dobrý 4,24	
		I.	1,50					
20. Dolné Vestenice	PD	B	67,00	B,CA	9,72	V3	dobrý 16,15	
		C2	45,00	B,CA		V2		
		II.	35,00	B,O				
		III.	10,00	O,B,CA,V		V3		
21. Hradište	PE	B	34,90	V		V1	uspokojivý 1,97	
		I.	7,00	B,O,CA	21,28	V4		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

22. Šiare a Luhý	PD, PE	B	39,00	V		V1	dobrý	9,89	
		II.	5,00	O,B	4,45	V4			
rozptýlené lokálne zdroje	PD,PE	II.	10,00	O,B,CA	0,00	V3			

Bilančný profil: 6500 Bebrava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 39,96 l.s⁻¹ (0-30,96-0-0-0/0-0-9-0)
 Odber: 9,31 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
23. Žitná	BN	B	30,96	V	9,31	V4	uspokojivý 3,33	
rozptýlené lokálne zdroje	BN	III.	9,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 5940 Nitra - Chalmová
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,96 l.s⁻¹ (0-0,96-0-0-0/0-5-0-0)
 Odber: 0,74 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
24. Chalmová	PD	II.	5,00	O	0,00	V3	dobrý	
Nitrica-Račice	PD	B	0,96	V	0,74	V3	napätý 1,30	

Bilančný profil: 6160 Nitra - pod Nitricou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-1-0)
 Odber: 0,00
 Bilančný stav: dobrý
 Poznámka: územie devastované lomami

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
25. Malé Kršteňany	PE	III.	1,00	O	0,00	V3	dobrý	

NA 30 - čiastkový rajón paleozoika, mezozoika a paleogénu medzi bebravským a nitrickým karbonatickým komplexom

Plocha: 148,00 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 41,16 l.s⁻¹ (0-22,46-0-0-0/0-10-8,7-0)
 Odber: 7,05 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 6500 Bebrava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 27,15 l.s⁻¹ (0-17,45-0-0-0/0-1-8,7-0)
 Odber: 6,18 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
26. Čierna Lehota	BN	B	10,70	V	3,26	V4	dobrý 3,59	
	BN	II.	1,00	V				
27. Omastiná	BN	B	3,45	V	0,25	V2	dobrý 13,80	
28. Bánovce nad Bebravou	BN	B	3,30	V	2,49	V1	napätý 1,33	
rozptýlené lokálne zdroje	BN	III.	8,70	O,B	0,18	V3		

Bilančný profil: 6140 Nitrica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 14,01 l.s⁻¹ (0-5.01-0-0-0/0-9-0-0)

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Odber: 0,87 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
29. Nitrianske Rudno	PD	B	5,01	V	0,87	V1	dobrý 9,21	
		II.	3,00	V,B		V5		
30. Hradište juh	PE	II.	6,00	O	0,00	V3	dobrý	

NA 40 - čiastkový rajón mezozoika SV od nitrického karbonatického komplexu

Plocha: 34,50 km²
 Bilančný profil: 6140 Nitrica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 61,15 l.s⁻¹ (0-58,15-0-0-0/0-3-0-0)
 Odber: 2,36 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
31. Ješkova Ves	PD	B	49,22	V,O,B	0,11		dobrý 474,73	
		II.	3,00	V,O,B		V4		
32. Diviaky nad Nitricou	PD	B	6,03	V	0,90	V1	dobrý 6,70	
33. Nitrianske Sučany	PD	B	1,65	V,O	1,27	V4	napätý 1,30	
34. Horné Veštenice	PD	B	1,25	V,O,B,CA	0,08	V3	dobrý 15,63	

bilančný profil: 5940 (Nitra - Chalmová)
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: bez využ. zdrojov
 Odber: bez odberov

QN 067 Neogén a kvartér Hornonitrianskej kotliny

Povodie: Nitra 4-21-11 Plocha: 170,40 km² Kategória preskúmanosti: P3

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 231,44 l.s⁻¹ (0-44,44-0-51-21/1-55-59-0)
 z toho termálne vody: 44,62 l.s⁻¹ (0-36,62-0-0-0/0-0-8-0)

Odber (2024): 16,84 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-11,02-0,81-0,03-0,61-4,37)
 z toho termálne vody: 14,84 l.s⁻¹ (0-0-10,47-0-0-0-4,37)
 Odber (2023): 18,14 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0,03-0,88-0-1,41-15,82)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -1,30 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.16/96, 392/2019, 688/2022, 725/2022, 727/2022

NA 10 - čiastkový rajón kvartéru a neogénu Prievidzskej kotliny

Plocha: 144,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 135,00 l.s⁻¹ (0-7-0-51-21/0-10-46-0)
 Odber: 1,55 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 5660 Handlovka - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 27,20 l.s⁻¹ (0-5,2-0-0-0/0-10-12-0)
 Odber: 0,13 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Prievidza	PD	II. III.	10,00 10,00	V,B O,V,B	0,13	V3	dobrý 153,85	
2. Opatovce nad Nitrou	PD	B	5,20		0,00	V1	dobrý	zvýšené Fe, Mn
rozptýlené lokálne zdroje	PD	III.	2,00	B	0,00	V3		

Bilančný profil: 5760 Nitra - Nováky
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 82,00 l.s⁻¹ (0-0-0-51-21/0-0-10-0)
 Odber: 0,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Pravenec	PD	C1 C2	30,00 2,00	V,B V	0,00	V4	dobrý	
4. Nedožery - Necpaly	PD	C1 C2	21,00 19,00	V,B,CA V,CA,B	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	PD	III.	10,00	O,B,V,CA	0,03	V3		

Bilančný profil: 5940 Nitra - Chalmová
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 17,80 l.s⁻¹ (0-1,8-0-0-0/0-0-16-0)
 Odber: 1,01 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Nováky	PD	B III.	1,80 6,00	V O,CA,B	0,58	V1 V3	dobrý 13,45	prekr. Mn.
6. Zemianske Kostofany	PD	III.	3,00	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	PD	III.	7,00	O,B,V	0,43	V3		

Bilančný profil: 6160 Nitra - pod Nitricou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 8,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-8-0)
 Odber: 0,38 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Čereňany	PD	III.	4,00	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	PD	III.	4,00	V,B	0,38	V3		

NA 20 - čiastkový rajón kvartéru a neogénu Rudnianskej kotliny

Plocha: 26,00 km²
 Bilančný profil: 6140 Nitrica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 51,82 l.s⁻¹ (0-0,82-0-0-0/1-45-5-0)
 Odber: 0,45 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Nitrianske Sučany	PD	II.	45,00	B	0,00	V4	dobrý	
9. Diviacka Nová Ves	PD	B I.	0,82 1,00	CO, B	0,42	V2	dobrý 4,33	
rozptýlené lokálne zdroje	PD	III.	5,00	O,V,B	0,03	V3		

MG 068 Kryštalinikum a mezozoikum východnej časti Považského Inovca

Povodie: Nitra 4-21-12 Plocha: 153,70 km² Kategória preskúmanosti: P3

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 92,36 l.s⁻¹ (0-42,72-0-0-0/14,54-29,1-6-0)

Odber (2024): 26,35 l.s⁻¹ **účel využitia:** (26,11-0-0-0,24-0-0-0)
 Odber (2023): 26,12 l.s⁻¹ **účel využitia:** (23,8-0,25-0-0-0-0-2,07)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,23 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.520/2020, 463/2020, 633/2021

NA 10 - čiastkový rajón kryhy karbonátov západne od Závady

Plocha: 21,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 78,48 l.s⁻¹ (0-36,94-0-0-0/14,54-27-0-0)
 Odber: 23,91 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Bilančný profil: 6730 Nitra - Nitrianská Streda
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 24,64 l.s⁻¹ (0-9,14-0-0-0/0-15,5-0-0)
 Odber: 5,70 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Podhradie	TO	B	3,87	V	3,61	V1	kritický 1,07	
2. Závada 1	TO	B	3,87	V	1,85	V1	uspokojivý 2,09	
3. Závada 2	TO	B	1,40	V	0,24	V1	dobrý 70,42	
		II.	15,50	N		V1		Mn, bakt. závad.

Bilančný profil: 7145 Nitra - Nitra pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 53,84 l.s⁻¹ (0-27,8-0-0-0/14,54-11,5-0-0)
 Odber: 18,21 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Nová Lehota	NM	I.	14,54	V	0,23	V1	dobrý 78,43	zápach
		II.	3,50					
5. Záhrada 1	TO	B	21,00	V	17,98	V1	uspokojivý 1,61	
		II.	8,00	F				
6. Záhrada 2	TO	B	6,80	V	0,00	V1	dobrý	

NA 20 - čiastkový rajón kryštalinika

Plocha: 132,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 13,88 l.s⁻¹ (0-5,78-0-0-0/0-2,1-6-0)
 Odber: 2,44 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 6500 Bebrava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,78 l.s⁻¹ (0-5,78-0-0-0/0-0-6-0)
 Odber: 2,44 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Dubodiel	TN	B	3,78	V,N	1,51	V2	uspokojivý 2,50	
8. Veľká Hradná		B	2,00	V	0,93	V1	uspokojivý 2,15	
rozptýlené lokálne zdroje	BN	III.	6,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 7145 Nitra - Nitra pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,10 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-2,1-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	NM	II.	1,50	V	0,00	V3		
	TO	II.	0,60	N	0,00	V3		

MG 069 Mezozoikum a paleozoikum severovýchodnej časti Tribeča

Povodie: Nitra 4-21-11 Plocha: 223,50 km² Kategória preskúmanosti: P2
 Žitava 4-21-13
 Hron 4-23-04

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 261,86 l.s⁻¹ (0-96,56-0-76-24/31,3-27-5-2)

Odber (2024): 47,65 l.s⁻¹ účel využitia: (47,3-0-0-0,35-0-0-0)
 Odber (2023): 38,25 l.s⁻¹ účel využitia: (37,92-0-0-0,33-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 9,40 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolu KKZZ č.149-16/12-89, 700/2022, 712/2022, 779/2023

Subrajón povodia Nitry

Plocha: 203,70 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 183,17 l.s⁻¹ (0-57,97-0-76-24/8,3-11,5-3,4-2)
 Odber: 26,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

NA 11 - čiastkový rajón mezozoika v povodí Nitry

Plocha: 91,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 155,06 l.s⁻¹ (0-47,36-0-76-24/4,2-1-2,5-0)
 Odber: 20,11 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 6160 Nitra - pod Nitricou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 124,22 l.s⁻¹ (0-41,32-0-57,5-22,5/0-1-1,9-0)
 Odber: 17,32 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Veľké Pole	ZC	B	8,10	V	9,74	V5	havarijný 0,83	
2. Horná Ves	PD	B	3,00	V	0,02	V1	dobrý 740,00	
		C1	11,80	V,B				
3. Malé Uherce	PE	C1	1,30	O	0,00	V2	dobrý	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

4. Veľké Uherce	PE	B	21,62	V		V4	dobrý	5,53	
		C1	1,40	V	4,51	V4			
		C2	1,90	O		V2			
5. Kolačno - Zadné záhumnie	PE	C1	0,90		0,00		dobrý		
6. Kolačno - Ondrášová	PE	B	7,23	V	2,41	V4	uspokojivý	3,00	
7. Kolačno - Lazy	PE	C1	9,10	V,B	0,00	V1	dobrý		
8. Kolačno - Rybník	PE	C1	17,00	V,B	0,00	V1	dobrý		
		C2	20,60	V	0,00	V1			
9. Partizánske	PE	C1	16,00	V	0,00	V1	dobrý		
10. Radobica	PD	B	1,37	V	0,64	V1	uspokojivý	2,14	
rozptýlené lokálne zdroje	PD	II.	1,00	V		V4			
	PE	III.	1,90	O	0,00	V3			

Bilančný profil: 6730 Nitra - Nitrianska Streda
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 30,84 l.s⁻¹ (0-6,04-0-18,5-1,5/4,2-0-0,6-0)
 Odber: 2,79 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
11. Brodzany - Geradza	PE	B	3,27	V	0,00	V1	dobrý	
		C2	0,20	O				
12. Krásno	PE	C1	4,40	O	0,12	V2	dobrý	36,67
13. Veľký Klíž	PE	B	2,69	V		V1	dobrý	5,81
		C1	7,10	B,O	2,63			
		C2	1,30	V,O		V3		
		I.	4,20	B,O		V2		
14. Turčianky	PE	B	0,08	V		V1	dobrý	177,00
		C1	7,00	B,O	0,04	V1		
rozptýlené lokálne zdroje	PE	III.	0,60	O				

NA 12 - čiastkový rajón mezozoika pri Malej Lehote

Plocha: 2,30 km²
 Bilančný profil: 7430 Žitava - Vieska nad Žitavou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 8,57 l.s⁻¹ (0-4,17-0-0-0/3,5-0-0,9-0)
 Odber: 1,88 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Malá Lehota	ZC	B	4,17	O,V	1,88	V2	dobrý	4,56
		I.	3,50	O,V				
		III.	0,90	O		V4		

NA 20 - čiastkový rajón mezozoika pri Jedľových Kostoľanoch

Plocha: 10,40 km²
 Bilančný profil: 7430 Žitava - Vieska nad Žitavou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 8,85 l.s⁻¹ (0-3,35-0-0-0/0,6-4,9-0-0)
 Odber: 2,10 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
16. Jedľové Kostoľany	ZM	B	3,35	V,B	2,10	V4	uspokojivý	2,79
		II.	2,50					
rozptýlené lokálne zdroje	ZM	I.	0,60	O	0,00	V2		

		II.	2,40	V				
--	--	-----	------	---	--	--	--	--

NA 30 - čiastkový rajón kryštalinika až spodného triasu

Plocha: 99,20 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 10,69 l.s⁻¹ (0-3,09-0-0-0/0-5,6-0-2)
 Odber: 1,94 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 6160 Nitra - pod Nitricou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-0-1)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PE,ZM	odhad	1,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 6730 Nitra - Nitrianska Streda
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-0-1)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PE,ZM	odhad	1,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 7430 Žitava - Vieska nad Žitavou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 8,69 l.s⁻¹ (0-3,09-0-0-0/0-5,6-0-0)
 Odber: 1,94 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
17. Skýcov		B	2,92		1,94		uspokojivý 3,05	
		II.	3,00					
18. Malá Lehota		B	0,17	V	0,00	V1	dobrá	
rozptýlené lokálne zdroje	ZM,ZC	II.	2,60	O,V,CA	0,00	V3		

Subrajón povodia Hrona

HN 13 - čiastkový rajón mezozoika pri Veľkom Poli

Plocha: 19,80 km²
 Bilančný profil: 6425 Hron - Tekovská Breznica
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 78,69 l.s⁻¹ (0-38,59-0-0-0/23-15,5-1,6-0)
 Odber: 21,62 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
19. Veľké Pole	ZC	B	37,12	O,V	21,41	V4	uspokojivý 1,83	
		II.	2,00					
20. Pod Veľkým Poľom	ZC	II.	13,50	O,V,B	0,00	V4	dobrá	
21. Píla	ZC	B	1,47	V	0,21	V1	dobrá 97,48	
		I.	19,00			V4		
rozptýlené lokálne zdroje	ZC	I.	4,00	O	0,00	V2		

		III.	1,60	O		V3	
--	--	------	------	---	--	----	--

MG - 070 Kryštalínium a mezozoikum J a strednej časti Tribeča

Povodie: Nitra 4-21-11 Plocha: 351,90 km² Kategória preskúmanosti: P1
4-21-12
4-21-13

Využitelné množstvá podzemných vôd: 352,10 l.s⁻¹ (0-46,6-0-229-47/4-18,5-6-1)

Odber (2024): 21,38 l.s⁻¹ **účel využitia:** (19,19-0,67-0,02-0,32-0-0,64-0,54)
Odber (2023): 22,34 l.s⁻¹ **účel využitia:** (21,23-0,54-0,03-0,39-0-0,13-0,02)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,96 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 598-16/5-86, 150-16/13-89, 485/2020, 518/2020, 740/2022, 877/2024, 916/2024 928/2024

NA 10 - čiastkový rajón skupiny Zobora

Plocha: 78,00 km²
Využitelné množstvá podzemných vôd: 234,60 l.s⁻¹ (0-41,6-0-148-41/3-0-1-0)
Odber: 16,75 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 7145 Nitra - pod Nitrou
Využitelné množstvá podzemných vôd: 140,31 l.s⁻¹ (0-7,61-0-101,7-30/0-0-1-0)
Odber: 4,88 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Využitelné množstvá				Zhodnotenie využívania			Poznámka
	Okres	Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Sokolníky - Dobrotka	NR	C1	73,00	V,CA	2,64	V2	dobrý 27,65	NO ₃
2. Podhorany - juh	NR	C1	12,00	V	0,00	V1	dobrý	
3. Podhorany - Hunták	NR	B	7,61	V,O,B	1,75	V1	dobrý 7,03	
		C1	4,70			V1		
4. Dražovce	NR	C1	9,00	V	0,04	V1	dobrý 250,00	Fe, Mn, SO ₄ , NO ₃
		III.	1,00	CA,B,V				
rozptýlené lokálne zdroje	NR	C1	3,00	O	0,45	V3		nelokalizované zdroje: C2 29,0
		C2	30,00					

Bilančný profil: 7800 Nitra - Nové Zámky
Využitelné množstvá podzemných vôd: 28,64 l.s⁻¹ (0-2,64-0-20,9-5,1/0-0-0-0)
Odber: 4,40 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Pohranice	NR	B	2,64	V,B	2,48	V1	dobrý 8,24	
		C1	17,80			V2		
rozptýlené lokálne zdroje	NR	C1	3,10	CA	1,92	V2		NO ₃

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

		C2	5,10	O,V,B				
--	--	----	------	-------	--	--	--	--

Bilančný profil: 7580 Žitava - nad Dol. Ohajom
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 65,65 l.s⁻¹ (0-31,35-0-25,4-5,9/3-0-0-0)
 Odber: 7,47 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Koliňany - Štitáre - Súľovce - Oponice - Cánová	NR	B	28,49	V	2,81	V1	dobrý 19,18	
		C1	25,40					
7. Jelenec	NR	B	2,86	V	0,00	V1	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	NR	C2	5,90	O,CA,B	4,66	V3		
		I.	3,00	V		V4		

NA 20 - čiastkový rajón skupín Veľkého Tribča a Jelenca

Plocha: 273,90 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 117,50 l.s⁻¹ (0-5-0-81-6/1-18,5-5-1)
 Odber: 4,63 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá podz. vôd sa javia ako nadsadené, lebo štruktúra pri Klátovej Novej Vsi nemôže akumulovať toľko zásob. Sú akceptovateľné len v tom prípade, ak ide o prestupy z rajóna 069, ktoré sa v ňom nebudú bilancovať.

Bilančný profil: 6730 Nitra - Nitrianska Streda
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 91,50 l.s⁻¹ (0-5-0-81-3,5/1-0-0-1)
 Odber: 4,46 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Janova Ves	PE	C1	14,00	V	1,57	V1	dobrý 9,55	
		I.	1,00	V				
9. Sádok	PE	C1	50,00	V	2,89	V1	dobrý 17,30	
10. Klátova Nová Ves	PE	C1	17,00	V	0,00	V1	dobrý	
11. Krňa	TO	B	5,00	V	0,00	V1	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	PE	C2	3,50	O	0,00	V3		
	TO	odhad	1,00	O	0,00			

Bilančný profil: 7145 Nitra - pod Nitrou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 9,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-2,5/0-6,5-0-0)
 Odber: 0,08 l.s⁻¹
 Bilančný stav:

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	TO	C2	2,50	V	0,00	V3		Fe
	NR	II.	6,50	V,B,CA,O	0,08			

Bilančný profil: 7430 Žitava - Vieska nad Žitavou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 8,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-5-3-0)
 Odber: 0,06 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	ZM	II.	5,00	B,V,O	0,06	V3		Fe, Mn

		III.	3,00	CA,V,O			
--	--	------	------	--------	--	--	--

Bilančný profil: 7580 Žitava - nad Dol. Ohajom
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 9,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-7-2-0)
 Odber: 0,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	ZM	II.	7,00	B,V,O	0,03	V3		
	NR	III.	2,00	O	0,00			

NQ - 071 Neogén Nitrianskej pahorkatiny

Povodie: Nitra 4-21-11,12,14 Plocha: 1577,0 km² Kategória preskúmanosti: P3
 Váh 4-21-10

Využitelné množstvá podzemných vôd: 1438,55 l.s⁻¹ (0-255,25-12,5-75-52,5/4,7-845,2-183-10,4)
z toho termálne vody: 46,45 l.s⁻¹ (0-33,95-12,5-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 153,05 l.s⁻¹ **účel využitia:** (39,51-10,96-22,54-18,61-0,12-1,55-59,76)
z toho termálne vody: 13,54 l.s⁻¹ **(0-0-0-0-0-0,15-13,39)**
 Odber (2023): 162,73 l.s⁻¹ účel využitia: (36,63-11,23-5,75-17,61-3,61-15,20-72,70)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -9,68 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá podľa protokolov č. 103-16/5-89, 110/2014 148/2016, 177/2017, 193/2017, 224/2017, 234/2017, 253/2018, 283/2018, 294/2018, 314/2018, 315/2018, 326/2018, 353/2018, 363/2019, 366/2019, 401/2019, 402/2019, 411/2019, 419/2019, 426/2019, 429/2019, 455/2020, 486/2020, 487/2020, 489/2020, 492/2020, 493/2020,502/2020, 508/2020, 510/2020, 513/2020, 522/2020, 523/2020, 545/2020, 547/2020, 548/2020,551/2021, 558/2021, 589/2021, 600/2021, 620/2021, 633/2021670/2022, 678/2022, 693/2022, 670/2022, 737/2022, 798/2023, 844/2023, 852/2023, 888/2024, 922/2024, 942/2024, 954/2024, 966/2024, 959/2024

Subrajón povodia Nitry

Plocha: 1376,50 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 1267,02 l.s⁻¹ (0-190,62-75-52,5/4,7-750,8-183-10,4)
 Odber: 121,42 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

NA 10 - čiastkový rajón kvartéru Nitry a dolných tokov Bebravy a Nitrice

Plocha: 150,30 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 634,11 l.s⁻¹ (0-45,01-0-37,5-15,9/0-381,7-154-0)
 Odber: 38,85 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 6140 Nitrica - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 41,30 l.s⁻¹ (0-20,5-0-0-0/0-20,8-0-0)
 Odber: 1,35 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Partizánske - Veľké Bielice	PE	B	20,50	V	1,27	V1	dobrý 30,16	
		II.	17,80					
rozptýlené lokálne zdroje	PE	II.	3,00	B	0,08	V3		

Bilančný profil: 6160 Nitra - pod Nitricou

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-5-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PE	II.	5,00	B	0,00	V1		

Bilančný profil: 6500 Bebrava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 27,40 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0,6/0-26,8-0-0)
 Odber: 0,19 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Nadlice	PE	II.	3,90	N,O	0,19	V2	dobrý 20,53	Fe, Mn, NH ₄
3. Krušovce	TO	C2	0,60	N	0,00	V2	dobrý	Fe,Mn,zákal
		II.	17,90					
rozptýlené lokálne zdroje	TO	II.	5,00	V	0,00	V1		

Bilančný profil: 6730 Nitra - Nitrianska Streda
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 168,40 l.s⁻¹ (0-23,8-0-16,7-14,7/0-113,2-0-0)
 Odber: 0,42 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Žabokreky	PE	II.	5,50	N	0,03	V2	dobrý 183,33	Fe,zákal,zápach
5. Chynorany	PE	II.	21,00	N	0,00	V2	dobrý	Fe, Mn, NH ₄
6. Nedanovce	PE	II.	36,70	N,V	0,00	V2	dobrý	NO ₃ , Fe
7. Bošany	PE	II.	27,20	N,V	0,39	V2	dobrý 69,74	Fe, Mn, NH ₄
8. Práznovce	TO	II.	8,00	N	0,00	V2	dobrý	Fe, Mn, NH ₄
9. Topoľčany	TO	B	23,80	O	0,00	V1, V2 V4	dobrý	Fe, Mn
		C1	16,70	O				
		C2	9,70	V,N				
		II.	14,80					
10. Solčany	TO	C2	5,00	O	0,00	V1	dobrý	

Bilančný profil: 7145 Nitra - Nitra pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 392,01 l.s⁻¹ (0-0,71-0-20,8-0,6/0-215,9-154-0)
 Odber: 36,89 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
11. Chrabrany - Nitrianska Streda	TO	B	0,71	O	0,00	V2, V1 V4	dobrý	Fe,Mn,O ₂ ,zákal
		C1	20,80	B,N				
		II.	21,00					
12. Ludanice	TO	II.	5,00	N	0,00	V2	dobrý	Fe
13. Preseľany	TO	II.	32,60	N	0,17	V2	dobrý 191,76	Fe,NH ₄ ,Mn,O ₂
14. Koniarovce	TO	II.	9,30	V,N	0,08	V1, V2	dobrý 116,25	Mn
15. Jelšovce	NR	C2	0,60	V	0,00	V1	dobrý	+10,0 l.s ⁻¹
		II.	14,90					
16. Zbehy - Čakajovce	NR	II.	22,30	V,N	0,00	V1, V2	dobrý	
17. Nitra - Dražovce	NR	II.	8,00	N	0,00	V2	dobrý	Fe, Mn, NH ₄
18. Nitra - Lužianky	NR	II.	72,00	N,V	36,07	V2, V1	uspokojivý 2,00	Fe,Mn,O ₂
19. Nitra	NR	II.	10,00	O,N	0,00	V3	dobrý	Fe,Mn,SO ₄ ,O ₂
		III.	154,00					
20. Nitra - Mlynárce	NR	II.	12,50	O,N	0,57	V1, V2	dobrý 21,93	NO ₃ ,Fe,Mn,NH ₄

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

rozptýlené lokálne zdroje	TO	II.	6,30	O	0,00	V3		
	NR	II.	2,00	V	0,00	V3		

NA 20 - čiastkový rajón neogénu Nitrianskej pahorkatiny

Plocha: 1158,80 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 565,12 l.s⁻¹ (0-143,72-0-37,5-36,6/4,7-313,6-29-0)
 Odber: 80,53 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 6500 Bebrava - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 121,36 l.s⁻¹ (0-7,46-0-16,7-4,5/0-63,7-29-0)
 Odber: 9,84 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
21. Bánovce nad Bebravou	BN	C1	2,50	V,O	3,67	V1	uspokojivý 2,04	
		C2	3,00		0,00			
		II.	2,00		0,00			
22. Malá Hradná	BN	II.	5,00	V	0,00	V3	dobrý 12,24	
		III.	1,00		0,49			
23. Malé Chlievany	BN	B	0,59	B	0,00	V1	dobrý 18,97	
		C2	0,70		0,00			
		II.	4,40		0,30			
24. Naštice	BN	II.	5,00	N	0,00	V2	dobrý	Fe, Mn
25. Haláčovce	BN	II.	4,00	B	0,00	V1	dobrý	
26. Brezolupy	BN	III.	28,00	O	0,00	V3	dobrý	
27. Ostratice	PE	B	2,00	B	0,00	V1	dobrý	+3,0 l.s ⁻¹
		C1	5,20	V				
28. Rajčany	TO	II.	7,00	V	0,13	V1	dobrý 53,85	
29. Šišov	BN	II.	5,00	V	0,00	V1	dobrý	
30. Solčianky	TO	C1	9,00	O	0,19	V1	dobrý 47,37	+6,0 l.s ⁻¹
31. Žabokreky	PE	II.	4,00	V	1,92	V1	uspokojivý 2,08	
32. Rybany	BN	B	2,08	V	0,85	V1	uspokojivý 2,45	
rozptýlené lokálne zdroje	TO	II.	1,00	V	0,00	V1,V3		
	BN	B	0,99	B,V,N,O	0,00			
		C2	0,80		0,00			
		II.	23,00		2,11			
	PE	B	1,80	V	0,18	V1		
		II.	3,30	O,V				

Bilančný profil: 6730 Nitra - Nitrianska Streda
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 67,74 l.s⁻¹ (0-15,34-0-4,4-10/0-38-0-0)
 Odber: 11,16 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
33. Topoľčany	TO	B	13,52	O,V	10,79	V1	uspokojivý 2,09	sediment
		C2	1,00					
		II.	8,00					
34. Prašice - Duchonka	TO	II.	9,00	O	0,13	V3	dobrý 69,23	
35. Prašice - Jacovce	TO	B	1,82	O	0,22	V1	dobrý 28,27	
		C1	4,40					
36. Tovarníky - Topoľčany	TO	C2	9,00	V,B	0,02	V1	dobrý 1100,00	
		II.	13,00					
rozptýlené lokálne zdroje	TO	II.	8,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 7145 Nitra - Nitra pod

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 174,09 l.s⁻¹ (0-58,39-0-16,4-22,1/4,7-72,5-0-0)
 Odber: 30,29 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
37. Radošina	TO	C1	10,90	V	0,00	V1	dobrý	+7,0 l.s ⁻¹
38. Veľké Ripňany - Kovarce	TO	B II.	1,22 3,90	O O	0,61	V1	dobrý 8,39	
39. Biskupová	TO	C2	4,20	O	0,26	V1	dobrý 16,15	
40. Horné Trhovište - Horné a Dolné Otrokovce	HC	B C1 C2	19,43 2,00 4,00	V V	4,94	V1	dobrý 5,15	
41. Čab - Sila - Nové Sady - Sufanky - Výčapky - Šurianky	NR	B C2	17,47 3,20	B,V	8,18	V1	uspokojivý 2,53	
42. Pastuchov	HC	B C1 C2 I.	2,20 3,50 1,20 2,30	V	1,21	V1	dobrý 7,60	
43. Kľačany	HC	B II.	4,00 3,50	B,V	2,60	V1	uspokojivý 2,88	
44. Rišňovce - Sasinkovo	NR	B II.	5,40 10,00	B	3,34	V1	dobrý 4,61	
45. Alekšince - Lukáčovce	NR	B II.	7,65 6,00	B	3,47	V1	dobrý 3,93	
46. Nitra - Lužianky - Štefanovičová	NR	B II.	1,02 12,00	N,V	0,13	V2	dobrý 100,15	Fe, Mn, NH ₄
rozptýlené lokálne zdroje	TO	C2	4,50	O	2,75	V1		
		I.	2,40	V				
		II.	14,00	V,O		V3		
	HC	C2	2,70	O	2,70	V1,V3		
		II.	5,00					
	NR	C2 II.	2,30 18,10	V,O	0,10	V1,V3		

Bilančný profil: 7800 Nitra - Nové Zámky
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 201,93 l.s⁻¹ (0-62,53-0-0-0/0-139,4-0-0)
 Odber: 29,24 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
47. Horné - Dolné Krškany	NR	II.	5,00	V	0,00	V1	dobrý	
48. Lehota	NR	II.	4,00	V	0,00	V1	dobrý	
49. Veľké Zálužie	NR	B II.	6,10 2,50	V	2,64	V1	uspokojivý 3,26	
50. Močenok - Sládečkovce	SA	II.	13,00	B	0,36	V1	dobrý 36,11	
51. Močenok - Duslo	SA	B II.	24,10 40,00	V	15,07	V1	dobrý 4,25	
52. Mojmirovce	NR	II.	6,00	V	0,14	V1	dobrý 42,86	
53. Nový Pereš	NR	II.	5,00	V	0,00	V1	dobrý	
54. Poľný Kesov	NR	B II.	28,82 6,50	V	5,70	V1	dobrý 6,20	
55. Tvrdošovce - Jatov	NZ	B II.	1,13 37,00	N,O	0,76	V2,V1 V4	dobrý 50,17	NH ₄ , NO ₂ , Cl,
rozptýlené lokálne zdroje	NR	B II.	1,06 16,40	V V,O	3,25	V1		
	NZ	B	1,32	V,O	1,32			

		II.	4,00					
--	--	-----	------	--	--	--	--	--

NA 31 - čiastkový rajón neogénu úpätia Tribča

Plocha: 55,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 27,09 l.s⁻¹ (0-1,89-0-0-0/0-25,2-0-0)
 Odber: 2,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 6500 Bebrava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 12,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-12-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
56. Turčianky	PE	II.	6,00	V	0,00	V1	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	PE	II.	6,00	V,O	0,00	V1, V3		

Bilančný profil: 6730 Nitra - Nitrianska Streda
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,70 l.s⁻¹ (0-0,7-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,10 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
57. Bošany	PE	B	0,70	V	0,10	V1	dobrý 7,00	

Bilančný profil: 7145 Nitra-Nitra pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 14,39 l.s⁻¹ (0-1,19-0-0-0/0-13,2-0-0)
 Odber: 1,94 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
58. Oponice	TO	B	1,19	V	1,11	V1	dobrý 7,38	
		II.	7,00					
rozptýlené lokálne zdroje	TO	II.	6,20	V,O	0,83	V1, V3		

NA 32 - čiastkový rajón neogénu úpätia Tribča v okolí Uheriec

Plocha: 5,00 km²
 Bilančný profil: 6160 Nitra - pod Nitricou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 30,30 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-30,3-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
59. Pažiť	PE	II.	9,00	N	0,00	V2	dobrý	
60. Veľké Uherce	PE	II.	21,30	O	0,00	V1	dobrý	

NA 40 - čiastkový rajón neogénu úpätia Drieňového vrchu

Plocha: 7,00 km²
 Bilančný profil: 6140 Nitrica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,40 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-10,4)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

		Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania		
--	--	---------------------	--	--	------------------------	--	--

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Názov lokality	Okres	Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	Poznámka
rozptýlené lokálne zdroje	PE	odhad	10,40	O	0,00	V3		

Subrajón povodia Váh

Plocha: 200,50 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 125,08 l.s⁻¹ (0-30,68-0-0-0/0-94,4-0-0)
 Odber: 18,09 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

VH 20 - čiastkový rajón neogénu Nitrianskej pahorkatiny

Plocha: 200,50 km²
 Bilančný profil: 5080 Váh - Šaľa
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 125,08 l.s⁻¹ (0-30,68-0-0-0/0-94,4-0-0)
 Odber: 18,09 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
61. Hlohovec		B	5,00				dobrý 14,08	
		II.	44,0	V,N,O	3,48	V1, V2		
62. Dvorníky - Bojničky	HC	B	7,70	V	4,16	V3	uspokojivý 3,03	
		II.	4,90					
63. Šalgočka	GA	B	2,45	V	1,65	V1	uspokojivý 2,39	
		II.	1,50					
64. Pusté Sady	GA	II.	10,00	O	0,10	V1	dobrý 100,00	
65. Báb	NR	B	2,40	V	2,39	V1	dobrý 4,35	
		II.	8,00					
66. Pata	GA	B	4,37	V,O	2,33	V3	uspokojivý 1,88	
67. Močenok - Sládečkovce	SA	II.	20,00	N	0,00	V2	dobrý	Fe
68. Hájske	SA	B	6,41	V	1,58	V3	dobrý 4,06	
69. Sasinkovo	HC	B	2,35	V	1,09	V1	uspokojivý 2,16	
rozptýlené lokálne zdroje	NR	II.	1,00	O	1,29	V3		
	HC	II.	3,00	B,O		V3		
	GA	II.	2,00	V	0,02	V3		

Q - 072 Kvartér Nitry od mesta Nitra po Nové Zámky

Povodie: Nitra 4-21-12 Plocha: 376,40 km² Kategória preskúmanosti: P4
 4-21-14

Využitelné množstvá podzemných vôd: 1290,60 l.s⁻¹ (0-472,3-0-9-26,3/29-696,7-57,3-0)
 z toho termálne vody: 61,74 l.s⁻¹ (0-35,44-0-0-26,3/0-0-0-0)

Odber (2024): 37,31 l.s⁻¹ účel využitia: (20,41-3,70-0,02-4,60-3,57-0,03-4,98)
 z toho termálne vody: 4,26 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-4,26)
 Odber (2023): 39,78 l.s⁻¹ účel využitia: (24,43-2,75-0,47-4,18-3,42-0,03-4,5)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -2,47 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 45/2009, 130/2016, 219/2017, 480/2020, 521/2020, 535/2020, 652/2021, 662/2022, 671/2022, 694/2022, 748/2023, 755/2023, 807/2023, 907/2024, 972/2024

Subrajón povodia Nitry

Plocha: 310,10 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 1110,56 l.s⁻¹ (0-404,86-0-0-0/9-656,7-40-0)
 Odber: 9,05 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

NA 10 - čiastkový rajón alúvia Nitry

Plocha:	203,30	km ²			
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			1032,56	l.s ⁻¹	(0-402,86-0-0-0/9-580,7-40-0)
Odber:	8,20	l.s ⁻¹			
Bilančný stav:	dobrý				
Bilančný profil:	7145	Nitra - Nitra pod			
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			25,00	l.s ⁻¹	(0-3-0-0-0/0-22-0-0)
Odber:	0,09	l.s ⁻¹			
Bilančný stav:	dobrý				

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Nitra	NR	II.	21,00	O,V,N	0,04	V1, V2	dobrý 525,00	Mn, NH ₄
2. Horné - Dolné Krškany	NR	B	3,00	V	0,05	V1	dobrý 80,00	
		II.	1,00					

Bilančný profil:	7580	Nitra - Dolný Oháj nad			
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			382,05	l.s ⁻¹	(0-9,05-0-0-0/9-364-0-0)
Odber:	1,83	l.s ⁻¹			
Bilančný stav:	dobrý				

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Dolné Krškany	NR	II.	8,50	V	0,00	V1	dobrý	
4. Dvorčany	NR	II.	12,00	N,O,V	0,00	V1, V2	dobrý	Fe, Mn, NH ₄
5. Veľké Janíkovce	NR	II.	11,50	N	0,00	V2	dobrý	Mn, Fe, NO ₄
6. Ivanka pri Nitre	NR	II.	25,00	N,O	0,00	V2	dobrý	Fe, Mn, Cl
7. Gergeľová	NR	II.	20,00	N	0,00	V2	dobrý	Mn, NO ₃
8. Gergeľová - Nitrany	NR	II.	54,00	V	0,00	V1	dobrý	
9. Nitrany	NR	I.	5,00	N	0,01	V1	dobrý 500,00	Fe
10. Veľký Cetín	NR	B	3,25	N,O	0,00	V2, V1	dobrý	NO ₃ , NH ₄ , PO ₄
		II.	5,00					
11. Veľký Cetín - Branč	NR	II.	80,80	N	0,32	V2	dobrý 252,50	Fe, Mn
12. Milanovce - Veľký Kýr	NZ	II.	23,20	V	0,00	V1	dobrý	
13. Vinodol	NR	II.	4,00	V	0,00	V1	dobrý	
14. Černík	NZ	I.	2,00	O	0,00	V2	dobrý	
15. Komjatice	NZ	B	5,80	N	1,50	V2	dobrý 33,87	NO ₃ , Fe, Mn
		II.	45,00					
16. Komjatice - Tomášovo	NZ	II.	50,00	N	0,00	V2	dobrý	Mn
rozptýlené lokálne zdroje	NR	II.	5,00	V	0,00	V1, V3		
	NZ	I.	2,00	N	0,00			NZP-19: Fe
	NZ	II.	20,00	V	0,00			

Bilančný profil:	7800	Nitra - Nové Zámky			
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			625,51	l.s ⁻¹	(0-390,81-0-0-0/0-194,7-40-0)
Odber:	6,28	l.s ⁻¹			
Bilančný stav:	dobrý				

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
17. Šurany	NZ	B	330,00	N,O,V	0,00	V2, V1	dobrý	Mn
18. Bánov	NZ	B	2,00	O	0,98	V1	dobrý 8,16	
		II.	6,00					
19. Nové Zámky - vodáreň	NZ	II.	137,70	N,V	0,00	V2, V1	dobrý	Fe, Mn, NH ₄
20. Nové Zámky	NZ	B	28,48	V,N	5,29	V1, V2	dobrý 20,70	Fe, Mn, NO ₂
		II.	51,00	O				
		III.	30,00					
21. Ivanka pri Nitre	NR	B	12,33	V	0,01	V1, V2	dobrý 1233,00	
22. Mojzesovo - Černík	NZ	B	18,00	CA		V2	dobrý	

rozptýlené lokálne zdroje	NZ	III.	10,00	O	0,00	V3	
---------------------------	----	------	-------	---	------	----	--

NA 20 - čiastkový rajón kvartéru medzi Nitrou a Váhom

Plocha:	106,80	km ²				
Bilančný profil:	7800	Nitra-Nové Zámky				
Využitelné množstvá podzemných vôd:			78,00	l.s ⁻¹	(0-2-0-0-0/0-76-0-0)	
Odber:	0,85	l.s ⁻¹				
Bilančný stav:	dobrý					

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
23. Lipová	NZ	II.	10,00	V	0,55	V1	dobrý 18,18	
24. Rastislavice - Tolmač	NZ	II.	25,00	O	0,30	V1	dobrý 83,33	
25. Tvrdošovce - Čiky	NZ	B	2,00	N	0,00	V2	dobrý	Fe, Mn
		II.	14,40					
26. Palárikovo - Ľudovítov	NZ	II.	7,00	V	0,00	V1	dobrý	
27. Palárikovo - Bánov	NZ	II.	10,60	V	0,00	V1	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	NZ	II.	9,00	O	0,00	V3		

Subrajón povodia Váhu

Plocha:	66,30	km ²				
Využitelné množstvá podzemných vôd:			118,30	l.s ⁻¹	(0-32-0-9-0/20-40-17,3-0)	
Odber:	24,00	l.s ⁻¹				
Bilančný stav:	dobrý					

VH 10 - čiastkový rajón kvartéru medzi Nitrou a Žitavou

Plocha:	66,30	km ²				
Bilančný profil:	7800	Nitra-Nové Zámky				
Využitelné množstvá podzemných vôd:			118,30	l.s ⁻¹	(0-32-0-9-0/20-40-17,3-0)	
Odber:	24,00	l.s ⁻¹				
Bilančný stav:	dobrý					

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
28. Dolný Ohaj	NZ	II.	13,00	O	0,00	V1	dobrý	
29. Bešeňov	NZ	B	2,00	N,V	0,28	V2, V1 V4	dobrý 32,14	Fe, SO ₄ , NH ₄
		II.	7,00					
30. Nové Zámky - Dvory nad Žitavou	NZ	B	30,00	O	23,72	V1	uspokojivý 2,49	
		C1	9,00					
		II.	20,00					
31. Nové Zámky - Janov dvor	NZ	I.	20,00	CA,B	0,00	V2	dobrý	(C2 neschvál.)
rozptýlené lokálne zdroje	NZ	III.	17,30	O	0,00	V3		

NQ - 073 Neogén Žitavskej pahorkatiny

Povodie: Nitra 4-21-13 Plocha: 369,80 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využitelné množstvá podzemných vôd: 250,28 l.s⁻¹ (0-22,88-0-0-61,4/0-153,1-12,90-0)

Odber (2024): 9,09 l.s⁻¹ **účel využitia:** (2,75-0,28-0,21-1,95-1,99-0-1,91)
Odber (2023): 8,92 l.s⁻¹ **účel využitia:** (2,56-0,05-0,23-1,94-0,02-2,32-1,80)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,17 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 48/99, 131/2016, 181/2017, 241/2018, 364/2019, 434/2019, 453/2020, 645/2022, 708/2022, 722/2022, 885/2024

NA 10 - čiastkový rajón kvartéru Žitavy

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Plocha: 55,30 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 159,76 l.s⁻¹ (0-13,7-0-0-34,7/0-110,36-1-0)
 Odber: 2,21 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 7430 Žitava - Vieska nad Žitavou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 48,16 l.s⁻¹ (0-6,1-0-0-17,4/0-23,66-1-0)
 Odber: 0,05 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý 117,70

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Zlaté Moravce - Opatovce	ZM	C2 II.	0,90 8,50	O	0,00	V3	dobrý	
2. Zlaté Moravce	ZM	B C2 II. III.	2,10 16,50 10,56 1,00	V,N,B	0,05	V1,V3	dobrý 603,20	Fe,NO ₃ ,Cl,PO ₄ , NO ₂ , Mn
3. Chyzerovce	ZM	B II.	4,00 2,60	N	0,00	V2 V4	dobrý	NO ₃ ,Mn
rozptýlené lokálne zdroje	ZM	II.	2,00	V	0,00	V3		

Bilančný profil: 7580 Žitava - Dolný Oháj
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 111,60 l.s⁻¹ (0-7,6-0-0-17,3/0-86,7-0-0)
 Odber: 2,16 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Nová Ves nad Žitavou	NR	C2 II.	0,90 5,30	V,N	0,03	V2	dobrý 206,67	Mn,Fe,NO ₂ ,b.z.
5. Vráble - Horný Oháj	NR	II.	15,00	N	0,59	V2	dobrý 25,42	Fe,Mn,NH ₄ ,H ₂ S
6. Vráble	NR	B C2 II.	7,60 7,60 7,00	V,N	1,49	V1,V2	dobrý 14,90	Fe,Mn,NH ₄
7. Lúčnica nad Žitavou	NR	C2 II.	2,50 10,90	V,N	0,00	V1	dobrý	NH ₄
8. Žitavce	NR	II.	6,20	V	0,00	V1	dobrý	
9. Michal nad Žitavou	NZ	II.	9,20	V,O	0,00	V2	dobrý	
10. Kmeťovo	NZ	C2 II.	4,20 15,50	V,N	0,00	V1,V2	dobrý	NH ₄ ,zápach,Fe
11. Maňa	NZ	C2 II.	1,40 8,40	V	0,00	V1	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	ZM	C2 II.	0,70 4,20	V	0,05	V3		
	NR	II.	2,50	N	0,00			
	NZ	II.	2,50	V	0,00			

NA 20 - čiastkový rajón neogénu

Plocha: 256,00 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 90,52 l.s⁻¹ (0-9,18-0-0-26,7/0-42,74-11,9-0)
 Odber: 6,88 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 7430 Žitava - Vieska nad Žitavou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 18,94 l.s⁻¹ (0-3,74-0-0-2,7/0-6,2-6,3-0)
 Odber: 2,83 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo	Kvalita	Odber	Využit.	Bilančný stav	
12. Mankovce	ZM	B	3,74	N	1,70	V3	uspokojivý 2,20	Fe,Mn
rozptýlené lokálne zdroje	ZM	C2	2,70	V,N	1,13	V1,V3		
		II.	6,20	N,B				
		III.	6,30	O				

Bilančný profil: 7580 Žitava - Dolný Oháj
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 45,84 l.s⁻¹ (0-5,44-0-0-13/0-21,8-5,6-0)
 Odber: 1,44 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. Dolné Sľažany - Beladice - Dolné Obdokovce	ZM	B	5,44	N	0,19	V1	dobrý 89,16	Fe,Mn
		C2	4,50	V				
		II.	7,00					
14. Veľké Chraštany	ZM	III.	5,60	V	0,00	V0	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	NZ	C2	5,50	O	0,00	V3		
		II.	2,00	N				
	ZM	C2	3,00	O	0,66			
		II.	5,70	N,V				
	NR	II.	7,10	N,O	0,59			

Bilančný profil: 7800 Nitra - Nové Zámky
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 25,74 l.s⁻¹ (0-0-0-0-11/0-14,74-0-0)
 Odber: 2,61 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Veľké Janíkovce	NR	C2	1,10	V	0,00	V1	dobrý	
		II.	4,50					
16. Lapáš	NR	C2	5,90	N,V	0,00	V2,V1	dobrý	Fe
rozptýlené lokálne zdroje	NR	C2	4,00	N	2,61	V1,V3		
		II.	10,24	V,O				

Q - 074 Kvartér medziriečia Podunajskej roviny

Povodie: Váh 4-21-10,14,16-18 Plocha: 848,80 km² Kategória preskúmanosti: P3
 Dunaj 4-20-02

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2528,48 l.s⁻¹ (14,48-244,29-498,31-45-0/62-1537,4-127-0)
z toho termálne vody: 88,76 l.s⁻¹ (14,48-69,78-4,5-0-0/0-0-0-0)
Odber (2024): 71,15 l.s⁻¹ **účel využitia:** (20,38-0,06-0,57-8,34-0,15-0-41,65)
z toho termálne vody: 37,99 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-37,99)
 Odber (2023): 73,00 l.s⁻¹ účel využitia: (3,02-0,20-0,59-7,32-3,07-0,32-58,48)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -1,85 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú schválené KKMPzV (resp. KKZZ) protokolom ev.č. 180-16/20-89, 22/2001, 190/2017,376/2019, 389/2019,456/2020, 477/2020, 483/2020, 498/2020,621/2021, 641/2021,651/2021, 682/2022, 832/2023, 871/2023, 896/2024, 933/2024, 939/2024

**Subrajón povodia Váhu
 VH 00 - čiastkový rajón kvartéru**

Plocha: 753,50 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2163,22 l.s⁻¹ (0-94,14-458,68-45-0/13-1462,4-90-0)
 Odber: 26,47 l.s⁻¹

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil:	9310	Malý Dunaj - pod preložkou Čiernej vody
Využitelné množstvá podzemných vôd:		56,97 l.s ⁻¹ (0-1,25-3,32-0-0/0-32,4-20-0)
Odber:	0,00	l.s ⁻¹
Bilančný stav:	dobrý	

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Sládkovičovo	GA	B	1,25	B	0,00		dobrý	odbery
		C	2,8					
		II.	2,4	O		V4		
2. Košúty	GA	II.	30,00	CA	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	GA	C	0,52	CA,B	0,00	V3		
		III.	20,00					

Bilančný profil:	5150	Váh - Komoča		
Využitelné množstvá podzemných vôd:			318,47 l.s ⁻¹	(0-1,5-3,97-0-0/13-250-50-0)
Odber:	0,33	l.s ⁻¹		
Bilančný stav:	dobrý			

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Zemné	NZ	C	0,99	CA,B	0,10	V2	dobrý 1939,90	odbery
		I.	13,00		0,00			
		II.	180,00		0,00			
4. Palárikovo	NZ	B	1,50	CA, CA,B	0,00	V3	dobrý	odbery
		C	0,86					
		II.	70,00					
rozptýlené lokálne zdroje	NZ	C	0,05	CA,B	0,23	V3		
		III.	20,00					
	SA	C	2,07					
		III.	30,00					

Bilančný profil:	5079	Dunaj - Komárno pod	
Využitelné množstvá podzemných vôd:		1684,19 l.s ⁻¹	(0-52,8-451,39-0-0/0-1160-20-0)
Odber:	11,70	l.s ⁻¹	
Bilančný stav:	dobrý		

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Topoľníky	DS	C	60,00	CA,B	0,00	V2	dobry	fiktív. vrty
6. Dolný Chotár	GA,SA	C	40,24	CA,B	0,00	V2	dobry	fiktív. Vrty+odbery
7. Veľký Ostrov	KN	C	21,65	CA,B	0,62	V2	dobry 34,92	fiktív. vrty
8. Kolárovo	KN	C	1,57	CA,B	0,45	V1	dobry 63,49	
		II.	27,00			V2		
9. Galanta - Matúškovo	GA	C	106,51	CA, B	0,74	V1	dobry 441,23	fiktív. vrty
		II.	220,00			V2		
10. Mostová - Jahodná	DS,GA	II.	83,00	CA,B	0,00	V1,V2	dobry	
11. Vozokany	GA	C	20,04	CA,B	1,11	V1,V2	dobry 18,05	fiktív. vrty
12. Tomášikovo	GA	B	11,00	V	1,41		dobry 65,01	
		C	0,66	CA,B		V1		
		II.	80,00			V2		
13. Horné Saliby	GA	B	11,00	B	2,80	V1,V2	dobry 32,79	
		C	80,81	CA,B				fiktív. vrty
14. Dolné Saliby	GA	B	6,00	CA,B	0,79	V1	dobry 123,16	fiktív. vrty
		C	61,30	CA,B				
		II.	30,00			V2		
15. Hurbanovo - Imeľ	KN	C	15,97	CA,B	0,00	V1	dobry	
		II.	110			V2		odbery

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

16. Kráľov Brod - Trstice	DS,GA	B C II.	22,30 1,53 128,00	CA,B CA,B	1,71	V1 V2	dobrý	88,79	Mn
17. Dedina Mládeže	KN	II.	50,00	CA,B	0,00	V1,V2	dobrý		
18. Slovenské Pole	GA	C II.	0,56 47,00	CA,B	0,00	V1,V2	dobrý		
19. Šaľa	SA	II.	179,50	CA,B	0,02	V2	dobrý	8975,00	
20. Diakovce	GA,SA	C II.	24,20 7,00	CA,B	0,29	V1,V2	dobrý	107,59	fiktív. vrty, odbery
21. Vlčany - Neded	SA	C II.	1,05 118,00	CA,B	0,00	V3	dobrý		
22. Tešedíkovo	SA	C II.	1,55 33,00	CA,B	0,07	V1,V2	dobrý	493,57	
23. Vrbová nad Váhom	KN	B	2,50	V	0,52		dobrý	4,81	
24. Kava	KN	C	7,75		0,00		dobrý		
rozptýlené lokálne zdroje		C	1,87		1,01	V1,V2			
	GA	II.	20,00						
		C	3,30		0,00				
	KN	II.	17,50						
		C	0,54		0,09	V3			
	NZ	II.	5,00						
		C	0,29			V3			
		II.	5,00	CA,B	0,07				
	SA	III.	20,00						

Bilančný profil: 5600 (Dunaj - štátna hranica)
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 103,59 l.s⁻¹ (0-38,59-0-45-0/0-20-0-0)
 Odber: 14,44 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
25. Hurbanovo - Pavlov Dvor	KN	B C1	38,59 45,00	V	14,44	V1	dobrý 5,79	
rozptýlené lokálne zdroje	KN	II.	20,00	CA,B	0,00	V3		

Subrajón povodia Nitry

NA 00 - čiastkový rajón kvartéru

Plocha: 25,40 km²
 Bilančný profil: 7800 Nitra - Nové Zámky
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 21,49 l.s⁻¹ (0-3,75-0,74-0-0/0-0-17-0)
 Odber: 1,97 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	SA	B	3,75	CA,B	1,97	V2		
		C	0,74			V3		
		III.	17,00					

Subrajón povodia Dunaja

DN 00 - čiastkový rajón kvartéru

Plocha: 95,30 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 255,01 l.s⁻¹ (0-76,62-34,39-0-0/49-75-20-0)
 Odber: 4,72 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 5079 Dunaj - Komárno pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 229,62 l.s⁻¹ (0-72,32-33,3-0-0/49-75-0-0)
 Odber: 4,66 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
26. Imeľ	KN	B	4,02	CA,B	0,99	V2	dobrý 107,54	
		C	27,44					
		II.	75					
27. Nesvady - Aňala	KN	B	68,30	V, CA	3,67	V2	dobrý 33,56	Mn
		C	5,86	CA,B				
		I.	49,00					

Bilančný profil: 5600 (Dunaj - štátna hranica)
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 25,39 l.s⁻¹ (0-4,3-1,09-0-0/0-0-20-0)
 Odber: 0,06 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	KN	B	4,30	CS	0,06			max. zníženie hladiny 95.3 m n.m
		C	1,09					
		III.	20,00	CA,B	0	V3		

Q-G - 075 Paleozoikum a mladšie útvary časti povodia horného Hrona po Piesok

Povodie: Hron 4-23-01 Plocha: 704,20 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 213,70 l.s⁻¹ (0-51,7-0-0-0/18-33,5-110,5-0)

Odber (2024): 18,92 l.s⁻¹ účel využitia: (17,80-0-0,01-0,70-0-0,41-0)
 Odber (2023): 19,83 l.s⁻¹ účel využitia: (18,79-0-0-0,71-0-0,32-0,01)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,91 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: KKZ 188/2017, 292/2018, 433/2019, 462/2020,533/2020, 716/2022

HN 10 - čiastkový rajón mezozoika S od Heľpy

Plocha: 3,10 km²
 Bilančný profil: 1480 Hron - Brezno nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 40,47 l.s⁻¹ (0-23,47-0-0-0/0-12-5-0)
 Odber: 5,83 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Heľpa	BR	B	23,47	B	5,83	V3	dobrý 6,94	
		II.	12,00					
		III.	5,00	O				

HN 20 - čiastkový rajón terciéru a kvartéru v Heľpianskom podolí

Plocha: 56,30 km²
 Bilančný profil: 1480 Hron - Brezno nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 24,04 l.s⁻¹ (0-1,04-0-0-0/5-8-10-0)
 Odber: 1,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Brezno	BR	I.	5,00	O	0,00	V1	dobrý	
3. Pohorelá	BR	III.	3,00	O	0,00	V1	dobrý	
4. Braváčovo - Beňuš	BR	B	1,04	B	0,98	V1	dobrý	9,22
		II.	8,00			V1		
rozptýlené lokálne zdroje	BR	III.	7	O	0,02			

HN 30 - čiastkový rajón Breznianskej kotliny a Hájnej hory

Plocha:	62,70	km ²			
Využitelné množstvá podzemných vôd:			8,54 l.s ⁻¹	(0-1,54-0-0/0-0-7-0)	
Odber:	1,59	l.s ⁻¹			
Bilančný stav:	dobrý				
Bilančný profil:	1480	Hron - Brezno nad			
Využitelné množstvá podzemných vôd:			1,50 l.s ⁻¹	(0-0-0-0-0/0-0-1,5-0)	
Odber:	0,00	l.s ⁻¹			
Bilančný stav:	dobrý				

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	BR	III.	1,50	CA	0,00	V3		Fe,Mn,NH ₄

Bilančný profil:	2360		Hron - Nemecká					
Využiteľné množstvá podzemných vôd:				7,04 l.s ⁻¹	(0-1,54-0-0-0-0-5,5-0)			
Odber:	1,59	l.s ⁻¹						
Bilančný stav:	dobrý							

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Brezno - Rohožná	BR	B	1,54	CA, B	1,59	V3	dobrý	3,48
		III.	4	O				
rozptýlené lokálne zdroje	BR	III.	1,50	O	0,00	V3		

HN 40 - čiastkový rajón metamorfítov

Plocha:	382,50	km ²						
Využiteľné množstvá podzemných vôd:				111,17 l.s ⁻¹	(0-24,17-0-0-0/13-13,5-60,5-0)			
Odber:	10,17	l.s ⁻¹						
Bilančný stav:	dobrý							
Bilančný profil:	1480		Hron - Brezno nad					
Využiteľné množstvá podzemných vôd:				103,34 l.s ⁻¹	(0-21,34-0-0-0/13-10-59-0)			
Odber:	9,06	l.s ⁻¹						
Bilančný stav:	dobrý							

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Pohorelá	BR	B	3,27	O	1,76	V2	dobrý	7,54
		III.	10,00					
7. Heľpa	BR	B	2,17	O	0,62	V3	dobrý	24,47
		II.	3,00					
		III.	10,00					
8. Polomka	BR	B	6,73	B	1,85	V2	dobrý	19,31
		I.	13,00					
		II.	6,00					
		III.	10,00					
9. Bacúch - Braváčovo	BR	B	2,46	B	1,16	V2	dobrý	13,33
		III.	13,00					
10. Závadka nad Hronom	BR	III.	14,00	O	0,00	V3	dobrý	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

11. Beňuš	BR	B III.	2,97 1,00	B	1,04	V2	dobrý	3,82	
12. Michalová	BR	B II.	3,74 1	V	2,2	V3	uspokojivý	2,15	
rozptýlené lokálne zdroje	BR	III.	1		0,43				

Bilančný profil: 2360 Hron - Nemecká
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 7,83 l.s⁻¹ (0-2,83-0-0-0/0-3,5-1,5-0)
 Odber: 1,11 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. Brezno	BR	II. III.	1,50 1,50	O	0,00	V3	dobrý	
14. Čierny Balog	BR	B II.	2,83 2,00	B	1,11	V3	dobrý	4,35

HN 50 - čiastkový rajón granodioritov

Plocha: 199,60 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 29,48 l.s⁻¹ (0-1,48-0-0-0/0-0-28-0)
 Odber: 0,33 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1480 Hron - Brezno nad
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 28,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-28,0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Polomka	BR	III.	10,00	O	0,00	V3	dobrý	
16. Fabova hoľa	BR	III.	18,00	O	0,00	V3	dobrý	

Bilančný profil: 2360 Hron - Nemecká
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 1,48 l.s⁻¹ (0-1,48-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,33 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
17. Sihla	BR	B	1,48	B	0,33	V2	dobrý	4,48

MG - 076 Kryštalínium a mezozoikum juhozápadných svahov Nízkych Tatier

Povodie: Hron 4-23-01 Plocha: 384,50 km² Kategória preskúmanosti: P2
 4-23-02

Využitelné množstvá podzemných vôd: 1158,89 l.s⁻¹ (0-345,65-0-0-461,24/47-158-147-0)

Odber (2024): 80,26 l.s⁻¹ účel využitia: (65,00-0-0-0,25-0-0,18-14,83)
 Odber (2023): 79,51 l.s⁻¹ účel využitia: (64,67-0-0-0,57-0-0,2-14,07)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,75 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: KKZ 509-16/13-88, 47/99,167/2017, 245/2018, 248/2018, 279/2018, 768/2023

HN 11 - hydrogeologická štruktúra vápencov a dolomitov krížňanského a chočského príkrovu v oblasti

medzi Podbrezovou - Mýtom pod Ďumbierom a Hroncom

Plocha: 35,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 273,36 l.s⁻¹ (0-18,06-0-0-185,3/20-0-50-0)
 Odber: 17,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1480 Hron - Brezno nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 14,30 l.s⁻¹ (0-14,30-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 1,79 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Mýto pod Ďumbierom	BR	B	14,30	V	1,79	V1	dobrá 7,99	

Bilančný profil: 2360 Hron - Nemecká
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 259,06 l.s⁻¹ (0-3,76-0-0-185,3/20-0-50-0)
 Odber: 15,21 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Podbrezová	BR	C2	115,30	O,B	0,01	V1	dobrá 11530,00	
3. Valaská	BR	C2	63,00	O	0,00	V2	dobrá	
		I.	20,00	O				
		III.	10,00	O				
4. Mýto pod Ďumbierom	BR	B	1		13,25	V1	dobrá 3,62	
		C2	7	O,V				
		III.	40	V,A				
5. Hronec	BR	B	2,76		1,95	V2	napätý 1,42	technická voda

HN 12 - hydrogeologická štruktúra vápencov a dolomitov chočského príkrovu a karbonatických zlepcov paleogénu v oblasti medzi Podbrezovou, Krpáčovom a Lopejom

Plocha: 37,40 km²
 Bilančný profil: 2360 Hron - Nemecká
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 436,41 l.s⁻¹ (0-148,87-0-0-203,54/27-0-57-0)
 Odber: 34,51 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Dolná Lehota - Lopej	BR	B	59,87	O,V	17,96	V1	dobrá 16,29	
		C2	174,66	O,V				
		I.	11,00	CA				
		III.	47,00	O				
7. Horná Lehota	BR	B	19,00	O,V	1,59	V1	dobrá 46,47	
		C2	28,88	O,V				
		I.	16,00	CA				
		III.	10,00	O				
8. Mýto pod Ďumbierom	BR	B	70,00	V	14,96	V1	dobrá 4,68	

HN 13 - hydrogeologická štruktúra vápencov a dolomitov chočského príkrovu v oblasti Ondrej nad Hronom, Lopej, Bukový diel a Pohronský Bukovec

Plocha: 25,00 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 182,60 l.s⁻¹ (0-83,2-0-0-72,40/0-27-0-0)
 Odber: 6,63 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 2360 Hron - Nemecká
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 167,60 l.s⁻¹ (0-83,2-0-0-57,40/0-27-0-0)
 Odber: 6,63 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Jasenie	BR	B	77,8		5,93	V2	dobrý 14,55	zvýšená
		C2	1,5	CO,O				
		II.	7	O				
10. Nemecká	BR	B	2,9		0,0	V1	dobrý	ropné látky
		C2	55,9	O,CO				
11. Ráztoka	BR	B	2,50	V	0,61	V1	dobrý 4,10	
12. Predajná - Dubová	BR	II.	20,00	CO,V	0,09	V2	dobrý 222,22	ropné látky

Bilančný profil: 2640 Hron - Šalková
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 15,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-15/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. Brusno	BB	C2	15,00	O	0,00	V1	dobrý	

HN 14 - územie nepriepustných pieskocov a zlepcov čiastkového chočského príkrovu SSV od Podbrezovej

Plocha: 24,30 km²
 Bilančný profil: 2360 Hron - Nemecká
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-10-0)
 Odber: 0,01 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
14. Podbrezová	BR	III.	3,00	O	0,01	V2	dobrý 300,00	
rozptýlené lokálne zdroje	BR	III.	7,00	O	0,00	V2		

HN 15 - vápence a dolomity stredného a vrchného triasu a spodnokriedové slienité vápence v oblasti Medzibrod - Pohronský Bukovec

Plocha: 31,80 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 80,00 l.s⁻¹ (0-5-0-0-0/0-45-30-0)
 Odber: 2,36 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

 Bilančný profil: 2360 Hron - Nemecká
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-10-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	BR	III.	10,00	O	0,00	V2		

Bilančný profil: 2640 Hron - Šalková
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 70,00 l.s⁻¹ (0-5-0-0-0/0-45-20-0)
 Odber: 2,36 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Medzibrod	BB	B	5,00		2,20	V3	dobrý 27,27	
		II.	45,00	V,O				
		III.	10,00	V,O				
rozptýlené lokálne zdroje	BB	III.	10,00	O	0,16	V2		

HN 20 - čiastkový rajón kryštalinika

Plocha: 230,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 176,52 l.s⁻¹ (0-90,52-0-0-0/0-86-0-0)
 Odber: 19,75 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2360 Hron - Nemecká
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 171,32 l.s⁻¹ (0-85,32-0-0-0/0-86-0-0)
 Odber: 16,92 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
16. Jarabá	BR	B	1,7		0,44	V1	dobrý 15,23	
		II.	5	O,V				
17. Trangoška	BR	B	80,62	O	15,71	V4	dobrý 5,13	
18. Mýto pod Ďumbierom - Bystrá - Tále	BR	B	3,00		0,77	V1	dobrý 29,87	
		II.	20,00	O,V				
19. Jasenie - Lomnistá dolina	BR	II.	15,00	O	0,00	V1	dobrý	
20. Jasenie - Jaseniarska dolina	BR	II.	31,00	O,CA	0,00	V1	dobrý	Mn
21. Vajskovská dolina	BR	II.	15,00	O	0,00	V1	dobrý	

Bilančný profil: 2640 Hron - Šalková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,20 l.s⁻¹ (0-5,20-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 2,83 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
22. Hiadeľ	BB	B	3,7	O	2,6	V1	napätý 1,42	
23. Pohronský Bukovec	BB	B	1,5	V	0,23		dobrý 6,52	

MG - 077 Mezozoikum a paleozoikum Starohorských vrchov a severnej časti Zvolenskej kotliny

Povodie: Hron 4-23-02 Plocha: 187,70 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 458,89 l.s⁻¹ (0-177,89-0-0-0/43-97-141-0)

Odber (2024): 43,39 l.s⁻¹ účel využitia: (43,03-0,27-0-0,07-0-0,02-0)
 Odber (2023): 43,60 l.s⁻¹ účel využitia: (43,11-0-0-0,47-0-0-0,02)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,21 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: KKZ č. 256/2018, č. 276/2018, č. 791/2023

HN 10 - čiastkový rajón mezozoika, paleogénu a neogén v J časti rajónu

Plocha: 105,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 359,32 l.s⁻¹ (0-133,32-0-0-0/43-70-113-0)
 Odber: 32,57 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 2640 Hron - Šalková
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 337,78 l.s⁻¹ (0-124,78-0-0/38-70-105-0)
 Odber: 31,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Slovenská Ľupča	BB	B	107,01	B	29,27	V2	dobrý 7,82	technologické účely
		II.	70,00	V,B				
		III.	52,00	O				
2. Lučatín	BB	B	12,18	V	0,41	V1	dobrý 227,27	fyz. znečistenie
		I.	38,00	V,F				
		III.	43,00	O				
3. Podkonice - Priechod - Moštenica	BB	B	5,59	O	1,32	V1	dobrý 11,81	
		III.	10,00	O				

Bilančný profil: 3200 Bystrica - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 14,70 l.s⁻¹ (0-4,70-0-0/5-0-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Uľanka	BB	I.	5,00	O	0,00	V1	dobrý	
5. Sasová - Kostiviarska	BB	B	4,70	B	0,00	V1	dobrý	
		III.	5,00	O				

Bilančný profil: 3240 Hron - pod Bystricou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 6,84 l.s⁻¹ (0-3,84-0-0/0-0-3-0)
 Odber: 1,57 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Sasová	BB	B	2,84	B	1,22		uspokojivý 2,33	
7. Selce	BB	B	1,00	B	0,35		uspokojivý 2,86	
rozptýlené lokálne zdroje		III.	3,00	O	0,00			

HN 20 - čiastkový rajón mezozoika S časti rajónu

Plocha: 41,00 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 92,51 l.s⁻¹ (0-42,51-0-0/0-25-25-0)
 Odber: 9,94 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2640 Hron - Šalková
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 85,36 l.s⁻¹ (0-35,36-0-0/0-25-25-0)
 Odber: 8,27 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Moštenica - Hiadeľ	BB	B	4,99	B	2,62	V1	dobrý 19,08	
		II.	25,00					
		III.	20,00	O				
9. Priechod - Baláže	BB	B	23,19	O	4,75	V4	dobrý 5,93	
		III.	5,00	O				
10. Podkonice	BB	B	7,18		0,90		dobrý 7,98	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 3200 Bystrica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 7,15 l.s⁻¹ (0-7,15-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 1,67 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
11. Donovaly	BB	B	7,15	B	1,67	V1	dobrá 4,28	

HN 30 - čiastkový rajón kryštalinika, permu a mezozoika v SZ časti rajónu

Plocha: 40,90 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 7,06 l.s⁻¹ (0-2,06-0-0-0/0-2-3-0)
 Odber: 0,88 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3200 Bystrica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,80 l.s⁻¹ (0-0,8-0-0-0/0-0-3-0)
 Odber: 0,67 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
12. Špania Dolina	BB	B	0,80	B	0,67	V1	dobrá 5,67	
		III.	3,00					

Bilančný profil: 3240 Hron - pod Bystricou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,26 l.s⁻¹ (0-1,26-0-0-0/0-2-0-0)
 Odber: 0,21 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. Selce	BB	B	1,26	B	0,21	V2	dobrá 6,00	
rozptýlené lokálne zdroje	BB	II.	2,00	O	0,00	V2		

MG - 078 Mezozoikum a predmezozoické útvary severovýchodnej časti Zvolenskej kotliny a severozápadnej časti Veporských vrchov

Povodie: Hron 4-23-01 Plocha: 248,40 km² Kategória preskúmanosti: P4
 4-23-02
 4-23-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 301,61 l.s⁻¹ (0-178,66-0-0-0/2-40,95-40-40)
z toho minerálne vody: 7,98 l.s⁻¹ (0-7,98-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 23,38 l.s⁻¹ **účel využitia:** (22,57-0-0,46-0,10-0-0-0,25)
z toho minerálne vody: 0,25 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0,25)
 Odber (2023): 21,55 l.s⁻¹ **účel využitia:** (19,72-0-0,17-0,09-0-0,01-1,56)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,83 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa rozhodnutí KKMPzV č. 60/96, 246/2018, 277/2018, 320/2018

Bilančný profil: 2360 Hron - Nemecká
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 62,10 l.s⁻¹ (0-18,6-0-0-0/0,5-10-13-20)
 Odber: 3,35 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Osrblie	BR	B	18,60	V	3,35	V2	dobrý 8,24	
		II.	5,00	O				
		III.	4,00	O				
2. Lopej	BR	II.	5,00	V,F	0,00	V3	dobrý	
		III.	5,00	O9				
rozptýlené lokálne zdroje	BR	I.	0,50	O	0,00	V4		
		III.	4,00					
		odhad	20,00					

Bilančný profil: 2640 Hron - Šalková
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 28,68 l.s⁻¹ (0-15,38-0-0-0/1,5-4,8-7-0)
 Odber: 5,95 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Slovenská Lupča 1	BB	I.	1,50	O	0,00	V2	dobrý	
4. Slovenská Lupča 2	BB	II.	2,00	O	0,00	V2	dobrý	
		III.	4,00					
5. Brusno	BB	B	14,20	V	5,03	V2	dobrý 3,38	
		II.	2,80					
6. Ľubietová	BB	B	1,18	V	0,92	V2	dobrý 4,54	
		III.	3,00					

Bilančný profil: 3240 Hron - pod Bystricou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 22,37 l.s⁻¹ (0-7,37-0-0-0/0-0-15-0)
 Odber: 0,47 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo	Kvalita	Odber	Využit.	Bilančný stav	
7. Môlča	BB	B	7,37	V	0,47	V2	dobrý 36,96	
		III.	10,00					
rozptýlené lokálne zdroje	BB	III.	5,00	O	0,00	V4		

Bilančný profil: 3920 Hron - nad Slatinou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 63,54 l.s⁻¹ (0-61,39-0-0-0/0-2,15-0-0)
 Odber: 8,52 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Vlkanová	BB	B	22,83	V	6,04	V2	dobrý 3,78	pr. Tri studne
9. Horná - Dolná Mičiná	BB	B	6,56	V	2,02	V2	dobrý 4,24	
		II.	2,00					
10. Iľas - Radvaň	BB	B	32,00	B	0,46	V2	dobrý 69,89	baktérie
		II.	0,15					

Bilančný profil: 4440 Zolná - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 116,94 l.s⁻¹ (0-67,94-0-0-0/0-24-5-20)
 Odber: 4,84 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
11. Dúbravica	BB	B	1,83	N	0,7	V2	dobrý 8,33	baktérie, Ca, Fe, pH
		II.	4,00					
12. Čačín - Oravce	BB	B	48,13	N	3,07	V2	dobrý 19,26	baktérie, Ca, Fe, pH
		II.	8,00					
		III.	3,00	O				

13. Poniky - Ponická Lehôtka	BB	B	17,98	N	1,07	V2	dobry	29,89	baktérie,Ca, Fe, pH
		II.	12,00						
		III.	2,00						
rozptýlené lokálne zdroje	BB	odhad	20,00	O	0,00	V3			

MP - 079 Mezozoikum Kremnických vrchov a západnej časti Zvolenskej kotliny

Povodie: Hron 4-23-02 Plocha: 60,50 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 111,61 l.s⁻¹ (0-35,15-16,76-0-0/0-29-30,7-0)

Odber (2024): 10,55 l.s⁻¹ **účel využitia:** (6,20-4,35-0-0-0-0)
Odber (2023): 9,92 l.s⁻¹ **účel využitia:** (5,84-4,07-0-0-0-0,01-0)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,63 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka: KKMPzV č. 211/2017, 244/2018, 360/2019

Bilančný profil: 3200 Bystrica - ústie
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 50,56 l.s⁻¹ (0-18,9-0,66-0-0/0-29-2-0)
Odber: 4,59 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Banská Bystrica	BB	B	18,90	B	4,59	V4	dobry 10,44	
		II.	29,00					
2. Jakub - Kostiviarska	BB	C	0,66	O	0,00	V1	dobry	
		III.	2,00					

Bilančný profil: 3920 Hron - nad Slatinou
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 61,05 l.s⁻¹ (0-16,25-16,1-0-0/0-28,7-0)
Odber: 5,96 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Tajov - Králiky	BB	B	3,10	B	0,37	V3	dobry 103,24	koliformné baktérie
		C	16,10	O				
		III.	19,00	O				
4. Horné Pršany - Kremnička	BB	B	7,95	V	4,39	V3	uspokojivy 1,81	
5. Riečka	BB	B	4,00	B	0,75	V4	dobry 8,00	koliformné baktérie
		III.	2,00					
6. Banská Bystrica - Skubín	BB	B	1,20	B	0,45	V1	dobry 19,78	koliformné baktérie Skubín
		III.	7,70					

Q 080 Kvartér nivy Hrona a Slatiny od Slovenskej Ľupče po Timače

Povodie: Hron 4-23-02 4-23-03 4-23-04 Plocha: 80,50 km² Kategória preskúmanosti: P1

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 256,32 l.s⁻¹ (0-57,33-0-0-191,99/0-0-7-0)

Odber (2024): 14,26 l.s⁻¹ **účel využitia:** (12,39-0,09-1,3-0-0,25-0,2-0,03)
Odber (2023): 15,24 l.s⁻¹ **účel využitia:** (13,17-0,09-1,43-0-0,19-0,18-0,18)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,98 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.1-16/1-88, 334/2018, 655/2022, 736/2022, 899/2024

Subrajón povodia Hrona

Plocha: 80,50 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 256,32 l.s⁻¹ (0-57,33-0-0-191,99/0-0-7-0)
 Odber: 14,26 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3240 Hron - pod Bystricou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 2,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-2,5/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Banská Bystrica - Majer	BB	C2	2,50	N	0,00	V2	dobrá	

Bilančný profil: 3920 Hron - nad Slatinou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 11,10 l.s⁻¹ (0-1-0-0-10,1/0-0-0-0)
 Odber: 0,64 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Banská Bystrica - Radvaň - Kráľová - Iľiaš	BB	B	1,00	N			dobrá	
		C2	2,30	N	0,17	V2	19,41	
3. Vlkanová	BB	C2	1,50	V	0,03		dobrá	50,00
4. Zvolen	ZV	C2	5,30	O	0,06		dobrá	88,33
rozptýlené lokálne zdroje	BB	C2	0,50	N	0,13			
	ZV	C2	0,50	N	0,25			

Bilančný profil: 5080 Hron - Budča
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 10,60 l.s⁻¹ (0-0-0-0-10,6/0-0-0-0)
 Odber: 0,21 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Budča	ZV	C2	10,60	CO	0,21	V2	dobrá	50,48

Bilančný profil: 5600 Hron - Žiar nad Hronom
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 31,10 l.s⁻¹ (0-0-0-0-31,1/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Šášovské Podhradie	ZH	C2	31,10	CO	0,00	V2	dobrá	fikt. studne

Bilančný profil: 6425 Hron - Tekovská Breznica
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 155,92 l.s⁻¹ (0-56,33-0-0-99,59/0-0-0-0)
 Odber: 13,30 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Žiar nad Hronom	ZH	B	42,43	N	0,00	V2	dobrý 5,57	
		C2	20,29	N	11,26			
8. Ladomerská Vieska	ZH	B	3,20	N	0,00		dobrý	
9. Bzenica	ZH	C2	14,10	O	0,00	V2	dobrý	
10. Žarnovica	ZC	C2	43,40	N,O	0,24	V2	dobrý 180,83	
11. Nová Baňa	ZC	B	1,52	CS	0,21	V2	dobrý 48,00	technologická voda
		C2	10,00	O	0,03	V2		
12. Tekovská Breznica	ZC	B	1,18	N	0,88		dobrý 11,80	
		C2	9,20	N		V2		
13. Revištské Podzámčie	ZC	B	8,00	CS	0,51		dobrý 15,69	
rozptýlené lokálne zdroje	ZH	C2	1,30	N	0,11	V2		
	ZC	C2	1,30	N	0,06	V2		

Bilančný profil: 6950 Hron - Kozmálovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 38,10 l.s⁻¹ (0-0-0-0-38,1/0-0-0-0)
 Odber: 0,11 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
14. Kozárovce - Psiare	LV,ZC	C2	38,10	O	0,11	V2	dobrý 346,36	

Bilančný profil: 4240 Slatina - Môťová
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 7,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-0-7-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Stožok	ZV	III.	7,00	O	0,00	V3	dobrý	

NQ 081 Neogén Zvolenskej kotliny - západná časť

Povodie: Hron 4-23-02 Plocha: 21,60 km² Kategória preskúmanosti: P5
 4-23-04

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 25,00 l.s⁻¹ (0-23-0-0-0/0-0-2-0)
 z toho termálne vody: 23,00 l.s⁻¹ (0-23-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 5,41 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0-0-0-0-5,41)
 z toho termálne vody: 5,41 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-5,41)
 Odber (2023): 5,38 l.s⁻¹ účel využitia: (5,17-0-0-0-0-0-0,21)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,03 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka:

Subrajón povodia Hrona

Plocha: 21,60 km²
 Bilančný profil: 3920 Hron - nad Slatinou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-2-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality rozptýlené lokálne zdroje	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
	BB	III.	1,00	V,N	0,00	V3		
	ZV	III.	1,00	V,N	0,00	V3		

V 082 Neovulkanity Kremnických vrchov

Povodie: Hron 4-23-02 Plocha: 502,10 km² Kategória preskúmanosti: P2
 4-23-04
 Váh 4-21-05
 Nitra 4-21-11

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 404,40 l.s⁻¹ (0-106,99-2,31-104,6-160,5/3-12-15-0)

Odber (2024): 24,09 l.s⁻¹ **účel využitia:** (23,78-0,08-0-0,07-0-0,1-0,06)
Odber (2023): 22,21 l.s⁻¹ **účel využitia:** (21,59-0-0,11-0-0-0,10-0,41)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,88 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.47-15/12-90, 21/2000, 103/2014, 161/2017, 248/2018, 686/2022, 701/2022

Subrajón povodia Váhu

Plocha: 103,80 km²
 Bilančný profil: 1960 Turiec - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 58,13 l.s⁻¹ (0-16,33-0-22,3-19,5/0-0-0-0)
 Odber: 1,31 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Horný Turček	TR	B	4,53	B	1,16	V1	dobrý 22,36	
		C1	12,90	V,CA,F	0,08			
		C2	10,30	O				
2. Horná Štubňa	TR	B	11,80	N,O	0,00	V1	dobrý	
		C1	0,26					
		C2	8,00					
rozptýlené lokálne zdroje	TR	C1	9,14	V	0,07			
		C2	1,20	V				

Subrajón povodia Nitry

Plocha: 18,50 km²
 Bilančný profil: 5440 Handlovka - Handlová pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 20,79 l.s⁻¹ (0-8,48-2,31-0-0/3-2-5-0)
 Odber: 4,34 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Handlová	PD	B	8,48	V	4,34	V2	dobrý 4,10	
		C	2,31	O	0,00			
		II.	2,00	O	0,00			
		III.	5,00	O	0,00	V3		
rozptýlené lokálne zdroje	PD	I.	3,00	O	0,00	V3		

Subrajón povodia Hrona

Plocha: 379,80 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 325,48 l.s⁻¹ (0-81,82-0-77,7-140,81/0-10-10-0)
 Odber: 18,44 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

HN 10 - čiastkový rajón V časti pohoria

Plocha: 251,20 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 210,25 l.s⁻¹ (0-54,36-0-33,7-102,19/0-10-10-0)
 Odber: 12,51 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3920 Hron - nad Slatinou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 53,00 l.s⁻¹ (0-38,9-0-8-6,1/0-0-0-0)
 Odber: 6,84 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Kordíky	BB	B	4,70	B	0,73	V2	dobrý 18,90	
		C1	7,30	O,V				
		C2	1,80					
5. Tajov	BB	B	23,90	B	4,56	V4	dobrý 6,12	
		C2	4,00	CO,F				
rozptýlené lokálne zdroje	BB,ZV	B	10,30	B	1,55	V4		
		C1	0,70	V,O	0,00			
		C2	0,30		0,00			

Bilančný profil: 5080 Hron - Budča
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 5,95 l.s⁻¹ (0-1,15-0-1,7-1,1/0-0-2-0)
 Odber: 0,08 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	ZV	B	1,15	O	0,01	V2		
		C1	1,70					
		C2	1,10					
		III.	2,00		0,07			

Bilančný profil: 5600 Hron - Žiar nad Hronom
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 151,30 l.s⁻¹ (0-14,37-0-24,0-94,99/0-0-8-0)
 Odber: 5,59 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Kremnica	ZH	B	4,41	O	1,18	V2	dobrý 45,60	
		C2	39,40					
		II.	10,00		0,02			
7. Stará Kremnička	ZH	C1	3,50	V	0,00	V1	dobrý	
		C2	11,80					
8. Ihráč	ZH	B	1,70		0,23	V2	dobrý 86,09	
		C1	5,60	V,O				
		C2	12,50					
9. Krahule	ZH	B	0,90	V,O	0,11	V2	dobrý 22,81	
		C1	2,60		0,46			
		C2	9,50					

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

10. Dolná Ves - Nevoľné	ZH	B	2,30		0,31		dobrý	7,42	
11. Železná Breznica	ZH	B	1,70		0,73		uspokojivý	2,33	
rozptýlené lokálne zdroje	ZH	B	3,30		1,49				
		C1	12,30		0,85				
		C2	21,79						
		III.	8,00	O	0,21				

HN 20 - čiastkový rajón v oblasti Kremnického rudného obvodu

Plocha: 20,50 km²
 Bilančný profil: 5600 Hron - Žiar nad Hronom
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 29,30 l.s⁻¹ (0-0-0-23,3-6/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
12. Kremnica	ZH	C1	23,30	O	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	ZH	C2	6,00	O	0,00	V2	dobrý	

HN 30 - čiastkový rajón západnej časti pohoria

Plocha: 108,10 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 85,93 l.s⁻¹ (0-27,82-0-25,3-32,81/0-0-0-0)
 Odber: 5,93 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 5600 Hron - Žiar nad Hronom
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 81,23 l.s⁻¹ (0-27,82-0-17,4-31,11/0-0-0-0)
 Odber: 5,86 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. Janova Lehota	ZH	B	9,92		1,41		dobrý	23,91
		C1	17,40	V,O,B		V2		
		C2	6,40	O,V				
14. Slaská	ZH	B	13,00	V,O	3,24	V2	dobrý	7,16
		C2	10,20	O,V				
15. Kosorín	ZH	B	4,90		1,21		dobrý	5,70
		C2	2,00					
rozptýlené lokálne zdroje	ZH	C1	4,90	O,V	0,00	V2		
		C2	12,51					

Bilančný profil: 6425 Hron - Tekovská Breznica
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 4,70 l.s⁻¹ (0-0-0-3-1,7/0-0-0-0)
 Odber: 0,07 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	ZH	C1	3,00	V	0,07	V2		
		C2	1,70	V,O				

V 083 Neovulkanity pohoria Poľany a časti Zvolenskej kotliny

Povodie: Hron 4-23-01 Plocha: 267,60 km² Kategória preskúmanosti: P1
4-23-02
4-23-03

Využitelné množstvá podzemných vôd: 140,42 l.s⁻¹ (0-38,72-0-46,2-43,5/0-0-12-0)

Odber (2024): 10,25 l.s⁻¹ **účel využitia:** (7,34-0-1,29-1,62-0-0-0)
Odber (2023): 8,50 l.s⁻¹ účel využitia: (5,95-0-1,01-1,52-0-0-0,02)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,75 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.31-16/6-90, 247/2018, 272/2018, 273/2018

Subrajón povodia Hrona

Plocha: 267,60 km²
Využitelné množstvá podzemných vôd: 140,42 l.s⁻¹ (0-38,72-0-46,2-43,5/0-0-12-0)
Odber: 10,25 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2640 Hron - Šalková
Využitelné množstvá podzemných vôd: 21,20 l.s⁻¹ (0-6,2-0-1-14/0-0-0-0)
Odber: 1,43 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Strelníky	BB	B	5,90	B	0,64	V2	dobrý 32,66	
		C1	1,00	V				
		C2	14,00	O,V	0,61			
2. Povrazník	BB	B	0,30	B	0,18	V3	uspokojivý 1,67	

Bilančný profil: 4440 Zolná - ústie
Využitelné množstvá podzemných vôd: 39,36 l.s⁻¹ (0-25,46-0-9,9-4/0-0-0-0)
Odber: 4,86 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Očová	ZV	B	3,00	B	0,52	V2	dobrý 25,74	
		C1	9,90	CA	0,02			
		C2	1,00					
4. Hrochoť	BB	B	22,46	V, B	3,99	V1	dobrý 5,63	
5. Poniky	BB	C2	3,00	O	0,33	V2	dobrý 9,09	

Bilančný profil: 4240 Slatina - Môťová
Využitelné množstvá podzemných vôd: 79,86 l.s⁻¹ (0-7,06-0-35,3-25,5/0-0-12-0)
Odber: 3,96 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Detva	DT	B	4,08	V	0,89	V2	dobrý 14,13	
		C1	22,70	V	1,30			
		C2	7,00	VO	0,20			
7. Dúbravy	DT	B	2,98	CA	0,96	V2	dobrý 9,35	
		C1	3,00	CA				
		C2	3,00	CA,O				

8. Iviny	DT	C1	9,60	CA,V	0,00	V2	dobrý	
		C2	15,50					
9. Hriňová	DT	III.	2,00	O	0,24	V3	dobrý	8,33
rozptýlené lokálne zdroje	DT	III.	10,00	O	0,37	V3		

NV 084 Neogén Zvolenskej kotliny - východná časť

Povodie: Hron 4-23-02 Plocha: 159,40 km² Kategória preskúmanosti: P2
4-23-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 117,92 l.s⁻¹ (0-5,02-0-35,9-45/0-15-16-1)
z toho termálne vody: 5,02 l.s⁻¹ (0-5,02-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 4,96 l.s⁻¹ účel využitia: (0,24-0-0,05-1,71-0-0-2,96)
z toho termálne vody: 2,94 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-2,94)
Odber (2023): 4,98 l.s⁻¹ účel využitia: (2,72-0-0,03-2,2-0-0-0,03)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,02 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.31-16/6-90

HN 10 - čiastkový rajón neogénnych a kvartérnych štrkov

Plocha: 30,30 km²
Bilančný profil: 4440 Zolná - ústie
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 83,90 l.s⁻¹ (0-0-0-35,9-45/0-3-0-0)
Odber: 0,44 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Očová	ZV	C1	32,20	V		V1	dobrý 174,32	
		C2	41,50	V				
		II.	3,00	O	0,44			
2. Sebedín - Bečov	BB	C1	3,70	CA	0,00	V2	dobrý	
		C2	3,50	CA,O				

HN 20 - čiastkový rajón kvartérnych sedimentov

Plocha: 48,10 km²
Bilančný profil: 4240 Slatina - Môťová
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-6,5-9-0)
Odber: 1,01 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Dúbravy	DT	II.	2,00	V,B	1,01	V3	dobrý 4,95	
		III.	3,00	N				
4. Zvolenská Slatina	ZV	II.	2,00	CO	0,00	V3	dobrý	
		III.	2,00					
rozptýlené lokálne zdroje	ZV	II.	2,50	N,V	0,00	V3		
	DT	III.	4,00	N,V	0,00			

HN 30 - čiastkový rajón tufitov

Plocha: 81,00 km²
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 13,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-5,5-7-1)
Odber: 0,57 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 3920 Hron - nad Slatinou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-0-1)
 Odber: 0,24 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	ZV	Odhad	1,00	O	0,24	V3	dobrá 4,17	

Bilančný profil: 4240 Slatina - Môťová
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-5,5-6-0)
 Odber: 0,29 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	ZV	II.	5,50	N	0,29	V3	dobrá 39,66	
		III.	6,00					

Bilančný profil: 4440 Zolná - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-1-0-0)
 Odber: 0,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Čačín	BB	III.	1,00	O	0,04	V2	dobrá 25,00	

G 085 Kryštalinikum Detvianskej kotliny a Sihlianskej planiny v povodí Slatiny

Povodie: Hron 4-23-03 Plocha: 107,10 km² Kategória preskúmanosti: P5

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 17,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-13-4)

Odber (2024): 0,27 l.s⁻¹ účel využitia: (0,24-0-0,03-0-0-0-0)
 Odber (2023): 0,27 l.s⁻¹ účel využitia: (0,24-0-0,03-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,00 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka:

Bilančný profil: 4040 Slatina - Hriňová
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 13,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-13-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	DT	III.	13,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 4240 Slatina - Môťová
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 4,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-0-4)
 Odber: 0,27 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	DT	odhad	4,00	CA,B	0,27	V3		

V 086 Neovulkanity pohorí Vtáčnik a Pohronský Inovec

Povodie: Nitra 4-21-11 Plocha: 622,40 km² Kategória preskúmanosti: P3
 4-21-13
 Hron 4-23-04

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 498,77 l.s⁻¹ (0-151,32-168,45-0-0/60-88-31-0)
z toho termálne vody: 18,00 l.s⁻¹ (0-18-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 58,29 l.s⁻¹ **účel využitia:** (44,79-0-8,46-3,01-0-0,11-1,92)
z toho termálne vody: 1,92 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-1,92)
 Odber (2023): 54,91 l.s⁻¹ účel využitia: (51,76-0-0-3,05-0-0,1-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 3,38 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.8/2004, 103/2014, 223/2017, 339/2018, 286/2018, 377/2019, 400/2019, 412/2019, 733/2022, 743/2022

Subrajón povodia Nítry

Plocha: 302,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 264,83 l.s⁻¹ (0-88,82-81,01-0-0/52-18-25-0)
 Odber: 33,69 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

NA 10 - čiastkový rajón

Plocha: 58,70 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 60,80 l.s⁻¹ (0-23,8-22-0-0/0-10-5-0)
 Odber: 10,31 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 5660 Handlovka - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 18,77 l.s⁻¹ (0-8,71-0,06-0-0/0-5-5-0)
 Odber: 4,71 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Handlová	PD	B	3,77	V	0,71		dobrý 5,31	
2. Hradec	PD	B	2,64	O	2,16	V3	napätý 1,22	
3. Veľká Lehôtka	PD	B	2,30		1,84		napätý 1,28	
		C	0,06	O		V3		
rozptýlené lokálne zdroje	PD	II.	5,00	O,V	0,00	V4		5,00
		III.	5,00	O				5,00

Bilančný profil: 5440 Handlovka - Handlová pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 30,25 l.s⁻¹ (0-3,52-21,73-0-0/0-5-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

4. Handlová	PD	B	3,52	V				
		C	21,73	O	0,00	V3	dobrý	
		II.	5,00	O,V		V4		

Bilančný profil: 5760 Nováky nad - Nitra
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,21 l.s⁻¹ (0-0-0,21-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Malá Lehôtka	ZC	C	0,21	O	0,00	V3	dobrý	

Bilančný profil: 5940 Nitra - Chalmová
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,57 l.s⁻¹ (0-11,57-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 5,60 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Podhradie	PD	B	11,57	O	5,60	V3	uspokojivý 2,07	

NA 20 - čiastkový rajón

Plocha: 166,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 142,24 l.s⁻¹ (0-44,33-57,91-0-0/30-0-10-0)
 Odber: 11,69 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 5760 Nitra - Nováky pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 19,74 l.s⁻¹ (0-1,17-18,57-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,98 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Koš	PD	B	1,17	V	0,98	V3	napätý 1,19	
8. Lehota pod Vtáčnikom	PD	C	18,57	O,V	0,00	V3	dobrý	

Bilančný profil: 5660 Handlovka - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 56,09 l.s⁻¹ (0-15-6,09-0-0/30-0-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Malá Lehota	PD	C	3,64	O	0,00	V3	dobrý	
10. Koš	PD	C	1,79	O	0,00	V3	dobrý	
11. Cígeľ	PD	C	0,21	O	0,00	V3	dobrý	
12. Lehota pod Vtáčnikom	PD	I.	15,00	V	0,00	V4	dobrý	
13. Prievidza	PD	I.	15,00	V	0,00	V1	dobrý	
14. Vlčie kúty	PD	B	15,00	O	0,00	V3	dobrý	
15. Nedožery	PD	C	0,41		0,00		dobrý	
16. Necpaly nad Nitrou-Brezany	PD	C	0,04		0,00		dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	PD	III.	5,00	O,V	0,00	V4		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 5940 Nitra - Chalmová
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 47,02 l.s⁻¹ (0-26,65-17,37-0/0-0-3-0)
 Odber: 10,08 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
17. Bystričany	PD	C	2,18	O	0,00		dobrý	
18. Lehota pod Vtáčnikom	PD	B	10,93	V	8,13		napätý 1,39	
		C	0,40	O				
19. Kamenec pod Vtáčnikom	PD	B	2,72	V	1,95		uspokojivý 3,03	
		C	3,19	O	0,00			
20. Baskova Dolina	PD	C	11,60	O	0,00		dobrý	
21. Nováky	PD	B	13,00	V,B	0,00		dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	PD	III.	3,00	O,V,N	0,00			

Bilančný profil: 6160 Nitra - pod Nitricou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 19,39 l.s⁻¹ (0-1,51-15,88-0/0-0-2-0)
 Odber: 0,63 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
22. Rudica	PD	C	5,09	O	0,00	V3	dobrý	
23. Horná Ves	PD	C	1,71	O	0,00	V3	dobrý	
24. Radobica	PD	C	9,08	O	0,00	V3	dobrý	
25. Oslany	PD	B	0,94	V	0,58	V3	uspokojivý 1,62	
26. Čereňany	PD	B	0,57	V	0,05	V3	dobrý 11,40	
rozptýlené lokálne zdroje	PD	III.	2,00	O,V	0,00	V4		

NA 30 - čiastkový rajón

Plocha: 77,50 km²
 Bilančný profil: 7430 Žitava - Vieska nad Žitavou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 61,79 l.s⁻¹ (0-20,69-1,1-0-0/22-8-10-0)
 Odber: 11,69 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
27. Obyce	ZM	B	10,41	N	7,49	V3	uspokojivý 1,49	
		C	0,72	O				
28. Jedľové Kostoľany	ZM	C	0,38	O	0,00	V3	dobrý	
29. Veľká Lehota	ZC	B	7,24	V	1,37	V3	dobrý 5,28	
30. Žitavany	ZM	B	3,04	O	2,83	V3	kritický 1,07	
31. Zlaté Moravce	ZM	I.	22,00	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	ZM	II.	8,00	O	0,00	V4		
		III.	10,00	V				

Subrajón povodia Hrona

Plocha: 319,60 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 215,94 l.s⁻¹ (0-44,5-87,44-0/8-70-6-0)
 Odber: 22,68 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

HN 10 - čiastkový rajón

Plocha:	11,10	km ²			
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			47,52 l.s ⁻¹	(0-13,41-7,11-0-0/7-20-0-0)	
Odber:	9,76	l.s ⁻¹			
Bilančný stav:	dobrý				
Bilančný profil:	6425	Hron - Tekovská Breznica			
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			40,52 l.s ⁻¹	(0-13,41-7,11-0-0/0-20-0-0)	
Odber:	9,76	l.s ⁻¹			
Bilančný stav:	dobrý				

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
32. Handlová - Nová Lehota	PD	B	13,41	O,V	8,20	V2	dobrý 4,15	
		C	7,11		1,56			
		II.	20,00					

Bilančný profil:	5440	Handlovka - Handlová pod			
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			7,00 l.s ⁻¹	(0-0-0-0-0/7-0-0-0)	
Odber:	0,00	l.s ⁻¹			
Bilančný stav:	dobrý				

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
33. Handlová	PD	I.	7,00	V	0,00	V3	dobrý	

HN 20 - čiastkový rajón

Plocha:	185,30	km ²			
Bilančný profil:	6425	Hron - Tekovská Breznica			
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			116,38 l.s ⁻¹	(0-18,83-65,55-0-0/1-25-6-0)	
Odber:	10,70	l.s ⁻¹			
Bilančný stav:	dobrý				

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
34. Revištské Podzámčie	ZC	C	30,00	F,B	0,00	V2	dobrý	
35. Nová Baňa	ZC	C	1,14	O	0,00	V3	dobrý	
36. Nová Lehota	PD	C	7,82	O	0,00	V3	dobrý	
37. Hrabíčov	ZC	B	7,99	V	1,87	V3	dobrý 5,30	
		C	1,92	O				
38. Ostrý Grúň	ZC	C	5,18	O	0,00	V3	dobrý	
39. Horná Ždaňa	ZC	B	2,03	V	0,32	V3	dobrý 4,01	
		C	9,71	O	2,61			
40. Horná Trnávka	ZC	C	6,14	O	0,00	V3	dobrý	
41. Žarnovica	ZC	C	2,40	O	0,00	V3	dobrý	
42. Prochot	ZC	C	1,00	O	0,00	V3	dobrý	
43. Horné Hámre	ZC	C	0,24	O	0,00	V3	dobrý	
44. Kľak	ZC	B	1,47	V	0,88	V3	uspokojivý 1,67	
45. Trubín	ZH	B	3,43	V	2,42	V2	napätý 1,35	
		I.	1,00		0,87			
46. Prestavky	ZH	B	3,91	V	1,73	V2	uspokojivý 2,26	
rozptýlené lokálne zdroje	ZH	II.	25,00	O,N		V4		
	ZC	III.	6,00	O		V4		

HN 30 - čiastkový rajón

Plocha:	123,20	km ²			
Využiteľné množstvá podzemných vôd:			52,04 l.s ⁻¹	(0-12,26-14,78-0-0/0-25-0-0)	
Odber:	2,22	l.s ⁻¹			
Bilančný stav:	dobrý				

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 6425 Hron - Tekovská Breznica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 43,14 l.s⁻¹ (0-12,26-10,88-0-0/0-20-0-0)
 Odber: 2,22 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
47. Nová Baňa	ZC	B	5,51	V	1,15		dobrý 18,77	
		C	5,77	O,N	0,12	V3		
		II.	15,00	O	0,13	V3		
48. Veľká Lehota	ZC	B	5,51	V	0,35	V3	dobrý 18,91	
		C	1,11	O				
49. Stará Huta	ZC	C	3,40	O	0,00	V3	dobrý	
50. Orovnica	ZC	B	0,95	V	0,34		dobrý 4,56	
		C	0,60	O		V3		
51. Bukovina	ZC	B	0,29	V	0,13	V3	uspokojivý 2,23	
rozptýlené lokálne zdroje	ZC	II.	5,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 6950 Hron - Kozmálovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 8,90 l.s⁻¹ (0-0-3,9-0-0/0-5-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
52. Čaradice	ZC	C	0,88	O	0,00	V3	dobrý	
53. Hronský Beňadik	ZC	C	3,02	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	ZC	II.	5,00	O,N	0,00	V3		

N 087 Neogén Žiarskej kotliny

Povodie: Hron 4-23-04 Plocha: 75,70 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 96,32 l.s⁻¹ (0-0,7-65,92-0-11,7/0-1-17-0)
z toho termálne vody: 39,00 l.s⁻¹ (0-0-39-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 0,46 l.s⁻¹ **účel využitia:** (0-0-0-0,46-0-0-0)
z toho termálne vody: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)
 Odber (2023): 0,46 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0-0,46-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,00 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolu KKZZ č.14/97, 40/2009, 159/2017, 701/2022

Subrajón povodia Hrona

Plocha: 75,70 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 57,32 l.s⁻¹ (0-0,7-26,92-0-11,7/0-1-17-0)
 Odber: 0,46 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 5600 Hron - Žiar nad Hronom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,30 l.s⁻¹ (0-0,3-0-0-0/0-0-2-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	ZH	B	0,30	B				
	ZH	III.	2,00	O	0,00	V3	dobrý	

Bilančný profil: 6425 Hron - Tekovská Breznica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 55,02 l.s⁻¹ (0-0,4-26,92-0-11,7/0-1-15-0)
 Odber: 0,46 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Janova Lehota	ZH	C	2,70	F	0,00			
		C2	3,00	V		V2		
		III.	1,00	O				
2. Kosorín	ZH	C	1,92	F	0,00			
		C2	1,00	CA,CO		V3		
		III.	2,00	O				
3. Lovčica - Trubín	ZH	C	2,87	F	0,00	V2	dobrý	
		C2	2,40	CA,O		V2		
4. Žiar nad Hronom	ZH	C	10,41	F	0,00			
		C2	2,40	CO,CA		V3		
		III.	2,00	O				
5. Lútila	ZH	B	0,40	F,CA	0,00	V2	dobrý	
		C	6,08	F				
		C2	1,40	CA				
6. Horná Ždaňa	ZH	C	2,40	CO,F,N	0,46	V2	dobrý 5,22	
7. Horná Trnávka	ZH	C	0,15	CO,F,N	0,00	V2	dobrý	
8. Dolná Trnávka	ZH	C	0,39	CO,F,N	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	ZH	C2	1,50	CA	0,00	V3		
		II.	1,00	N,O				
		III.	10,00	O				

V 088 Neovulkanity severných svahov Štiavnických vrchov a Javoria

Povodie: Hron 4-23-03 Plocha: 1003,20 km² Kategória preskúmanosti: P3
 4-23-04
 4-23-05
 Ipeľ 4-24-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 897,30 l.s⁻¹ (7,99-324,18-522,63-0-0/9-27-5-1,5)
 z toho termálne vody: 54,50 l.s⁻¹ (7,99-15,7-30,81-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 72,10 l.s⁻¹ účel využitia: (51,55-2,62-0,08-2,21-0,03-0-15,61)
 z toho termálne vody: 7,78 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-7,78)
 Odber (2023): 63,57 l.s⁻¹ účel využitia: (44,83-3,47-0-2,39-0,03-0-12,85)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 8,53 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.41/2009, 143/2016, 153/2016, 154/2017, 163/2017, 255/2018, 280/2018, 317/2018, 382/2019, 458/2020, 718/2022, 736/2022, 875/2024, 903/2024.

Subrajón povodia Hrona

Plocha: 897,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 758,43 l.s⁻¹ (0-284,78-435,15-0-0/9-23-5-1,5)
 Odber: 51,41 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

HN 10 - čiastkový rajón neresnickej zlomovej línie

Plocha: 156,90 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 215,75 l.s⁻¹ (0-183,17-32,58-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 19,74 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 4720 Slatina - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 195,42 l.s⁻¹ (0-183,17-12,25-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 19,74 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Podzámčok	ZV	B	110,00	V V,O	8,32	V4	dobrý 13,22	
2. Dobrá Niva	ZV	B	57,00	V	5,71	V4	dobrý 9,98	
3. Zvolen	ZV	B	14,56	V		V3	dobrý 6,03	
	ZV	C	5,04	O,V	3,25			
4. Neresnica	ZV	C	2,30	V	0,00	V4	dobrý	
5. Pliešovce - Sása	ZV	C	3,52	O,V	1,54	V3	uspokojivý 2,29	
6. Kráľová	ZV	C	1,39	O,V	0,37	V3	dobrý 3,76	
7. Breziny	ZV	B	1,61	V	0,55	V3	uspokojivý 2,93	

Bilančný profil: 4440 Zolná - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 20,33 l.s⁻¹ (0-0-20,33-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Sekier	ZV	C	20,33	O	0,00	V3	dobrý	

HN 20 - čiastkový rajón neovulkanitov Javoria

Plocha: 128,40 km²
 Bilančný profil: 4240 Slatina - Môťová
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 66,75 l.s⁻¹ (0-3,63-61,62-0-0/0-0-0-1,5)
 Odber: 3,64 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Slatinka	ZV	C	8,65	V	0,00	V1	dobrý	
10. Kriváň	DT	C	5,85	V	0,00	V2	dobrý	
11. Zvolenská Slatina	ZV	C	43,83	O,V	1,54	V2	dobrý 28,46	
12. Detva - Piešť - Krné	DT	B	2,31	O,V	0,65	V2	dobrý 5,85	
		C	1,49	O,V				
13. Klokoč	DT	C	1,68	O,V	0,35	V2	dobrý 4,80	
14. Stožok	DT	B	1,32	O,V	1,10	V2	napätý 1,20	
15. Víglaš	DT	C	0,12	O,V	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	ZV	Odhad	0,50	O	0,00	V3		
	DT	Odhad	1,00	O				

HN 30 - čiastkový rajón neovulkanitov medzi Žarnovicou a Ostrou Lúkou

Plocha: 265,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 105,73 l.s⁻¹ (0-34,77-70,96-0-0/0-0-0-0)

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Odber: 12,65 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

 Bilančný profil: 4720 Slatina - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 1,51 l.s⁻¹ (0-0-1,51-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
16. Dolné Breziny	ZV	C	0,16	V,O	0,00	V1	dobrý	
17. Dubové	ZV	C	1,35	V,O	0,00	V2	dobrý	

Bilančný profil: 5600 Hron - Žiar nad Hronom
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 20,30 l.s⁻¹ (0-12,73-7,57-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 4,95 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
18. Banský Studenec	BS	B	6,67	V,O, CS	3,81	V1	uspokojivý 1,76	
	BS	C	0,03	V,O				
19. Bacúrov	ZV	C	1,62	V,O	0,00	V2	dobrý	
20. Ladomer	ZH	C	2,61	V,O	0,48	V2	dobrý 5,44	
21. Ostrá Lúka	ZV	B	5,29	V	0,55		dobrý 15,33	
		C	3,14	V,O		V3		
22. Močiar	BS	B	0,57	V,O	0,11	V2	dobrý 6,73	
		C	0,17					
23. Hronská Breznica	ZV	B	0,20	B	0,00	V3	dobrý	

Bilančný profil: 6425 Hron - Tekovská Breznica
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 83,92 l.s⁻¹ (0-22,04-61,88-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 7,70 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
24. Banská Hodruša	BS	B	0,57	O,V	0,57	V2	havarijný 1,00	
25. Vyhne	BS	B	11,46		2,58	V3	dobrý 15,28	
		C	27,88	R,CA				
26. Hliník nad Hronom - Bzenica	ZH	B	7,00	B,V	2,62	V2	dobrý 4,96	
		C	5,99	N				
27. Horné Opatovce	ZH	C	2,49	N	0,00	V2	dobrý	
28. Lehôtka pod Brehmi	ZH	C	1,59	N	0,00	V2	dobrý	
29. Podhorie	BS	C	5,50	O,V	0,31	V2	dobrý 17,74	
30. Repište	ZH	B	3,01	O,V, CS	0,00	V2	dobrý 33,84	
		C	3,42	O,V				
31. Sklené Teplice	ZH	C	7,69	O,V	1,36	V3	dobrý 5,65	
32. Lukavica	ZC	C	0,78	N,O	0,00	V2	dobrý	
33. Žiar nad Hronom	ZH	C	6,54	N	0,04	V3	dobrý 163,50	

HN 40 - čiastkový rajón Štiavnicko-hodruškého banského obvodu a okolia Voznickej dedičnej štôlne

Plocha: 42,00 km²
 Bilančný profil: 6425 Hron - Tekovská Breznica
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 271,99 l.s⁻¹ (0-2-269,99-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,66 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
34. Banská Hodruša	BS	B	2,00	O	0,66	V3	dobry 3,36	
		C	0,22					
35. Voznica	ZC	C	269,77	N	0,00		dobry	

HN 50 - čiastkový rajón neovulkanitov JZ časti rajónu

Plocha: 304,70 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 98,21 l.s⁻¹ (0-61,21-0-0-0/9-23-5-0)
 Odber: 14,72 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 6200 Štiavnica - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-2-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	BS	II.	2,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 6320 Ipeľ - Ipeľský Smokovec
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-3-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LV	II.	3,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 6425 Hron - Tekovská Breznica
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 3,52 l.s⁻¹ (0-0,52-0-0-0/0-3-0-0)
 Odber: 1,43 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
36. Štiavnicke Bane	BS	B	0,52	B,CA	0,00	V2	dobry	
rozptýlené lokálne zdroje	ZC	II.	3,00	V	1,43	V3	uspokojivy 2,10	

Bilančný profil: 6950 Hron - Kozmálovce
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-2-0-0)
 Odber: 0,10 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	ZC	II.	2,00	O	0,10	V3		2,00

Bilančný profil: 8880 Hron - Kamenín
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 87,69 l.s⁻¹ (0-60,69-0-0-0/9-13-5-0)
 Odber: 13,19 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
37. Čajkov	LV	B	43,77	V	5,41	V1	dobrý 9,01	HČ-2
		II.	5,00	O				
38. Pukanec	LV	B	7,53	V	2,71	V1	dobrý 4,75	
		I	4,00	O,V	0,35	V3		
		II.	3,00	O,N				
39. Devičany - Dekýš	LV	B	9,39	V	3,99	V1	uspokojivý 2,35	
rozptýlené lokálne zdroje		I.	5,00	V,O	0,44	V3		
		II.	5,00	O	0,29			
		III.	5,00	O				

Subrajón povodia Ipľa

Plocha: 105,40 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 84,37 l.s⁻¹ (0-23,7-56,67-0-0/0-4-0-0)
 Odber: 12,91 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

IL 10 - čiastkový rajón

Plocha: 88,90 km²
 Bilančný profil: 5600 Krupinica - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 78,76 l.s⁻¹ (0-22,36-56,4-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 11,87 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
40. Zaježová	ZV	B	17,58	V,CO,O	4,29	V4	dobrý 16,60	
		C	53,63					
41. Lešť - Kamenný potok	ZV	B	4,78	CO	7,50	V2	kritický 1,00	
	ZV	C	2,74		0,08			
42. Babiná	ZV	C	0,03	O,N	0,00	V3	dobrý	

IL 40 - čiastkový rajón Štiavnického banského obvodu

Plocha: 16,50 km²
 Bilančný profil: 6200 Štiavnica - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 5,61 l.s⁻¹ (0-1,34-0,27-0-0/0-4-0-0)
 Odber: 1,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
43. Banská Štiavnica	BS	C	0,25	N	0,00	V3	dobrý	
44. Tekovská Breznica	BS	B	1,34	V			dobrý	
45. Štiavnické Bane	BS	C	0,02	N	0,00		dobrý 3,87	
		II.	4,00		1,04			

GN 089 Kryštalinikum Revúckej vrchoviny a Stolických vrchov v povodí Ipeľ

Povodie: Ipeľ 4-24-01 Plocha: 522,50 km² Kategória preskúmanosti: P5
4-24-02

Využitelné množstvá podzemných vôd: 54,61 l.s⁻¹ (0-3,71-0-0-0/2-16-32,9-0)

Odber (2024): 2,25 l.s⁻¹ **účel využitia:** (1,88-0-0,15-0,16-0-0,06-0)
Odber (2023): 3,61 l.s⁻¹ účel využitia: (3,25-0-0,07-0,2-0-0,06-0,03)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -1,36 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá v kat. B stanovené podľa protokolu KKZZ č.j.757/2023 a 815/2023.

IL 10 - čiastkový rajón neogénu, mezozoika a kryštalinika južnej časti rajónu

Plocha: 164,70 km²
Využitelné množstvá podzemných vôd: 32,72 l.s⁻¹ (0-1,02-0-0-0/2-8-21,7-0)
Odber: 1,05 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1480 Ipeľ - Breznička
Využitelné množstvá podzemných vôd: 14,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-4,5-10-0)
Odber: 0,07 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PT	II.	4,50	F,CA,B	0,07	V3		
		III.	10,00					

Bilančný profil: 2028 Suchá - ústie
Využitelné množstvá podzemných vôd: 4,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/2-1-1,5-0)
Odber: 0,06 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PT	I.	2,00	O	0,06	V1		Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.
		II.	1,00					
		III.	1,50	CA,B		V3		

Bilančný profil: 2040 Ipeľ - Holiša
Využitelné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-1-0)
Odber: 0,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PT	III.	1,00	CA,B	0,00	V3		Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.

Bilančný profil: 2440 Tuhársky potok - ústie
Využitelné množstvá podzemných vôd: 2,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-2,5-0-0)
Odber: 0,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	II.	2,50	V	0,00	V3		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 3240 Krivánsky potok - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 10,22 l.s⁻¹ (0-1,02-0-0-0/0-0-9,2-0)
 Odber: 0,92 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	B	1,02	CA,B	0,81	V4		Fe,NH ₄ ,NO ₂ ,
		III.	9,20		0,11			b.z.

IL 20 - čiastkový rajón kryštalinika

Plocha: 357,80 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 21,89 l.s⁻¹ (0-2,69-0-0-0/0-8-11,2-0)
 Odber: 1,20 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1090 Ipeľ - pod VN Málinec
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 12,16 l.s⁻¹ (0-2,16-0-0-0/0-4,5-5,5-0)
 Odber: 0,72 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	DT	B	2,16	CA,B	0,67	V2		Fe,NH ₄ ,NO ₂ ,
		II.	4,50		0,05			
		III.	5,50					Mn,b.z.

Bilančný profil: 1480 Ipeľ - Breznička
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 5,54 l.s⁻¹ (0-0,34-0-0-0/0-1,5-3,7-0)
 Odber: 0,31 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PT	B	0,34	CA,B	0,28	V4		Fe,Mn,NH ₄ ,
		II.	1,50		0,03			
		III.	3,70					b.z.

Bilančný profil: 2028 Suchá - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 0,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-0,5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PT	III.	0,50	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 2440 Tuhársky potok - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 1,19 l.s⁻¹ (0-0,19-0-0-0/0-1-0-0)
 Odber: 0,09 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	B	0,19	CA,B	0,09	V3		PO ₄ ,b.z.
		III.	1,00		0,00			

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 3240 Krivánsky potok - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-1-1,5-0)
 Odber: 0,08 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	II.	1,00	CA,B	0,08	V3		Fe,Mn,b.z.
		III.	1,50					

NQ 090 Neogén Lučenskej kotliny

Povodie: Ipeľ 4-24-01 Plocha: 303,80 km² Kategória preskúmanosti: P1
 4-24-02

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 63,68 l.s⁻¹ (0-2,72-60,96-0-0/0-0-0-0)
z toho minerálne vody: 1,50 l.s⁻¹ (0-1,5-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 2,95 l.s⁻¹ **účel využitia:** (0,73-0-0,02-2,18-0-0-0,02)
z toho minerálne vody: 0,00 (0-0-0-0-0-0-0)
 Odber (2023): 2,30 l.s⁻¹ účel využitia: (0,51-0-0,02-1,75-0-0,01-0,01)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,65 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kat. C stanovené podľa rozhodnutia KKZZ č. 5/2004 a v kat. B č. 614/2021.

Bilančný profil: 1480 Ipeľ - Breznička
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,15 l.s⁻¹ (0-0-3,15-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Poltár	PT	C	3,15	F,CA	0,00	V2	dobrý	sed.,Fe,Mn,NH ₄

Bilančný profil: 2028 Suchá - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,12 l.s⁻¹ (0-0-15,12-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 1,51 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	C	15,12	CA,B	1,51	V3		Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.

Bilančný profil: 2040 Ipeľ - Holiša
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 12,34 l.s⁻¹ (0-0,22-12,12-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,32 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PT	B	0,22	CA,B	0,32	V3		Fe,Mn,b.z.
		C	12,12		0,00			

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 2440 Tuhársky potok - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,15 l.s⁻¹ (0-0-3,15-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	C	3,15	CA,B	0,00	V3		NH ₄ ,NO ₂ ,b.z.

Bilančný profil: 3240 Krivánsky potok - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 24,88 l.s⁻¹ (0-0-24,88-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,74 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	C	24,88	CA,B	0,74	V2		Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.

Bilančný profil: 3280 Ipeľ - Rapovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,54 l.s⁻¹ (0-1-2,54-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,38 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	B	1,00	O	0,38	V3		
		C	2,54		0,00			

Bilančný profil: 3880 Ipeľ - Muľa pod Tisovníkom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	C	0,00	O	0,00	V3		

Q 091 Kvartér Ipľa

Povodie: Ipeľ 4-24-01 Plocha: 194,30 km² Kategória preskúmanosti: P1
 4-24-02
 4-24-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 223,20 l.s⁻¹ (0-11,2-0-0-211/0-0-1-0)
 z toho termálne vody: 11,20 l.s⁻¹ (0-11,2-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 3,58 l.s⁻¹ účel využitia: (0,77-0,03-0-0-0-0-2,78)
 z toho termálne vody: 2,35 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-2,35)
 Odber (2023): 4,18 l.s⁻¹ účel využitia: (0,73-0,03-0-0,27-0-0,2-2,95)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,60 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa prokolu KKZZ č. 400-16/7-88

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 2040 Ipeľ - Holiša
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 6,80 l.s⁻¹ (0-0-0-0-6,8/0-0-0-0)
 Odber: 0,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	C2	6,80	O	0,03	V2		

Bilančný profil: 3280 Ipeľ - Rapovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 24,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-24/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	C2	24,00	O	0,00	V2		

Bilančný profil: 3880 Ipeľ - Muľa pod Tisovníkom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 20,20 l.s⁻¹ (0-0-0-0-20,2/0-0-0-0)
 Odber: 0,17 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC,VK	C2	20,20	O	0,17	V2		

Bilančný profil: 4520 Ipeľ - Slovenské Ďarmoty
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 21,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-21/0-0-0-0)
 Odber: 0,30 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	VK	C2	21,00	O	0,30	V2		

Bilančný profil: 4920 Ipeľ - nad Krupinicou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 51,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-51/0-0-0-0)
 Odber: 0,53 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	VK	C2	30,00	O	0,00	V2		
	LV	C2	21,00	O	0,53	V2		

Bilančný profil: 6320 Ipeľ - Ipeľský Sokolec
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 26,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-26/0-0-0-0)
 Odber: 0,19 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LV	C2	26,00	O	0,19	V2		

Bilančný profil: 5600 Krupinica - Ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-1-0)
 Odber: 0,01 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LV	III	1,00	O	0,01	V3		

Bilančný profil: 6480 Ipeľ - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 62,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-62/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LV,NZ	C2	62,00	O	0,00	V2		

NV 092 Neogén západnej časti Cerovej vrchoviny

Povodie: Ipeľ 4-24-01 Plocha: 224,10 km² Kategória preskúmanosti: P4
 4-24-02

Využitelné množstvá podzemných vôd: 59,67 l.s⁻¹ (0-4,17-0-0-26,6/0-14,3-14,6-0)

Odber (2024): 0,86 l.s⁻¹ **účel využitia:** (0,81-0-0-0,05-0-0-0)
 Odber (2023): 0,98 l.s⁻¹ účel využitia: (0,84-0-0-0,05-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,12 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá v kat. C stanovené podľa rozhodnutia KKZZ s č.j. 21/99 a v kat. B č.j. 707/2022.

Bilančný profil: 2028 Suchá - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 47,82 l.s⁻¹ (0-4,17-0-0-22,75/0-12,5-8,4-0)
 Odber: 0,81 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	B	4,17	CA,B	0,81	V3		Fe, Mn, NH ₄ , NO ₂ , b.z.
		C2	22,75		0,00			
		II.	12,50		0,00			
		III.	8,40		0,00			

Bilančný profil: 3280 Ipeľ - Rapovce
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 10,85 l.s⁻¹ (0-0-0-0-3,85/0-1,8-5,2-0)
 Odber: 0,05 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	C2	3,85	CA,B	0,01	V2		Fe,NH ₄ ,NO ₂ , b.z.
		II.	1,80		0,04			
		III.	5,20					

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 3880 Ipeľ - Muľa pod Tisovníkom
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-1-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	III.	1,00	O	0,00	V3		

V 093 Neovulkanity južných svahov Štiavnických vrchov a Javoria

Povodie: Ipeľ 4-24-01 Plocha: 290,00 km² Kategória preskúmanosti: P4
 4-24-02
 4-24-03

Využitelné množstvá podzemných vôd: 75,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/25-45-5-0)

Odber (2024): 10,16 l.s⁻¹ **účel využitia:** (9,57-0-0-0,59-0-0-0)
 Odber (2023): 9,71 l.s⁻¹ účel využitia: (9,19-0-0-0,52-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,45 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka:

Bilančný profil: 3880 Ipeľ - Muľa pod Tisovníkom
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-5-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LC	II.	2,50	O,V	0,00	V3		
	DT	II.	2,50	O,V	0,00	V3		

Bilančný profil: 5600 Ipeľ - Muľa pod Tisovníkom
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 29,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/17-10-2-0)
 Odber: 2,07 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Krupina	KA	I.	17,00	O,V	2,07	V4	dobrý 13,04	
		II.	10,00	O				
rozptýlené lokálne zdroje	ZV	III.	1,00	O	0,00	V3		
	KA	III.	1,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 6200 Štiavnica - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 38,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/8-27-3-0)
 Odber: 7,89 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Sv. Anton	BS	I.	8,00	V	2,24	V3	dobrý 3,57	

3. Studenec	BS	II.	20,00	V,B	4,05	V3	dobrý	4,94	
rozptýlené lokálne zdroje	BS,KA	II.	7,00	O,V	1,26	V3	dobrý	6,25	
		III.	3,00	O	0,34				

Bilančný profil: 6320 Ipeľ - Ipeľský Sokolec
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-3-0-0)
 Odber: 0,20 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	LV	II.	3,00	B	0,20	V3	dobrý 15,00	

V 094 Neovulkanity Krupinskej planiny, Ostrôžok a Pôtorskej pahorkatiny

Povodie: Ipeľ 4-24-02 Plocha: 1430,70 km² Kategória preskúmanosti: P4
 4-24-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 580,30 l.s⁻¹ (0-164,01-60,29-0-0/61-233-62-0)
 z toho termálne vody: 45,20 l.s⁻¹ (0-12,6-32,6-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 73,06 l.s⁻¹ účel využitia: (58,93-0-0,27-4,42-0-0,02-9,42)
 z toho termálne vody: 6,45 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-6,45)
 Odber (2023): 71,52 l.s⁻¹ účel využitia: (54,08-0,01-0,46-4,48-0-0,17-12,32)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,54 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.62/2010, 144/2016, 222/2017, 382/2019, 404/2019, 468/2020, 553/2021, 699/2022, 886/2024, 952/2024, 953/2024.

IL 10 - čiastkový rajón

Plocha: 997,00 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 409,83 l.s⁻¹ (0-96,14-27,69-0-0/47-187-52-0)
 Odber: 59,85 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 4520 Ipeľ - Slovenské Ďarmoty
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 63,74 l.s⁻¹ (0-40,74-0-0-0/0-17-6-0)
 Odber: 14,70 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Horné Plachtince	VK	B	14,16	V,B	5,00	V2	dobrý 3,83	
		II.	5,00			V3		
2. Sucháň	VK	B	13,91	O,V	2,22	V3	dobrý 8,97	
		III.	6,00					
3. Dačov Lom	VK	B	7,60	V	4,76		uspokojivý 1,60	HVDL-1, IGHP-1,2
4. Hrušov	VK	B	3,52	V	2,24		uspokojivý 1,57	HVVH-2 Vinica
5. Modrý Kameň	VK	B	1,55	V	0,43		dobrý 3,60	HR-1,2
rozptýlené lokálne zdroje	VK	II.	12,00	O,N,V	0,05			

Bilančný profil: 4920 Ipeľ - nad Krupinicou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 16,82 l.s⁻¹ (0-11,82-0-0-0/0-5-0-0)
 Odber: 7,24 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Hrušov	VK	B	1,92	V	1,24	V3	dobrý 4,77	HVH-5
		II.	4,00	B				
7. Čebovce	VK	B	4,50	V		V1	dobrý	
8. Opava	VK	B	0,10	V			dobrý	
9. Čelovce	VK	B	5,30	V	3,28		uspokojivý 1,62	
rozptýlené lokálne zdroje	VK	II.	1,00	O	2,72	V3		

Bilančný profil: 5600 Krupinica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 180,49 l.s⁻¹ (0-37,49-0-0/32-92-19-0)
 Odber: 27,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Krupina	KA	I.	5,00	B		V3	dobrý 21,54	
		II.	5,00	V,O	0,65			
		III.	4,00	V,B				
11. Lešť	ZV	B	10,08	V	2,97	V3	dobrý 6,76	
		II.	10,00	V,O				
12. Senohrad	KA	B	1,97		1,02			
		I.	3,00	O,	0,85	V3	dobrý 11,76	
		II.	7,00	V,O				
13. Plášťovce	LV	B	20,14	V	13,44	V3	dobrý 3,36	
		I.	5,00	V				
		II.	20,00	V,B				
14. Čekovce	KA	B	0,90	V	0,90		havarijný 1,00	
23. Jalšovík	LV	B	4,40	0,21	1,18	V3	dobrý 3,73	
rozptýlené lokálne zdroje	VK	I.	19,00	V,O,N	5,52			
		II.	50,00	O	0,51			
		III.	15,00	O				

Bilančný profil: 6200 Štiavnica - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 145,02 l.s⁻¹ (0-5,33-27,69-0-0/15-72-25-0)
 Odber: 10,87 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Dvorníky	KA	I.	10,00	V	5,90	V3	dobrý 6,78	
		II.	20,00	V				
		III.	10,00	O				
16. Sebechleby	KA	I.	5,00	O	1,20	V3	dobrý 8,33	
		II.	5,00					
17. Dolné Semerovce	LV	C	1,18	N	0,00	V2	dobrý	
18. Horné Semerovce	LV	C	2,58	N	0,00	V2	dobrý	
19. Hokovce	LV	C	7,43	N	0,00	V2	dobrý	
20. Dudince	KA	C	4,50	N	0,00	V2	dobrý	
21. Slatina	LV	C	12,00	N	0,00	V2	dobrý	
22. Tupá	LV	B	3,00	V, B	1,03		uspokojivý 2,91	
24. Hontianske Nemce	KA	B	2,33	V,B	1,68		napätý 1,39	
rozptýlené lokálne zdroje	KA	II.	47,00	O,V	1,06			
		III.	15,00	O				

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 6320 Ipeľ - Ipeľský Sokolec
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,76 l.s⁻¹ (0-0,76-0-0-0/0-1-2-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
24. Šahy	LV	B	0,76	V		V3	dobrá	
		II.	1,00	CO				
rozptýlené lokálne zdroje	LV	III.	2,00	0,21	0,00	V3		

IL 20 - čiastkový rajón

Plocha: 433,70 km²
 Bilančný profil: 3880 Ipeľ - Muľa nad Tisovníkom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 125,27 l.s⁻¹ (0-55,27-0-0-0/14-46-10-0)
 Odber: 6,76 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
25. Polichno	LC,VK	B	40,14	V	0,14	V1	dobrá 286,71	
26. Pôtor	VK	I.	10,00	CA,O	0,00	V4	dobrá	10,00
		II.	10,00	O				10,00
27. Závada	VK	B	1,51	V	0,61	V3	dobrá 13,95	ZA-1
		I.	2,00	V				
		II.	5,00	O				5,00
28. Dolná Strehová	VK	B	0,26	V	0,08	V4	dobrá 15,75	2,00
		II.	1,00	B,O				
29. Veľký Lom	VK	B	0,30	V			dobrá	HSB-4
30. Suché Brezovo	VK	B	0,10	V	0,07		napätý 1,43	pramene 1,2,3
31. Ľuboriečka	VK	B	0,10	V	0,03		uspokojivý 3,33	DN-1
32. Chrtany	VK	B	0,29	V			dobrá	J-1
33. Pravica	VK	B	0,06	V	0,04		uspokojivý 1,50	pr. Imrov kopec
34. Ľuboreč	LC	B	12,00	V	4,64		uspokojivý 2,59	HG-38
35. Lentvora	LC	B	0,08	V	0,06		napätý 1,33	pr. Močidlá
36. Praha	LC	B	0,14	V	0,08		uspokojivý 1,75	pr. Obecná pastva
37. Ábelová	LC	B	0,29	V	0,15		uspokojivý 1,93	pr. Osičie, Dolina
rozptýlené lokálne zdroje	LC,VK	I.	2,00	V,O,N	0,29	V3	dobrá 48,84	8,00
		II.	30,00	O,V	0,57			39,00
		III.	10,00	O,N				14,00

NQ 095 Neogén Ipeľskej kotliny

Povodie: Ipeľ 4-21-03 Plocha: 368,50 km² Kategória preskúmanosti: P2
 4-24-02

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 144,38 l.s⁻¹ (0-6,38-0-39-40/0-34-25-0)

Odber (2024): 5,74 l.s⁻¹ účel využitia: (1,85-2,76-0,15-0,96-0-0,02-0)
 Odber (2023): 5,52 l.s⁻¹ účel využitia: (2,18-2,57-0,09-0,68-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,22 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.42/99, 367/2019, 571/2021

Subrajón povodia Ipľa

Plocha: 368,50 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 144,38 l.s⁻¹ (0-6,38-0-39-40/0-34-25-0)
 Odber: 5,74 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3880 Ipeľ - Muľa pod Tisovníkom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 6,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-6-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Selce	VK	II.	6,00	O	0,00	V4	dobrá	

Bilančný profil: 4520 Ipeľ - Slovenské Ďarmoty
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 28,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-13-15-0)
 Odber: 0,49 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Sklabiná	VK	II.	5,00	CO	0,09	V3	dobrá 111,11	
		III.	5,00					
3. Modrý Kameň	VK	III.	5,00	O	0,00	V3	dobrá	
rozptýlené lokálne zdroje	VK	II.	8,00	N	0,40	V3		
		III.	5,00					

Bilančný profil: 4920 Ipeľ - nad Krupinicou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 110,38 l.s⁻¹ (0-6,38-0-39-40/0-15-10-0)
 Odber: 5,25 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Sečianky - Vinica - Dolinka	VK	B	5,00	CO		V2	dobrá 29,71	
		C1	39,00		2,76			
		C2	38,00					
5. Nenince	VK	B	0,59	CO	1,15	V2	dobrá 4,99	
		C2	2,00	CO		V2		
		III.	5,00		0,37	V3		
6. Dolinka	VK	II.	10,00	O	0,01	V3	dobrá 1000,00	
7. Příbelce	VK	B	0,79		0,70		kritický 1,13	
rozptýlené lokálne zdroje	VK	II.	5,00	N	0,26	V3		
		III.	5,00					

V 096 Neovulkanity Burdy

Povodie: Dunaj 4-20-02 Plocha: 28,20 km² Kategória preskúmanosti: P5
 Hron 4-23-05
 Ipeľ 4-24-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-1,5-8,5-0)

Odber (2024): 0,00 l.s⁻¹ **účel využitia:** (0-0-0-0-0-0)
 Odber (2023): 0,00 l.s⁻¹ **účel využitia:** (0-0-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,00 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka:

Subrajón povodia Dunaja

Plocha: 9,90 km²
 Bilančný profil: 5600 Dunaj - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 4,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-4-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Kováčov	NZ	III.	2,00	N	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	NZ	III.	2,00	O	0,00	V3		

Subrajón povodia Hrona

Plocha: 11,00 km²
 Bilančný profil: 9800 Hron - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-3-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Bajtava	NZ	III.	0,40	O	0,00	V3	dobrý	
3. Kamenica nad Hronom	NZ	III.	2,60	N	0,00	V3	dobrý	

Subrajón povodia Ipľa

Plocha: 7,30 km²
 Bilančný profil: 6480 Ipľ - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-1,5-1,5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Leľa	NZ	II.	1,50	N	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	NZ	III.	1,50	O	0,00	V3		

QPM - 097 Paleogén a kvartér povodia Laborca po Brekov a mezozoikum Humenských vrchov

Povodie: Bodrog 4-30-03 Plocha: 1230,30 km² Kategória preskúmanosti: P3
 4-30-04

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 495,45 l.s⁻¹ (0-2,55-0-45-185,4/26-70,5-166-0)

Odber (2024): 31,35 l.s⁻¹ účel využitia: (28,23-0-0,01-1,58-0-0,2-1,33)
 Odber (2023): 29,31 l.s⁻¹ účel využitia: (26,07-0-0,01-2,66-0-0-0,57)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 2,04 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č.j.34/02, 220/2017

BG 10 - čiastkový rajón kvartéru

Plocha: 77,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 249,95 l.s⁻¹ (0-2,55-0-25,9-115/20-59,5-27-0)
 Odber: 4,22 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1520 Laborec - nad Cirochou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 121,00 l.s⁻¹ (0-0-0-23-41/20-15-22-0)
 Odber: 2,84 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Medzilaborce	ML	C1 I.	21,00 20,00	V N	2,71	V2	dobrý 15,13	
2. Koškovce	HE	C2 II.	8,00 5,00	N,V	0,00	V2	dobrý	
3. Ľubiša	HE	II.	10,00	V	0,00	V3	dobrý	
4. Udavské	HE	C1 C2	2,00 5,00	B,V	0,00	V1	dobrý	
5. Radvaň nad Laborcom	HE	C2	10,00	V,O	0,00	V1	dobrý	
6. Habura - Borov	HE	C2	5,00	O	0,00	V1	dobrý	fiktívne vrty
7. Krásny Brod - Sukov	HE	C2	3,00	O	0,00	V1	dobrý	fiktívne vrty
8. Hrabovec - Koškovce	HE	C2	5,00	O	0,00	V1	dobrý	fiktívne vrty
9. Ľubiša - Udavské	HE	C2	5,00	O	0,00	V1	dobrý	fiktívne vrty
rozptýlené lokálne zdroje	ML,HE	III.	22,00	V,N	0,13	V3		

Bilančný profil: 1800 Cirocha - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 119,70 l.s⁻¹ (0-0-0-0,7-74/0-40-5-0)
 Odber: 1,27 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Dlhé nad Cirochou	SV	C2 II.	15,00 30,00	V,B V,B,CA	0,00	V2	dobrý	
11. Belá nad Cirochou	SV	C2	30,00	N,CA	0,00	V1	dobrý	
12. Modra nad Cirochou	HE	C2 II.	5,00 5,00	B	0,00	V2	dobrý	
13. Kamenica nad Cirochou	HE	C1 C2	0,70 4,00	V,N	1,27	V1	dobrý 3,70	
14. Snina	SV	C2	20,00	B,CA	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	SV,HE	II. III.	5,00 5,00	V,N	0,00	V3		

Bilančný profil: 1940 Laborec - Humenné
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 4,05 l.s⁻¹ (0-2,55-0-0-0/0-1,5-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Humenné	HE	B II.	2,55 1,50	B N	0,00	V3	dobrý	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 2122 Laborec - Petrovce
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 5,20 l.s⁻¹ (0-0-0-2,2-0/0-3-0-0)
 Odber: 0,11 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
16. Humenné	HE	C1	2,20	V,N	0,11	V3	dobrý 47,27	
		II.	3,00					

BG 20 - čiastkový rajón paleogénu

Plocha: 1108,40 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 215,50 l.s⁻¹ (0-0-0-19,1-70,4/6-0-120-0)
 Odber: 12,79 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1620 Cirocha - VN Starina pod
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	SV	III.	5,00	B,O	0,00	V3		

Bilančný profil: 1520 Laborec - nad Cirochou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 144,15 l.s⁻¹ (0-0-0-16,75-52,4/0-0-75-0)
 Odber: 7,40 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
17. Habura	ML	C1	1,35	V	3,32	V2	uspokojivý 2,18	
		C2	5,90	O				
18. Papín	HE	C2	5,00	O,B,V	0,26	V2	dobrý 38,46	fiktívne vrty - Papín-Zubné
		III.	5,00					
19. Čertižné	ML	C1	0,25	V	0,25	V1	dobrý 31,00	
		C2	7,50	O,V				
20. Hrabovec nad Laborcom	HE	C1	1,00	N	0,00	V1	dobrý	
21. Vydraň	ML	C1	3,00	N	0,00	V1	dobrý	fiktívne vrty - Vydraň-Kalinov
		C2	3,00	N				
22. Jabloň	HE	C1	1,00	N	0,00	V2	dobrý	
		C2	1,10	O				
23. Nižná Jablonka	HE	C1	5,00	V	0,00	V1	dobrý	
24. Rokytov	HE	C1	0,85	V,O	0,54	V2	dobrý 10,83	fiktívne vrty - Rokytov-Jabloň
		C2	5,00	O				
25. Čabiny	ML	C2	2,80	O,V	0,08	V2	dobrý 35,00	2,0 l.s ⁻¹ fikt.vrty SV od Čabín
26. Čabalovce	ML	C2	0,80	V	0,00	V1	dobrý	
27. Osadné	SV	C2	3,80	O,N	0,20	V2	dobrý 19,00	3,0 l.s ⁻¹ fikt.vrty Osadné-Hostovce
37. Pichne	SV	C1	0,95	O,N,V	0,00	V1	dobrý	
38. Oľšínkov	ML	C1	0,45	O,N,V	0,18	V2	uspokojivý 2,50	
39. Kalinov	ML	C1	0,50	O,N,V	0,18	V2	dobrý 7,78	
		C2	0,90					
40. Volica	ML	C1	0,45	O,N,V	0,26	V3	uspokojivý 1,73	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

41. Svetlice	ML	C1	0,30	O,N,V	0,09	V1	dobrý	36,67	
		C2	3,00						
42. Hankovce	HE	C1	1,00	O,N,V	0,50	V3	uspokojivý	2,00	
43. Vyšné Ladičkovce	HE	C1	0,65	O,N,V	0,14	V2	dobrý	4,64	
44. Zubné	HE	C2	3,00	O,N,V	0,00	V1	dobrý		
45. Veľopolie	HE	C2	0,80	O,N,V	0,00	V1	dobrý		
46. Kochanovce	HE	C2	0,60	O,N,V	0,00	V1	dobrý		
47. Adidovce - Vyšný Hrušov	HE	C2	3,00	O,N,V	0,00	V1	dobrý		
48. Rokytovce	ML	C2	1,30	O,N,V	0,00	V1	dobrý		
49. Parihuzovce	SV	C2	1,60	O,N,V	0,00	V1	dobrý		
50. Kolonica	SV	C2	1,30	O,N,V	0,00	V1	dobrý		
rozptýlené lokálne zdroje	HE,ML	C2	2,00	O,N,V			dobrý	51,43	
		III.	70,00		1,40	V3			

Bilančný profil: 1800 Cirocha - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 57,75 l.s⁻¹ (0-0-0-0,75-18/5-0-34-0)
 Odber: 1,90 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
28. Snina	SV	C1 C2 I.	0,75 7,40 5,00	O,V O,N,V V,B,CO	1,40	V3	dobrý 9,39	4 fiktívne vrty nad Sninou
29. Kamenica nad Cirochou	HE	C2	4,90	O	0,00	V2	dobrý	
30. Čukalovce	SV	C2	5,70	O,N	0,00	V2	dobrý	
31. Belá nad Cirochou	SV	III.	4,00	B,O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	HE,SV	III.	30,00	N,O	0,50	V1	dobrý 60,00	

Bilančný profil: 1940 Laborec - Humenné
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 4,00 l.s⁻¹ (0-0-0-1-0/1-0-2-0)
 Odber: 3,49 l.s⁻¹
 Bilančný stav: kritický

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
32. Chlmec	HE	C1 I.	0,20 1,00	O	3,42	V3	havarijný 0,35	
33. Lackovce	HE	C1	0,80	O	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	HE	III.	2,00	O,CO	0,07	V3		

Bilančný profil: 2122 Laborec - Petrovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 4,60 l.s⁻¹ (0-0-0-0,6-0/0-0-4-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
34. Brestov	HE	C1 III.	0,60 2,00	CO,V	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	HE	III.	2,00	O	0,00	V3		

BG 30 - čiastkový rajón mezozoika Humenských vrchov a SZ časti Zálužickej pahorkatiny

Plocha: 44,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 30,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-11-19-0)
 Odber: 14,34 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 1940 Laborec - Humenné
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-8-7-0)
 Odber: 6,39 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
35. Chlmec	HE	II.	6,50	O	4,18	V3	uspokojivý 2,51	
		III.	4,00	O				
36. Porúbka	HE	II.	1,50	O	2,21	V3	uspokojivý 2,04	
		III.	3,00	O,N				

Bilančný profil: 2122 Laborec - Petrovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-3-12-0)
 Odber: 7,95 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	MI,HE	II.	3,00	O	7,95	V3		
		III.	12,00	O,CO				

P - 098 Paleogén povodia Uhu

Povodie: Bodrog 4-30-05 Plocha: 394,90 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 58,73 l.s⁻¹ (0-7,43-2,3-0-0/0-4-45-0)

Odber (2024): 1,80 l.s⁻¹ účel využitia: (1,61-0-0-0,18-0-0-0,01)
 Odber (2023): 1,75 l.s⁻¹ účel využitia: (1,57-0-0-0,17-0-0-0,01)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,05 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolu KKZZ č. 650/2021, 742/2022, 763/2023 a 820/2023.

BG 00 - Subrajón povodia Bodrogu

Plocha: 394,90 km²
 Bilančný profil: 3360 Uh - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 58,73 l.s⁻¹ (0-7,43-2,3-0-0/0-4-45-0)
 Odber: 1,80 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. pramene pozor. SHMÚ	SV	II.	2,00	O	0,00	V3	dobrý	
2. Ulič	SV	B	4,70	V	1,61	V2	dobrý 20,93	
		III.	29,00	N				
3. Zboj	SV	C	2,30	V	0,19	V3	dobrý	
		III.	7,00	O				
4. Topoľa	SV	B	0,60	B		V2	dobrý	
5. Uličské Krivé	SV	B	2,13	B		V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	SV,SO	II.	2,00	V		V3		
		III.	9,00	O				

VN 100 Neovulkanity Vihorlatských vrchov

Povodie: Bodrog 4-30-03 Plocha: 535,70 km² Kategória preskúmanosti: P2
 4-30-04
 4-30-05
 4-30-06

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 472,40 l.s⁻¹ (0-22,4-0-125-175/0-80,9-69,1-0)
z toho termálne vody: 4,00 l.s⁻¹ (0-4-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 108,16 l.s⁻¹ **účel využitia:** (103,45-0-0-1,29-0-0-3,42)
z toho termálne vody: 2,33 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-2,33)
 Odber (2023): 102,39 l.s⁻¹ účel využitia: (98-0-0-1,37-0-0-3,02)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 5,77 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kat. C1 a C2 stanovené podľa rozhodnutia KKMPzV 901-39/4-78 z roku 1974 a v kat. B 97/2013, 417/2019, 626/2021.

BG 10 - čiastkový rajón neovulkanitov

Plocha: 453,50 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 364,18 l.s⁻¹ (0-13,4-0-79,18-167/0-47,7-56,9-0)
 Odber: 91,07 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 1800 Cirocha - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 136,60 l.s⁻¹ (0-0-0-23,6-79/0-0-34-0)
 Odber: 17,51 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Zemplínske Hámre	SV	C1 III.	16,40 12,50	O	14,50	V4	uspokojivý 1,99	
2. Dlhé nad Cirochou	SV	C1	7,20	O	2,00	V4	dobrý 3,60	
3. Modra nad Cirochou	HE	C2	4,28	O	1,01	V4	dobrý 4,24	
4. Kamenica nad Kamienkou	HE	C2	72,00	O	0,00	V3	dobrý	povrch. toku
rozptýlené lokálne zdroje	HE	C2 III.	2,72 21,50	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 1940 Laborec - Humenné
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 9,30 l.s⁻¹ (0-0-0-4,3-0/0-0-5-0)
 Odber: 2,36 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Porúbka	HE	C1 III.	4,30 5,00	O	2,36	V4	dobrý 3,94	

Bilančný profil: 2450 Laborec - Michalovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 87,60 l.s⁻¹ (0-0-0-6,3-30/0-38,2-13,1-0)
 Odber: 19,67 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Trnava pri Laborci	MI	C1	1,80	B	0,12	V4	dobrý 21,67	b.z.

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

		II.	0,60					
		III.	0,20					
7. Vinné	MI	C1	1,00	V,B	0,00	V1	dobrý	b.z.
		II.	5,50					
		III.	0,40					
8. Kaluža	MI	C1	0,60	V,B	2,29	V1	uspokojivý 3,19	b.z.
		II.	6,30					
		III.	0,40					
9. Klokočov	MI	C1	1,60	V,B	4,64	V1	dobrý 3,92	b.z.
		II.	16,00					
		III.	0,60					
10. Kusín	MI	C1	1,30	V,CA	0,35	V2	dobrý 20,86	Fe,Mn
		II.	2,00					
		III.	4,00					
23. Remetské Hámre	SO	C2	10,00	B	0,00	V1	dobrý	b.z.
24. Vyšné Remety	SO	C2	20,00	B	0,00	V1	dobrý	b.z.
rozptýlené lokálne zdroje	MI	II.	7,80	B	12,27	V3	napätý 1,25	b.z.
		III.	7,50					

Bilančný profil: 3360 Uh - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 130,68 l.s⁻¹ (0-13,4-0-45,98-57/0-9,5-4,8-0)
 Odber: 51,53 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
11. Ladamirov	SV	III.	4,00	O	0,00	V3	dobrý	
12. Strihovce	SV	II.	0,40	O	0,10	V4	dobrý 4,00	
13. Petrovce	SO	III.	0,50	V,CA,B	0,42	V4	napätý 1,19	Fe, b.z.
14. Koromľa	SO	C1	3,15	B	0,90	V4	dobrý 14,61	b.z.
		C2	10,00					
15. Priekopa	SO	C1	7,51	O	5,92	V4	napätý 1,27	
16. Koňuš	SO	C1	5,30	O	4,74	V4	kritický 1,12	
17. Choňkovce	SO	C1	2,27	V	0,00	V1	dobrý	
		C2	5,00					
18. Hlivišťa	SO	C2	10,00	B	0,00	V3	dobrý	b.z.
19. Vyšná Rybnica - Remetské Hámre	SO	C1	22,70	V,F,B	0,71	V4	dobrý 77,04	senzorické vlastnosti, b.z.
		C2	32,00					
25. Vyšné Nemecké	SO	B	13,40	B	3,83	V2	dobrý 3,50	b.z.
rozptýlené lokálne zdroje	SO	C1	4,05	B	34,91	V5	havarijný 0,41	
		C2	1,00					
		II.	9,10					
		III.	0,30					

BG 20 - čiastkový rajón artézskych vodonosných horizontov - priepustné polohy rozlámaných krýh neovulkanitov prekrytých sedimentárnym neogénom

Plocha: 63,00 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 104,02 l.s⁻¹ (0-5-0-45,82-8/0-33,2-12-0)
 Odber: 14,76 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2450 Laborec - Michalovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,50 l.s⁻¹ (0-0-0-3,2-0/0-2,3-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

26. Jovsa	MI	C1	3,20	CA,B	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	SO	III.	2,30	CA,B	0,00	V2	dobrý	

Bilančný profil: 3360 Uh - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 98,52 l.s⁻¹ (0-5-0-42,62-8/0-33,2-9,7-0)
 Odber: 14,76 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
20. Tibava - Vojnatina	SO	C1	40,00	V	0,85	V1	dobrý 47,06	
21. Orechová	SO	C2	8,00	CA,B	0,00	V3	dobrý	PO ₄ , b.z.
		III.	4,50					
22. Sejkov	SO	C1	2,62	O	0,00	V3	dobrý	
		III.	4,80					
27. Choňkovce	SO	B	5,00	CA,B	0,70	V2	dobrý 7,14	
rozptýlené lokálne zdroje	SO	II.	33,20	CA,B	13,21	V2	uspokojivý 2,54	
		III.	0,40					

BG 30 - čiastkový rajón neovulkanitov

Plocha: 19,20 km²
 Bilančný profil: 3360 Uh - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,20 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-0,2-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	MI	III.	0,20	CA,B	0,00	V3		NH ₄ ,NO ₂ ,Cl,b.z.

NQ 101 Neogén Východoslovenskej nížiny medzi Laborcom a Čiernou vodou

Povodie: Bodrog 4-30-04 Plocha: 231,50 km² Kategória preskúmanosti: P4
 4-30-06

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 137,00 l.s⁻¹ (0-0-21-0-0/0-77,5-38,5-0)
 z toho termálne vody: 21,00 l.s⁻¹ (0-0-21-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 0,26 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0,01-0,25-0-0-0)
 z toho termálne vody: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)
 Odber (2023): 0,34 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0,07-0,27-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,08 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kat. C stanovené podľa rozhodnutia KKMPzV s por.č.30/2008.

Bilančný profil: 2122 Laborec - Petrovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 7,20 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-7,2-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Zbudza	MI	III.	7,20	CA,B	0,00	V3	dobrý	Mn,NH ₄ ,NO ₂ ,b.z.

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 2450 Laborec - Michalovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 29,90 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-9,8-20,1-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Zbudza	MI	II.	8,00	CA	0,00	V2	dobrý	Fe,NA,Cl,Cu
		III.	3,80					
rozptýlené lokálne zdroje	MI	II.	1,80	CA,B	0,00	V2		Fe,Mn,Cl,b.z.
		III.	16,30					

Bilančný profil: 3360 Uh - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 78,90 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-67,7-11,2-0)
 Odber: 0,26 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Vysocký dvor	MI	II.	6,00	CA,B	0,00	V3	dobrý	Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.
		III.	2,00					
4. Zemplínska Široká	MI	II.	6,00	CA,B	0,00	V2	dobrý	Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.
		III.	2,50					
5. Stretava	MI	II.	11,90	CA,B	0,00	V3	dobrý	Fe,Mn,b.z.
6. Palín	MI	II.	11,60	CA	0,00	V2	dobrý	Fe,Mn,NH ₄
rozptýlené lokálne zdroje	SO	II.	32,20	V,CA,B	0,26	V3		
		III.	6,70					

QN 102 Kvartér severovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny pod Vihorlatom a Popričným

Povodie: Bodrog 4-30-02 Plocha: 166,20 km² Kategória preskúmanosti: P4
 4-30-06

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 243,44 l.s⁻¹ (0-39,04-11-0-193,4/0-0-0-0)
z toho termálne vody: 11,00 l.s⁻¹ (0-0-11-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 6,98 l.s⁻¹ **účel využitia:** 6,9-0-0-0,08-0-0-0
z toho termálne vody: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)
 Odber (2023): 1,93 l.s⁻¹ účel využitia: (1,84-0-0-0,09-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 5,05 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kat. C2 stanovené podľa rozhodnutia KKMPzV s por.č.11/1997, v kat. C 30/2008 a v kat. B 926/2024

BG 10 - čiastkový rajón štrkových náplavov Uhu

Plocha: 64,70 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 149,54 l.s⁻¹ (0-39,04-0-0-110,5/0-0-0-0)
 Odber: 6,95 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3360 Uh - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 85,03 l.s⁻¹ (0-18,83-0-0-66,2/0-0-0-0)
 Odber: 4,45 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Nižné Nemecké - Záhor	SO	C2	35,00	O	0,00	V3	dobrý	
2. Pinkovce - Jenkovce	SO	B C2	18,83 3,20	CA,B	4,45	V2	dobrý 4,95	Fe,NH ₄ ,b.z.
3. Bajany - Lekárovce	SO	C2	28,00	O	0,00	V3	dobrý	

Bilančný profil: 3430 Laborec - Vojany /Ižkovce/
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,60 l.s⁻¹ (0-0-0-0-3,6/0-0-0-0)
 Odber: 0,05 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Tašuľa	SO	C2	3,20	CA,B	0,05	V2	dobrý 64,00	Fe,Mn,b.z.
5. Bežovce	SO	C2	0,40	O	0,00	V4	dobrý	

Bilančný profil: 1320 Latorica - nad Laborcom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 60,91 l.s⁻¹ (0-20,21-0-0-40,7/0-0-0-0)
 Odber: 2,45 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Lekárovce	SO	B C2	20,21 40,70	CA,B	2,45	V2	dobrý 24,86	Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.

BG 20 - čiastkový rajón soliflukčných sedimentov a náplavových kuželov

Plocha: 101,50 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 82,90 l.s⁻¹ (0-0-0-0-82,9/0-0-0-0)
 Odber: 0,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3360 Uh - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 34,60 l.s⁻¹ (0-0-0-0-34,6/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Nižná Rybnica	SO	C2	13,00	CA,B	0,00	V2	dobrý	
10. Sobrance - Komárovce	SO	C2	20,70	F,CA,B	0,00	V2	dobrý	
11. Ostrov	SO	C2	0,90	F,CA,B	0,00	V2	dobrý	

Bilančný profil: 3430 Laborec - Vojany/Ižkovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 48,30 l.s⁻¹ (0-0-0-0-48,3/0-0-0-0)
 Odber: 0,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Nižná Rybnica	SO	C2	41,00	CA	0,00	V2	dobrý	
9. Veľké Revišťa - Gajdoš	SO	C2	4,00	B	0,03	V2	dobrý 133,33	
12. Úbrež	SO	C2	2,10	CA, F, CO	0,00	V2	dobrý	

13. Sobrance	SO	C2	0,90	CA, F, CO	0,00	V2	dobrý	
14. Ostrov	SO	C2	0,30	CA, F, CO	0,00	V2	dobrý	

QN - 103 Kvartér dolnej časti tokov Uh. Laborec, Ondava a pravej strany Latorice

Povodie: Bodrog 4-30-02 Plocha: 350,10 km² Kategória preskúmanosti: P2-P3
4-30-06
4-30-07

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 530,00 l.s⁻¹ (0-0-0-105-100/0-245-80-0)

Odber (2024): 2,31 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0,08-1,01-0-0-1,22)
Odber (2023): 2,48 l.s⁻¹ účel využitia: (0,09-0-0,09-1,04-0-0-1,26)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,17 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolu KKZZ č. 204-16/4-82.

Subrajón povodia Bodrogu

BG 10 - čiastkový rajón piesčitých náplavov Latorice

Plocha: 198,60 km²
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 370,00 l.s⁻¹ (0-0-0-105-100/0-165-0-0)
Odber: 0,51 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1320 Latorica - nad Laborcom
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 255,00 l.s⁻¹ (0-0-0-105-100/0-50-0-0)
Odber: 0,51 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Ptrukša	MI	C1 C2	105,00 100,00	CA	0,00 0,00	V2	dobrý	
2. Veľké Slemence	MI	II.	20,00	CA	0,00	V3	dobrý	
3. Kapušianske Kľačany	MI	II.	20,00	CA	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	MI	II.	10,00	CA	0,51	V3		

Bilančný profil: 6640 Ondava - ústie
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 85,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-85-0-0)
Odber: 0,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Hraň	TV	II.	60,00	CA	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	TV	II.	25,00	CA	0,00	V3		

Bilančný profil: 3844 Latorica - nad Ondavou
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 30,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-30-0-0)
Odber: 0,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	TV	II.	15,00	CA	0,00	V3		
	MI	II.	15,00	CA	0,00	V3		

BG 20 - čiastkový rajón slabo zvodnených sedimentov neogénu a kvartéru

Plocha: 151,50 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 160,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-80-80-0)
 Odber: 1,80 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3360 Uh - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 25,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-10-15-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Pavlovce nad Uhom	MI	II.	10,00	CA	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	MI	III.	15,00	CA	0,00	V3		

Bilančný profil: 3430 Laborec - Vojany / Ižkovce
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 60,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-40-20-0)
 Odber: 1,20 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Vojany	MI	II.	40,00	CA	1,20	V2	dobrý 33,33	
rozptýlené lokálne zdroje	MI	III.	20,00	CA	0,00	V3		

Bilančný profil: 1320 Latorica - nad Laborcom
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 55,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-10-45-0)
 Odber: 0,60 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Čičarovce	MI	III.	15,00	CA	0,36	V3	dobrý 41,67	
8. Veľké Kapušany	MI	II.	10,00	CA	0,15	V2	dobrý 66,67	
rozptýlené lokálne zdroje	MI	III.	30,00	CA	0,09	V3		

Bilančný profil: 3720 Laborec - ústie (do Latorice)
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 20,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-20-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	MI	II.	20,00	CA	0,00	V3		

QN - 104 Kvartér JV časti Východoslovenskej nížiny

Povodie: Bodrog 4-30-01 Plocha: 379,20 km² Kategória preskúmanosti: P2
4-30-02
4-30-11

Využitelné množstvá podzemných vôd: 783,84 l.s⁻¹ (0-4,84-0-368-97/200-30-84-0)
z toho termálne vody: 1,4 l.s⁻¹ (0-1,4-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 21,02 l.s⁻¹ **účel využitia:** (12,01-0-0-0,72-0,03-0-8,26)
z toho termálne vody: 0,34 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0,34)
Odber (2023): 33,59 l.s⁻¹ účel využitia: (3,04-0-0-0,4-0,06-0-30,09)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -12,57 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné zásoby podľa protokolu KKZ č. 424-16/6-85 a Doplnku č.19/99, 659/2022.

BG 00 Subrajón povodia Bodrogu

Plocha: 379,20 km²
Využitelné množstvá podzemných vôd: 782,44 l.s⁻¹ (0-3.44-0-368-97/200-30-84-0)
Odber: 20,68 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1320 Latorica - nad Laborcom
Využitelné množstvá podzemných vôd: 201,00 l.s⁻¹ (0-0-0-1-0/200-0-0-0)
Odber: 12,01 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Boľany	TV	C1 I.	1,00 200,00	CA,CO,B CA,B	12,01	V4	dobrý 16,74	

Bilančný profil: 7200 Bodrog - Streda nad Bodrogom
Využitelné množstvá podzemných vôd: 378,44 l.s⁻¹ (0-3,44-0-283-50/0-10-32-0)
Odber: 0,50 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Dobrá	TV	C1	143,00	CA	0,00	V2	dobrý	
3. Rad - Zátin	TV	C1	94,00	CA	0,00	V2	dobrý	
4. Leles - Kapoňa	TV	C1 C2 II.	46,00 50,00 10,00	CA,CO O CA,CO	0,00	V2	dobrý	fiktívne vrty
5. Boľ - Vojka	TV	B III.	3,44 10,00	CA	0,00	V3 V4	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	TV	III.	22,00	CA	0,50	V3		

Bilančný profil: 7570 Bodrog - štátna hranica
Využitelné množstvá podzemných vôd: 203,00 l.s⁻¹ (0-0-0-84-47/0-20-52-0)
Odber: 8,17 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Veľký Horeš	TV	C1	81,00	CA	0,00	V2	dobrý	

7. Čierna nad Tisou - Veľké Trakany - Malé Trakany	TV	C2 II. III.	45,00 20,00 20,00	CA,O CA CA	7,92	V2	dobrý	10,73	30 l.s ⁻¹ fiktívne vrty
8. Streda nad Bodrogom	TV	C2 III.	2,00 2,00	CA	0,00	V2	dobrý		
9. Malý Kamenec	TV	C1	3,00	CA,B	0,00	V2	dobrý		
rozptýlené lokálne zdroje	TV	III.	30,00	CA	0,25	V3			

PQ - 105 Paleogén povodia Ondavy po Kučín

Povodie: Bodrog 4-30-08 Plocha: 1241,40 km² Kategória preskúmanosti: P2

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 395,37 l.s⁻¹ (0-4,35-0-49,63-204,09/22,30-49-66-0)

Odber (2024): 21,42 l.s⁻¹ **účel využitia:** (19,26-0-0,51-0,97-0-0,45-0,23)
Odber (2023): 20,72 l.s⁻¹ **účel využitia:** (18,74-0-0,54-1-0-0,44-0)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,70 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. j. 639-16/14-87, 10-16/1-90, 268/2018, 444/2019 a 445/2019

BG 10 - čiastkový rajón kvartéru

Plocha: 33,40 km²
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 224,78 l.s⁻¹ (0-3,65-0-34-123,83/22,30-41-0-0)
Odber: 7,47 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 4105 Ondava - Stropkov
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 180,82 l.s⁻¹ (0-3,65-0-10-120,87/22,30-24-0-0)
Odber: 5,94 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Duplín	SP	C1 C2 II.	10,00 19,40 12,00	V O,B V,N	0,24	V4	dobrý 172,50	chem. a hygien. závadnosť
2. Stropkov - Tisinec - Bokša - Zimný potok	SP	B C2 I.	2,70 27,50 22,30	B O,B B	2,61	V4 V4	dobrý 20,11	hyg. závadnosť
3. Svidník	SK	C2 II.	37,24 8,00	O,V B	0,00	V4	dobrý	hyg. závadnosť
4. Krušinec	SP	C2	20,62	O,B	0,39	V4	dobrý 52,87	hyg. závadnosť
5. Stročín - Mestisko	SK	C2	0,48	B,O	0,00	V2	dobrý	hyg. závadnosť
6. Bukovce	SP	C2	9,80	V,B	0,00	V2	dobrý	hyg. závadnosť
7. Chotča	SP	B C2	0,95 5,83	V, B O,B	0,55	V2 V2	dobrý 12,33	hyg. závadnosť
rozptýlené lokálne zdroje	SK,SP	II.	4,00	B,V	2,15	V2		hyg. závadnosť

Bilančný profil: 4560 Ondava - nad Topľou
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 43,96 l.s⁻¹ (0-0-0-24-2,96/0-17-0-0)
Odber: 1,53 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Miňovce	SP	II.	7,00	V,B	1,53	V4	dobrý 4,58	hyg. závadnosť
9. Stropkov - Sitník	SP	C1	24,00	B	0,00	V2	dobrý	hyg. závadnosť
		C2	2,96	O				
		II.	10,00	B				

BG 20 - čiastkový rajón paleogénu

Plocha: 1208,00 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 170,59 l.s⁻¹ (0-0,7-0-15,63-80,26/0-8-66-0)

Odber: 13,95 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 4105 Ondava - Stropkov

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 138,56 l.s⁻¹ (0-0-0-15,63-72,93/0-8-42-0)

Odber: 12,29 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Vagríneec	SK	C2	5,06	N	0,10	V2	dobrý 50,60	hyg.závadnosť NH ₄ ,Fe,SO ₄
11. Nová Polianka	SK	C2	4,59	B	0,06	V2	dobrý 76,50	hyg.závadnosť
12. Duplín	SP	C2	15,60	V	0,00	V2	dobrý	
13. Tisíneec - Krušinec	SP	C2	8,33	N	0,45	V2	dobrý 18,51	fyz.-chem. a bakt.závadnosť
14. Vislava	SP	C2	6,84	O	0,09	V2	dobrý 76,00	fiktívne vrty
15. Rakovčiek	SK	C2	5,63	O,V	0,00	V2	dobrý	fiktívne vrty
16. Nižná Polianka	SK	C1	1,84	V,N	0,24	V2	dobrý 7,67	
17. Belejovce	SK	C1	4,28	V	0,00	V2	dobrý	
18. Varadka	BJ	C1	1,05	CA	0,23	V2	dobrý 20,65	Fe,Mn,MH ₄
		C2	3,70					
19. Vyšný Orlík	SK	C1	3,30	V	0,00	V2	dobrý	
20. Roztoky - Kečkovce	SK	C2	6,00	O	0,00	V2	dobrý	
23. Vyšná Polianka	BJ	C1	0,58	O	0,16	V1	dobrý 9,88	
		C2	1,00	O,B,CA	0,00	V1		
24. Hutka	SK	C1	0,35	O	0,14	V2	uspokojivý 2,50	
25. Dubová	SK	C1	0,76	O	0,23	V2	uspokojivý 3,30	
26. Kružlová	SK	C1	0,75	O	0,32	V2	uspokojivý 2,34	
27. Vyšná Jedľová	SK	C1	0,71	O	0,29	V2	uspokojivý 2,45	
28. Vyšný Mirošov	SK	C1	0,48	O	0,59	V2	dobrý 3,36	
		C2	1,50	O,B,CA	0,00	V1		
29. Svidnička	SK	C1	0,53	O	0,14	V1	dobrý 3,79	
30. Nižný Mirošov	SK	C1	1,00	O	0,35	V2	uspokojivý 2,86	
31. Baňa	SP	C2	1,70	O,B,CA	0,20	V1	dobrý 8,50	
32. Svidník	SK	C2	3,21	O,B,CA	2,44	V3	napätý 1,32	
33. Hrabovčiek	SK	C2	0,62	O,B,CA	0,39	V3	uspokojivý 1,59	
34. Mestisko	SK	C2	0,83	O,B,CA	0,44	V3	uspokojivý 1,89	
35. Jurkova Voľa	SK	C2	2,19	O,B,CA	0,93	V3	uspokojivý 2,35	
36. Potoky	SP	C2	2,11	O,B,CA	0,56	V1	dobrý 3,77	
37. Vojtovce	SP	C2	0,78	O,B,CA	0,00	V1	dobrý	
38. Šemetkovce	SP	C2	0,31	O,B,CA	0,00	V1	dobrý	
39. Veľkrop	SP	C2	0,23	O,B,CA	0,00	V1	dobrý	
40. Mikulášová	BJ	C2	2,70	O,B,CA	0,41	V1	dobrý 6,59	
rozptýlené lokálne zdroje	BJ	II.	8,00	O	3,53	V2	dobrý 14,16	Fe,Mn
		III.	42,00	O				

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 4560 Ondava - nad Topľou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 32,03 l.s⁻¹ (0-0,7-0-0-7,33/0-0-24-0)
 Odber: 1,66 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
21. Breznička	SP	C2	6,34	O	0,00	V2	dobrá	
22. Vyšná Olšava	SP	B	0,70	CS,B	0,00	V2	dobrá	
rozptýlené lokálne zdroje	SP,ML	C2	0,99	O	1,66	V4	dobrá 15,05	Fe,MH ₄ ,baktérie
		III.	24,00	O,B,CA				

QN - 106 Kvartér Ondavy a Tople od Slovenskej Kajne po Trebišov

Povodie: Bodrog 4-30-08 Plocha: 249,40 km² Kategória preskúmanosti: P3
 4-30-04
 4-30-10
 4-30-09
 4-30-07

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 577,60 l.s⁻¹ (0-23,1-0-53,5-23/204-200-74-0)

Odber (2024): 8,25 l.s⁻¹ účel využitia: 5,39-0-0,01-0,94-0-1,43-0,48)
 Odber (2023): 11,37 l.s⁻¹ účel využitia: **(8,63-0-0-0,93-0-1,21-0,6)**
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -3,12 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné zásoby podľa protokolu KKZZ č. 842-16/15-85 a Doplnku č. 798-16/12-86, 613/2021, 818/2023.

Bilančný profil: 5720 Topľa-ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 151,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/78,5-55-18-0)
 Odber: 0,08 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Vranov	VT	II.	5,00	CA	0,00	V3	dobrá	FE, Mn, Cl, NO ₃
		III.	3,00					
2. Sečovská Polianka	VT	I.	14,00	CA	0,00	V2	dobrá	FE,Mn,NH ₄ ,NO ₂
		II.	12,00					
3. Božčice	TV	I.	64,50	F,CA,B	0,00	V4	dobrá	sediment,Fe,Mn
		III.	10,00					NH ₄ , bakt.záv.
4. Vranov nad Topľou - Lomnica	VT	II.	25,00	CA	0,08	V2	dobrá 312,50	FE,Mn,NH ₄ ,NO ₂
rozptýlené lokálne zdroje	VT	II.	13,00	N	0,00	V2		chem. a bakt.
		III.	5,00					závadnosť

Bilančný profil: 4560 Ondava - nad Topľou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 105,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/27-61-17-0)
 Odber: 5,47 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Benkovce - Slovenská Kajňa	VT	I.	10,00	N	5,17	V2	dobrá 3,87	FE,Mn,NH ₄ ,
		II.	10,00					hyg.závadnosť

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

6. Hencovce - Kladzany	VT	I.	17,00	CA	0,00	V2	dobrý	FE,Mn, hyg.závadnosť
		II.	6,00	CA				
		III.	12,00	CA,N				
7. Rakovec	MI	II.	15,00	N	0,00	V2	dobrý	chem.,bak.záv.
8. Nižný Hrabovec	VT	II.	20,00	CO	0,00	V2	dobrý	rop.lát.,tenzidy
rozptýlené lokálne zdroje	VT	II.	10,00	N	0,30	V2		chem.,bakt.záv.
		III.	5,00					

Bilančný profil: 5760 Ondava-Horovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 49,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-35-14-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Tušice - Tušická Nová Ves	MI	II.	17,00	CA,N	0,00	V2	dobrý	Fe, Mn, PO ₃ oxidovateľnosť
		III.	4,00					
10. Horovce	MI	II.	18,00	N	0,00	V2	dobrý	Mn, Cl, bakt.
		III.	10,00					

Bilančný profil: 6640 Ondava-ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 236,00 l.s⁻¹ (0-16-0-53,5-0/98,5-44-24-0)
 Odber: 2,18 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
11. Božčice - Parchovany	TV	I.	45,50	F, CA, B	0,28	V4	dobrý 162,50	sediment,Fe,Mn NH ₄ , bakt.záv.
12. Trebišov	TV	B	16,00	CA	1,89	V4	dobrý 75,40	Fe, Mn, hyg. závadnosť NH
		C1	53,50	O				
		I.	53,00	CA,N				
		II.	20,00					
13. Bisce	MI	II.	6,00	CA,N	0,00	V2	dobrý	Fe
		III.	15,00					
rozptýlené lokálne zdroje	TV	II.	18,00	CA,N	0,01	V2		chem., bakt. závadnosť
	MI	III.	9,00		0,00			

Bilančný profil: 3844 Latorica-nad Ondavou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 36,10 l.s⁻¹ (0-7,1-0-0-23/0-5-1-0)
 Odber: 0,52 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
14. Bánovce nad Ondavou	MI	C2	23,00	CA	0,00	V2	dobrý	FE,Mn,NH ₄ ,
15. Ložín	MI	B	7,10	V	0,12	V1	dobrý 59,17	
rozptýlené lokálne zdroje	MI	II.	5,00	CA	0,40	V4		Fe,Mn,Cl, bakt. závad.
		III.	1,00					

N - 107 Neogén Pozdišovského chrbta a Malčickej tabule

Povodie: Bodrog 4-30-08 Plocha: 174,20 km² Kategória preskúmanosti: P3
 4-30-04
 4-30-10
 4-30-07

Využitelné množstvá podzemných vôd: 90,50 l.s⁻¹ (0-0-0-2-20/8-16-44,5-0)

Odber (2024): 1,07 l.s⁻¹ **účel využitia:** (0,49-0-0,01-0,56-0-0,01-0)
 Odber (2023): 0,95 l.s⁻¹ účel využitia: (0,43-0-0,01-0,5-0-0,01-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,12 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá podľa protokolu KKZZ č.796-16/10-86.

BG 10 - čiastkový rajón kvartéru

Plocha: 134,10 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 44,00 l.s⁻¹ (0-0-0-2-4,5/0-12,5-25-0)
 Odber: 0,66 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 4560 nad Topľou-Ondava
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 9,80 l.s⁻¹ (0-0-0-2-4,5/0-3,3-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Nižný Hrabovec	VT	C1	2,00	CA, CO	0,00	V2	dobrý	vrtHBN-2,HBN-7 2 fikt.vrty 2 studne Kučín
		C2	4,50	O	0,00	V2		
2. Rakovec nad Ondavou	MI	II.	2,50	CO,B,O	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	VT	II.	0,80	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 3720 ústie do Latorice-Laborec
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 20,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-6-14,5-0)
 Odber: 0,65 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Hatalov	MI	III.	3,50	CA, B	0,16	V3	dobrý 21,88	
4. Dúbravka - Budkovce	MI	II.	2,50	CA,N	0,00	V3	dobrý	
		III.	5,00	CA,N	0,00			
5. Lesné	MI	III.	3,00	B,CO,O	0,00	V3	dobrý	
6. Laškovce	MI	II.	3,50	V,B,O	0,49	V3	dobrý 7,14	
rozptýlené lokálne zdroje	MI	III.	3,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 3844 nad Ondavou-Latorica
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 13,20 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-3,2-10-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

7. Bánovce nad Ondavou	MI	II.	3,20	O,V,N	0,00	V3	dobrý	
		III.	7,00	O,N	0,00			
rozptýlené lokálne zdroje	MI	III.	3,00	N	0,00			

Bilančný profil: 5760 Ondava-Horovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-0,5-0)
 Odber: 0,01 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Moravany	MI	III.	0,50	CO,O	0,01	V3	dobrý 50,00	

BG 20 - čiastkový rajón neogénu

Plocha: 40,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 46,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-15,5/8-3,5-19,5-0)
 Odber: 0,41 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3844 nad Ondavou-Latorica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 27,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-15,5/8-3,5-0-0)
 Odber: 0,41 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Kačanov	MI	C2	11,50	V,CA	0,00	V1	dobrý	
10. Malčice	MI	C2	4,00	V,CO,O	0,00	V2	dobrý	
11. Oborín	MI	I.	4,00	O,B,CO	0,41	V2	dobrý 12,20	
		II.	1,00	O,B,CO	0,00	V2		
12. Petříkovce	MI	I.	4,00	V,CO,O	0,00	V2	dobrý	
13. Markovce	MI	II.	2,50	V	0,00	V2	dobrý	

Bilančný profil: 3720 ústie do Latorice-Laborec
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 19,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-19,5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
14. Slavkovce	MI	III.	13,00	O,CO	0,00	V3	dobrý	
15. Malé Raškovce	MI	III.	0,50	CO,CA	0,00	V3	dobrý	
16. Veľké Raškovce	MI	III.	5,00	CO	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	MI	III.	1,00	O	0,00	V3		

Q - 108 Kvartér Laborca od Strážskeho po Stretavu

Povodie: Bodrog 4-30-06 Plocha: 204,20 km² Kategória preskúmanosti: P4
 4-30-04
 4-30-07

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 762,68 l.s⁻¹ (0-20,58-13-141,4-587,7/0-0-0-0)
 z toho termálne vody: 13,00 l.s⁻¹ (0-0-13-0-0/0-0-0-0)

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Odber (2024): **36,61** l.s⁻¹ **účel využitia:** **(26,13-9,73-0,11-0,02-0,02-0-0,6)**
z toho termálne vody: **0,00** l.s⁻¹ **(0-0-0-0-0-0-0)**
 Odber (2023): 32,42 l.s⁻¹ účel využitia: (22,61-9,48-0,06-0,02-0-0-0,35)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 4,19 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolu KKZZ č. 33/2002.

Bilančný profil: 2122 Petrovce-Laborec
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 50,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-50/0-0-0-0)
 Odber: 0,17 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Strážske	MI	C2	50,00	V,O	0,17	V3	dobrá 294,12	

Bilančný profil: 2450 Michalovce-Laborec
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 396,10 l.s⁻¹ (0-0-0-73,60-322,5/0-0-0-0)
 Odber: 7,06 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Nacina Ves	MI	C2	48,00	CA,O	0,00	V3	dobrá	
3. Michalovce - Topoľany	MI	C1	57,50	CA	7,06	V3	dobrá 19,55	
		C2	80,50					
4. Michalovce - Hrádok - Kaluža	MI	C1	16,10	V,CO,O	0,00	V3	dobrá	
		C2	104,00					
5. Suché	MI	C2	90,00	O	0,00	V3	dobrá	

Bilančný profil: 2760 nad Uhom-Laborec
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 202,77 l.s⁻¹ (0-18,77-0-67,80-116,20/0-0-0-0)
 Odber: 27,85 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Lastomír - Michalovce	MI	B	18,77	CA,V	27,85	V3	dobrá 7,28	
		C1	67,80					
		C2	116,20					Mn, Fe

Bilančný profil: 3720 ústie do Latorice-Laborec
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 40,81 l.s⁻¹ (0-1,81-0-0-39/0-0-0-0)
 Odber: 1,53 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Sliepkovce - Budkovce	MI	C2	39,00	O,CO	0,13	V3	dobrá 300,00	
Michalovce	MI	B	1,81	N, B, CA	1,40	V4	napätý 1,29	

Bilančný profil: 3360 ústie -Uh
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 60,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-60/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Vrbovec	MI	C2	60,00	O	0,00	V3	dobrý	

P 109 Paleogén Čergova

Povodie: Poprad 3-01-03 Plocha: 593,80 km² Kategória preskúmanosti: P2
Hornád 4-32-04
Bodrog 4-30-09

Využiteľné množstvá podzemných vôd: **278,32 l.s⁻¹** **(0-60,32-0-40-143/2-22-11-0)**

Odber (2024): **17,44 l.s⁻¹** **účel využitia:** **(15,97-0-0-1,09-0-0-0,38)**
Odber (2023): 15,31 l.s⁻¹ účel využitia: (13,81-0,41-0-1,08-0-0-0,01)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 2,13 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné zásoby v kat. C1, C2 a B stanovené podľa protokolov 367-16/10-87, 4/1997, v kat. B podľa 238/2018, 873/2024, 970/2024.

Subrajón povodia Bodrogu

BG 00 - čiastkový rajón paleogénu

Plocha: 251,50 km²
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 161,30 l.s⁻¹ (0-47-0-18,2-72,1/0-18-6-0)
Odber: 7,47 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý
Bilančný profil: 4610 Topľa - Bardejov
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 146,60 l.s⁻¹ (0-47-0-17,6-62/0-14-6-0)
Odber: 5,74 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Povodie Tople - Livovská Huta - Lukov	BJ	B	10,00	V	0,42	V1	dobrý 122,62	
		C1	10,70					
		C2	30,80					
2. Povodie Slatvinca	BJ	B	27,40	V	0,00	V1	dobrý	
		C1	0,50					
		C2	14,50					
3. Povodie Večného potoka	BJ	B	2,00	V	0,80	V1	dobrý 20,25	
		C1	6,40					
		C2	7,80					
4. Povodie Veľkého Rybného potoka	BJ	B	7,60	V	1,40	V1	dobrý 11,79	
		C2	8,90					
rozptýlené lokálne zdroje	BJ	II.	14,00	V,O	3,12	V1,V2		
		III.	6,00					

Bilančný profil: 5000 Topľa - Hanušovce
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 14,70 l.s⁻¹ (0-0-0-0,6-10,1/0-4-0-0)
Odber: 1,73 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Povodie Šibskej vody	BJ	C1	0,60	V	1,15	V1	dobrý 9,30	
		C2	10,10					

rozptýlené lokálne zdroje	BJ	II.	4,00	V,O	0,58	V1,V2		
---------------------------	----	-----	------	-----	------	-------	--	--

Subrajón povodia Hornádu

HD 00 - čiastkový rajón paleogénu

Plocha: 275,50 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 76,71 l.s⁻¹ (0-1,21-0-21,4-47,1/2-1-4-0)
 Odber: 6,69 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3940 Torysa - pod Ľutinkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 43,91 l.s⁻¹ (0-1,21-0-18,3-23,4/0-0-1-0)
 Odber: 0,70 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Povodie Ľutinky	SB	C1	18,30	V	0,50	V1	dobrý 83,40	
		C2	23,40					
10. Lúčka - Potoky	SB	B	1,21	B	0,00	V1	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	SB	III.	1,00	O	0,20	V1,V2		

Bilančný profil: 4160 Torysa - nad Sekčovom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 13,90 l.s⁻¹ (0-0-0-0-10,9/0-0-3-0)
 Odber: 2,28 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Bodovce - Drienica	SB	C2	10,90	V,B	2,28	V1	dobrý 6,10	
		III.	3,00					

Bilančný profil: 4440 Sekčov - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 18,90 l.s⁻¹ (0-0-3,1-12,8/2-1-0-0)
 Odber: 3,71 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	BJ	C1	3,10	V,O	3,71	V2		
		C2	12,80					
		I.	2,00					
		II.	1,00					

Subrajón povodia Popradu

PD 00 - čiastkový rajón paleogénu

Plocha: 66,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 40,31 l.s⁻¹ (0-12,11-0-0,4-23,8/0-3-1-0)
 Odber: 3,28 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2000 Poprad - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 39,01 l.s⁻¹ (0-12,11-0-0,4-22,5/0-3-1-0)
 Odber: 3,20 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Povodie potoka Soliská	SL	B	10,00	V	1,76	V1	dobrý 18,69	
		C1	0,40					
		C2	22,50					
11. Šarišské Jastrabie	SL	B	2,11	V,B	1,13	V2	uspokojivý 1,87	
rozptýlené lokálne zdroje	SL	II.	3,00	V,O	0,31	V1,V2		
		III.	1,00					

Bilančný profil: 2005 Poprad - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,30 l.s⁻¹ (0-0-0-0-1,3/0-0-0-0)
 Odber: 0,08 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Ruská Voľa nad Popradom	SL	C2	1,30	V	0,08	V1	dobrý 16,25	

PQ 110 Paleogén Nízkych Beskýd v povodí Tople

Povodie: Bodrog 4-30-09 Plocha: 952,90 km² Kategória preskúmanosti: P2

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 546,24 l.s⁻¹ (0-28,16-41-104,1-228/19,6-66,8-58,58-0)
 z toho termálne vody: 44,74 l.s⁻¹ (0-3,74-41-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 62,04 l.s⁻¹ účel využitia: (57,06-0-0,27-2,08-0-1,55-1,08)
 z toho termálne vody: 0,67 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0,67)
 Odber (2023): 58,23 l.s⁻¹ účel využitia: (53,43-0-0,35-2,01-0-1,39-1,05)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 3,81 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné zásoby v kat. C1 a C2 stanovené podľa protokolov KKZ č.j.406-16/8-88, 638-16/13-87 a doplnkom č.j.11-16/2-90, v kat. B podľa protokolu KKZZ s por. číslom 173/2017, 543/2020, 806/2023, 810/2023, 819/2023, 891/2024.

BG 10 - čiastkový rajón kvartéru

Plocha: 35,70 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 152,74 l.s⁻¹ (0-7,59-0-59-72/0-10,3-3,85-0)
 Odber: 37,95 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 4610 Topľa - Bardejov
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 120,41 l.s⁻¹ (0-1,51-0-49,8-67/0-2,1-0-0)
 Odber: 35,32 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Mokroluh - Rokytov - Tarnov - Bardejov	BJ	B	1,51	V				niektoré vrty NO ₃ a bakt. znečist.
		C1	49,80	CA,B	35,05	V2	dobrý 3,38	
		C2	67,00					
rozptýlené lokálne zdroje	BJ	II.	2,10	CA,B	0,27	V3		

Bilančný profil: 5000 Topľa - Hanušovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 32,33 l.s⁻¹ (0-6,08-0-9,2-5/0-8,2-3,85-0)
 Odber: 2,63 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Bardejov - Hrabovec - Komárov	BJ	B	1,15	CA,B				
		C1	9,20	CA	0,87	V2	dobrý 17,64	C2-fiktívne vrty
		C2	5,00	O				
7. Kurima	BJ	B	2,18	CA,B	1,29	V3	uspokojivý 1,69	
8. Poliakovce	BJ	B	2,75	CA,B	0,47	V2	dobrý 5,85	
rozptýlené lokálne zdroje	BJ	II.	8,20	CA,B	0,00	V1		
		III.	3,85	CA,B				

BG 20 - čiastkový rajón paleogénu

Plocha: 917,20 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 348,76 l.s⁻¹ (0-16,83-0-45,1-156/19,6-56,5-54,73-0)

Odber: 23,42 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 4610 Topľa - Bardejov

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 67,02 l.s⁻¹ (0-7,69-0-9,1-45,1/3-0-2,13-0)

Odber: 4,93 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. oblasť Nízkych Beskýd	BJ	B	2,82	V		V1,V2	dobrý 14,82	C2 - 20,0 l.s ⁻¹ fiktívne vrty fiktívne vrty
		C1	5,50	O	3,47			
		C2	43,10	O				
9. Zlaté	BJ	B	4,87	O	0,69	V1	dobrý 7,06	
rozptýlené lokálne zdroje	BJ	C1	3,60	O		V3		
		C2	2,00					
		I.	3,00		0,77			
		III.	2,13					

Bilančný profil: 5000 Topľa - Hanušovce

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 226,64 l.s⁻¹ (0-9,14-0-36-110,9/16,6-21,4-32,6-0)

Odber: 18,01 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Zborov - Dlhá Lúka	BJ	B	4,30	V	5,77	V2	dobrý 7,99	C2 - 15,0 l.s ⁻¹ fiktívne vrty
		C1	16,00	B	0,00	V2		
		C2	15,60	V,O	0,00			
		I.	11,90	V,B,CA	0,21			
5. oblasť Nízkych Beskýd	BJ	B	1,52	V		V2	dobrý 12,52	
		C1	17,60	V,O,B				
		C2	58,70	V,O,B	3,20			
		I.	2,30	V,O,CA				
6. Kurimka - Rovné - Lipové - Radoma	SK	B	2,50	V, CA		V2	dobrý 46,33	10,0 l.s ⁻¹ fikt.vrty FE,NH ₄ ,bakt. zav.
		C2	30,60	O	0,79			
		II.	0,50	CA,B				
		III.	3,00	O				
10. Vyšný Kručov	BJ	B	0,26	V	0,14	V3	uspokojivý 1,86	
11. Poliakovce	BJ	B	0,56	V	0,18	V3	uspokojivý 3,11	
rozptýlené lokálne zdroje	BJ	C1	2,40	V				

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

		C2	6,00				
		I.	2,40		7,72	V2,V3	
		II.	20,90				
		III.	29,60	O			

Bilančný profil: 5720 Topľa - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 55,10 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-35,1-20-0)
 Odber: 0,48 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	VT	II.	35,10	O		V3		
		III.	20,00		0,48			

VN 111 Neovulkanity Slanských vrchov

Povodie: Hornád 4-32-04 Plocha: 794,90 km² Kategória preskúmanosti: P2
 4-32-05
 Bodrog 4-30-09
 4-30-10
 4-30-11

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 604,05 l.s⁻¹ (0-61,14-103,32-33,5-232,69/16,6-90,7-66,1-0)
 z toho termálne vody: 55,00 l.s⁻¹ (0-55-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 61,94 l.s⁻¹ účel využitia: (60,43-0-0,01-1,5-0-0-0)
 z toho termálne vody: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)
 Odber (2023): 58,42 l.s⁻¹ účel využitia: (57,09-0-0,01-0,37-0-0-0,95)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 3,52 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kat. C1 a C2 stanovené podľa protokolov KKZZ č.j.624-16/5-83, č.j.171-16/19-89, č.j.61/97-KKZZ v kat. C podľa rozhodnutia KKMPzV s por.č.6/2004-KKMPzV, v kat. B s por.č.171/2017, 880/2024.

Subrajón povodia Hornádu

Plocha: 454,20 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 337,05 l.s⁻¹ (0-5,44-103,32-15,5-115,79/0,5-43,9-52,6-0)
 Odber: 38,11 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

HD 10 - čiastkový rajón neovulkanitov

Plocha: 162,00 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 86,60 l.s⁻¹ (0-0-0-4,8-39,4/0,5-13,6-28,3-0)
 Odber: 8,95 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 4440 Sekčov - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 17,00 l.s⁻¹ (0-0-0-1,1-7/0-7,1-1,8-0)
 Odber: 3,95 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Podhradík	PO	C2	2,60	CA,B	0,46	V2	dobrý 25,00	Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.
		II.	7,10					
		III.	1,80					
rozptýlené lokálne zdroje	PO	C1	1,10	B	3,49	V4		b.z.
		C2	4,40					

Bilančný profil: 4680 Torysa - Košické Olšany
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 25,70 l.s⁻¹ (0-0-0-0,5-11,2/0-14-0)
 Odber: 3,25 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PO	C1	0,50	CA,B	3,25	V4		Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.
		C2	11,20					
		III.	14,00					

Bilančný profil: 4920 Hornád - Ždaňa
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 43,90 l.s⁻¹ (0-0-0-3,2-21,2/0,5-6,5-12,5-0)
 Odber: 1,75 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Opiná	KS	C1	1,50	V,CA,B	0,00	V1	dobrý	Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.
		C2	16,20					
		I.	0,50					
3. Lesíček	PO	C2	0,40	O	0,30	V1	dobrý 16,33	
		II.	4,50					
4. Červenica	PO	C1	1,50	CA	0,00	V3	dobrý	Fe,Mn
		II.	2,00					
		III.	1,20					
rozptýlené lokálne zdroje	PO	C1	0,20	CA,B	1,45	V2		NO ₂ ,Mn,NH ₄ ,b.z.
		C2	4,60					
		III.	11,30					

HD 20 - čiastkový rajón neovulkanitov

Plocha: 99,50 km²
 Bilančný profil: 4920 Hornád - Ždaňa
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 55,00 l.s⁻¹ (0-0-0-9,7-28,2/0-2,6-14,5-0)
 Odber: 1,61 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Mudrovce	KS	C1	0,20	B	0,06	V2	dobrý 78,33	b.z.
		C2	4,50					
6. Svinica	KS	C2	2,00	CA	0,00	V2	dobrý	Fe,NH ₄ , pesticídy
		III.	0,80					
7. Svinica - Košický Klečenov	KS	C1	9,00	CA	0,00	V2	dobrý	Fe
		C2	14,50					
		III.	5,50					

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

rozptýlené lokálne zdroje	KS	C1	0,50	CA,B	1,55	V4		Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.
		C2	7,20					
		II.	2,60					
		III.	8,20					

HD 30 - čiastkový rajón neovulkanitov

Plocha: 45,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,70 l.s⁻¹ (0-1-0-1-0,2/0-0-1,5-0)
 Odber: 0,09 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 4920 Hornád - Ždaňa
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,70 l.s⁻¹ (0-1-0-0-0,2/0-0-1,5-0)
 Odber: 0,09 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Rákoš	KS	B	1,00	V	0,09	V1	dobrý 13,33	
		C2	0,20					
rozptýlené lokálne zdroje	KS	III.	1,50	O	0,00	V4		

Bilančný profil: 4940 Hornád - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-1-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Skároš	KS	C1	1,00	V	0,00	V1	dobrý	

HD 40 - čiastkový rajón artézskych vodonosných horizontov - priepustné polohy rozlámaných kryh neovulkanitov prekrytých sedimentárnym neogénom

Plocha: 105,00 km²
 Bilančný profil: 4920 Hornád - Ždaňa
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 83,08 l.s⁻¹ (0-4,44-66,84-0-0/0-11,1-0,7-0)
 Odber: 14,31 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Bidovce - Ďurďošík	KS	C	29,69	V	8,25	V1	dobrý 3,60	z toho fikt. vrt 1,3 l.s ⁻¹
11. Kecerovský Lipovec - Kecerovce	KS	B	4,44	V,CS			uspokojivý 1,48	Fe,b.z.,Mn,NH ₄ , NO ₂ , z toho fikt. vrt 0,51 l.s ⁻¹
		C	3,84	V,CA,B	6,06	V1		
		III.	0,70					
12. Boliarov	KS	C	4,90	F,CA,B	0,00	V2	dobrý	vzhľad,Mn,NH ₄ , b.z.
		II.	3,80					
13. Bačkovík	KS	C	13,54	V,CA,B	0,00	V2	dobrý	fikt. vrt 0,51 l.s ⁻¹
14. Čakanovce	KS	C	2,14	V	0,00	V1	dobrý	z toho fikt. vrt
15. Svinica	KS	C	1,84	CA,B	0,00	V2	dobrý	Fe,NH ₄ ,NO ₂ ,b.z.
rozptýlené lokálne zdroje	KS	C	10,89	V,CA,B	0,00	V1		z toho 3 fikt. vrty 3,11 l.s ⁻¹ , Fe,Mn,b.z.
		II.	7,30					

HD 50 - čiastkový rajón artézskych vodonosných horizontov - priepustné polohy rozlámaných krýh neovulkanitov prekrytých sedimentárnym neogénom

Plocha: 42,10 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 108,67 l.s⁻¹ (0-0-36,48-0-47,99/0-16,6-7,6-0)
 Odber: 13,15 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 4920 Hornád - Ždaňa
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 84,52 l.s⁻¹ (0-0-64,12-0-0/0-12,8-7,6-0)
 Odber: 8,96 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
16. Vyšná Myšľa	KS	C2	33,70	CA,B	3,21	V2	dobrý 10,50	
17. Nižná Myšľa	KS	C2	14,29	V,CA	5,68	V2	dobrý 5,12	Fe,Mn,NH ₄ ,
		II.	12,80					
		III.	2,00					
18. Ždaňa	KS	C	13,50	V,CA	0,00	V2	dobrý	NO ₂
		III.	3,10					
rozptýlené lokálne zdroje	KS	C	2,63	CA,B	0,07	V2	dobrý	NO ₃ ,Fe,Mn,b.z.
		III.	2,50					

Bilančný profil: 4940 Hornád - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 24,15 l.s⁻¹ (0-0-20,35-0-0/0-3,8-0-0)
 Odber: 4,19 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
19. Skároš	KS	C	4,51	CA,B	2,05	V2	uspokojivý 3,18	Fe,Mn,NH ₄ , NO ₂ ,b.z.
		II.	2,00					
20. Trstené pri Hornáde	KS	C	15,84	CA,B	2,14	V2	dobrý 8,24	Fe,Mn,NH ₄ , NO ₂ ,b.z.
		II.	1,80					

Subrajón povodia Bodrogu

Plocha: 340,70 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 212,00 l.s⁻¹ (0-0,7-0-18-116,9/16,1-46,8-13,5-0)
 Odber: 23,83 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

BG 10 - čiastkový rajón neovulkanitov

Plocha: 111,00 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 62,80 l.s⁻¹ (0-0-0-8,2-36,9/0-11,1-6,6-0)
 Odber: 10,86 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 5000 Topľa - Hanušovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,40 l.s⁻¹ (0-0-0-7,8-0/0-0-3,6-0)
 Odber: 7,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
21. Petrovce - Pavlovce	VT	C1	7,80	V	7,00	V4	napätý 1,40	
		III.	2,00					

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

rozptýlené lokálne zdroje	VT	III.	1,60	O	0,00	V3		
---------------------------	----	------	------	---	------	----	--	--

Bilančný profil: 5720 Topľa - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 51,40 l.s⁻¹ (0-0-0-0,4-36,9/0-11,1-3-0)
 Odber: 3,86 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
22. Hermanovce	VT	C2	6,60	V,O,CA	3,61	V2	uspokojivý 2,74	Fe,Mn
		II.	3,00					
		III.	0,30					
23. Juskova Voľa	VT	C2	14,10	CA,B	0,25	V2	dobrý 87,20	Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.
		II.	5,50					
		III.	2,20					
24. Zámutov	VT	C2	3,70	CA,B	0,00	V2	dobrý	Fe,Mn,b.z.
		II.	2,60					
		III.	0,50					
rozptýlené lokálne zdroje	VT	C1	0,40	CA,B	0,00	V2		Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.
		C2	12,50					

BG 20 - čiastkový rajón neovulkanitov s príslušnou časťou artézskych vodonosných horizontov v oblasti Zemplínskej Teplice

Plocha: 154,70 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 118,10 l.s⁻¹ (0-0,7-0-5,1-58,3/16,1-33,9-4-0)
 Odber: 7,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 5720 Topľa - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 29,10 l.s⁻¹ (0-0-0-4,8-18,7/0-2,3-3-0)
 Odber: 3,73 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
25. Banské	VT	C2	6,00	CA	1,15	V2	dobrý 6,09	Fe,Mn,NH ₄
		III.	1,00					
26. Dargov	TV	C1	3,50	V,CA	0,84	V4	dobrý 13,69	Fe
		C2	8,00					
rozptýlené lokálne zdroje	TV	C1	1,30	O	1,74	V4		
		C2	4,70					
		II.	2,30					
		III.	2,30					

Bilančný profil: 6640 Ondava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 83,30 l.s⁻¹ (0-0,7-0-0,3-38,3/16,1-27,2-0,7-0)
 Odber: 2,66 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
27. Dargov	TV	C1	0,30	V,CA	0,07	V2	dobrý 147,14	Fe,Mn
		C2	9,50					
		II.	0,50					
28. Zemplínska Teplica	TV	B	0,70	CA,B	2,55	V2	dobrý 27,57	Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.
		C2	26,10					

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

		I.	16,10				
		II.	26,70				
		III.	0,70				
rozptýlené lokálne zdroje	TV	C2	2,70	O	0,04	V4	

Bilančný profil: 7570 Bodrog - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,70 l.s⁻¹ (0-0-0-0-1,3/0-4,4-0-0)
 Odber: 0,64 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	KS	C2	1,30	O	0,64	V4		
		II.	4,40					

BG 30 - čiastkový rajón neovulkanitov

Plocha: 75,00 km²
 Bilančný profil: mimo bilančného profilu
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 31,10 l.s⁻¹ (0-0-0-4,7-21,7/0-1,8-2,9-0)
 Odber: 5,94 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
29. Kalša	KS	C2	21,10	CA,B	2,68	V2	dobrý 7,87	Fe,NH ₄ ,b.z.
30. Slanec	KS	C1	4,30	V,CA,B	2,98	V1	uspokojivý 1,85	NH ₄ ,b.z.
		C2	0,40					
		II.	0,80					
31. Slanská Huta	KS	C1	0,40	V	0,00	V1	dobrý	
		C2	0,20					
		III.	2,40					
rozptýlené lokálne zdroje	TV	II.	1,00	CA,B	0,28	V2		Fe,b.z.
		III.	0,50					

N 112 Neogén západnej časti Východoslovenskej nížiny

Povodie: Bodrog 4-30-09 Plocha: 448,40 km² Kategória preskúmanosti: P4
 4-30-10
 4-30-11

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 98,50 l.s⁻¹ (0-2,5-0-0-0/5-80-11-0)

Odber (2024): 2,85 l.s⁻¹ účel využitia: (1,26-0-0-1,55-0-0,02-0,02)
 Odber (2023): 3,15 l.s⁻¹ účel využitia: (1,15-0,72-0-1,19-0-0,02-0,07)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,30 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka:

Bilančný profil: 5720 Topľa - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 12,50 l.s⁻¹ (0-2,5-0-0-0/1-9-0-0)
 Odber: 1,32 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Čaklov	VT	B	2,50	V				
		II.	3,00	B,CA	0,73	V2	dobrý 7,53	b.z.,PO ₄
rozptýlené lokálne zdroje	VT	I.	1,00	F,CA,B		V2		NO ₂ ,Fe,b.z.,
		II.	6,00		0,59			sediment

Bilančný profil: 6640 Ondava - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 56,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/3-43,5-9,5-0)
 Odber: 1,42 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Parchovany	VT	II.	11,00	F,CA,B	0,00	V2	dobrý	NO ₂ ,Fe,b.z.,sed.
rozptýlené lokálne zdroje	TV	I.	3,00	CA,B		V3		Fe,NH ₄ ,NO ₂ ,b.z.,
		II.	32,50		1,42			
		III.	9,50					

Bilančný profil: 7200 Bodrog - Streda nad Bodrogom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-2,5-0,5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	TV	II.	2,50	F,CA,B	0,00	V2		Fe,Mn,b.z.,NO ₂ ,
		III.	0,50		0,00			NH ₄ ,vzhľad

Bilančný profil: 7570 Bodrog - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 27,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/1-25-1-0)
 Odber: 0,11 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	TV	I.	1,00	CA,B		V2		Fe,Mn,NH ₄ ,
		II.	25,00		0,11			NO ₂ ,b.z.
		III.	1,00					

NG - 113 Paleozoikum a mladšie horniny Zemplínskych vrchov

Povodie: Bodrog 4-30-10 Plocha: 99,70 km² Kategória preskúmanosti: P4
 4-30-11

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 25,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-10-15-0)

Odber (2024): 0,03 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0-0,03-0-0-0)
 Odber (2023): 0,03 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0-0,03-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,00 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka:

Subrajón povodia Bodrogu

Plocha: 99,70 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 25,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-10-15-0)
 Odber: 0,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 7200 Ondava-ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-10-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Cejkov	TV	II.	10,00	B	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	TV	III.	5,00	N	0,00	V3		

Bilančný profil: mimo bilančného profilu
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-10-0)
 Odber: 0,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	TV	III.	10,00	N	0,03	V3		

Q - 114 Kvartér dolného toku Roňavy

Povodie: Bodrog 4-30-11 Plocha: 25,80 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 130,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/40-49-41-0)

Odber (2024): 2,40 l.s⁻¹ účel využitia: (2,38-0-0-0-0-0,02-0)
 Odber (2023): 1,13 l.s⁻¹ účel využitia: (1,13-0-0-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,27 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka:

Subrajón povodia Bodrogu

Plocha: 25,80 km²
 Bilančný profil: mimo bilančného profilu
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 130,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/40-49-41-0)
 Odber: 2,40 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Slovenské Nové Mesto	TV	I.	38,00	N	2,40	V2	dobrý 36,25	
		II.	49,00					
2. Čerhov	TV	I.	2,00	N	0,00	V2	dobrý	
		III.	17,00					
rozptýlené lokálne zdroje	TV	III.	24,00	N	0,00	V3		

PQ - 115 Paleogén Hornádskej a časti Popradskej kotliny

Povodie: Poprad 3-01-02 Plocha: 608,70 km² Kategória preskúmanosti: P2
Hornád 4-32-01

Využitelné množstvá podzemných vôd: 835,22 l.s⁻¹ (0-82,24-672,38-4,4-27,6/12,4-25,5-10,7-0)
z toho termálne vody: 92,10 l.s⁻¹ (0-52,2-39,9-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 57,49 l.s⁻¹ **účel využitia:** (12,53-39,5-0-4,55-0,28-0,18-0,45)
z toho termálne vody: 34,48 l.s⁻¹ (0-1,59-0-0-0-0-32,89)
Odber (2023): 57,94 l.s⁻¹ účel využitia: (13,04-2,28-0-4,11-0-0,13-38,38)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,45 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 126-16/33-91, č. 14/96, 21/2001, 14/2005, 34/2009, 313/2018, 488/2020, 596/2021, 607/2021, 697/2022, 921/2024.

PD 00 - Subrajón povodia Popradu

Plocha: 83,40 km²
Využitelné množstvá podzemných vôd: 72,40 l.s⁻¹ (0-0-69,4-0-0/0-0-3-0)
Odber: 4,44 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1505 Poprad - Poprad pod
Využitelné množstvá podzemných vôd: 11,90 l.s⁻¹ (0-0-8,9-0-0/0-0-3-0)
Odber: 0,26 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Spišská Teplica	PP	III.	2,00	V	0,00	V2	dobrý	
2. Poprad	PP	III.	1,00	V,B	0,09	V2	dobrý 11,11	baktérie
3. povodie Hozieleckého potoka	PP	C	4,90	V	0,00	V1	dobrý 52,35	
			4,00	N	0,17	V2		

Bilančný profil: 1660 Poprad - Kežmarok pod
Využitelné množstvá podzemných vôd: 60,50 l.s⁻¹ (0-0-60,5-0-0/0-0-0-0)
Odber: 4,18 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. povodie Kamenného potoka	KK	C	6,10	V	0,00	V1	dobrý	
5. povodie Žakovského	KK	C	7,90	V	0,10	V1	dobrý 79,00	
6. povodie Vlkovej a Vrbovského potoka	KK	C	40,50	V	4,08	V1	dobrý 11,40	
			6,00	N	0,00	V2		

Subrajón povodia Hornádu

Plocha: 525,30 km²
Využitelné množstvá podzemných vôd: 670,72 l.s⁻¹ (0-30,04-563,08-4,4-27,6/12,4-25,5-7,7-0)
Odber: 18,57 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

HD 10 - čiastkový rajón paleogénu a kvartéru

Plocha: 415,30 km²
Využitelné množstvá podzemných vôd: 494,92 l.s⁻¹ (0-30,04-387,28-4,4-27,6/12,4-25,5-7,7-0)
Odber: 18,04 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 1200 Hornád - Smižany
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 31,24 l.s⁻¹ (0-5,44-18-0-0/0-7,8-0-0)
 Odber: 1,31 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Povodie Hrabušického potoka	SN	C	7,00	O	0,06	V2	dobrý 116,67	
8. Kravany	PP	B	4,59	O	0,00	V2	dobrý	
9. časť povodia Gánovského potoka	PP	C	10,50	V	0,00	V1	dobrý	
			0,50	N	0,00	V2		
30. Spišské Tomášovce	SN	B	0,85	V,B	0,42		uspokojivý 2,02	
rozptýlené lokálne zdroje	SN	II.	7,80	O	0,83	V2		

Bilančný profil: 1480 Hornád - Spišská Nová Ves pod
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 139,50 l.s⁻¹ (0-0-126,5-0-0/0-13-0-0)
 Odber: 0,61 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Spišská Nová Ves - Smižany	SN	II.	10,00	O	0,55	V2	dobrý 18,18	
11. Spišský Štvrtok	LE	II.	3,00	N	0,00	V2	dobrý	Fe,Mn,NH ₄ ,NO ₂
12. Letanovce - Arnutovce	SN	C	4,80	V,F,N	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje 1	SN	C	0,43	O	0,06		dobrý 7,17	
rozptýlené lokálne zdroje 2	SN, LE	C	121,27	O	0,00	V2		

Bilančný profil: 2280 Hornád - Krompachy pod
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 324,18 l.s⁻¹ (0-24,6-242,78-4,4-27,6/12,4-4,7-7,7-0)
 Odber: 16,12 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. medzipovodie Levočského potoka	LE, SN	C	47,90	O,V	0,76	V2	dobrý 88,16	
		C	19,10	N				s úpravou
14. povodie Odorice	SN	C	13,02	O,V	0,11	V2	dobrý 127,91	
		C	1,05	N				s úpravou
15. Odorín	SN	C	7,86		0,30		dobrý 26,20	
16. povodie Lodiny	LE, SN	C	91,60	O	0,00		dobrý	
		C	3,20	N				s úpravou
17. povodie Pekliska	SN	C	0,60	O	0,00		dobrý	
		C	2,45	N				s úpravou
18. povodie Klčovského potoka	LE, SN	C	39,70	O	1,14		dobrý 34,82	
19. povodie potoka Branisko	LE, SN	C	5,91	O	0,00		dobrý	
		C	8,19	N				s úpravou
20. Spišské Vlachy	SN	B	2,40	O	0,68	V2	dobrý 97,50	studňa SV-1
		C1	1,60	CA				vrt GCH-8
		C	2,20					odhad Q300
		III.	1,60	N	0,08			
21. Spišské Podhradie	LE	B	4,00	O,V		V2	dobrý 186,67	
		I.	1,60		0,03			
22. Chrasť nad Hornádom - Olcnavá	SN	C1	2,00	CA	0,00	V2	dobrý	GCH-7A
		C2	15,30					HG-2, SPH-18
		I.	4,50					

		II.	2,70	CA				
		III.	5,00	O				Fe,Al,zvýš. min.
23. dolina Hornádu 1	SN	C2	8,00	CA	0,00	V2	dobrý	2-3 fiktívne vrty dusičnany
24. Matejovce nad Hornádom	SN	C1	0,80	CA	0,63	V2	havarijný 0,67	pr.Pod cestou Cd, dusitany
		III.	1,10	O	2,20			
25. dolina Hornádu 2	SN	C2	3,40	CA	0,00	V2	dobrý	19 vrtov v kvart. Fe, dusitany
26. Žehra	SN	B	4,90	V, B	2,53		uspokojivý 1,94	
27. Jablonov	LE	B	4,80	V,	0,00		dobrý	pr. Čerpačka
28. Spišský Hrhov	LE	B	2,50	CA, B	1,71		uspokojivý 1,46	
29. Studenec	LE	B	6,00	V	0,65		dobrý 9,23	
rozptýlené lokálne zdroje	SN,LE	C2	0,90	O	5,30	V4		
		I.	6,30					
		II.	2,00					

HD 20 - čiastkový rajón melafýrovej série

Plocha: 110,00 km²
 Bilančný profil: 1200 Hornád - Smižany
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 175,80 l.s⁻¹ (0-0-175,8-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,53 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje 1	PP,SN	C	173,56	V	0,01	V2		
rozptýlené lokálne zdroje 2	PP	C	2,24	O,N	0,52			s úpravou

MG - 116 Mezozoikum Slovenského raja a Havraních vrchov s príľahlým paleozoikom

Povodie: Slaná 4-31-01 Plocha: 280,90 km² Kategória preskúmanosti: P1
 Hornád 4-32-01
 Hornád 4-32-02

Využitelné množstvá podzemných vôd: 528,98 l.s⁻¹ (0-117,98-0-111,7-118,3/11-21-149-0)

Odber (2024): 23,03 l.s⁻¹ účel využitia: (22,98-0-0-0-0-0,04-0,01)
 Odber (2023): 21,55 l.s⁻¹ účel využitia: (21,51-0,03-0-0-0-0,01-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,48 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá podľa KKZZ č. 618-16/8-84, 35/2002, 536/2020, 542/2020, 674/2022, 706/2022, 936/2024.

Subrajón povodia Slanej

Plocha: 19,60 km²
 celkovo k bilančnému profilu: 1070 Slaná - pod Dobšinským potokom
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 51,46 l.s⁻¹ (0-49,46-0-0-0/0-0-2-0)
 Odber: 3,83 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

SA 20 - čiastkový rajón mezozoika okolia Ondrejiska

Plocha: 2,90 km²
 Bilančný profil: 1070 Slaná - pod Dobšinským potokom
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 12,43 l.s⁻¹ (0-10,43-0-0-0/0-0-2-0)
 Odber: 0,83 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Dobšiná	RV	B	10,43	V	0,83	V1	dobrý 12,57	Danková 1, Federáta
2. Cúdenisko	RV	III.	2,00	O	0,00	V3	dobrý	

SA 50 - čiastkový rajón kryštalinika medzi Stolicou a Priehybou

Plocha: 16,70 km²
 Bilančný profil: 1070 Slaná - pod Dobšinským potokom
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 39,03 l.s⁻¹ (0-39,03-0-0-0/0-0-0)
 Odber: 3,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Dobšiná 1	RV	B	1,36	V	0,17	V1	dobrý 8,00	Zimná voda *)
4. Dobšiná 2	RV	B	31,37	V	1,85	V1	dobrý 16,96	Sontagspring*)
5. Dobšiná 3	RV	B	6,30	V	0,98	V1	dobrý 6,43	Danková 3

Subrajón povodia Hornádu

Plocha: 261,30 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 477,52 l.s⁻¹ (0-68,52-0-111,7-118,3/11-21-147-0)
 Odber: 19,20 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

HD 10 - čiastkový rajón karbonatického komplexu vernárskeho pruhu

Plocha: 48,70 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 125,10 l.s⁻¹ (0-32-0-54-24,1/6-4-5-0)
 Odber: 1,01 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2360 Hnilec - pod VN Palcanská Maša
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 53,60 l.s⁻¹ (0-0-0-44,9-8,7/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Telgárt 1	BB	C1	24,10	O	0,00	V1	dobrý	Zadná dolina 1
7. Telgárt 2	BB	C1	18,20	O	0,00	V1	dobrý	Zadná dolina 2
8. Pusté Pole 1	BB	C1	2,60	V	0,00	V1	dobrý	Pod Javorinou
9. Pusté Pole 2	BB	C2	8,70	V	0,00	V1	dobrý	vrt SK-3

Bilančný profil: 1200 Hornád - Smižany
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 71,50 l.s⁻¹ (0-32-0-9,10-15,4/6-4-5-0)
 Odber: 1,01 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Betlanovce, pr. Teplično	SN	B	32,00	V	1,01	V1	dobrý 31,68	vrt BH-3
11. Vernár 1	PP	C1	1,50	O	0,00	V1	dobrý	Za potokmi
12. Vernár 2	PP	C1	7,60	O	0,00	V1	dobrý	Vo Vernárskom p.
13. Hrabušice 1	SN	C2	5,30	O	0,00	V1	dobrý	vrt HS-1

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

14. Hrabušice 2	SN	C2	5,10	O	0,00	V1	dobrý	vrt HS-5
15. Hrabušice 3	SN	C2	5,00	O	0,00	V1	dobrý	vrt HS-12
16. Hrabušice 4	SN	II.	4,00	V	0,00	V3	dobrý	
17. Vernár - Vernársky potok	PP	I.	6,00	O	0,00	V2	dobrý	
		III.	5,00	O	0,00	V3		

HD 20 - čiastkový rajón mezozoika medzi Veľkou Bielou vodou a Ondrejiskom

Plocha: 142,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 264,92 l.s⁻¹ (0-33,82-0-57,7-28,4/5-15-125-0)
 Odber: 3,13 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2360 Hnilec - pod VN Palcmanská Maša
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 117,92 l.s⁻¹ (0-29,82-0-41,5-6,6/5-0-35-0)
 Odber: 3,09 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
18. Stratená 1	RV	C2	4,20	V	0,00	V1	dobrý	pr. Dolka
19. Stratená 2	RV	B	3,64	V	0,32	V1	dobrý 11,38	pr. Rinná
20. Dedinky 1	RV	B	0,93	V	0,37	V1	uspokojivý 2,51	pr. Urbánka
21. Dobšinská Maša	RV	B	0,54	V	0,09	V1	dobrý 6,00	pr. Krucký flek n.
22. Dobšinská Maša	RV	B	0,65	V	0,09	V1	dobrý 7,22	pr. Krucký flek s.
23. Ľadová jaskyňa	RV	C1	30,10	B	0,00	V1	dobrý	pr. V Spiš. pot. I
24. Ľadová jaskyňa	RV	C1	0,40	B	0,00	V1	dobrý	pr. V Spiš. pot. II
25. Ľadová jaskyňa	RV	B	14,66	V	0,01	V1	dobrý 1466,00	pr. Sedem pram.
26. Ľadová jaskyňa	RV	C1	3,90	B	0,00	V1	dobrý	pr. Pri sosničkách
27. Dedinky 2	RV	B	9,40	V	0,00	V1	dobrý 4,75	pr. Zejmarská st.
		C1	1,10	V	2,21	V1		pr. Biele Vody
28. Mlynky	SN	C1	2,40	B	0,00	V1	dobrý	pr. Na Bielov. p.
29. Ľadová jaskyňa	RV	C1	3,60	B	0,00	V1	dobrý	pr. Pod traťou
30. Stratená 3	RV	C2	1,30	CA	0,00	V1	dobrý	vrt. SRK-2
31. Stratená 4	RV	C2	0,70	O	0,00	V1-V2	dobrý	vrt. HS-2
32. Dedinky 3	RV	C2	0,40	O	0,00	V1-V2	dobrý	vrt. HD-1
33. Stratená - dolina Hnilca - Spiš	BB,PP	III.	15,00	O	0,00	V3	dobrý	
34. Dedinky - Palcmanská Maša	RV	I.	5,00	O	0,00	V3	dobrý	
		III.	20,00	O		V3		

Bilančný profil: 2920 Hnilec ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,80 l.s⁻¹ (0-0-0-0-1,8/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
35. Biele Vody	SN	C2	1,80	V	0,00	V1	dobrý	pr.Gugel

Bilančný profil: 1200 Hornád - Smižany
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 139,50 l.s⁻¹ (0-4-0-16,2-14,30/0-15-90-0)
 Odber: 0,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

36. Letanovce	SN	C1	10,00	B	0,00	V1	dobrý	pr. Zlatá diera
37. Smižany	SN	C1	6,20	B	0,00	V1	dobrý	pr. V lesnici
38. Betlanovce 1	SN	C2	6,60	O	0,00	V1	dobrý	vrt SPH - 4
39. Hrabušice 1	SN	C2	1,40	O	0,03	V1	dobrý	46,67 vrt. HV-3
40. Hrabušice 2	SN	C2	3,40	O	0,00	V1	dobrý	vrt. SPH-5
41. Betlanovce 2	SN	C2	1,00	CA	0,00	V1	dobrý	vrt. SK-2
42. Hrabušice	SN	C2	0,30	CA	0,00	V1	dobrý	vrt. SPH-2
43. Letanovce	SN	C2	1,60	O	0,01	V1	dobrý	160,00 vrt. HJL-3
44. Hrabušice - potok Suchá Belá	SN	B	4,00	B	0,00	V3	dobrý	
		III.	30,00			V1		vrt VBV-1
45. Spišské Tomášovce - Biely potok	SN	II.	5,00	O	0,00	V3	dobrý	
		III.	20,00	F,B	0,00	V3		
46. Spišská Nová Ves - Lesnica	SN	II.	10,00	O	0,00	V3	dobrý	
		III.	40,00	F,B	0,00	V3		

Bilančný profil: 1480 Hornád - pod Spišskou Novou Vsou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 5,70 l.s⁻¹ (0-0-0-0-5,7/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
47. Spišská Nová Ves 1	SN	C2	2,90	CA	0,00	V1	dobrý	vrt NH-6
48. Spišská Nová Ves 2	SN	C2	2,80	CA	0,00	V1	dobrý	vrt NH-2

HD 30 - čiastkový rajón kryštalinika, paleozoika a mezozoika medzi Kráľovou hoľou a Betlanovcami

Plocha: 23,20 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 15,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-15-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2360 Hnilec - pod VN Palcmanová Maša
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-10-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
49. Kráľova hoľa - Úplaz	BB,PP	III.	10,00	O	0,00	V3	dobrý	

Bilančný profil: 1200 Hornád - Smižany
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
50. Vernár - Barbolica	PP	III.	5,00	O	0,00	V3	dobrý	

HD 40 - čiastkový rajón permu až spodného triasu východnej časti rajónu

Plocha: 46,60 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 72,50 l.s⁻¹ (0-2,7-0-0-65,8/0-2-2-0)
 Odber: 15,06 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

(Hydraulický súvis využívaných podzemných vôd z prameňovej skupiny "Csáky" s podzemnými vodami čiastkového rajónu 116 HD 20)

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 1480 Hornád - pod Spišskou Novou Vsou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 50,40 l.s⁻¹ (0-0-0-0-50,4/0-0-0-0)
 Odber: 14,32 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
51. Spišská Nová Ves 1	SN	C2	3,40	B	0,00	V1-V2	dobrý	vrť NH-1
52. Spišská Nová Ves 2	SN	C2	4,40	B	0,00	V1-V2	dobrý	vrť HP-3
53. Spišská Nová Ves 3	SN	C2	6,20	B	0,00	V1-V2	dobrý	vrť HP-1
54. Spišská Nová Ves 4	SN	C2	8,60	B	3,43	V1-V2	uspokojivý 2,51	pr. Csaky 1-4
55. Spišská Nová Ves 5	SN	C2	6,90	B	2,11	V1-V2	uspokojivý 3,27	pr. Pod Lanovkou
56. Spišská Nová Ves 6	SN	C2	20,90	B	8,78	V1-V2	uspokojivý 2,38	pr. Fleischer 1-4

Bilančný profil: 2280 Hornád - Krompachy pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 22,10 l.s⁻¹ (0-2,7-0-0-15,4/0-2-2-0)
 Odber: 0,74 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
57. Novoveská Huta	SN	II.	2,00	O	0,01	V2	dobrý 200,00	Havránia dolina
58. Teplička 1	SN	C2	2,70	O	0,00	V1-V2	dobrý	
59. Teplička 2	SN	B	2,70	V,B	0,73	V1	dobrý 5,34	pr. A,A1,B,C pr. Gyula
		C2	1,20	B				
60. Spišská Nová Ves 1	SN	C2	1,50	B	0,00	V1-V2	dobrý	vrť HP-4
61. Spišská Nová Ves 2	SN	C2	7,00	B	0,00	V1-V2	dobrý	vrť HP-2
62. Spišská Nová Ves 3	SN	C2	3,00	B	0,00	V1-V2	dobrý	vrť GH-1
63. Potok Teplický brusník	SN	III.	2,00	V	0,00	V3	dobrý	

MG - 117 Mezozoikum Galmusa s príslušným paleozoikom

Povodie: Hornád 4-32-01 Plocha: 110,00 km² Kategória preskúmanosti: P2

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 152,30 l.s⁻¹ (0-48,8-0-20,6-62/2,6-9,1-9,2-0)

Odber (2024): 27,79 l.s⁻¹ účel využitia: (27,71-0-0-0,08-0-0-0)
 Odber (2023): 26,94 l.s⁻¹ účel využitia: (26,86-0-0-0,08-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,85 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa KKZZ č. 126-16/33-91, 18/99, 343/2018, 744/2022, 803/2023, 804/2023, 969/2024.

HD 10 - čiastkový rajón mezozoika a paleogénu

Plocha: 65,50 km²
 Bilančný profil: 2280 Hornád - Krompachy pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 134,10 l.s⁻¹ (0-39,1-0-19,2-62,0/0-6,8-7-0)
 Odber: 21,38 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Matejovce - Skaly	SN	C2	8,00	O	0,00	V2	dobrý	
2. Chrásť nad Hornádom - potok 2	SN	C2	3,60	CS	0,00	V1	dobrý	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

		II.	3,20	O		V3		
		III.	2,00	O		V3		
3. Olcnavá - dolina Biela voda	SN	C2	11,80	CA	0,00	V1	dobry	Vysoký vrch
		III.	2,00	O		V3		
4. Olcnavá - Kamenný potok	SN	II.	3,60	O	0,00	V3	dobry	
5. Olcnavá - Blatná	SN	C2	6,00	O	0,00	V3	dobry	
6. Poráčska dolina	SN	B	24,10	CS	16,01	V1	uspokojivy 3,05	
		C1	3,80	CS		V1		
		C2	18,00	V		V4		
		III.	3,00	O		V3		
7. Spišské Vlasy - Suchá	SN	C1	7,00	CS,CA	0,00	V1	dobry	
8. Spišské Vlasy	SN	B	15,00	CS,CA	5,37	V1	dobry 7,08	Svätý jánsky potok
		C1	8,40	O		V3		
		C2	14,60	O		V3		

HD 20 - čiastkový rajón paleozoika

Plocha: 44,50 km²
 Bilančný profil: 2280 Hornád - Krompachy pod
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 18,20 l.s⁻¹ (0-9,7-0-1,4-0/2,6-2,3-2,2-0)
 Odber: 6,41 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivy

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Markušovce	SN	B	7,19	B	2,23		dobry 4,12	štôlna sv. František prameň 2132
		C1	1,40	V		V2		
		I.	0,60					
10. Markušovce - Banská Štola	SN	III.	0,70	O	0,00	V3	dobry	Markušovská dol.
11. Markušovce - Bindt	SN	II.	0,20	O	0,06	V4	uspokojivy 3,33	
12. Markušovce - Zimná dolina	SN	I.	2,00	V	0,00	V4	dobry	
13. Rudňany	SN	B	2,51	V	1,64	V3	napätý 1,37	
		III.	1,50	O	1,29		kritický 1,16	
14. Poráč	SN	II.	2,10	O	1,19	V3	uspokojivy 1,76	

G - 118 Paleozoikum Slovenského rudohoria v povodí Hornádu

Povodie: Hornád 4-32-01 Plocha: 791,70 km² Kategória preskúmanosti: P4
 4-32-02
 4-32-03

Využitelné množstvá podzemných vôd: 173,63 l.s⁻¹ (0-2,63-0-2,3-0/46,2-33,9-88,6-0)

Odber (2024): 50,81 l.s⁻¹ účel využitia: (50,45-0-0-0,28-0-0-0,08)
 Odber (2023): 63,19 l.s⁻¹ účel využitia: (62,54-0-0-0,58-0-0-0,07)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -12,38 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobry

Poznámka: Využitelné množstvá podľa protokolov č. 17/99, 436/2019, 536/2020.

Bilančný profil: 2280 Hornád - Krompachy pod
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 25,80 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-3,8-22-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobry

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

1. Krompachy - Kolinovce	SN	II.	3,80	CA	0,00	V4	dobrý	Fe,NH ₄ ,NO ₃
		III.	22,00	O,CA				

Bilančný profil: 2920 Hnilec - ústie
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 52,53 l.s⁻¹ (0-2,63-0-2,3-0/4,2-5,6-37,8-0)
 Odber: 9,65 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Mlynky	SN	B	0,94	O	0,77	V1	dobrý 9,92	
		I.	0,60	O				
		III.	6,10					
3. Hnilec - Nálepko	SN, GL	C1	2,30	O	1,96	V1	dobrý 8,16	
		I.	0,40	O				
		II.	3,20	O				
		III.	15,40	O				
4. Úhorná - Smolník - Švedlár - Mníšek nad Hnilcom	GL	B	1,69	O	0,23	V1	dobrý 37,00	
		II.	2,20	O				
		III.	6,10	O				
rozptýlené lokálne zdroje	SN	I.	3,20	O	0,00			
		II.	0,20	O				
		III.	10,20	O				
	GL				6,00	V4		

Bilančný profil: 2983 Hornád - VN Ružín pod
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 32,10 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/2-5-25,1-0)
 Odber: 0,56 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Košická Belá	KS	II.	5,00	O	0,56	V1	dobrý 8,93	
6. Opátka	KS	I.	2,00	O	0,00	V1	dobrý	
		III.	25,10	O				

Bilančný profil: 3840 Hornád - nad Torsou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 63,20 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/40-19,5-3,7-0)
 Odber: 40,60 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Košice - Čermeľ	K1	I.	40,00	O	39,54	V4	uspokojivý 1,49	
		II.	19,00	O				
rozptýlené lokálne zdroje	K1	II.	0,50	CA	0,07	V4		Fe,NH ₄ ,NO ₃ NO ₂
	KS	III.	3,70	O	0,99			

P - 119 Paleogén Levočských vrchov

Povodie: Poprad 3-01-02,03 Plocha: 734,80 km² Kategória preskúmanosti: P3
 Hornád 432-01,04

Využitelné množstvá podzemných vôd: 730,31 l.s⁻¹ (0-28,86-0-77,2-139,6/386,05-77,9-20,7-0)

Odber (2024): 83,75 l.s⁻¹ **účel využitia:** (82,93-0-0-0,82-0-0-0)
 Odber (2023): 79,36 l.s⁻¹ **účel využitia:** (78,58-0-0-0,76-0-0-0,02)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 4,39 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 164-16/16-89, ktorý bol zrušený novým protokolom č. 14/96 a doplnkom č. 1 ev.č. 31/96, ďalej č. 673/2022, 893/2024, 951/2024, 955/2024.

Subrajón povodia Hornád

Plocha: 377,90 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 563,70 l.s⁻¹ (0-25,9-0-46,2-42,8/377,6-58,5-12,7-0)
 Odber: 79,43 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

HD 10 - čiastkový rajón kvartéru horného toku Torysa a Slavkovského potoka

Plocha: 5,30 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 434,20 l.s⁻¹ (0-0-0-0,1-0/377,6-53,5-3-0)
 Odber: 63,57 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3850 Torysa - Brezovica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 344,20 l.s⁻¹ (0-0-0-0,1-0/290,6-53,5-0-0)
 Odber: 32,52 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Slavkovský potok - Nižný Slavkov	SB	C1 I.	0,10 40,00	V,N	0,00	V1,V2	dobrý	+28,0 l.s ⁻¹
2. Brezovička	SB	I.	132,80	V	17,12	V1	dobrý 7,76	h _{EKO} =452,83 m n.m.
3. Brezovica II.	SB	I. II.	20,00 53,50	V,N	0,00	V1,V2	dobrý	
4. Brezovica nad Torysou	SB	I.	50,00	V,O	5,72	V1	dobrý 8,74	
5. Brezovica I.	SB	I.	47,80	V	9,68	V1	dobrý 4,94	

Bilančný profil: 3940 Torysa - pod Lutinkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 90,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/87-0-3-0)
 Odber: 31,05 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Brezovica III.	SB	I.	45,00	V	31,05	V1	uspokojivý 1,45	
7. Brezovica IV.	SB	I.	42,00	V	0,00	V1	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	SB	III.	3,00	V,O	0,00	V3		

HD 20 - čiastkový rajón paleogénu Levočských vrchov

Plocha: 372,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 129,50 l.s⁻¹ (0-25,9-0-46,1-42,8/0-5-9,7-0)
 Odber: 15,86 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3850 Torysa - Brezovica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 63,10 l.s⁻¹ (0-0-0-33,2-25,9/0-0-4-0)
 Odber: 1,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Torsky	LE	C1	0,70	V	0,39	V1	dobrý 4,87	
		C2	1,20		0,00			
9. Nižné Repaše - Oľšavica	LE	C1	0,60	V	0,18	V1	dobrý 10,95	
		C2	4,00		0,24			
10. Tichý Potok - Škapová	LE	C1	2,50	V		V1	dobrý	
		C2	2,20					
11. Tichý Potok - Blažov	SB	C1	10,70	O	0,00	V1	dobrý	MQ _{EKO(ZDR)} =0,8
12. Tichý Potok	LE	C1	2,30	O	0,23	V1	dobrý 23,04	
		C2	3,00					
13. Vyšný Slavkov	LE	C1	15,80	V	0,00	V1	dobrý	
		C2	15,50					
rozptýlené lokálne zdroje	SB	III.	2,00	V,O	0,00	V3		
	LE	C1	0,60	V,O	0,00	V3		
		III.	2,00					

Bilančný profil: 3940 Torsy pod Lutinkou
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 1,30 l.s⁻¹ (0-0-0-0,6-0/0-0-0,7-0)
 Odber: 0,25 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
14. Poloma	SB	C1	0,60	V,O	0,25		dobrý 5,20	
		III	0,70	V		V1		

Bilančný profil: 2280 Hornád - Krompachy
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 65,10 l.s⁻¹ (0-25,9-0-12,3-16,9/0-5-5-0)
 Odber: 14,57 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Levočská Dolina - Pekliansky potok	LE	B	7,24	V,B	1,80	V1	dobrý 4,02	
16. Levočská Dolina 1	LE	C1	0,80	V	1,02	V1	havarijný 0,78	
17. Levočská Dolina 2	LE	B	10,50	V,B	7,11	V1	dobrý 3,99	
		C1	7,70	V	0,39			+22,0 l.s ⁻¹
		C2	11,70					
18. Lúčka	LE	B	3,48	V, B	0,60	V1	dobrý 5,80	
19. Bijacovce	LE	B	2,43	V	1,33	V1	uspokojivý 1,83	
20. Jablonov	LE	B	2,25	V	1,01	V1	uspokojivý 2,23	
rozptýlené lokálne zdroje	LE	C1	3,80	V,O	0,87	V3		
		C2	5,20					
		II.	5,00		0,44			
		III.	5,00					

PD 00 - Subrajón povodia Poprad

Plocha: 356,90 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 166,61 l.s⁻¹ (0-2,96-0-31-96,8/8,45-19,4-8-0)
 Odber: 4,32 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 1660 Poprad - Kežmarok pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 55,10 l.s⁻¹ (0-0-0-8,5-31,4/0-9,2-6-0)
 Odber: 0,29 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
21. Ľubica - Ľubický potok	KK	C1	8,50	N	0,00	V1	dobrý	NH ₄
		C2	20,10					
22. Ľubické Kúpele	KK	C2	3,70	V,N	0,00	V1,V2	dobrý	
23. Ľubica - Kamenný potok	KK	C2	3,50	O	0,00	V1,V2		
24. Kežmarok	KK	II.	6,20	V,N	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	KK	C2	4,10	V,O	0,00	V1		
		II.	3,00		0,29			
		III.	6,00			V3, V4		

Bilančný profil: 2000 Poprad - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 111,51 l.s⁻¹ (0-2,96-0-22,5-65,4/8,45-10,2-2-0)
 Odber: 4,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
25. Holumnica - Holumnický potok	KK	C2	4,50	V,O	0,00	V1	dobrý	
26. Ihľany	KK	C1	3,50	V		V1	uspokojivý 3,07	
		C2	1,10	O,V	1,50			
27. Holumnica	KK	B	1,77	V,B	1,13	V1	dobrý 10,86	
		C2	10,50	V				
28. Kolačkov - Lomnické rieky	KK	C2	9,70	O	0,00	V1,V2	dobrý	
potok 1	SL	C2	5,00	O	0,00	V1,V2	dobrý	
30. Kolačkovský potok 1	SL	I.	5,58	O	0,00	V1	dobrý	
31. Kolačkovský potok 2	SL	I.	1,18	O	0,00	V1	dobrý	
		II.	5,20					
32. Kolačkov - Kolačkovský potok 2	SL	C2	9,10	O	0,87	V1	dobrý 12,40	
		I.	1,69					
33. Kolačkov	SL	C1	9,00	N	0,00	V2	dobrý	Mn
		C2	0,40					
34. Jakubany	SL	C1	10,00	N	0,00	V2	dobrý	
		C2	15,00					
35. Jakubany - Jakubianka	SL	C2	4,70	V,O	0,00	V1,V2	dobrý	
36. Šambron	SL	B	1,19	V	0,43	V1	uspokojivý 2,77	
rozptýlené lokálne zdroje	SL	C2	5,30	V	0,00	V3		
		II.	3,00		0,00			
		III.	2,00		0,05			
	KK	C2	0,10	O	0,00			
		II.	2,00	V,O	0,05			

**QP 120 Paleogén Spišsko-šarišského medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny
v povodí Torysy**

Povodie: Hornád 4-32-04 Plocha: 310,90 km² Kategória preskúmanosti: P3

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 324,53 l.s⁻¹ (0-51,03-0-0-0/224,5-38-11-0)
z toho termálne vody: 10,00 l.s⁻¹ (0-10-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 46,50 l.s⁻¹ **účel využitia:** (36,45-5,43-0,22-0,17-0-0-4,23)
z toho termálne vody: 4,23 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-4,23)
 Odber (2023): 43,10 l.s⁻¹ účel využitia: (32,85-4,68-0,07-0,1-0-0-5,4)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 3,40 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kat. B stanovené podľa protokolu KKZZ s por.č. 228/2017 a 604/2021.

HD 10 - čiastkový rajón kvartéru Torysy

Plocha: 25,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 297,53 l.s⁻¹ (0-41,03-0-0-0/218,5-38-0-0)
 Odber: 39,51 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3940 Torysa - pod Lutinkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 139,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/108-31-0-0)
 Odber: 8,47 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Torysa	SB	II.	25,00	V	0,00	V1	dobrý	
2. Krivany	SB	I.	45,00	O	7,13	V1	dobrý 6,31	
3. Lipany	SB	I.	30,00	V	0,13	V1	dobrý 230,77	
4. Rožkovany	SB	I.	33,00	V	0,00	V1	dobrý	
		II.	5,00					
rozptýlené lokálne zdroje	SB	II.	1,00	O	1,21	V1		

Bilančný profil: 4160 Torysa - nad Sekčovým
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 158,53 l.s⁻¹ (0-41,03-0-0-0/110,5-7-0-0)
 Odber: 31,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Ostrovany	SB	B	30,00	V	0,00	V1	dobrý	
6. Sabinov - Pečovská Nová Ves	SB	B	4,50	CA	1,96	V1	uspokojivý 3,12	NH ₄
		I.	40,50		13,99			
		II.	5,00		0,09			
7. Šarišské Michaľany - Medzany	SB	I.	22,00	V,CA,B	4,51	V1	dobrý 5,32	Fe,b.z.
		II.	2,00					
8. Veľký Šariš	PO	B	6,53	V,B,CA	3,47	V1	dobrý 5,20	b.z.,Fe,Mn
		I.	48,00		7,02			

HD 20 - čiastkový rajón paleogénu

Plocha: 267,00 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 17,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/6-0-11-0)
 Odber: 2,76 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 3940 Torysa - pod Lutinkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 2,14 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PO	III.	5,00	O	2,14	V3		

Bilančný profil: 4160 Torysa - nad Sekčovým
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 12,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/6-0-6-0)
 Odber: 0,62 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Malý Šariš	PO	I.	6,00	V	0,00	V1	dobrá	
rozptýlené lokálne zdroje	SB	III.	6,00	O	0,62	V3		

MG - 121 Mezozoikum a paleozoikum Braniska

Povodie: Hornád 4-32-01 Plocha: 121,2 km² Kategória preskúmanosti: P2
 4-32-03
 4-32-04

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 194,48 l.s⁻¹ (0-105,78-0-16,5-49,2/0-0-23-0)
z toho termálne vody: 3,70 l.s⁻¹ (0-3,7-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: (2024): 79,90 **účel využitia:** (78,9-0,71-0-0,19-0-0-0,1)
z toho termálne vody: 0,17 **(0-0,15-0-0-0-0-0)**
 Odber (2023): 80,32 l.s⁻¹ **účel využitia:** (79,1-0,65-0-0,18-0-0-0,39)

nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,42 l.s⁻¹ Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá boli stanovené podľa protokolu KKZ č.j.579-39/2-78 a Rozhodnutia MŽP SR por. č. 312/2018, 454/2020, 519/2020, 592/2021, 608/2021 a 627/2021a 697/2022.

HD 10 - čiastkový rajón Lačnovského synklinória

Plocha: 37,5 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 148,86 l.s⁻¹ (0-82,36-0-10,3-44,2/0-0-12-0)
 Odber: 72,33 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Bilančný profil: 3940 Torysa - pod Lutinkou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 126,00 l.s⁻¹ (0-75,7-0-10,3-40/0-0-0-0)
 Odber: 70,29 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Vyšný Slavkov	LE	B	75,70	V,CA	70,19		uspokojivý 1,61	pr.Hlavný, Miestny pr.Lúčky vyžaduje stanoviť PHO
		C1	10,30	V,CA				
		C2	27,00	CA	0,10			
2. Fiktívna oblasť Slavkov - Poľan	LE	C2	13,00	O			dobrá	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 3240 Hornád - Košice
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 22,86 l.s⁻¹ (0-6,66-0-0-4,2/0-0-12-0)
 Odber: 2,04 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Lipovce - Šindliar	PO	B	6,66	V	0,81	V3	dobrý 11,21	
		C2	4,20					
		III.	12,00	V,CA	1,23	V1		

HD 20 - čiastkový rajón Harakovské synklinórium

Plocha: 10,1 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 32,12 l.s⁻¹ (0-17,92-0-6,2-5/0-0-3-0)
 Odber: 5,22 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 2280 Hornád - Krompachy
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 24,23 l.s⁻¹ (0-11,53-0-6,2-5/0-0-1,5-0)
 Odber: 1,28 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Dúbrava	LE	B	10,43	V	0,00	V4	dobrý	
		C1	6,20					
5. Dúbrava - Suchý hrb	LE	B	1,10	V, B	0,89	V3	dobrý 6,85	prm. Biely potok +fiktívny vrt
		C2	5,00	O				
6. Harakovce - Dúbrava	LE	III.	1,50	O	0,39	V4	dobrý 3,85	

Bilančný profil: 3240 Hornád - Košice
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 7,89 l.s⁻¹ (0-6,39-0-0-0/0-0-1,5-0)
 Odber: 3,94 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Široké - Víťaz - Pod Braniskom	PO, LE	B.	6,39	O	3,94	V3	uspokojivý 1,62	
rozptýlené lokálne zdroje	LE	III.	1,50	O	0,00	V4		

HD 30 - čiastkový rajón kryštalinika v S časti rajónu

Plocha: 25,8 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2280 Hornád - Krompachy
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-3-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Poľanovce	LE	III.	3,00	V	0,00	V3	dobrý	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 3240 Hornád - Košice
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-2-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Fričovce	PO	III.	2	O	0,00	V3	dobrá	

HD 40 - čiastkový rajón kryštalinika a paleozoika J časti

Plocha: 47,8 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 4,80 l.s⁻¹ (0-1,8-0-0-0/0-0-3-0)
 Odber: 2,18 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Bilančný profil: 2280 Hornád - Krompachy pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,80 l.s⁻¹ (0-1,8-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,58 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Vojkovce	SN	B	1,80	O	0,58	V3	uspokojivý 3,10	

Bilančný profil: 2983 Hornád - VN Ružín pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-3-0)
 Odber: 1,60 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
11. Hrišovce - Kľukava - Richnava	GE	III.	1,10	O, B	0,01	V3	dobrá 110,00	
rozptýlené lokálne zdroje	GE	III.	1,90	O, B	1,59	V3		

P - 122 Paleogén povodia Svinky

Povodie: Hornád 4-32-03 Plocha: 286,3 km² Kategória preskúmanosti: P1
 4-32-04

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 146,90 l.s⁻¹ (0-1,5-0-32,79-112,61/0-0-0-0)

Odber (2024): 12,20 účel využitia: (10,53-0,06-0-1,6-0-0,01-0)
 Odber (2023): 9,11 l.s⁻¹ účel využitia: (7,06-0-0-1,74-0-0,31-0)

nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 3,09 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá boli stanovené podľa protokolu KKZ č. 63/97 a Rozhodnutia por. č. 497/2020.

* Vo využitelných množstvách sú zahrnuté aj fiktívne vrty

HD 10 - čiastkový rajón pieskovcového a pieskovcovo-zlepencového súvrstvia

Plocha: 178,7 km²
 Bilančný profil: 3240 Hornád - Košice
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 113,71 l.s⁻¹ (0-1,5-0-29,52-82,69/0-0-0-0)
 Odber: 3,30 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Radatice - Janov	PO	C1 C2	1,50 9,72	CO,O	0,09	V2	dobrý 124,67	
2. Bzenov	PO	C1 C2	3,00 3,74	V,O,N	0,28	V2	dobrý 24,07	
3. Rokycany	PO	C1 C2	0,30 10,06	O	0,00	V3	dobrý	
4. Kojatická Dolina	PO	C1	5,00	O	0,00	V3	dobrý	
5. Šarišské Lužianky	PO	C1	2,00	CO	0,03	V3	dobrý 66,67	
6. Ondrašovce - Brežany	PO	C1 C2	0,10 0,50	O,N	0,00	V3	dobrý	
7. Bajerov	PO	C2	0,37	O	0,00	V3	dobrý	
8. Kvačany	PO	B	1,50	O	0,7	V3	uspokojivý 2,14	Pr. Osičie
9. Žipov	PO	C1 C2	0,10 2,85	CO	0,08	V3	dobrý 36,88	
10. Krížovany	PO	C1	1,00	V,O	0,00	V3	dobrý	
11. Chminianska Nová Ves - Chm	PO	C1 C2	0,40 11,98	O,V	0,00	V3	dobrý	
12. Chminianske Jakubovany	PO	C1 C2	1,60 7,70	V,N	0,00	V3	dobrý	
13. Široké	PO	C1 C2	1,70 4,84	B, CO O	0,28	V3	dobrý 23,36	
14. Hendrichovce - Fričovce - Bertotovce	PO	C1 C2	0,52 16,48	V,O,CO	0,45	V3	dobrý 37,78	
15. Štefanovce - Šindliar	PO	C1	4,6	O	0,22	V3	dobrý 20,91	
16. Renčíšov	SB	C2	2,35	O	0,00	V3	dobrý	
17. Uzovské Pekľany	SB	C1 C2	7,00 11,10	V,O,B	0,24	V3	dobrý 75,42	
18. Hermanovce	PO	C1 C2	0,70 1,00	O	0,93	V3	uspokojivý 1,83	

HD 20 - čiastkový rajón ílovcovo-pieskovcového súvrstvia

Plocha: 107,6 km²
 Bilančný profil: 3240 Hornád - Košice
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 33,19 l.s⁻¹ (0-0-0-3,27-29,92/0-0-0-0)
 Odber: 8,90 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
19. Chminianska Nová Ves - Chmiňany	PO	C1 C2	0,61 13,29	O,B,CO	0,00	V3	dobrý	
20. Chminianske Jakubovany	PO	C2	2,70	O	0,00	V3	dobrý	
21. Kojatice	PO	C1 C2	0,40 2,50	V,O	0,2	V3	dobrý 14,50	
22. Lažany	PO	C1	0,70	O	0,00	V3	dobrý	
23. Bunde	PO	C1 C2	0,10 1,00	O	0,00	V3	dobrý	
24. Brežany	PO	C2	1,00	O	0,00	V3	dobrý	

25. Močidl'any - Jarovnice	SB	C1	1,16	V,CO	8,61	V3	havarijný	0,67	
		C2	4,65						
26. Svinia	PO	C1	0,30	CA,O	0,02	V3	dobrý	120,00	NO ₃ , NH ₄
		C2	2,10						
27. Cemjata - Kvašná voda	PO	C2	1,39	CA,B,O	0,07	V3	dobrý	19,86	
28. Hermanovce	PO	C2	1,29	CA,O	0,00	V3	dobrý		

NQ - 123 Neogén východnej časti Košickej kotliny

Povodie:	Hornád	4-32-03	Plocha:	437,50 km ²	Kategória preskúmanosti:	P4
		4-32-04				
Využiteľné množstvá podzemných vôd:		320,59 l.s ⁻¹	(0-1,59-319-0-0/0-0-0-0)			
z toho termálne vody:		10,00 l.s ⁻¹	(0-0-10-0-0/0-0-0-0)			
Odber (2024):	8,43 l.s ⁻¹	účel využitia:	(4,12-0-0,33-3,24-0-0,27-0,47)			
z toho termálne vody:	0,00 l.s ⁻¹		(0-0-0-0-0-0-0)			
Odber (2023):	7,85 l.s ⁻¹	účel využitia:	(3,76-0-0,3-3,29-0-0,32-0,18)			
nárast / úbytok k aktuálnemu roku:	0,58 l.s ⁻¹	Bilančný stav:	dobrý			

Poznámka: Využ. množstvá v kat. C stanovené podľa rozhodnutia KKMPzV s por.č.6/2004-KKMPzV, v kat. B 883/2024, 923/2024.

HD 10 - čiastkový rajón neogénu na západnom okraji Slanských vrchov

Plocha:	323,60 km ²					
Využiteľné množstvá podzemných vôd:		204,09 l.s ⁻¹	(0-1,59-202,5-0-0/0-0-0-0)			
Odber:	6,03 l.s ⁻¹					
Bilančný stav:	dobrý					
Bilančný profil:	4160	Torysa - nad Sekčovým				
Využiteľné množstvá podzemných vôd:		10,07 l.s ⁻¹	(0-0-(10,07)-0-0)			
Odber:	0,15 l.s ⁻¹					
Bilančný stav:	dobrý					

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PO	C	10,07	CA,B	0,15	V2		Mn,Fe,NH ₄ ,b.z.

Bilančný profil:	4440	Sekčov - ústie				
Využiteľné množstvá podzemných vôd:		45,99 l.s ⁻¹	(0-1,59-44,4-0-0/0-0-0-0)			
Odber:	4,40 l.s ⁻¹					
Bilančný stav:	dobrý					

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Šarišské Lúky - Nižná	PO	C	11,67	CA,B	0,02	V2	dobrý 583,50	NH ₄ ,NO ₂ ,b.z.
4. Lada	PO	B	0,59	B,CS	0,59		havarijný 1,00	
5. Terňa	PO	B	1,00	V,B	1,00		havarijný 1,00	
rozptýlené lokálne zdroje	PO	C	32,73	CA,B	2,79	V2		z toho 10 fikt. vrtov 5,0 l.s ⁻¹ , Fe,Mn,NH ₄ ,

Bilančný profil:	4680	Torysa - Košické Olšany				
Využiteľné množstvá podzemných vôd:		89,80 l.s ⁻¹	(0-0-89,8-0-0/0-0-0-0)			
Odber:	1,13 l.s ⁻¹					
Bilančný stav:	dobrý					

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Chrastné - Vajkovce	KS	C	73,18	V,B	0,91	V1	dobrý 80,42	z toho fikt. vrt 9,2 l.s ⁻¹ , b.z.
rozptýlené lokálne zdroje	PO	C	16,62	CA,B	0,22	V2		Fe,Mn,NH ₄ ,

Bilančný profil: 4920 Hornád - Ždaňa
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 58,23 l.s⁻¹ (0-0-58,23-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,35 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	KS	C	58,23	F,CA,B	0,35	V3		vzhľad, Mn, Cd, b.z.

HD 20 - čiastkový rajón kvartéru Torysy

Plocha: 51,20 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 90,29 l.s⁻¹ (0-0-90,29-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,89 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 4160 Torysa - nad Sekčovom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 9,15 l.s⁻¹ (0-0-9,15-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,19 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PO	C	9,15	F,CA,CO,B	0,19	V2		sed.,bakt.z.,Fe,Mn,NH ₄ ,RL

Bilančný profil: 4440 Sekčov - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 8,42 l.s⁻¹ (0-0-8,42-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PO	C	8,42	CA	0,00	V2		Fe,Mn,NH ₄

Bilančný profil: 4680 Torysa - Košické Olšany
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 61,26 l.s⁻¹ (0-0-61,26-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,42 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Vajkovce	KS	C	2,47	F,CA,B	0,00	V2	dobrý	sediment, Mn,NH ₄ ,Fe,b.z.
rozptýlené lokálne zdroje	PO,KS	C	58,79	CA,B	0,42	V2		Fe,Mn,b.z.

Bilančný profil: 4920 Hornád - Ždaňa
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,46 l.s⁻¹ (0-0-11,46-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,28 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	KS	C	11,46	CA,B	0,28	V3		Fe,NH ₄ ,NO ₂ , b.z.

HD 30 - čiastkový rajón neogénu medzi dolinami Hornádu a Torysy

Plocha:	62,70	km ²						
Využiteľné množstvá podzemných vôd:				16,21	l.s ⁻¹	(0-0-16,21-0-0/0-0-0-0)		
Odber:	1,51	l.s ⁻¹						
Bilančný stav:	dobrý							
Bilančný profil:	3840		Hornád - nad Torysou					
Využiteľné množstvá podzemných vôd:				1,75	l.s ⁻¹	(0-0-1,75-0-0/0-0-0-0)		
Odber:	0,00	l.s ⁻¹						
Bilančný stav:	dobrý							

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	K3	C	1,75	F,CA,B	0,00	V3		zápach,Fe,Mn, b.z.

Bilančný profil:	4680		Torysa - Košické Olšany					
Využiteľné množstvá podzemných vôd:				14,46	l.s ⁻¹	(0-0-14,46-0-0/0-0-0-0)		
Odber:	1,51	l.s ⁻¹						
Bilančný stav:	dobrý							

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PO	C	14,46	CA,B	1,51	V3		Fe,Mn,NO ₃ , NH ₄ ,b.z.

Bilančný profil:	4920		Hornád - Ždana					
Využiteľné množstvá podzemných vôd:				0,00	l.s ⁻¹	(0-0-0-0-0/0-0-0-0)		
Odber:	0,00	l.s ⁻¹						
Bilančný stav:	dobrý							

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	K4	C	0,00	V	0,00	V3		

MG - 124 Mezozoikum a kryštalinikum Čiernej hory

Povodie:	Hornád	4-32-03 4-32-01 4-32-04	Plocha:	264,0	km ²	Kategória preskúmanosti: P2
----------	--------	-------------------------------	---------	-------	-----------------	-----------------------------

Využiteľné množstvá podzemných vôd: **580,72** l.s⁻¹ **(0-8,76-0-53,55-461,15/10-42,26-5-0)**

Odber (2024):	40,73	l.s⁻¹	účel využitia:	(39,92-0,26-0,09-0,4-0-0,06-0)
Odber (2023):	39,93	l.s ⁻¹	účel využitia:	(38,85-0,3-0,09-0,38-0-0,03-0,28)

nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,80 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné zásoby podzemných vôd boli stanovené podľa protokolu KKZZ č. 550-16/4-83, doplnku KKZ č. 125-16/32-91 a Rozhodnutí MŽP SR por. č. 501/2020, 591/2021, 593/2021 a 631/2021.

Perspektívne využitie podz. vôd v rajóne je možné v oblastiach s výpočtom zásob vo fiktívnych studniach.

HD 10 - čiastkový rajón údolných náplavov Hornádu a karbonátov ružinského mezozoika

Plocha: 95,2 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 436,79 l.s⁻¹ (0-2,38-0-0-434,41/0-0-0-0)
 Odber: 36,60 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 4680 Torysa - Košické Olšany
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 6,70 l.s⁻¹ (0-0-0-0-6,7/0-0-0-0)
 Odber: 1,77 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Lemešany	PO	C2	6,70	O	1,77	V3	dobrá 3,79	

Bilančný profil: 3240 Hornád - Košice
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 430,09 l.s⁻¹ (0-2,38-0-0-427,71/0-0-0-0)
 Odber: 34,83 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Trebejov	KS	C2	60,00	O	0,02	V1	dobrá 3000,00	
3. Košice - Kavečany sever	KE	B	2,38	CA,B,V	1,89	V5	kritický 1,12	
		C2	25,00	CA,B,V	22,65			
4. Sokol - Malá Vieska	KS	C2	141,49	O,V	6,51	V1	dobrá 21,73	
5. Teplicany - Družstevná	KS	C2	175,40	V	0,00	V1	dobrá	
rozptýlené lokálne zdroje	KS	C2	25,82	V,CA	3,76	V2		

HD 20 - čiastkový rajón hrabkovského mezozoika

Plocha: 59,7 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 85,19 l.s⁻¹ (0-4,9-0-53,55-26,74/0-0-0-0)
 Odber: 2,17 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2983 Hornád - VN Ružín pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,30 l.s⁻¹ (0-0-0-0-5,30/0-0-0-0)
 Odber: 0,27 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Klenov	PO	C2	3,50	O	0,00	V2	dobrá	
7. Ovčie - Kluknava	PO, SN	C2	1,80	O	0,27	V1	dobrá 6,67	

Bilančný profil: 3240 Hornád - Košice
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 79,89 l.s⁻¹ (0-4,9-0-53,55-21,44/0-0-0-0)
 Odber: 1,90 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Ruské Pekľany	PO	C1	35,82	V	0,00	V1	dobrá	
9. Ľubovec	PO	C1	15,47	V,O	0,38	V1	dobrá 40,71	
10. Miklušovce - Klenov - Hrabkov	PO	B	4,90	V	0,98	V4	dobrá 6,79	
		C1	1,75	V	0,00			
11. Sedlice - Suchá Dolina povodie Sopotice	PO	C1	0,51	V,O	0,28	V4	dobrá 40,65	5 fiktívnych vrtov
	PO	C2	21,44	O	0,26	V1		

HD 30 - čiastkový rajón kryštalinika a detritických súvrství permowerfénu

Plocha: 109,1 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 58,74 l.s⁻¹ (0-1,48-0-0-0/10-42,26-5-0)
 Odber: 1,96 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2983 Hornád - VN Ružín pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/10-5-0-0)
 Odber: 0,64 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
12. Ružín	GE	I.	10,00	V	0,55	V1	dobrá 18,18	
13. Kluknava	GE	II.	5,00	O	0,09	V3	dobrá 55,56	

Bilančný profil: 3240 Hornád - Košice
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 43,74 l.s⁻¹ (0-1,48-0-0-0/0-37,26-5-0)
 Odber: 1,32 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
14. Malá Lodina	KS	B	1,48	V	0,61		dobrá 20,89	
		II.	11,26	V,B		V3		
15. Veľká Lodina	KS	II.	19,50	B	0,42	V3	dobrá 46,43	
16. Dolina Sopotnice	KS	II.	6,50	O	0,00	V3	dobrá	
rozptýlené lokálne zdroje	KS	III.	5,00	O	0,29	V3		

Q 125 Kvartér Hornádu v Košickej kotline

Povodie: Hornád 4-32-03 Plocha: 201,50 km² Kategória preskúmanosti: P1
 4-32-05

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 891,49 l.s⁻¹ (0-338,72-0-0-471,64/14,13-41-26-0)

Odber (2024): 118,92 l.s⁻¹ účel využitia: (18-0,23-93,21-0,62-0,05-0,05-6,76)
 Odber (2023): 100,09 l.s⁻¹ účel využitia: (14,23-0,6-1,79-0,44-0,07-89,59-6,91)

nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 18,83 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kat. C2 stanovené podľa protokola KKZZ č.j.16/15-89, v kat. B s por.č.191/2017, s por.č.207/2017, 237/2017, 539/2020, 749/2022, 780/2023, 790/2023, 965/2024.

HD 10 - čiastkový rajón náplavov Hornádu

Plocha: 87,60 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 809,49 l.s⁻¹ (0-337,85-0-0-471,64/0-0-0-0)
 Odber: 116,41 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3240 Hornád - Košice
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 20,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-20/0-0-0-0)
 Odber: 0,16 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	

Bilančný profil: 3840 Hornád - nad Torysou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 387,52 l.s⁻¹ (0-59,78-0-0-327,74/0-0-0-0)
 Odber: 6,45 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	

Bilančný profil: 4920 Hornád - Ždaňa
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,60 l.s⁻¹ (0-0-0-0-1,6/0-0-0-0)
 Odber: 0,09 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	

Bilančný profil: 4940 Hornád - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 400,37 l.s⁻¹ (0-278,07-0-0-122,3/0-0-0-0)
 Odber: 109,71 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	

HD 20 - čiastkový rajón terás Hornádu

Plocha: 84,90 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 65,00 l.s⁻¹ (0-0,87-0-0-0/14,13-28-22-0)
 Odber: 2,51 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3840 Hornád - nad Torysou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 35,00 l.s⁻¹ (0-0,87-0-0-0/14,13-4-16-0)
 Odber: 0,29 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	K2,K4	B	0,87	F,CA,B	0,29	V2		zákal,NO ₂ ,Fe
		I.	14,13					b.z.
		II.	4,00					
		III.	16,00					

Bilančný profil: 4940 Hornád - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 30,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-24-6-0)
 Odber: 2,22 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	K2	II.	24,00	CA,B	2,22	V2		Fe,Mn,b.z.
		III.	6,00					

HD 30 - čiastkový rajón neogénu

Plocha: 29,00 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 17,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-13-4-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3840 Hornád - nad Torysou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 16,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-12-4-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	K2	II.	12,00	F,CA,B	0,00	V3		sediment,Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.
		III.	4,00					

Bilančný profil: 4940 Hornád - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-1-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	K2	II.	1,00	CA,B	0,00	V3		Fe,b.z.

M - 126 Mezozoikum Muránskej planiny a východnej časti Heľpianskeho podolia a príľahlé kryštalinikum

Povodie: Slaná 4-31-02 Plocha: 310,90 km² Kategória preskúmanosti: P1
 4-31-03
 Hron 4-23-01

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 606,46 l.s⁻¹ (0-227,49-0-94,8-124/1,2-93,97-45-20)

Odber (2024): 52,66 l.s⁻¹ účel využitia: (51,98-0-0-0,68-0-0-0)
 Odber (2023): 52,51 l.s⁻¹ účel využitia: (51,87-0-0-0,62-0-0,02-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,15 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá boli stanovené podľa protokolu KKZZ č. 632-16/11-87, doplnku č.20/2000 a Rozhodnutí MŽP SR por. č. 147/2016 a 555/2021 a 716/2022.

Subrajón povodia Slanej

Plocha:	156,80	km ²		
Využitelné množstvá podzemných vôd:			339,47 l.s ⁻¹	(0-187,57-0-94,8-9,9/1,2-16-10-20)
Odber:	37,47	l.s ⁻¹		
Bilančný stav:	dobrý			

SA 10 - čiastkový rajón mezozoika Muránskej planiny medzi Tisovcom a Muránskou Hutou

Plocha:	77,40	km ²		
Využitelné množstvá podzemných vôd:			281,47 l.s ⁻¹	(0-173,57-0-94,8-9,9/1,2-0-2-0)
Odber:	30,58	l.s ⁻¹		
Bilančný stav:	dobrý			

Bilančný profil:	2200	(Muráň - ústie)		
Využitelné množstvá podzemných vôd:			280,27 l.s ⁻¹	(0-173,57-0-94,8-9,9/0-0-2-0)
Odber:	30,58	l.s ⁻¹		
Bilančný stav:	dobrý			

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Muráň 1	RA	B	35,30	B	0,12	V4	dobrý 294,17	pr."Vyvieracia I" (dolná)
		B	20,59	B	9,05	V4	uspokojivý 2,28	pr."Vyvieracia II" (horná)
2. Muráň 2	RA	B	29,06	B	0,00	V2	dobrý	pr.Pastovník * +
		C1	44,40					odber SHM-1A (problém PHO)
		C2	4,70	B	0,00	V2	dobrý	pr.Dovalka (problém PHO)
		C1	6,50	B	0,00	V3	dobrý	pr.Pri močiari I, II
3. Muráň 3	RA	B	74,31	B	21,18	V4	dobrý 5,32	pr.Pod hradom**
		C1	38,40					
4. Muránska Huta	RA	C1	3,30	V	0,00	V1	dobrý	pr.Brúsik
		C2	0,90					
		C1	2,20	B	0,00	V4	dobrý	pr.Pod hradom
	RA	C2	0,70					
		B	14,31	B	0,23	V1	dobrý 62,22	pr.Bobačka
rozptýlené lokálne zdroje	RA	III.	2,00	O	0,00	V3	dobrý	lok. Veľká Lúka

* V súlade s doplnkom č.1 (20/2000-KKZZ) je pr. skupina Pastovník tvorená pr. "Za MNV", "V záhrade", "V obci".

** U prameňa "Pod hradom" sa s ohľadom na doplnok č. 20/2000-KKZZ zaokrúhluje pre sumárny výpočet C1 z 80,1 l.s⁻¹ na 80,0 l.s⁻¹ a C2 z 20,1 l.s⁻¹ na 20,2 l.s⁻¹.

Bilančný profil:	3240	(Rimava - Hnúšťa, Likier)		
Využitelné množstvá podzemných vôd:			1,20 l.s ⁻¹	(0-0-0-0-0/1,2-0-0-0)
Odber:	0,00	l.s ⁻¹		
Bilančný stav:	dobrý			

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	I.	1,20	O	0,00	V3	dobrý	pr. Šajba

SA 50 - čiastkový rajón Tisoveckého krasu

Plocha:	32,60	km ²		
Bilančný profil:	3240	(Rimava - Hnúšťa, Likier)		
Využitelné množstvá podzemných vôd:			50,00 l.s ⁻¹	(0-14-0-0-0/0-16-0-20)
Odber:	6,89	l.s ⁻¹		
Bilančný stav:	dobrý			

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Tisovec - Hradová	RS	B	14,00	V	6,86	V4	dobrý 4,37	Period. vyvier. pr. Teplica
		II.	16,00	V	0,03	V4		
6. Tisovec - Rejkovský potok - zvýšok čiastkového rajónu	RS	odhad	20,00	O	0,00	V3	dobrý	rozptýlené pramene

SA 60 - čiastkový rajón kryštalinika povodia Slanej

Plocha: 46,80 km²
 Bilančný profil: 3240 (Rimava - Hnúšťa, Likier)
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 8,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-8-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Tisovec - Bánovo	RS	III.	4,00	O	0,00	V4	dobrý	pr.Pod dielom
8. Tisovec - Strieborná	RS	III.	4,00	O	0,00	V3	dobrý	rozptýlené pr.

Subrajón povodia Hrona

Plocha: 154,10 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 266,99 l.s⁻¹ (0-39,92-0-0-114,1/0-77,97-35-0)
 Odber: 15,19 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

HN 11 - čiastkový rajón Muránskej planiny medzi Muránskou Hutou a Telgártom - SV časť

Plocha: 53,10 km²
 Bilančný profil: 1480 Hron - Brezno nad
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 112,10 l.s⁻¹ (0-0-0-0-87,1/0-0-25-0)
 Odber: 0,34 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Červená Skala	BR	C2	28,00	O	0,00	V1	dobrý	pr.Pod viadukt
10. Vaľkovňa	BR	C2	37,50	O	0,00	V1	dobrý	pr.Strážny dom, V záreze...
11. Šumiac	BR	C2	21,60	O	0,34	V2	dobrý 63,53	
12. Červená Skala	BR	III.	25,00	O	0,00	V3	dobrý	

HN 12 - čiastkový rajón Muránskej planiny medzi Tisovcom a Telgártom - Z časť

Plocha: 10,70 km²
 Bilančný profil: 1480 Hron - Brezno nad
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 44,60 l.s⁻¹ (0-17,60-0-0-27/0-0-0-0)
 Odber: 5,63 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. dolina potoka Dudlavka	BR	C2	27,00	O	0,00	V3	dobrý	prestup do toku
14. dolina Za Nehovým	BR	B	17,60	B	5,63	V1	uspokojivý 3,13	pr.Machnatá

HN 20 - čiastkový rajón mezozoika Heľpianskeho podolia

Plocha: 50,20 km²
 Bilančný profil: 1480 Hron - Brezno nad
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 95,00 l.s⁻¹ (0-17,03-0-0-0/0-77,97-0-0)
 Odber: 7,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Pohorelská Maša	BR	B	5,22	O,B	2,63	V3	dobrý 6,54	pr.Kráľ Matyáš
		II.	11,98	O,B				
16. Vaľkovňa - Pohorelská Maša	BR	B	4,75	O	2,01	V3	dobrý 21,00	
		II.	37,45	O				
17. Telgárt	BR	B	7,06	O	2,39	V3	dobrý 10,71	
		II.	18,54	O				
rozptýlené lokálne zdroje	BR	II.	10,00	O	0,00	V3	dobrý	

HN 30 - čiastkový rajón kryštalinika Kráľovej hole

Plocha: 35,90 km²
 Bilančný profil: 1480 Hron - Brezno nad
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 15,29 l.s⁻¹ (0-5,29-0-0-0/0-10-0-0)
 Odber: 2,19 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
18. Telgárt - Šumiac	BR	B	5,29	O	1,85	V5	dobrý 8,26	
		III.	10,00	O	0,34			

HN 40 - čiastkový rajón kryštalinika Fabovej hole

Plocha: 4,20 km²
 Bilančný profil: 1480 Hron - Brezno nad
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 0,00 l.s⁻¹
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: nehodnotený

G - 127 Kryštalinikum Stolických vrchov a Revúckej vrchoviny v povodí Slanej

Povodie: Slaná 4-31-01 Plocha: 780,9 km² Kategória preskúmanosti: P4
 4-31-02
 4-31-03

Využitelné množstvá podzemných vôd: 252,78 l.s⁻¹ (0-10,58-0-0-0/0,6-113,4-128,2-0)

Odber (2024): 6,40 l.s⁻¹ účel využitia: (5,41-0-0,21-0,22-0-0,56-0)
 Odber (2023): 6,63 l.s⁻¹ účel využitia: (5,49-0-0,28-0,21-0-0,65-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,23 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá boli stanovené podľa Rozhodnutí MŽP SR por. č. 251/2018 a 300/2018, 771/2023, 902/2024.

SA 10 - čiastkový rajón paleozoika Revúckej vrchoviny

Plocha: 120,5 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 63,26 l.s⁻¹ (0-1,56-0-0-0/0-40-21,7-0)
 Odber: 0,52 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 2200 ústie - Muráň
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 60,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-40-20-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Jelšava	RA	II.	40,00	V	0,00	V2	dobrý	fyz., chem. bakt. znečist.
		III.	20,00	N				

Bilančný profil: 2560 ústie - Turiec 2
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,71 l.s⁻¹ (0-0,21-0-0-0/0-0-0,5-0)
 Odber: 0,46 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RA	B	0,21	O	0,03	V4		
		III.	0,50		0,43			

Bilančný profil: 4400 ústie - Turiec
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,05 l.s⁻¹ (0-1,35-0-0-0/0-0-1,7-0)
 Odber: 0,06 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Rovné	RS	B	1,35	O	0,06	V4	dobrý 34,17	
		III.	0,70					

Bilančný profil: 3560 Rimavská Sobota - Rimava
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-0,5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	III.	0,50	N	0,00	V4		Fe,NH ₄ ,bakt.

SA 20 - čiastkový rajón kryštalinika Stolických vrchov a Revúckej vrchoviny

Plocha: 660,4 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 189,52 l.s⁻¹ (0-9,02-0-0-0/0,6-73,4-106,5-0)
 Odber: 5,88 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1760 ústie - Štítnik
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 8,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-3,4-4,6-0)
 Odber: 2,61 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Čierna Lehota - Slavošovce	RV	II.	3,40	O	2,61	V4	uspokojivý 3,07	
		III.	4,60	O				

Bilančný profil: 2200 ústie - Muráň
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 147,22 l.s⁻¹ (0-5,52-0-0-0/0-70-71,7-0)
 Odber: 1,01 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Muráňska Zdychava	RA	III.	18,00	O	0,01	V2	dobrý 1800,00	
5. Muráňska Dlhá Lúka - Revúca	RA	B	4,83	O	0,17	V2	dobrý 398,43	
		II.	70,00	O	0,13			
		III.	44,70	O				
12. Muráňska Huta - Predná Hora	RA	B	0,69	V	0,70		havarijný 0,985714	
rozptýlené lokálne zdroje	RA	III.	9,00	O		V2		

Bilančný profil: 2560 Ústie - Turiec 2
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,20 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-0,2-0)
 Odber: 0,42 l.s⁻¹
 Bilančný stav: havarijný

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RA	III.	0,20	O	0,42	V3		

Bilančný profil: 4400 Ústie - Blh
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,08 l.s⁻¹ (0-0,48-0-0-0/0,6-0-0-0)
 Odber: 0,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Ratkovská Zdychava	RS	B	0,48	O	0,03	V3	dobrý 36,00	
		I.	0,60					

Bilančný profil: 3150 Ústie - Klenovská Rimava
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-10-0)
 Odber: 0,05 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Klenovec	RS	III.	10,00	O	0,05	V3	dobrý 200,00	

Bilančný profil: 3240 Rimava- Hnúšťa, Likier
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,64 l.s⁻¹ (0-1,84-0-0-0/0-0-1,8-0)
 Odber: 1,37 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Rimavská Píla - Hačava - Hnúšťa	RS	B	1,84	O	0,99	V3	uspokojivý 2,66	
		III.	1,80	O	0,38			

Bilančný profil: 3560 Rimava - Rimavská Sobota
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 19,38 l.s⁻¹ (0-1,18-0-0-0/0-0-18,2-0)
 Odber: 0,39 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Kokava nad Rimavicou	PT	III.	1,20	O	0,02	V3	dobrý 60,00	
10. Utekáč	PT	III.	14,00	O	0,21	V3	dobrý 66,67	

11. Lom nad Rimavicou	PT	B	1,18	O	0,16	V3	dobry	26,13	
		III.	3,00		0				

G - 128 Paleozoikum Revúckej vrchoviny a Volovských vrchov v povodí Slanej

Povodie: Slaná 4-31-01 Plocha: 531,7 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 75,93 l.s⁻¹ (0-28,53-0-0-0/0-9-38,4-0)

Odber (2024): 13,27 l.s⁻¹ **účel využitia:** (11,31-0-0,02-1,28-0-0,17-0,49)
Odber (2023): 12,7 l.s⁻¹ **účel využitia:** (10,83-0-0,99-0,43-0-0,17-0,28)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,57 l.s⁻¹ **Bilančný stav:** dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá boli stanovené podľa Rozhodnutí MŽP SR por. č. 448/2019, 597/2021, 597a/2021, 615/2021, 646/2021, 902/2024.

SA 10 - čiastkový rajón paleozoika

Plocha: 498,3 km²
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 67,99 l.s⁻¹ (0-25,09-0-0-0/0-9-33,9-0)
Odber: 9,46 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1070 Slaná - pod Dobšinským potokom
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 21,10 l.s⁻¹ (0-15,6-0-0-0/0-5-5-0)
Odber: 1,25 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Vyšná Slaná	RV	B	5,91	V	0,5	V2	dobry 11,82	
2. Dobšiná	RV	III.	5,00	O	0,02	V2	dobry 250,00	
3. Rejdová	RV	B	9,69	V	0,71	V3	dobry 13,65	
rozptýlené lokálne zdroje	RV	III.	0,50	O	0,02	V4	25,00	

Bilančný profil: 1640 Slaná - nad Štítnikom
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 23,63 l.s⁻¹ (0-9,13-0-0-0/0-14,5-0)
Odber: 4,61 l.s⁻¹ 0,36
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Kobeliarovo	RV	B	7,03	V	0,89		dobry 13,22	
		III.	5,00	O,N	0,02	V2		chem.,bakt.zn.
5. Pača	RV	B	2,10	V, B	0,42	V4	dobry 5,00	
rozptýlené lokálne zdroje	RV	III.	9,50	O	3,28	V4		

Bilančný profil: 1760 ústie - Štítnik
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 23,26 l.s⁻¹ (0-0,36-0-0-0/0-9-13,9-0)
Odber: 3,60 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Ochtná	RV	III.	3,50	O	0,80	V2	dobry 4,38	

7. Kocelovce	RV	II.	9,00	O	0,91	V2	dobrý	10,77	
		III.	0,80	O					
8. Štítnik	RV	III.	7,10	O	0,31	V2	dobrý	22,90	
10. Gočaltovo	RV	B	0,36	B	0,21	V3	uspokojivý	1,71	
rozptýlené lokálne zdroje	RV	III.	2,50	O	1,37	V2			

SA 20 - čiastkový rajón neogénu a kvartéru

Plocha: 33,4 km²
 Bilančný profil: 1640 Slaná - nad Štítnikom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 7,94 l.s⁻¹ (0-3,44-0-0-0-0-4,5-0)
 Odber: 3,81 l.s⁻¹

Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Rožňava	RV	B	3,44		1,35	V2	uspokojivý 2,92	
		III.	0,50	N				chem.,bakt.zn.
rozptýlené lokálne zdroje	RV	III.	4,00	O	2,46	V2		

MQ - 129 Mezozoikum centrálnej a východnej časti Slovenského krasu

Povodie: Slaná 4-31-01 Plocha: 648,6 km² Kategória preskúmanosti: P1
 4-31-02
 4-33-01

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1397,41 l.s⁻¹ (0-675,41-0-417,2-9,8/167-0-128-0)

Odber (2024): 127,27 l.s⁻¹ účel využitia: (123,22-0-1,11-2,39-0,01-0,48-0,06)
 Odber (2023): 107,05 l.s⁻¹ účel využitia: (105,01-0,11-0,01-1,49-0,01-0,42-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 20,22 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá boli stanovené podľa protokolu KKZZ č. 489-39/3-77, Doplnkov 1, 2 KKZ č.j. 296-16/5-88 a Rozhodnutí MŽP SR por. č. 20/99, 582/2021, 781/2023, 813/2023, 902/2024.

SA 10 - čiastkový rajón mezozoika medzi dolinami Muráňa, Štítnika a Slanej

Plocha: 99,4 km²
 Bilančný profil: 2240 Slaná - pod Muráňom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 108,00 l.s⁻¹ (0-0-0-68-0/40-0-0-0)
 Odber: 1,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. hdg. štruktúra Koniar	RV	C1	49,75	B	0	V1	dobrý	
2. zvyšok hdg. štruktúry Koniar	RV	I.	25,00	O	0,15	V3	dobrý 166,67	
3. hdg. štruktúra Pipíš	RV	C1	3,00	B	0,00	V1	dobrý	
4. zvyšok hdg.štruktúry Pipíš	RV	I.	5,00	O	0,85	V3	dobrý 5,88	
5. hdg. štruktúra Slovenská Skala a Veterník	RV	C1	15,25		0,00	V1	dobrý	
6. zvyšok hdg. štruktúry Slovenská Skala a Veterník	RV	I.	10,00	O	0,00	V3	dobrý	

SA 20 - čiastkový rajón Plešiveckej planiny

Plocha: 76,9 km²
 Bilančný profil: 1760 ústie - Štítnik
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 90,00 l.s⁻¹ (0-83,5-0-6,5-0/0-0-0)
 Odber: 0,61 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Infiltračná oblasť podzemných vôd exploatovaných vrtmi v čiastkovom rajóne SA 30.

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. okolie Kunova Teplica	RV	B	47,30	B	0,61	V1	dobrý 78,69	
SV časť štruktúry		C1	0,70					
8. okolie Plešivec - Pašková	RV	B	20,10	B	0,00	V1	dobrý	
J časť štruktúry		C1	1,20					
9. okolie Slavec - Brzotín	RV	B	16,10	B	0,00	V1	dobrý	
SZ časť štruktúry		C1	4,60					

SA 30 - čiastkový rajón údolia Slanej a Štítnika

Plocha: 26,6 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 265,00 l.s⁻¹ (0-20,00-0-18,00-0/127,00-0-100,00-0)
 Odber: 9,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

 Bilančný profil: 1640 Slaná - nad Štítnikom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 38,00 l.s⁻¹ (0-20-0-18-0/0-0-0-0)
 Odber: 1,18 l.s⁻¹ *)
 Bilančný stav: dobrý *)

*) Poznámka: Využiteľné množstvá podzemných vôd čiastkového rajónu SA 30 sú v hydraulickom súvisе s podzemnými vodami čiastkových rajónov SA 10, SA 20, SA 50.

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Slavec	RV	B	20,00	B	1,18	V4	dobrý 16,95	vrt R-12
11. Kunova Teplica	RV	C1	18,00	N	0,00	V2	dobrý	vrt R-19

Bilančný profil: 1880 Slaná - Čoltovo
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 227,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/127-0-100-0)
 Odber: 7,85 l.s⁻¹ *)
 Bilančný stav: dobrý *)

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RV	I.	127,00	N	7,35	V3	dobrý 28,92	hdg. vrtý
		III.	100,00	O	0,50			

SA 40 - čiastkový rajón mezozoika severne od Kováčovej

Plocha: 20,4 km²
 Bilančný profil: 1640 Slaná - nad Štítnikom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RV	III.	5,00	O	0,00	V3		pram. výdatnosť do 0,2 l.s ⁻¹

SA 50 - čiastkový rajón planín Silickej, Horného vrchu, Zádielskej, Jasovskej a Dolného vrchu

Plocha: 371,0 km²
 Bilančný profil: 1640 Slaná - nad Štítnikom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 877,92 l.s⁻¹ (0-543,42-0-324,7-9,8/0-0-0-0)
 Odber: 115,01 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Poznámka: podiel využitelných množstiev podzemných vôd k jednotlivým bilančným profilom nie je za súčasného poznania možné špecifikovať.

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
12. Slavec	RV	B	44,00	B	24,59	V5	uspokojivý 1,79	
13. Ardovo	RV	C1	4,40	B	0,34	V2	dobrý 12,94	
14. Plešivec	RV	C1	2,20	B	0,00	V2	dobrý	
15. Silica	RV	C1	4,40	B	0,50	V3	dobrý 8,80	
16. Ardovo - Kečovo	RV	C1	18,00	B	2,04	V2, V3	dobrý 8,82	
17. Zádiel	RV	B	0,70	B	1,12	V5	uspokojivý 1,52	
		C1	1,00					
18. Krásnohorská Dlhá Lúka	RV	B	1,45	B	0,88	V1	dobrý 17,56	
		C1	14,00					
19. Hrhov	RV	C1	43,70	B	1,71	3,0	dobrý 25,56	
20. Turňa nad Bodvou	RV	B	183,60	V	32,82	V5	dobrý 5,59	
21. Dvorníky	RV	B	18,89	B	0,82	V4	dobrý 23,04	
22. Drienovec	RV	C1	23,30	CO, CS	0,00	V2	dobrý	
		C2	9,80	B, CA				
23. Silická Jablonica	RV	C1	8,00	O	0,73	V1	dobrý 10,96	
24. Jablonov nad Turňou	RV	C1	23,00	O	2,28	V1, V2	dobrý 10,09	
25. Kováčová	RV	C1	8,00	O	0,00	V1, V2	dobrý	
26. Lúčka	RV	C1	10,00	O	0,71	V2	dobrý 14,08	
27. Drienovec - Debrad	RV,KS	B	293,72	B	46,11	V4	dobrý 9,94	
		C1	164,70					
29. Lipovník	RV	B	1,06	V	0,36	V1	uspokojivý 2,94	

SA 60 - čiastkový rajón neogénu a kvartéru Turnianskej kotliny

Plocha: 54,3 km²
 Bilančný profil: 1800 Bodva - Host'ovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 51,49 l.s⁻¹ (0-28,49-0-0-0/0-0-23-0)
 Odber: 1,62 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
28. Host'ovce	KV	B	28,49	CO,B	0,29	V5	dobrý 31,78	
		III.	23		1,33			

M 130 Mezozoikum západnej časti Slovenského krasu, Železnického predhoria a časti Licínskej pahorkatiny

Povodie: Slaná 4-31-02 Plocha: 215,00 km² Kategória preskúmanosti: P4
4-31-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 39,67 l.s⁻¹ (0-10,67-0-0-0/1,5-3,5-24-0)

Odber (2024): 4,41 l.s⁻¹ **účel využitia:** (3,38-0-0-1,03-0-0-0)
Odber (2023): 3,73 l.s⁻¹ **účel využitia:** (2,78-0-0-0,44-0-0-0)

nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,68 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kat. B stanovené podľa rozhodnutia KKZZ 658/2022, 785/2023 a 794/2023.

Bilančný profil: 2200 Muráň - ústie
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,99 l.s⁻¹ (0-2,49-0-0-0/1,5-1-1-0)
Odber: 1,08 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RA	B	2,49	B	1,03	V3		b.z.
		I.	1,50		0,05			
		II.	1,00					
		III.	1,00					

Bilančný profil: 2560 Turiec 2 - ústie
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 21,18 l.s⁻¹ (0-7,68-0-0-0/0-1,5-12-0)
Odber: 3,23 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Strelnice	RA	B	5,67	V	2,43	V1	uspokojivý 2,33	
rozptýlené lokálne zdroje	RA	B	2,01	CA,B	0,69	V3		Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.
		II.	1,50		0,11			
		III.	12,00					

Bilančný profil: 4400 Blh - ústie
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 12,50 l.s⁻¹ (0-0,5-0-0-0/0-1-11-0)
Odber: 0,10 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Hrušovo	RS	III.	10,00	CA,B	0,00	V3	dobrý	Fe,Mn,b.z.
rozptýlené lokálne zdroje	RS	B	0,50	O	0,06	V3		
		II.	1,00		0,04			
		III.	1,00					

NM 131 Neogén Gemerskej pahorkatiny

Povodie: Slaná 4-31-02 Plocha: 121,00 km² Kategória preskúmanosti: P5
4-31-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 25,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-1,5-6,5-17)

Odber (2024): 0,19 l.s⁻¹ **účel využitia:** (0-0-0-0,17-0-0,02-0)

Odber (2023): 0,18 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0-0,14-0-0,04-0)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,01 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Perspektívne využitie podz. vôd v rajóne je možné lokálne na menej výdatných nezachytených prameňoch (P), potrebný je však doplňujúci hydrogeologický prieskum.

Bilančný profil: 1880 Slaná - Čoltovo
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-0-2)
Odber: 0,01 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RV	odhad	2,00	CA	0,01	V3		Fe,NH ₄

Bilančný profil: 2240 Slaná - pod Muráňom
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 6,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-2-4)
Odber: 0,02 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RV	III.	2,00	O	0,02	V3		
		odhad	4,00					

Bilančný profil: 2800 Slaná - Lenártovce
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 12,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-4,5-8)
Odber: 0,16 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	III.	4,50	O	0,16	V3		
		odhad	8,00					

Bilančný profil: 4600 Slaná - štátna hranica
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 4,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-1,5-0-3)
Odber: 0,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	II.	1,50	B	0,00	V3		
		odhad	3,00					

Q 132 Kvartér Rimavskej kotliny

Povodie: Slaná 4-31-02 Plocha: 173,50 km² Kategória preskúmanosti: P4
4-31-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 278,96 l.s⁻¹ (0-30,46-0-0-0/12-154,5-82-0)
z toho termálne vody: 10,20 l.s⁻¹ (0-10,2-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 25,23 l.s⁻¹ **účel využitia:** (16,45-4,44-0,18-1,63-0,7-0,01-1,82)
z toho termálne vody 4,44 l.s⁻¹ (0-4,44-0-0-0-0-0)

Odber (2023): 21,91 l.s⁻¹ účel využitia: (14,93-4,12-0,16-1,44-0,68-0,05-0,53)
nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 3,32 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kat. B stanovené z rozhodnutí KKZZ 309/2018, 373/2019, 460/2019 a 833/2023.

Bilančný profil: 2240 Slaná - pod Muráňom
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-5-6-0)
Odber: 0,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RV	II.	5,00	CA,B	0,00	V3		Fe,Mn,NH ₄ , NO ₂ ,b.z.
		III.	6,00					

Bilančný profil: 2560 Turiec 2 - ústie
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-9-2-0)
Odber: 0,00 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RA	II.	9,00	CA,B	0,00	V2		Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.
		III.	2,00					

Bilančný profil: 2800 Slaná - Lenártovce
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 152,10 l.s⁻¹ (0-16,1-0-0-0/9-74-53-0)
Odber: 18,79 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Stránska	RA	B	16,10	F	17,19	V4	havarijný 0,94	farba
2. Chanava	RS	I.	9,00	V	0,00	V4	dobrý	
		II.	17,00					
		III.	2,50					
3. Gemer	RA	II.	30,00	CA,B	0,00	V2	dobrý	Fe,Mn,b.z.
rozptýlené lokálne zdroje	RA	II.	27,00	F,CA,B	1,60	V2		sediment,Fe, Mn,NH ₄ ,b.z.
		III.	50,50					

Bilančný profil: 3560 Rimava - Rimavská Sobota
Využiteľné množstvá podzemných vôd: 23,00 l.s⁻¹ (0-3,5-0-0-0/0-19,5-0-0)
Odber: 0,83 l.s⁻¹
Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

rozptýlené lokálne zdroje	RS	B II.	3,50 19,50	CO,CA, B	0,83 0,00	V2		fenoly,b.z.,Fe, Mn,NH ₄ ,NO ₂
---------------------------	----	----------	---------------	-------------	--------------	----	--	--

Bilančný profil: 4400 Blh - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-13-2-0)
 Odber: 0,98 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	II. III.	13,00 2,00	CA,B	0,98	V2		Fe,Mn,b.z.

Bilančný profil: 4520 Rimava - Vlkyňa
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 53,16 l.s⁻¹ (0-0,66-0-0-0/3-32-17,5-0)
 Odber: 0,19 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Jesenské	RS	I. II. III.	3,00 5,00 1,00	F,CA,B	0,00	V2	dobrý	sediment,Fe, Mn,b.z.
rozptýlené lokálne zdroje	RS	B II. III.	0,66 27,00 16,50	F,CA, CO,B	0,01 0,18	V2		sediment,Fe, Mn,b.z. Mn,org.lát.,b.z.

Bilančný profil: 4600 Slaná - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-2-1,5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	II. III.	2,00 1,50	F,CA, B	0,00	V3		zákal, sediment, Mn,Fe,NO ₂ ,b.z.

NV 133 Neogén východnej časti Rimavskej kotliny a Blžskej tabule

Povodie: Slaná 4-31-02 Plocha: 228,90 km² Kategória preskúmanosti: P4
 4-31-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 48,83 l.s⁻¹ (0-5,13-0-0-0/0-4-13,7-26)
z toho minerálne vody: 0,01 l.s⁻¹ (0-0,01-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 2,08 l.s⁻¹ **účel využitia:** (1,93-0-0-0,15-0-0-0)
z toho minerálne vody 0,00 l.s⁻¹ **(0-0-0-0-0-0-0)**
 Odber (2023): 1,56 l.s⁻¹ účel využitia: (1,39-0-0-0,17-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,52 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kat. B stanovené z rozhodnutí KKZZ 785/2023. Perspektívne využitie podz. vôd v rajóne je možné lokálne na menej výdatných nezachytených prameňoch (P), potrebný je však doplňujúci hydrogeologický prieskum.

SA 10 - čiastkový rajón neovulkanitov Blžskej tabule

Plocha: 40,50 km²

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 13,92 l.s⁻¹ (0-4,92-0-0-0/0-0-1-8)
 Odber: 1,90 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2560 Turiec 2 - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-0,5-2)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Španie Pole	RS	III.	0,50	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	odhad	2,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 2800 Slaná - Lenártovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-0-3)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Valice	RS	odhad	3,00	O	0,00	V3	dobrý	

Bilančný profil: 4400 Blh - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 8,42 l.s⁻¹ (0-4,92-0-0-0/0-0-0,5-3)
 Odber: 1,90 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Teplý Vrch	RS	B	2,69	V	0,67	V4	dobrý 4,76	
		III.	0,50	O	0,00	V3		
4. Veľký Blh	RS	B	1,75	V,B	0,96	V1	dobrý 3,91	
		odhad	2,00		0,00			
5. Hostišovce	RS	B	0,48	O	0,27	V3	dobrý 5,48	
		odhad	1,00		0,00			

SA 20 - čiastkový rajón neogénu

Plocha: 188,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 34,90 l.s⁻¹ (0-0,2-0-0-0/0-4-12,7-18)
 Odber: 0,18 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2240 Slaná - pod Muráňom
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 4,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-1,5-3)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Bretka	RV	III.	1,50	O	0,00	V3	dobrý	P
		odhad	3,00					

Bilančný profil: 2560 Turiec 2 - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 8,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-3,5-5)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RA	III. odhad	3,50 5,00	CA,B	0,00	V3		Fe,Mn,NH ₄

Bilančný profil: 2800 Slaná - Lenártovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-3,5-7-5)
 Odber: 0,12 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Figa	RS	II. III.	3,50 3,00	B,CA,O	0,00 0,00	V2 V4	dobrý	NH ₄ ,NO ₂ ,Fe,Mn
rozptýlené lokálne zdroje	RS	III. odhad	4,00 5,00	O	0,12 0,00	V3		

Bilančný profil: 4400 Blh - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,90 l.s⁻¹ (0-0,2-0-0-0/0-0-0,7-3)
 Odber: 0,06 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	B III. odhad	0,20 0,70 3,00	O	0,03 0,03	V3	dobrý 130,00	

Bilančný profil: 4520 Rimava - Vlkyňa
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0,5-0-2)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	II. odhad	0,50 2,00	O	0,00	V3		

NV 134 Neogén západnej časti Rimavskej kotliny a Pokoradzkej tabule

Povodie: Slaná 4-31-03 Plocha: 225,00 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 92,99 l.s⁻¹ (0-16,09-15-0-0/27,5-5,4-20-9)
z toho termálne vody: 29,50 l.s⁻¹ (0-14,5-15-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 10,57 l.s⁻¹ **účel využitia:** (6,17-0-0-0,36-0-0-4,04)
z toho termálne vody 4,04 l.s⁻¹ **(0-0-0-0-0-0-4,04)**
 Odber (2023): 10,32 l.s⁻¹ **účel využitia:** (6,57-0-0-0,38-0-0-3,37)

nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,25 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kat. C stanovené z rozhodnutia KKZZ 54/2010 a v kat. B 425/2019, 767/2023. Perspektívne využitie podz. vôd v rajóne je možné lokálne na menej výdatných nezachytených prameňoch (P), potrebný je však doplňujúci hydrogeologický prieskum.

SA 10 - čiastkový rajón neovulkanitov Pokorádzkej tabule

Plocha: 61,20 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 33,26 l.s⁻¹ (0-1,16-0-0-0/25,5-3,6-3-0)
 Odber: 5,29 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3560 Rimava - Rimavská Sobota
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 28,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/25-1-2-0)
 Odber: 4,68 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Vyšný Skálnik	RS	I.	25,00	O	4,46	V4	dobrý 5,61	P
2. Kraskovo	RS	III.	2,00	V	0,00	V1	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	II.	1,00	O	0,22	V3		

Bilančný profil: 4400 Blh - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,26 l.s⁻¹ (0-1,16-0-0-0/0,5-2,6-1-0)
 Odber: 0,61 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Lukovišťa	RS	B	0,72	V	0,24	V1	dobrý 13,42	P
rozptýlené lokálne zdroje	RS	II.	2,50	CA,B	0,30 0,07	V4		NO ₂ , PO ₄ , Fe, Mn
		B	0,44					
		I.	0,50					
		II.	0,10					
		III.	1,00					

SA 20 - čiastkový rajón neogénu

Plocha: 163,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 30,23 l.s⁻¹ (0-0,43-0-0-0/2-1,8-17-9)
 Odber: 1,24 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 3560 Rimava - Rimavská Sobota
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0,5-2,5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	II.	0,50	O	0,00	V3		
		III.	2,50					

Bilančný profil: 4400 Blh - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 9,23 l.s⁻¹ (0-0,43-0-0-0/2-0,3-3,5-3)
 Odber: 0,90 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Budikovany	RS	I.	2,00	O	0,82	V4	uspokojivý 2,44	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	B	0,43	CO, CA	0,08 0,00	V3		Fe, Mn, NH ₄
		II.	0,30					
		III.	3,50					
		odhad	3,00					

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 4520 Rimava - Vlkyňa
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 18,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-1-11-6)
 Odber: 0,34 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Bottovo	RS	III.	10,00	CA,B	0,34	V2	dobrý 29,41	Fe,Mn,NH ₄
rozptýlené lokálne zdroje	RS	II.	1,00	O	0,00	V3		
		III.	1,00					
		odhad	6,00					

NV 135 Neogén východnej časti Cerovej vrchoviny

Povodie: Slaná 4-31-03 Plocha: 265,90 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 46,05 l.s⁻¹ (0-6,49-0-0/0,8-14,76-24-0)

Odber (2024): 4,84 l.s⁻¹ **účel využitia:** (4,82-0,02-0-0-0-0-0)
 Odber (2023): 4,77 l.s⁻¹ účel využitia: (4,75-0,02-0-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,07 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kat. B stanovené podľa rozhodnutia KKZZ č. 594/2021 a 773/2023.

Bilančný profil: 4520 Rimava - Vlkyňa
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 45,05 l.s⁻¹ (0-6,49-0-0/0,8-13,76-24-0)
 Odber: 4,84 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	B	6,49	CA,B	2,83	V2		Fe,Mn,NH ₄ ,b.z.
		I.	0,80		0,80			
		II.	13,76		1,21			
		III.	24,00					

Bilančný profil: 4600 Slaná - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0/0-1-0-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RA	II.	1,00	F,CA,B	0,00	V2		Fe,NH ₄ ,b.z., zákal

N 136 Neogén východnej časti Oždianskej pahorkatiny

Povodie: Slaná 4-31-03 Plocha: 124,70 km² Kategória preskúmanosti: P5

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 20,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-1-1-18)

Odber (2024): 0,00 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0-0-0-0)
 Odber (2023): 0,00 l.s⁻¹ účel využitia: (0-0-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,00 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka:

Bilančný profil: 3560 Rimava - Rimavská Sobota
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 8,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0,5-0-8)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	II.	0,50	CA,B	0,00	V3		NH ₄ ,NO ₂ ,b.z.
		odhad	8,00					

Bilančný profil: 4520 Rimava - Vlkyňa
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,50 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0,5-1-10)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	RS	II.	0,50	CA,B	0,00	V3		NO ₂ ,SO ₄ ,b.z.,
		III.	1,00	CO				org. látky
		odhad	10,00					

G 137 Paleozoikum Volovských vrchov v povodí Bodvy

Povodie: Bodva 4-33-01 Plocha: 253,80 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 42,68 l.s⁻¹ (0-18,58-1,2-0-0/0,8-14,2-7,9-0)

Odber (2024): 10,49 l.s⁻¹ účel využitia: (10,29-0-0-0,15-0-0,05-0)
 Odber (2023): 9,37 l.s⁻¹ účel využitia: (9,26-0-0-0,12-0-0,07-0)

nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,12 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kat. C stanovené podľa protokolu KKZZ 24/2001 a v kat. B podľa 668/2022, 813/2023 a 828/2023.

Bilančný profil: 1520 Ida - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,88 l.s⁻¹ (0-3,68-0-0-0/0-2,2-5-0)
 Odber: 2,06 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Zlatá Idka	KS	B	1,44	O	0,63	V3	dobrý 9,27	
		II.	2,20					
		III.	2,20					
rozptýlené lokálne zdroje	KS	B	2,24	O	0,78	V4		bakt.,NH ₄ ,NO ₂ ,
		III.	2,80	O,N	0,65			

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 1680 Bodva - nad Turňou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 31,00 l.s⁻¹ (0-14,9-1,2-0-0/0-12-2,9-0)
 Odber: 8,21 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
2. Hačava	KS	B	14,90	O	6,29	V4	dobrý 3,93	
		II.	8,60	O	0,00			
		III.	1,20	O	0,00			
rozptýlené lokálne zdroje	KS	C	1,20	O	0,00	V4		Fe,Mn, ²²² Rn baktérie,NH ₄
		II.	3,40		1,77			
		III.	1,70	O,N	0,15			

Bilančný profil: 1720 Turňa - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,80 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0,8-0-0-0)
 Odber: 0,22 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
3. Hačava	KS	I.	0,80	O	0,22	V4	dobrý 3,64	pr.Pod Jelen.vrch.

NQ 138 Neogén a kvartér Košickej kotliny a Abovskej pahorkatiny v povodí Bodvy

Povodie: Bodva 4-33-01 Plocha: 351,10 km² Kategória preskúmanosti: P2

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 388,80 l.s⁻¹ (0-4-7,8-0-272/40-0-65-0)

Odber (2024): 52,77 l.s⁻¹ účel využitia: (1,17-0-19,98-3,69-0,36-0-27,57)
 Odber (2023): 41,63 l.s⁻¹ účel využitia: (0,8-0-19,98-3,84-0-0-17,01)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 11,14 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kat. C2 stanovené podľa rozhodnutia KKZZ 794-16/8-86, v kat. C podľa 23/2001 a v kat. B podľa KKZZ 692/2022.

SA 10 - čiastkový rajón kvartéru a neogénu Košickej kotliny

Plocha: 156,90 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 332,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-272/40-0-20-0)
 Odber: 51,83 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1520 Ida - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 142,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-122/0-0-20-0)
 Odber: 50,41 l.s⁻¹
 Bilančný stav: uspokojivý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Perin - Chym - Seňa	KS	C2	60,00	V,CA	0,00	V2	dobrý	Fe,Mn,dusičnany
2. Buzica - Nižný a Vyšný Lanec	KS	III.	20,00	V,CA	0,00	V2	dobrý	Fe,Mn,NH ₄
3. Čečejevce - Veľká Ida	KS	C2	62,00	V,CA	50,41	V2	napätý 1,23	Fe,Mn,dusičnany

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 1680 Bodva - nad Turňou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 190,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-150/40-0-0-0)
 Odber: 1,42 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
4. Peder - Budulov Lanec	KS	C2	150,00	V,CA	1,42	V2	dobrý 133,80	Fe,Mn,dusičnany
		I.	40,00	V				

SA 20 - čiastkový rajón neogénu Abovskej pahorkatiny

Plocha: 69,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 25,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-25-0)
 Odber: 0,41 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1520 Ida - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 18,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-18-0)
 Odber: 0,31 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Perin - Chym	KS	III.	2,00	O	0,20	V4	dobrý 10,00	
6. Buzica - Nižný a Vyšný Lanec	KS	III.	9,00	V,CA	0,11	V2	dobrý 81,82	Fe,Mn
7. Rešica	KS	III.	7,00	V,CA	0,00	V2	dobrý	Fe,Mn

Bilančný profil: 1680 Bodva - nad Turňou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
8. Janík - Žarnov	KS	III.	5,00	V,CA	0,00	V2	dobrý	Fe,Mn

Bilančný profil: 1800 Bodva - Hostovce
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-2-0)
 Odber: 0,10 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
9. Nová Bodva - Chorváty	KS	III.	2,00	O	0,10	V2	dobrý 20,00	Fe,Mn

SA 30 - čiastkový rajón Medzevskej pahorkatiny

Plocha: 124,80 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 31,80 l.s⁻¹ (0-4-7,8-0-0/0-0-20-0)
 Odber: 0,53 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1680 Bodva - nad Turňou
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-3-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	KS	III.	3,00	CA	0,00	V2		Fe,Mn

Bilančný profil: 1520 Ida - ústie
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 28,80 l.s⁻¹ (0-4-7,8-0-0/0-0-17-0)
 Odber: 0,53 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
10. Malá Ida - Šaca	KS	B III.	4,00 5,00	O	0,36	V1	dobrý 25,00	
11. Rudník - Nováčany	KS	C III.	7,80 3,00	CA	0,00	V2	dobrý	Fe,Mn
12. Mokrance - Čečejevce	KS	III.	3,00	CA	0,00	V2	dobrý	Fe,Mn,NH ₄
rozptýlené lokálne zdroje	KS	III.	6,00	O	0,17	V2		

QG - 139 Kryštalinikum Vysokých Tatier a kvartér ich predpolia

Povodie: Poprad 3-01-02 Plocha: 446,60 km² Kategória preskúmanosti: P1
 3-01-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 668,35 l.s⁻¹ (0-326,07-297,28-0-0/0-0-45-0)
 z toho termálne vody: 126,66 l.s⁻¹ (0-110,56-16,1-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 79,85 l.s⁻¹ účel využitia: (43,98-2,05-2,89-1,32-0-0,01-29,6)
 z toho termálne vody: 28,77 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-28,77)
 Odber (2023): 80,10 l.s⁻¹ účel využitia: (43,27-2,55-2,61-1,44-0-0,02-30,21)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -0,25 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá boli stanovené podľa protokolu KKZZ č. 26/2007 a Rozhodnutí MŽP SR por. č. 1/2006/00844-009/BE
 26/2007, 194/2017, 337/2018, 340/2018, 354/2018, 629/2021, 654/2022, 672/2022, 786/2023, 812/2023, 847/2023.

PD 10 - čiastkový rajón kvartéru a paleogénu

Plocha: 396,30 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 501,69 l.s⁻¹ (0-215,51-281,18-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 51,08 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 1050 Poprad - Svit nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 60,58 l.s⁻¹ (0-39,62-15,96-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 10,09 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Štrbské Pleso	PP	III	5,00	O	0,00	V1	dobrý	
2. Tatranská Štrba 1	PP	B	13,76	V	0,00	V1	dobrý	
3. Tatranská Štrba 2	PP	B	10,28	V	7,27	V0	napätý 1,41	
4. Mengusovce - Štrbské lúky	PP	B	8,00	O	0,00	V3	dobrý	
5. Mengusovce	PP	C	12,85	O	0,00	V3	dobrý	
6. Vyšné Hágy	PP	B	7,57	V	2,82		uspokojivý 2,68	7 pram.
rozptýlené lokálne zdroje	PP	B C	0,01 3,11	O	0,00	V3		

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: 1505 Poprad - Poprad pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 100,21 l.s⁻¹ (0-39,55-60,66-0-0-0-0-0)
 Odber: 11,13 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
7. Vyšné Hágy 1	PP	B	19,15	V	7,31	V3	uspokojivý 2,83	
		C	1,51					
8. Vyšné Hágy 2	PP	C	12,67	V	0,00	V1	dobrý	Slobody
9. Nová Polianka	PP	C	8,86	V,O	0,00	V1, V3	dobrý	
10. Batizovce	PP	B	8,54	O	0,00	V3	dobrý	ťažná jama
		C	6,77					
11. Tatranská Polianka	PP	B	4,96	V	1,17	V1, V3	dobrý 9,04	
		C	5,62					
12. Gerlachov	PP	B	5,34	V	1,41	V1	dobrý 6,68	
		C	4,08					
13. Poprad	PP	B	1,46	O	0,98	V3	dobrý 20,30	
		C	18,43					
rozptýlené lokálne zdroje	PP	B	0,10	O		V3		
		C	2,71		0,26			

Bilančný profil: 1660 Poprad - Kežmarok pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 201,35 l.s⁻¹ (0-134,35-67-0-0-0-0-0)
 Odber: 27,39 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
14. Nový a Starý Smokovec	PP	B	58,04	V	8,67	V1	dobrý 6,81	
		C	1,01					
15. Smokovec	PP	B	23,2	V	7,14	V1	dobrý 4,27	
		C	7,29					
16. Veľký Slavkov	PP	C	0,29	V	0,00	V1	dobrý	
17. Matejovce	PP	B	7,97		1,74	V3	dobrý 5,61	
		C	1,78					
18. Tatranské Matliare	PP	B	3,82	V	0,54	V1	dobrý 20,41	
		C	7,20					
19. Tatranská Lomnica	PP	B	2,31	V			dobrý	
	PP	C	10,70	O	0,00	V1		
20. Tatranská Lomnica - Štart	PP	B	29,03	V	7,78	V1	dobrý 5,97	
		C	17,45					
21. Veľká Lomnica	KK	B	0,31	N	0,14	V2	dobrý 37,85	Fe,Mn
		C	4,99	V		V3		
22. Kežmarok	KK	B	7,59	O	0,55	V1	dobrý 29,02	
		C	8,37					
26. Malý Slavkov	KK	B	1,10	CS	0,05	V2	dobrý 22,00	
rozptýlené lokálne zdroje	PP, KK	B	0,98		0,78	V3		
	PP, KK	C	7,92					

Bilančný profil: 2000 Poprad - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 139,55 l.s⁻¹ (0-1,99-137,56-0-0-0-0-0)
 Odber: 2,47 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
23. Kežmarok	KK	C	8,63	V,B	1,92	V1	dobrý 4,49	
24. Spišská Belá - Beliansky potok	KK	B	0,69	V	0,27	V3	dobrý 40,64	
		C	10,28					

25. Tatranská Kotlina	PP	C	107,19	O	0,00	V3	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	KK,PP	B	1,30	O	0,28	V3		
		C	11,46					

PD 20 - čiastkový rajón kryštalinika

Plocha: 50,30 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 40,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-40-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 1050 Poprad - Svätý nad
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PP	III	5,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 1505 Poprad - Poprad pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-15-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PP	III	15,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 1660 Poprad - Kežmarok pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-15-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PP	III	15,00	O	0,00	V3		

Bilančný profil: 2000 Poprad - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-5-0)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PP	III	5,00	O	0,00	V3		

M - 140 Mezozoikum časti Kozích chrbtov

Povodie: Poprad 3-01-02 Plocha: 72,40 km² Kategória preskúmanosti: P4

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 185,54 l.s⁻¹ (0-150,54-0-0-0/1-5-29-0)

Odber (2024): 9,42 l.s⁻¹ účel využitia: (8,1-1,08-0,24-0-0-0-0)
 Odber (2023): 25,63 l.s⁻¹ účel využitia: (20,04-1,01-4,58-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: -16,21 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné zásoby podzemných vôd boli stanovené podľa Rozhodnutia por. č. 585/2021, 680/2022, 835/2023.

Subrajón povodia Popradu

PD 10 - čiastkový rajón kryhy karbonátov medzi Štrbou a Spišskou Tepliou

Plocha: 34,60 km²
 Bilančný profil: 1505 Poprad - poprad pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 170,50 l.s⁻¹ (0-145,5-0-0-0/0-0-25-0)
 Odber: 6,41 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Spišská Teplica	PP	B	132	CA,B	5,09	V1	dobrá 25,93	NH ₄ vo vrtoch
2. Lučivná	PP	III.	25,00	CA,B	0,00	V2	dobrá	
3. Svät 1	PP	B	8,00	CA	1,32	V1	dobrá 6,06	vrt VSK-1
4. Svät 2	PP	B	5,50	V	0	V1	dobrá	

PD 20 - čiastkový rajón melafýrovej série

Plocha: 37,80 km²
 Bilančný profil: 1505 Poprad - Poprad pod
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,04 l.s⁻¹ (0-5,04-0-0-0/1-5-4-0)
 Odber: 3,01 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita	Odber (l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
5. Lučivná	PP	I.	1,00	O	0,00	V1	dobrá	
6. Nižná Šuňava	PP	B	5,04	O	2,32	V3	dobrá 4,33	
		II.	5,00					
7. Štrba	PP	III.	2,00	O	0,00	V3	dobrá	
rozptýlené lokálne zdroje	PP	III.	2,00	O	0,69	V3	2,90	

PQ - 141 Paleogén Spišskej Magury, Ľubovnianskej vrchoviny, SZ časti Spišsko-šarišského medzihoria, Pienin

Povodie: Poprad 3-01-01 Plocha: 798,30 km² Kategória preskúmanosti: P1
 3-01-03

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 473,85 l.s⁻¹ (0-74,62-396,53-0-0-0-2,7-0)
 z toho minerálne vody: 41,41 l.s⁻¹ (0-41,41-0-0-0/0-0-0-0)

Odber (2024): 32,47 l.s⁻¹ účel využitia: (23,1-2,66-1,2-3,61-0-0-1,9)
 z toho minerálne vody: 2,55 l.s⁻¹ (0-0,71-0-0-0-0-1,84)
 Odber (2023): 31,06 l.s⁻¹ účel využitia: (22,18-2,62-1,36-3,15-0-0-1,75)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 1,41 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 7/2004, 15/2005, 17/2005, 44/2009, 64/2010, 81/2012, 90/2012, 107/2014, 111/2014, 583/2021, 606/2021, 611/2021, 624/2021, 653/2022, 690/2022, 703/2022, 905/2024.

PD 10 - čiastkový rajón kvartéru Popradu

Plocha: 24,20 km²
 Bilančný profil: 2000 Poprad - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 221,42 l.s⁻¹ (0-0-221,42-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 5,14 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. Podolíneec	SL	C	4,80	V,B	0,47	V1	dobrý 10,21	
2. Nižné Ružbachy	SL	C	5,80	V	0,00	V1	dobrý	
3. Forbasy	SL	C	7,30	V	0,00	V1	dobrý	
4. Hniezdne	SL	C	10,40	O	1,95	V1	dobrý 5,33	
5. Stará Ľubovňa	SL	C	40,00	V,O	0,04	V3	dobrý 1000,00	
6. Chmeľnica	SL	C	23,00	V,N	0,00	V3, V2	dobrý	
7. Plavnica	SL	C	44,00	O,V	2,63	V3	dobrý 16,73	
8. Hromoš	SL	C	40,00	N,V	0,00	V2	dobrý	
9. Plaveč - Orlov	SL	C	24,00	B,N	0,05	V3, V2	dobrý 480,00	
10. Orlov - Andrejovka	SL	C	18,00	B,N	0,00	V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	SL	C	4,12	O	0,00	V3		

PD 20 - čiastkový rajón bradlového pásma Pienin

Plocha: 78,40 km²
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 24,63 l.s⁻¹ (0-5,99-18,64-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 2,82 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý
 Bilančný profil: 2000 Poprad - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,27 l.s⁻¹ (0-0-11,27-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 0,74 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	SL	C	0,27					
		C	1,00	V		V1		
		C	10,00	O	0,74	V3		

Bilančný profil: územie mimo bilančných profilov
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 13,36 l.s⁻¹ (0-5,99-7,37-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 2,08 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
11. Veľký Lipník	SL	B	4,6		1,62		dobrý 4,36	
		C	2,47	V	0,00	V1		
12. Lesnica	SL	B	1,39		0,46			
rozptýlené lokálne zdroje	SL	C	4,90	O		V3		

PD 30 - čiastkový rajón mezozoika v okolí Ružbách

Plocha: 8,80 km²
 Bilančný profil: 2000 Poprad - štátna hranica
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 27,65 l.s⁻¹ (0-4,86-22,79-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 4,48 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
13. Vyšné Ružbachy	SL	B	4,86	V,B	2,17	V1	dobrý 3,60	
		C	7,49		1,26			
14. Podolíneec	SL	C	13,30	O	1,05	V3	dobrý 12,67	
rozptýlené lokálne zdroje	SL	C	2,00	O	0,00	V3		

PD 40 - čiastkový rajón paleogénu Spišskej Magury a Ľubovnianskej vrchoviny

Plocha: 572,10 km²

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 132,91 l.s⁻¹ (0-19,33-110,88-0-0/0-0-2,7-0)

Odber: 15,55 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: mimo bilančné profily

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 100,01 l.s⁻¹ (0-8,66-88,65-0-0/0-0-2,7-0)

Odber: 8,56 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
15. Spišská Stará Ves	KK	C	14,20	V	4,45	V0	uspokojivý 3,19	
16. Červený Kláštor	KK	C	5,00	V	0,00	V1	dobrý	
17. Starina	SL	C	27,40	V	0,16	V1	dobrý 171,25	
18. Malý Lipník 1	SL	B	0,57	V	0,51	V0	kritický 1,12	
19. Malý Lipník 2	SL	C	4,00	B	0,00	V3	dobrý	
20. Malý Sulín	SL	C	9,00	B,N	0,06	V1	dobrý 150,00	
21. Mníšek nad Popradom	SL	C	19,00	V	0,19	V1	dobrý 100,00	
22. Jezersko	SL	C	0,95	O	0,00	V1	dobrý	
		C	3,00	O	0,00	V0		
23. Legnava	SL	B	2,50	V	0,18	V2	dobrý 16,50	
24. Matysová	SL	B	0,47	V				
25. Reľov	KK	B	1,45	V	0,59			
26. Spišské Hanušovce	KK	B	3,67	V, B	1,01		dobrý 3,63	
rozptýlené lokálne zdroje	KK	C	0,10	V	0,00	V0		
		C	5,00	V,O	1,41	V3		
		III	2,70	O	0,00	V3		
	PP	C	1,00	V,O	0,00	V0		

Bilančný profil: 2000 Poprad - štátna hranica

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 32,90 l.s⁻¹ (0-10,67-22,23-0-0/0-0-0-0)

Odber: 6,99 l.s⁻¹

Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
27. Toporec - Pustovec	KK	B	2,2		0		uspokojivý 2,00	4 pramene a HT-1
		C	1,30	V	1,75	V0		
28. Podolíneč	SL	C	4,00	B	1,18	V3	dobrý 3,39	
29. Stará Ľubovňa	SL	B	2,49	V	0,29	V0	dobrý 8,59	
							uspokojivý 2,10	
30. Jarabina	SL	B	2,27	V,B	1,08			
31. Údol	SL	B	0,52	V	0,44		uspokojivý 3,20	
		C	0,89	V	0,00	V3		
32. Orlov	SL	B	1,72	V	0,72	V0	uspokojivý 2,39	
36. Veľká Lesná	SL	B	1,47	V	0,42		dobrý 3,50	
rozptýlené lokálne zdroje	KK	C	0,21	O	0,00			
		C	1,10	O	0,19			
		C	2,00	O,V	0,00	V3, V0		
	SL	C	2,13	O	0,19	V3		
		C	6,60	O,V	0,67			
		C	2,00	O,V	0,00	V0, V3		
	PP	C	2,00	O	0,06	V3		

PD 50 - čiastkový rajón paleogénu Spišsko-šarišského medzihoria

Plocha: 114,80 km²
 Bilančný profil: 2000 Poprad - štátna hranica
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 25,83 l.s⁻¹ (0-3,03-22,8-0-0/0-0-0)
 Odber: 1,93 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
33. Stará Ľubovňa	SL	C	7,00	V,N	0,00	V1, V2	dobrý	
34. Vislanka	SL	C	2,80	B	0,04	V1	dobrý 70,00	
35. Plavnica	SL	B	3,03	N	1,31		uspokojivý 2,31	
rozptýlené lokálne zdroje	SL,SB	C	5,00	B	0,00			
		C	3,00	O	0,58			
		C	5,00	O	0,00			

MG - 142 Mezozoikum a príslušné kryštalikum Vysokých Tatier a Belianskych Tatier

Povodie: Poprad 3-01-01 Plocha: 140,20 km² Kategória preskúmanosti: P2
 3-01-03

Využitelné množstvá podzemných vôd: 706,84 l.s⁻¹ (0-113,31-0-10-197,4/248,43-0-87,7-50)

Odber (2024): 22,23 l.s⁻¹ účel využitia: (22,2-0-0-0-0,03-0)
 Odber (2023): 21,89 l.s⁻¹ účel využitia: (21,89-0-0-0-0-0-0)
 nárast / úbytok k aktuálnemu roku: 0,34 l.s⁻¹ Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné zásoby podzemných vôd boli stanovené podľa protokolom KKMPzV ev. č. 1008-16/12-83 a jeho doplnkami č. 1 ev. č. 619-16/9-84 a č. 2 ev. č.62/96.

Zdroje podzemných vôd najmä v čiastkovom rajóne PD 20 sú situované vo vysokohorskom, ťažko prístupnom prostredí, čo obmedzuje ich využívanie.

PD 10 - čiastkový rajón mezozoika a príslušného kryštalinika Vysokých Tatier

Plocha: 95,00 km²
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 626,84 l.s⁻¹ (0-113,31-0-10-197,4/248,43-0-57,7-0)
 Odber: 22,23 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Bilančný profil: 2000 Poprad - štátna hranica
 Využitelné množstvá podzemných vôd: 320,71 l.s⁻¹ (0-113,31-0-10-197,4/0-0-0-0)
 Odber: 22,20 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využitelné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
1. čiastková hdg. štruktúra Šumivého prameňa	PP	B	62,31	V	22,2	V1	uspokojivý 2,81	
2. Dolina 7 prameňov	PP	C2	33,50	V	0,00	V1	dobrý	
3. zvyšok hdg. štruktúry Šumivého	PP	C2	10,40	O	0,00	V1	dobrý	
4. hdg. štruktúra Bujačieho vrchu - Tatranská Kotlina	PP	B	51,00		0,00			
		C1	10,00		0,00			
		C2	2,50		0,00			
5. Ždiar - Tatranská Kotlina	PP	C2	151,00	V,O	0,00	V1	dobrý	

Bilančné tabuľky VHB množstva podzemnej vody za rok 2024

Bilančný profil: mimo bilančné profily
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 306,13 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/248,43-0-57,7-0)
 Odber: 0,03 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
6. Javorina - Lysá Poľana	PP	I	175,82			V1	dobrý	
		III.	40,70	O	0,00	V3		
7. Javorina - Javorová dolina	PP	I	65,93		0,00		dobrý	
		III	16,00	O	0,00	V1, V2		
8. Javorina - Široká dolina	PP	I.	6,68	V	0,00	V1, V2	dobrý	
rozptýlené lokálne zdroje	PP	III.	1,00		0,03			

PD 20 - čiastkový rajón kryštalinika

Plocha: 45,20 km²
 Bilančný profil: mimo bilančné profily
 Využiteľné množstvá podzemných vôd: 80,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-30-50)
 Odber: 0,00 l.s⁻¹
 Bilančný stav: dobrý

Názov lokality	Okres	Využiteľné množstvá			Zhodnotenie využívania			Poznámka
		Kat.	(l.s ⁻¹)	Kvalita	(l.s ⁻¹)	Využit.	Bilančný stav	
rozptýlené lokálne zdroje	PP	III.	30,00	O	0,00	V3,V2		
		odhad	50,00					

Bilančné tabuľky termálnych a minerálnych vôd za rok 2024

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: N 002 Neogén Chvojnickej pahorkatiny

Využitelné množstvá podzemných vôd: 0,64 l.s⁻¹ (0-6,4-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,04 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0,04)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá geotermálnych vôd boli stanovené podľa Rozhodnutia MŽP SR por. č. 469/2020.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využitelné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (g.l-1) (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Smrdáky	vrt ST-2 (Jozef I.)	SE	Morava	MA 00	2560MV	Viedenská panva	B	0,45	studená	3,135-3,261 Na-Cl-HCO ₃	0,04	11,25 dobrý	
Smrdáky	vrt Z-1 (Jozef II.)	SE	Morava	MA 00	2560MV	Viedenská panva	B	0,19	studená	3,415-3,453 Na-Cl-HCO ₃	0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: QG 009 Kryštalinikum Západných Tatier a kvartér východnej časti Liptovskej kotliny

Využitelné množstvá podzemných vôd: 17,00 l.s⁻¹ (0-17-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá geotermálnych vôd boli stanovené podľa Rozhodnutia MŽP SR por. č. 31/2002 a 47/2009.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využitelné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (g.l-1) (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Liptovská Kokava	vrt ZGL-3	LM	Váh	VH 10	0460	Liptovská kotlina	B	17,00	42,0	Ca-Mg-HCO ₃ -SO ₄ , CO ₂ , H ₂ S	0,00	dobrá	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: M 010 Mezozoikum chočského príkrovu severovýchodných svahov Nízkych Tatier a Kozích chrbtov

Využitelné množstvá podzemných vôd: 21,63 l.s⁻¹ (0-21,63-0-0-0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá podľa Rozhodnutia MŽP SR por. č. 730/2022

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna a štruktúra	Využitelné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (g.l ⁻¹) (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Liptovský Ján	Rudolf	LM	Váh	VH 10	0460V0	Liptovská kotlina	B	21,63		3587-3619 mg.l ⁻¹ Ca-Mg-SO ₄ -HCO ₃	0,00	dobrá	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: MG 014 Mezozoikum a príľahlé kryštalinikum Západných Tatier v povodí Oravy

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 18,68 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/18,68-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka:

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Vitanová - Oravice	Prm. Uhličitý	DK	Váh	VH 10	1500VO	Skorušinská panva	I.	9,60	18,5		0,00	dobrý	
Vitanová - Oravice	Prm. Teplica	DK	Váh	VH 10	1500VO	Skorušinská panva	I.	9,08			0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: QP 016 Paleogén a kvartér západnej a strednej časti Liptovskej kotliny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 108,40 l.s⁻¹ (0-108,4-0-0-0-0-0-0)

Odber: 67,45 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-67,45)

Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZ č.j. 31/2002, č. 51/2009, č. 55/2009 a č.73/2011, č. 85/2012, č. 98/2013, č. 165/2017

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, mineralizácia, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Bešeňová	ZGL-1	RK	Váh	VH 11	0720	Liptovská kotlina	B	32,80	58	Ca-Mg-SO ₄	28,74	1,14 kritický	aeráciou a dochladením, následne vypustením do recipientu
Liptovský Trnovec	ZGL-2A	LM	Váh	VH 11	0720	Liptovská kotlina	B	32,50	61	Ca-Mg-HCO ₃ -SO ₄	17,43	1,86 uspokojivý	
Bešeňová	FBe-1	RK	Váh	VH 11	0720	Liptovská kotlina	B	5,30	25,6	Ca-Mg-HCO ₃	0,00	dobrý	
Bešeňová	FGTB-1	RK	Váh	VH 11	0720	Liptovská kotlina	B	32,00	67,3	Ca-Mg-SO ₄	21,28	1,50 uspokojivý	
Pavčina Lehota	FGL-1	LM	Váh	VH 17	0720	Liptovská kotlina	B	2,80	30,6	Ca-Mg-HCO ₃	0,00	dobrý	po areácii priamo vypúšťanie do povrchového recipientu
Lipt. Štiavnica	LŠH-1	RK	Váh	VH 32	0720		B	3,00		A ₂ Palmer-Gazda; 3361; 2411	0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: MG 017 Mezozoikum a kryštalinikum severozápadných svahov Nízkych Tatier

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,25 l.s⁻¹ (0-1,25-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZ č. 53/2009.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, mineralizácia, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Ludrová	HNT-7	RK	Váh	VH20	940	Liptovská kotlina	B	1,25	8.0-8.9	CaMgHCO ₃ , 1632-2047 mg/l	0,00	dobrá	minerálna voda

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: PQ 018 Paleogén Oravskej vrchoviny, Skorušiny a časti Oravskej Magury

Využiteľné množstvá podzemných vôd 100,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-100-0-0)

Odber: 3,75 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-3,75)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka:

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav		Poznámka (zneškodňovanie)
Vitanová - Oravice	OZ-1	TS	Váh	VH 40	1500VO	Skorušinská panva	II.	35,00	28,5	Ca-Mg-HCO ₃ -SO ₄ , CO ₂ , H ₂ S	0,00	27,55	dobrý	Hydraulická spojitosť s prameňom Uhličitý
Vitanová - Oravice	OZ-2	TS	Váh	VH 40	1500VO	Skorušinská panva	II.	65,00	53,6	Ca-Mg-Na-SO ₄ -HCO ₃ (1.5), CO ₂ , N ₂	3,75	17,33	dobrý	Hydraulická spojitosť s vrtom OZ-1

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: M 019 Mezozoikum západnej časti Chočských vrchov

Využitelné množstvá podzemných vôd: 43,41 l.s⁻¹ (0-21,41-17-0-0/0-5-0-0)

Odber: 4,36 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-4,36)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 39/2009, 18/2005

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Využitelné množstvá						Zhodnotenie využívania		
						Geotermálna štruktúra	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita vody			Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
									Teplota (°C)	chemický typ, plyn	mineralizácia			
Lúčky 1	vrt HGL-3	RK	Váh	VH 30	0720	Liptovská kotlina	B	12,50	28 - 32	Ca-Mg-SO ₄	2,2 - 3,0 g.l ⁻¹	3,31	dobrý 3,78	
Lúčky 2	Valentína (BJ-101) pram. st., vrt nov.	RK	Váh	VH 30	0720	Liptovská kotlina	B II.	8,91 5,00	32,4	Ca-Mg-SO ₄	2,844 g.l ⁻¹	1,05	dobrý 13,25	
výverová oblasť Kalameny		RK	Váh	VH 30	0720	Liptovská kotlina	C	17,0	28 - 32	Ca-Mg-SO ₄	2,2 - 3,0 g.l ⁻¹	0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: M - 024 Mezozoikum Veľkej Fatry a Nízkyh Tatier medzi Ploskou a v okolí Donovalov

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,90 l.s⁻¹ (0-2,9-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 11/2004, 43/2009

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Korytnica 1	BJ-2A Ľudovít	RK	Váh	VH31	0840		B	0,80	8,6	3317	0,00	dobrý	minerálna voda
Korytnica 2	S-7 Klement	RK	Váh	VH31	0840		B	0,80	9,8	3140	0,00	dobrý	minerálna voda
Korytnica 3	S-2 Antonín	RK	Váh	VH31	0840		B	1,30	5,5-6,5	3311 - 3048	0,00	dobrý	minerálna voda

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: PN - 025 Paleogén povodia Bielej Oravy a neogén Oravskej kotliny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,00 l.s⁻¹ (0-1-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvo podľa protokolu KKZZ č. 65/2010.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna a štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Oravská Polhora	vrt FPJ-1	NO	Váh	VH10	1090VO		B	1,00	veľmi nízko termálna	47,6 - 48,1 NaCl typ	0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: QP 029 Paleogén a kvartér časti Žilinskej kotliny a východného okraja Súľovských vrchov

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 40,20 l.s⁻¹ (0-40,2-0-0-0-0-0-0)

Odber: 10,80 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-10,80)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvo podľa rozhodnutia KKZ č. 32/2008, 57/2010, 80/2012, 100/2013, 681/2022

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Rajec	RK-22	ZA	Váh	VH20	2960	Žilinská kotlina	B	14,00	27	Ca-Mg-HCO ₃ (664-808 mg/l)	0,71	19,72	uspokojivý";l
Rajecké Teplice-kúpele	BJ-19						B	3,00		Ca-Mg-HCO ₃ (664-808 mg/l)	1,95	1,54	uspokojivý
	BJ-21/A						B	5,00	33,2-	Ca-Mg-HCO ₃	4,68	1,07	kritický ČS 21 dní
	BJ-22						B	2,00		Ca-Mg-HCO ₃ (664-808 mg/l)	1,33	1,50	uspokojivý
	B-1,2,3						B	1,70	37,8-38,0		0,00	dobrý	
	RT-1						B	3,8		Ca-Mg-HCO ₃ (777-793 mg/l)	2,13	1,784	uspokojivý
Kamenná Poruba	RTŠ-1	ZA	Váh	VH20	2960	Žilinská kotlina	B	10,70	42,8	Ca-Mg-HCO ₃	0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: Q-P 033 Paleogén, neogén a kvartér Turčianskej kotliny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 60,50 l.s⁻¹ (5,48-50,02-0-0-0/0-3-2-0)

Odber: 13,63 l.s⁻¹ (0-5,19-0-0-0-0-8,44)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č. 3748/2006, 58/2010, 67/2010, 105/2014, 106/2014, 734/2022, 769/2023.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania				
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)		
Turčianske Teplice kúpele	TJ-20A	TR	Váh	VH61	1960V	Turčianska kotlina	B	7,00	43 - 45,9°C	okolo 1,5 g.l ⁻¹ ; CaSO ₄ HCO ₃	3,90	1,79 uspokojivý			
Turčianske Teplice kúpele	výver Modrý bazén	TR	Váh	VH61	1960V	Turčianska kotlina	B	8,9			0,74	3,69 dobrý	Q _{max} = 2,6-3,0 l/s		
	výver Červený bazén										0,00		Q _{max} = 9,4 l/s		
	výver Ľudový bazén										1,71		Q _{max} = 3,5-4,5 l/s		
	B-2										0,00		preliv 0,1 l/s		
	TJ-4 (TTK-1)										3,1		0,80	preliv 3,1 l/s	
	TJ-3										0,00		preliv 6,24 l/s		
	TTŠ-1							0,00							
Turčianske Teplice kúpele	výver Biely	TR	Váh	VH61	1960V		B	0,63			0,00	dobrý	Q _{max} = 9-10,5 l/s		
Martin - Záturčie	vrt BJ-2	MT	Váh	VH20	1960V		B	0,46			11	NaHCO ₃ ; 2800-3148; 500	0,46	1,00 havarijný	liečivá
Martin - Záturčie	vrt BJ-4	MT	Váh	VH20	1960V		B	0,08				NaHCO ₃ ; 8472-8753; 1687	0,08	1,00 havarijný	
Martin - Záturčie	vrt BJ-6	MT	Váh	VH20	1960V		B	0,45			9,6–12,5	NaHCO ₃	0,00	dobrý	
Socovce	vrt HV-107/A	MT	Váh	VH 61	1960V		B	5,41			17	CaHCO ₃ ; 1816-1888; 838-929	0,00	dobrý	
Kláštór pod Znievom	vrt KM-1	MT	Váh	VH30	1960V		B	7,00	15-17	CaHCO ₃ ; 1700; 429-825	1,95	3,59 dobrý			
Budiš	vrt B-2	TR	Váh	VH70	1960V	III.	0,00	12,5	4200; 1712	2,70	2,77 uspokojivý	Q podľa povolenia na nakl.s vodami spolu s B-6 max 3,6 l/s			
Budiš	vrt B-3	TR	Váh	VH70	1960V	III.	1,00								
Budiš	vrt B-4	TR	Váh	VH70	1960V	III.	1,00								
Budiš	vrt B-5	TR	Váh	VH70	1960V	A	1,18		NaHCO ₃ ; 1715-1953; 1276-1709						
Budiš	vrt B-6	TR	Váh	VH70	1960V	A	4,30		NaHCO ₃ ; 2385-2454; 1686-1878	1,29	2,33 uspokojivý				
Mošovce	Drienok vrt V-1	TR	Váh	VH61	1960V	II.	3,00								
Mošovce	Drienok vrt V-2	TR	Váh	VH61	1960V	II.									

Mošovce	Drienok vrt MZ-2	TR	Váh	VH 61	1960V	Turčianska kotlina	B	6,65	19,3				dobrý	
Turčianske Teplice	TTŠ-1	TR	Váh	VH 61	1960V		B	9,23	52,5				dobrý	
Turčianske Teplice	HM-2	TR	Váh	VH 61	1960V		B	1,11	39,5				dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: M 036 Mezozoikum SZ časti Strážovských vrchov

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 19,51 l.s⁻¹ (0-19,51-0-0-0-0-0-0)

Odber: 17,34 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-17,34)

Bilančný stav: kritický

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolu KKZZ č.475/2020

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Trenčianske Teplice kúpele	vrt V-2 (Sina I.)	TN	Váh	VH00	4488V	okolie Ilavskej kotliny	B	1,08		>0,1 g.l ⁻¹ ; Ca-(Mg)-SO ₄	1,05	1,03 kritický	
	vrt V-3 (Sina II.)						B	9,13			9,12	1,00 kritický	
	vrt P-1 (Prima)						B	4,62			4,52	1,02 kritický	
	vrt SB-5A (Wernher II)						B	0,90			0,60	1,50 uspokojivý	
	vrt SB-3 (Letný pram.)						B	0,29			0,17	1,71 uspokojivý	
	vrt TT-2 (Tomáš)						B	1,94			1,88	1,03 kritický	
	SB-4A						B	1,55				dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: QN 037 Kvartér a neogén Ilavskej kotliny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-2-0)

Odber: 0,16 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0,16)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka:

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, mineralizácia, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Nimnica	vrt B-8,B-9	PU	Váh	VH10	3400		III	2,00	6,0		0,16	dobrý 12,50	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: PM 040 Paleogén a mezozoikum bradlového pásma Javorníkov a SV časti Bielych Karpát

Využitelné množstvá podzemných vôd: 3,31 l.s⁻¹ (0-2,41-0-0-0-0-0,9-0)

Odber: 0,05 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0,05)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá boli stanovené podľa Rozhodnutia MŽP SR por. č. 834/2023.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Využitelné množstvá				Zhodnotenie využívania		
						Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Nimnica	vrt B7	PU	Váh	VH 20	3400VX	B	0,10	studená		0,05	20,00 dobrý	
	PB 33					III.	0,90					
Nimnica	vrt B-8	PU	Váh	VH10	3400VX	B	0,45	studená		0,00	dobrý	
Nimnica	vrt B-9	PU	Váh	VH 20	3400VX	B	1,86	studená		0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: Q 048 Kvartér Váhu v Podunajskej nížine S od čia ry Šaľa - Galanta

Využitelné množstvá podzemných vôd: 116,30 l.s⁻¹ (0-68,2-48,1-0-0/0-0-0-0)

Odber: 30,89 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-30,89)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá geoterm. vôd podľa protokolov KKZZ č. 50/2009, 42/2009, 11/2001, 78/2011, 10235/2012, 78/2012, 79/2012, 93/2013, 16184/2013, 115/2015, 336/2018.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využitelné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Vincov Les	vrt FGG-1	GA	Váh	VH 00	5079	Centrálna depresia podunajskej panvy	B	9,00			5,23	2,39 uspokojivý	
							C	3,50					
Nové Mesto n/V - Zelená voda	vrt GZV-1	NM	Váh	VH 00	4488		B	10,00	19,4-20,5	Mg-SO ₄	0,00	dobrý	
Piešťany	vrt VLÚ-2	PN	Váh	VH 00	4488		B	4,00	17	Ca-SO ₄	0,02	200,00 dobrý	
Piešťany	vrt VLÚ-3	PN	Váh	VH 00	4488		B	3,40	39,81-43,36	Ca-Na-Mg-SO ₄ -HCO ₃ -Cl	0,63		
Piešťany	Kúpeľný ostrov	PN	Váh	VH 00	4488		C	44,60	60-67		0,00	3,19 uspokojivý	
Piešťany	V-1 (Cmunt)	PN	Váh	VH 00	4488		B	4,40	60-67	Ca-Na-SO ₄ -HCO ₃	3,28		
Piešťany	V-4a (Hynie)	PN	Váh	VH 00	4488		B	8,20	60-67	Ca-Na-SO ₄ -HCO ₃	4,84		
Piešťany	V-5 (Trajan)	PN	Váh	VH 00	4488		B	13,30	60-67	Ca-Na-SO ₄ -HCO ₃	5,71		
Piešťany	V-8 (Torkoš)	PN	Váh	VH 00	4488		B	5,40	60-67	Ca-Na-SO ₄ -HCO ₃	10,00		
Piešťany	vrt GTP-1	PN	Váh	VH 00	4488		B	1,50	61,4		0,00	dobrý	
Sereď	vrt SEG-1	GA	Váh	VH 00	4850		B	9,00	66,4	Na-HCO ₃ , 5,03-5,23 g/l	1,18	7,63 dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: Q 052 Kvartér juhozápadnej časti Podunajskej roviny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 236,38 l.s⁻¹ (0-158,53-0-24,50-15,25/38,1-0-0-0)

Odber: 81,13 l.s⁻¹ (0-0-0-42,47-0-0-38,66)

Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Protokoly KKMPzV pre geotermálne zdroje č.j. 15/99, 20/96, 102/2013, 104/2014, 304/2018, 420/2019, 461/2020, 479/2020, 559/2021, 840/2023, 887/2024.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav		Poznámka (zneškodňovanie)
Baloň	VTP-11	DS	Dunaj	DN 00	5079D	Centrálna depresia podunajskej panvy	C2	15,25	72	M=1,2-1,3 Na-HCO ₃	1,77	8,62	dobrý	
Čilížska Radvaň	VČR-16	DS	Dunaj	DN 00	5079D		B	11,50	61,6	M=0,8-1,01 Na-HCO ₃	0,00	dobrý		
Čilížska Radvaň	ČR-1	DS	Dunaj	DN 00	5079D		B	5,20	79,8	M=1,3-1,45 Na-HCO ₃	0,00	dobrý		bez dokumentácie
Veľký Meder	Č-1	DS	Dunaj	DN 00	5079D		B	4,50	72	M=1-1,2 Na-HCO ₃	4,28	1,05	kritický	bez dokumentácie
Veľký Meder	Č-2	DS	Dunaj	DN 00	5079D		B	10,50	56	M=0,8-1,02	10,46	1,00	kritický	
Veľký Meder	FGG1	DS	Dunaj	DN 00	5079D						0,00			Vm zatiaľ nestanovené
Veľký Meder	VM - 1	DS	Dunaj	DN 00	5079D		B	11,70	92,9	M=3,6 Na-Cl	6,43	1,82	uspokojivý	t 95,9°C voľným prelivom
Šamorín - Čilistov	FGČ-1	DS	Dunaj	DN 00	5079D		B	8,70	54	M=6,95 HCO ₃ -Cl-Na	0,00	dobrý		min. prieliv 2,7 l/s.
Zlatná na Ostrove 1	VZO-13	KN	Dunaj	DN 00	5079D		B	10,00			7,40	1,35	napätý	
Zlatná na Ostrove 2	GZ-1	KN	Dunaj	DN 00	5079D		B	4,60			3,56	1,29	napätý	
Lehnice	BL-1	DS	Váh	VH 00	5079D		C1	12,00	51	M=2,4 Na-HCO ₃	0,00	dobrý		
Horná Potôň	FGHP-1	DS	Váh	VH 00	5079D		B	13,07	57,5		3,33	3,92	dobrý	vykurovanie skleníkov
Horná Potôň	VHP-12-R	DS	Váh	VH 00	5079D		B	15,67	55,18		9,30	1,68	uspokojivý	reinjektážny vrt
Eliášovce (Zlaté Klasy-Trnávka)	VZK-10	DS	Váh	VH 00	5079D		C1	12,50	90-98		0,00	dobrý		
Dunajský Klatov	VDK-15	DS	Váh	VH 00	5079D		I.	19,50	74	M=2,6-2,9 NaHCO ₃	0,00	dobrý		
Gabčíkovo	FGGA-1	DS	Váh	VH 00	5079D				52	M=1,1-1,2 NaHCO ₃	0,00			Vm zatiaľ nestanovené
Dunaj. Streda	DS-1	DS	Váh	VH 00	5079D		B	11,00	92,7	M=7.8-7.9 Na-HCO ₃	7,59	uspoko jivý	3,09	
	DS-2						B	23,00	57,3	M=1.3-1.4 Na-HCO ₄	3,41			
Kolárovo	HGK-1	KN	Váh	VH 00	5079D		I.	18,60	70,6		10,42	1,79	uspokojivý	
Senec	BS-1	SC	Váh	VH 00	9310W		B	11,10	48,1	M=1,7 Na-HCO ₃ (A ₁)	7,95	1,40	napätý	s voľným prelivom
Topoľníky	FGT-1	DS	Váh	VH 00	9310W		B	10,14	70	M=1.7 NaHCO ₃	0,87	11,66	dobrý	s voľným prelivom
Boheľov	GPB-1	DS	Váh	VH 00	9310W				50-52		0,00			Vm zatiaľ nestanovené
Komárno	M-2	KN	Dunaj	DN 00	5079D	Komarňánska okrajová kryha	B	7,85		M=4.97 Na-HCO ₃ -Cl	4,36	1,80	uspokojivý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: Q 056 Kvartér Dunaja v úseku Komárno - Chľaba

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 24,84 l.s⁻¹ (0-23,34-0-0-0/0-0-1,5-0)

Odber: 2,26 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-2,26)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Protokoly KKMPzV pre geotermálne zdroje č.j. 369/2019, 625/2021

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Patince	SB-2	KN	Dunaj	DN00	5600	Komárňanská vysoká kryha	B	16,84	26,5	Ca-Mg-HCO ₃	1,27	13,26 dobrý	s prelivom
Patince	SB-3	KN	Dunaj	DN00	5600	Komárňanská vysoká kryha	III.	1,50	26	Ca-Mg-HCO ₃	0,00		
Štúrovo	OPKS	NZ	Dunaj	DN00	5600	Komárňanská vysoká kryha	B	6,50	34,5	Ca-Mg-HCO ₃	0,99	6,57 dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: N 058 Neogén Hronskej pahorkatiny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,69 l.s⁻¹ (0-0-0-0-5,5/6,19-0-0-0)

Odber: 9,26 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-9,26)

Bilančný stav: napätý

Poznámka: KKZ č. 11/99

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Podhájska	Po-1	NZ	Nitra	NA30	7580	Levická kryha	I.	6,19	80	Na-Cl	9,26	0,67 havarijný	
Podhájska	GRP-1	NZ	Nitra	NA30	7580	Levická kryha	II.		40	Na-Cl	0,00		reinjektážny vrt;
Svätý Peter	PGT-11	KN	Dunaj	DN30	5600	Dubnícka depresia	C2	5,50	50	Na-Cl	0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: QN 059 Kwartér hronských terás v Podunajskej nížine

Využitelné množstvá podzemných vôd: 2,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0/0-0-2-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka:

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využitelné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, mineralizácia, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Bruty	VTB-1	NZ	Hron	HN00	8880	Dubnická depresia	III	2,00			0,00	dobrý	geoterm. vrt

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: Q 060 Kvartér nivy Hrona v Podunajskej nížine

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 99,12 l.s⁻¹ (0-99,12-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 16,81 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-16,81)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvo podľa protokolu KKZZ č. 71/2011.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia g/l, chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Štúrovo 1	Geoter. vrt VŠ-1	NZ	Hron	HN00	9800	Komárňanská vysoká kryha	B	55,74	38,9	M=0,733, Ca-Mg-(SO ₄)-HCO ₃	1,11	dobrý	
Štúrovo 2	Geoter. vrt FGŠ-1	NZ	Hron	HN00	9800	Komárňanská vysoká kryha	B	43,38		Ca-Mg-HCO ₃	15,7	2,76 uspokojivý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: N 061 Neogén strednej a J časti Ipeľskej pahorkatiny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 52,65 l.s⁻¹ (0-52,65-0-0-0-0-0-0)

Odber: 4,31 l.s⁻¹ (0-0,23-0-0-0-0-3,8)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 27/2008, 36/2009.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Kalinčiakovo 1	HVB-1	LV	Hron	HN 00	8880	Levická kryha	B	25,00	21,5-25,4	Ca-Mg-HCO ₃ -SO ₄	1,67	14,97 dobrý	
Kalinčiakovo 2	HVB-2A	LV	Hron	HN 00	8880	Levická kryha	B	11,10	21,5-25,5		0,75	14,80 dobrý	
Santovka 1	B-3A	LV	Ipeľ	IL 00	6320	levická žriedelná línia	B	15,5	27-28	NaCa(Mg)HCO ₃ Cl (SO ₄)	1,66	9,34 dobrý	
Santovka 2	B-6, B-15	LV	Ipeľ	IL 00	6320	levická žriedelná línia	B	1,05	14	Ca-Na(Mg)-HCO ₃ -(Cl)-(SO ₄); mineralizácia 3700 mg/l	0,23	4,57 dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: P-G 063 Kryštalinikum, mezozoikum a paleogén juhozápadnej časti pohoria Žiar a Handlovskej kotliny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 15,97 l.s⁻¹ (0-13,8-2,17-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.103/2014 a 335/2018

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Handlová 1	RH-1	PD	Nitra	NA 20	5660	Hornonitrianska kotlina	B	13,80	37,5	1,07 Ca-Mg-HCO ₃ - SO ₄	0,00	dobrý	
Handlová 2	FGHn-1	PD	Nitra	NA 20	5660	Hornonitrianska kotlina	C	2,17	19,4	0,4 Ca-Mg-HCO ₃	0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: **P-G 065 Mezozoikum a paleogén východnej časti Strážovských vrchov**

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 69,48 l.s⁻¹ (0-34,68-27,8-0/0-0-7-0)

Odber: 17,93 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-17,93)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.75/2011, 77/2011, 676/2022

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Bojnice - kúpele 1	Z-2 Starý prm.	PD	Nitra	NA20	5760	Hornonitrianska kotlina	B	8,24	45	0,68-0,70 Ca-Mg-HCO ₃ -(SO ₄)	4,51	uspokojivý 1,83	
Bojnice - kúpele 2	BR-1 Jesenius						B	10,60	46	0,64-0,65 Ca-Mg-HCO ₃ -(SO ₄)	5,59	uspokojivý 1,90	
Bojnice - kúpele 3	pram. Termálne jazero						III	7,00	28-39	Ca-Mg-HCO ₃ -(SO ₄)	4,11	uspokojivý 1,70	
Bojnice - kúpele 4	BR-2						B	5,94	52	0,69-0,80 Ca-Mg-HCO ₃ -(SO ₄)	2,20	uspokojivý 2,70	
Bojnice - kúpele 5	PA-7						B	2,80	39	0,71-0,72 Ca-Mg-HCO ₃ -(SO ₄)	0,56	dobrý 5,00	
Bojnice - kúpele 6	BR-6						B	3,90	41	0,68-0,73 Ca-Mg-HCO ₃ -(SO ₄)	0,00	dobrý	
Bojnice - kúpele 7	BR-3						B	3,20	34	0,65-0,67 Ca-Mg-HCO ₃ -(SO ₄)	0,96	uspokojivý 3,33	
Šútovce - Tále - Bojnice - Dubnica	výverová oblasť Bojnice	PD	Nitra	NA20	5756	Hornonitrianska kotlina	C	27,80		pod 1,00 Ca-Mg-HCO ₃ -(SO ₄)	0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: MP 066 Mezozoikum a paleogén južnej časti Strážovských vrchov

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 8,50 l.s⁻¹ (0-8,5-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 3,59 l.s⁻¹ (0-3,59-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.24/2006 a 66/2010

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Trenčianske Mitice	MP - 1	TN	Nitra	NA11	6500		B	2,50	10,5 - 12,5	Ca - Mg - HCO ₃	1,70	uspokojivý 1,47	
Mníchova Lehota	HG-3	TN	Váh	VH15	4488		B	6,00	11,2 - 11,9	Ca - HCO ₃	1,89	uspokojivý 3,17	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: QN 067 Neogén a kvartér Hornonitrianskej kotliny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 44,62 l.s⁻¹ (0-36,62-0-0-0/0-0-8-0)

Odber: 14,84 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-15,65)

Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolu KKZZ č.19/2010, 727/2022

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav		Poznámka
Koš -Laskár	Š1-NBII	PD	Nitra	NA10	5760N	Hornonitrianska kotlina	B	18,77	66,7	Ca-Mg-HCO ₃	10,47	uspokojivý	1,79	
Chalmová	HCH-1	PD	Nitra	NA10	5940N	Hornonitrianska kotlina	B	8,00	66,5	Ca(Mg)-SO ₄	1,80	dobrý	4,44	
Bystričany 1	CH-3	PD	Nitra	NA10	5940N	Hornonitrianska kotlina	B	6,51	27.6-28.1	Ca-SO ₄	0,00	dobrý		
Bystričany 2	CH-4	PD	Nitra	NA10	5940N	Hornonitrianska kotlina	B	3,34	26.3-35.7	Ca-SO ₄	0,00	dobrý		
Chalmová	BCH-1	PD	Nitra	NA10	5940N	Hornonitrianska kotlina	III	8,00	42,6-47		2,57	uspokojivý	3,11	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: NQ 071 Neogén Nitrianskej pahorkatiny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 46,45 l.s⁻¹ (0-33,95-12,5-0-0/0-0-0)

Odber: 13,54 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0,15-13,39)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 33/2008, 356/2018, 395/2019, 670/2022.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Malé Bielice	MB-3	PE	Nitra	NA10	6140NO	Bánovská kotlina	B	8,50	39-41	Ca-Mg-HCO ₃	3,05	2,79 uspokojivý	
Bánovce nad Bebravou	BnB1	BN	Nitra	NA20	6500NO	Bánovská kotlina	B	10,20	42-44,4	Ca-Mg-HCO ₃	0,00	1,86 uspokojivý	
Partizánske	FGTz-2	PE	Nitra	NA10	6160NO	Bánovská kotlina	C	12,5	33	Ca-Mg-HCO ₃	0,00	dobrý	
Partizánske	HGTP-1	PE	Nitra	NA10	6160NO	Bánovská kotlina					0,15		
Polný Kesov	BPK-1	NR	Nitra	NA20	7800NO	Centrálna depresia podunajskej pánvy					0,03		
Polný Kesov	BPK-2	NR	Nitra	NA20	7800NO	Centrálna depresia podunajskej pánvy	B	4			2,37	1,13 kritický	
Polný Kesov	FGPK-1	NR	Nitra	NA20	7800NO	Centrálna depresia podunajskej pánvy	B	11,25		Na-HCO3	7,51	7,87 dobrý	
Malé Bielice	MB-4	PE	Nitra	NA10	6140NO	Bánovská kotlina					0,43		
Polný Kesov	HPK-2	NR	Nitra	NA20	7800NO	Centrálna depresia podunajskej pánvy					0,00		

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: Q 072 Kvartér Nitry od mesta Nitry po Nové Zámky

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 61,74 l.s⁻¹ (0-35,44-0-0-26,3/0-0-0-0)

Odber: 4,26 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-4,26)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 11/99, 388/2019, 418/2019.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Nové Zámky	GNZ-1	NZ	Váh	NA 10	7800NO	Centrálna depresia podunajskej pánvy	B	4,20	58-63	Na-HCO ₃ -Cl	1,43	2,94 uspokojivý	kúpalisko
Dvory nad Žitavou	FGDŽ-1	NZ	Váh	VH 10	7800NO		B	20,41	62	Na-HCO ₃ -Cl, 3,64-3,81	0,00	dobrý	
N.Zámky-Dvory n.Žitavou	fiktívne vrtý	NZ	Váh	VH 10	7800NO		C2	26,30	50-58		0,00	dobrý	
Ťvrdošovce	FGTV-1	NZ	Váh	NA 20	7800NO		B	10,83	77	Na-HCO ₃	2,83	3,83 dobrý	využívaný

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: Q 074 Kvartér medziriečia Podunajskej roviny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 88,76 l.s⁻¹ (14,48-69,78-4,5-0-0/0-0-0)

Odber: 37,99 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-37,99)

Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Schválené množstvá geotermálnych vôd podľa protokolov KKZZ č. 11/2001, 46/2009, 69/2011, 263/2018, 352/2018, 470/2020, 774/2023, 915/2024

Názov lokalít	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Galanta	vrť FGG-2	GA	Váh	VH 00	5079D	Centrálna depresia podunajskej panvy	A	7,10	81,3	HCO ₃ -Cl-Na	6,13	2,20 uspokojivý	tepelne využitá geotermálna voda sa odvádza potrubím do VS Kráľová na toku Váh v lokalite Kaskád
Galanta	vrť FGG-3	GA					B	6,38					
Diakovce	vrť Di-1	SA					B	12	39	Na-HCO ₃	3,55	3,38 dobrý	termálne kúpalisko
Diakovce (Horné Saliby)	vrť Di-2						B	13,00	64	2,12 Na HCO ₃ (Cl)	6,13 0,44	2,56 uspokojivý	termálne kúpalisko
Šaľa	vrť HTŠ-2						C	4,50	4	1,56		dobrý	
	GTŠ -1						B	15,00		4476 - 5434 HCO ₃ -Cl-Na	11,47	1,31 napätý	
Vlčany	vrť FGV-1									68	2,1; NaHCO3	0,00	
Nesvady	vrť GN-1	KN	Dunaj	DN00	5079D	B	5,30	60	2,7-3,0; NaHCO ₃ ;	3,59	1,48 uspokojivý		
Zemné	vrť HGZ-1	NZ	Váh	VH 00	5150VO	B	13,6	15	1.7, Na-HCO3	0,00	dobrý		

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: MG - 078 Mezozoikum a predmezozoické útvary severovýchodnej časti Zvolenskej kotliny a severozápadnej časti Veporských vrchov

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 7,98 l.s⁻¹ (0-7,98-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,25 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0,25)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa rozhodnutia KKMPzV č. 63/2010, 82/2012, 927/2024

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania			
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav		Poznámka (zneškodňovanie)
Čerín	ČAM - 1	BB	Hron	HN 00	2640R		B	2,00	15.5-16.5	1.52-1.71, Ca - HCO ₃	0,00		dobrý	
Brusno	Ludwig	BB	Hron	HN 00	2640R		B	0,04	14,6	2.12, Ca - Mg - HCO ₃	0,00		dobrý	
Brusno	Ondrej	BB	Hron	HN 00	2640R		B	1,11	18,9	1.93, Ca - Mg - HCO ₃	0,25	4,44	dobrý	
Brusno	Ďumbier	BB	Hron	HN 00	2640R		B	0,10	18,2	3.15 Ca - Mg - HCO ₃	0,00		dobrý	
Brusno	Paula	BB	Hron	HN 00	2640R		B	0,04	14,5	2.10, Ca - Mg - HCO ₃	0,00		dobrý	
Brusno	Vepor	BB	Hron	HN 00	2640R		B	0,06	14,4	1.16,Ca - Mg - HCO ₃	0,00		dobrý	
Brusno	Hedviga	BB	Hron	HN 00	2640R		B	0,16	15,7	2.73, Ca - Mg - HCO ₃	0,00		dobrý	
Brusno	ŠHB-2	BB	Hron	HN 00	2640R		B	4,00	23,3	2.06, Ca-Mg-HCO ₃	0,00		dobrý	
Brusno	D-2	BB	Hron	HN 00	2640R		B	0,47	17.0-17.4	3.06-3.14, Ca - Mg - HCO ₃	0,00		dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: NQ 081 Neogén Zvolenskej kotliny - Z časť

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 23,00 l.s⁻¹ (0-23-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 5,41 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-5,41)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.9/2004 a 128/2016.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Kováčová	K-2	ZV	Hron			Stredoslov. neovulkanity SZ časť	B	20,00			5,18	3,86 dobrý	
Sielnica	KMV-1	ZV	Hron	HN10	3920	Stredoslov. neovulkanity SZ časť	B	3,00	33,6	Ca-SO ₄	0,23	13,04 dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: NV 084 Neogén Zvolenskej kotliny - V časť

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 5,02 l.s⁻¹ (0-5,02-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 2,94 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-2,94)

Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá termálnych vôd sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.83/2012.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Sliač - Rybáre	1-A	ZV	Hron	HN 30	3920	Stredoslov. neovulkanity SZ časť	B	4,85			2,94	1,65 uspokojivý	
Sliač	Štefánik, Bystrica, Lenkey, Adam	ZV	Hron	HN 30	3920	Stredoslov. neovulkanity SZ časť	B	0,17			0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: V 086 Neovulkanity pohorí Vtáčnik a Pohronský Inovec

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 18,00 l.s⁻¹ (0-18-0-0-0/0-0-0-0)
 Odber: 1,92 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-1,92)
 Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolu KKZZ č.162/2017

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Púšť	Š1-NB	PD	Nitra	NA10	5660	Hornonitrianska kotlina	B	18,00	51	Ca-Mg-HCO ₃	1,92	9,38 dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: N 087 Neogén Žiarskej kotliny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 39,00 l.s⁻¹ (0-0-39-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolu KKZZ č.3/2004

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
bližšie nelokalizované		ZH	Hron			Žiarska štruktúra	C	39,00	do 100	Ca-Mg-SO ₄ , Ca-Mg-SO ₄ -HCO ₃	0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: V 088 Neovulkanity S svahov Štiavnických vrchov a Javoria

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 54,50 l.s⁻¹ (7,99-15,7-30,81-0-0/0-0-0)

Odber: 7,78 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-7,78)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.2/2004, 41/2009, 52/2009, 70/2011, 89/2012, 99/2013, 195/2017.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Sklené Teplice	ST-4	ZH	Hron	HN 30	6425	Stredoslov. neovulkanity SZ časť - oblasť Sklenných Teplíc	A	2,00	55,8	Ca-Mg-SO ₄		dobrý	využívaný
Sklené Teplice	vrt ST-1 - Zipsér vrt ST-2 - Born	ZH	Hron	HN 30	6425	Stredoslov. neovulkanity SZ časť - oblasť Sklenných Teplíc	A	6,39	24-53	Ca-Mg-SO ₄	2,50	2,56 uspokojivý	
Sklené Teplice	ST-1,2, Jozef, Banský, Vojtech, Ľudovít, Ľudový	ZH	Hron	HN 30	6425	Stredoslov. neovulkanity SZ časť - oblasť Sklenných Teplíc	C	18,31	24-54	Ca-Mg-SO ₄	0,23	79,61 dobrý	
Vyhne	vrt HGV-3 a 4 (hotel Sitno)	ZH	Hron	HN 30	6425	Stredoslov. neovulkanity-Vyhnianska štruktúra	B	5,50	29	Ca-HCO ₃	0,20	27,50 dobrý	
Banská Štiavnica	vrt HR-1	BS	lpeľ	IL 40	6200	Stredoslov. neovulkanity-podložná Grúner žila	C	12,50	46,4	Na-Ca-SO ₄ -HCO ₃		dobrý	
Sklené Teplice	vrt STH 2, vrt Vilma	ZH	Hron	HN 30	6425	Stredoslov. neovulkanity SZ časť - oblasť Sklenných Teplíc	B	2,00	24-53	Ca-Mg-SO ₄	0,00	dobrý	
Vyhne	vrt H-1 (obec Vyhne, Vodný raj Vyhne)	ZH	Hron	HN 30	6425	Stredoslov. neovulkanity-Vyhnianska štruktúra	B	5,30	35,4-36,1	Ca-HCO ₃	3,65	1,45 uspokojivý	

Vyhne	vrt H-2 (hotel Termál)	ZH	Hron	HN 30	6425	Stredoslov. neovulkanity- Vyhnianska štruktúra	B	2,50	25,7-25,8	Ca-HCO ₃	1,20	2,08	uspokojivý	
-------	------------------------	----	------	-------	------	---	---	------	-----------	---------------------	------	------	------------	--

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: NQ 090 Neogén Lučenskej kotliny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 1,50 l.s⁻¹ (0-1,5-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kategórii B stanovené podľa protokolu KKMPzV č.j.16/2005-KKMPzV a na základe rozhodnutia sp.č.9733/2011-7.1.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Čiastkový rajón	Povodie	Využiteľné množstvá					Zhodnotenie využívania		Poznámka
					Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita vody			Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	
							Teplota (°C)	chemický typ, plyn	mineralizácia mg/l			
Maštinec	vrt ST-1	PT	IL00	Ipeľ	B	0,70	studená	Ca-Mg-HCO ₃ CO ₂	121,69 - 126,86	0,00	dobrý	
Maštinec	vrt HM-1	PT	IL00	Ipeľ	B	0,80	studená	Ca-Mg-HCO ₃ CO ₂	121,69 - 126,86	0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: Q 091 Kvartér Ipľa

Využitelné množstvá podzemných vôd: 11,20 l.s⁻¹ (0-11,2-0-0/0-0-0-0)

Odber: 2,35 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-2,35)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka Využitelné množstvá sú uvedené podľa protokolu KKZZ č.29/2008

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využitelné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (g/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Rapovce	GTL-2	LC	Ipel'	IL00	3880	Lučenecká kotlina	B	11,20	37-38	Na (HCO ₃)	2,35	4,77 dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: V 094 Neovulkanity Krupinskej planiny, Ostrôžok a Pôtorskej pahorkatiny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 45,20 l.s⁻¹ (0-12,6-32,6-0-0-0-0-0)

Odber: 6,45 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-6,45)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá sú uvedené podľa protokolov KKZZ č.86/2012 a 468/2020

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Dolná Strehová	termálny vrt	VK	Ipeľ	IL 20	3880	Hornostrhársko-trenčská priekopová prepadlina	B	5,20			3,30	1,58 uspokojivý	
Dudince	S-3 Kúpeľný	KA	Ipeľ	IL 10	6200	Stredoslov. neovulkanity JV časť	B	6,20		Na-Ca-HCO ₃ -Cl	3,15	4,83 dobrý	
							C	9,00					
Dudince	HVD-1	KA	Ipeľ	IL 10	6200	Stredoslov. neovulkanity JV časť	B	1,20		Na-Ca-HCO ₃ -Cl	0,00	dobrý	
							C	2,00					
Dudince	HVD-2	KA	Ipeľ	IL 10	6200	Stredoslov. neovulkanity JV časť	C	3,30		Na-Ca-HCO ₃ -Cl	0,00	dobrý	
	S-5A						C	3,50		Na-Ca-HCO ₃ -Cl	0,00	dobrý	
Hontianske Moravce - Mačkáš	M 2	KA	Ipeľ	IL 10	6200	Stredoslov. neovulkanity JV časť	C	3,00		Na-Ca-HCO ₃ -Cl	0,00	dobrý	
Hokovce	M 1	LV	Ipeľ	IL 10	6200	Stredoslov. neovulkanity JV časť	C	1,00		Na-Ca-HCO ₃ -Cl	0,00	dobrý	
	M 5						C	2,20		Na-Ca-HCO ₃ -Cl	0,00	dobrý	
Slatina	BB-1	LV	Ipeľ	IL10	6200	Stredoslov. neovulkanity JV časť	C	1,50		Na-Ca-HCO ₃ -Cl	0,00	dobrý	
	BB-2						C	2,50		Na-HCO ₃ -Cl	0,00	dobrý	
	BB-3						C	2,50		Na-Ca-HCO ₃ -Cl	0,00	dobrý	
	BB-4						C	2,10		Na-Ca-HCO ₃ -Cl	0,00	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: VN 100 Neovulkanity Vihorlatských vrchov

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 4,00 l.s⁻¹ (0-4-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 2,33 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-2,33)

Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kategórii C stanovené na základe rozhodnutia 97/2013 ev.č.28374.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Využiteľné množstvá					Zhodnotenie využívania		
						Geotermálna štruktúra	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Kaluža	GTH-1	MI	Bodrog	BG-10	2450 (Laborec-Michalovce)	Kalužská	B	4,00	34,4	NaCl	2,33	1,72 uspokojivý	Na základe zrealizovaného vrtu GTH-1.

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: NQ 101 Neogén Východoslovenskej nížiny medzi Laborcom a Čiernou vodou

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 21,00 l.s⁻¹ (0-0-21-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kategórii C stanovené na základe rozhodnutia 30/2008 ev.č.9281/2008-9.1.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Lúčky	GTH-7	MI	Bodrog	BG-00	2450	Sobranecká	C	10,00			0,00	dobrý	Fiktívny vrt
Bunkovce	GTH-8	SO	Bodrog	BG-00	3360	Sobranecká	C	11,00			0,00	dobrý	Fiktívny vrt

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: QN 102 Kwartér SV časti Východoslovenskej nížiny pod Vihorlatom a Popričným

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 11,00 l.s⁻¹ (0-0-11-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kategórii C stanovené na základe rozhodnutia 30/2008 ev.č.9281/2008-9.1.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Jenkovce	GTH-9	SO	Bodrog	BG-10	3360	Sejkovská	C	11,00			0,00	dobrý	Fiktívny vrt

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: QN 104 Kwartér JV časti Východoslovenskej nížiny

Využiteľné množstvá podzemných vč 1,40 l.s⁻¹ (0-1,4-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,34 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0,34)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá geotermálnych vôd boli stanovené podľa Rozhodnutia MŽP SR por. č. 751/2023.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (g.l-1) (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Borša	HJ-6	TV			7570B0	Východoslovenská panva	B	1,40	32,0	0,512	0,34	4,12 dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: Q 108 Kwartér Laborca od Strážskeho po Stretavu

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 13,00 l.s⁻¹ (0-0-13-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvo podľa protokolu KKZZ č.30/2008.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Voľa	GTH-6	MI	Bodrog	BG-00	2122BO	Mernícko - Oreská	C	13,00			0,00	dobrý	Fiktívny vrt

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: PQ 110 Paleogén Nízkych Beskýd v povodí Tople

Využitelné množstvá podzemných vôd: 44,74 l.s⁻¹ (0-3,74-41-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,67 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0,67)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá termálnych vôd v kategórii C stanovené na základe rozhodnutia KKMPzV MŽP SR sp.č.9281/2008-9.1 a minerálnych (prírodných liečivých) vôd v kategórii B stanovené na základe rozhodnutia sp.č.7820/2011-7.1 a rozhodnutia sp.č.7730/2012-7.1.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Hanušovce nad Topľou	GTH-3	VT	Bodrog	BG-20	5000	Kapušíanska	C	11,00			0,00	dobrý	Fiktívny vrt
Zlatník	GTH-4	VT	Bodrog	BG-20	5720	Zlatnícka	C	16,00			0,00	dobrý	Fiktívny vrt
Vranov nad Topľou	GTH-5	VT	Bodrog	BG-20	5720	Mernícko-Oreská	C	14,00			0,00	dobrý	Fiktívny vrt
Cigeľka	CH-1	VT	Bodrog	BG-20	4610		B	0,15	studená	Na - HCO ₃ -CL	0,00	dobrý	
Bardejovské kúpele	Hlavný	BJ	Bodrog	BG-20	4610		B	0,14		Na - HCO ₃	0,00	dobrý	
Bardejovské kúpele	Lekársky	BJ	Bodrog	BG-20	4610		B	0,20		Na - HCO ₃	0,00	dobrý	
Bardejovské kúpele	Anna (BJ-21)	BJ	Bodrog	BG-20	4610		B	0,20		Na - HCO ₃	0,00	dobrý	
Bardejovské kúpele	Napoleon (BJ-18)	BJ	Bodrog	BG-20	4610		B	0,15		Na - HCO ₃	0,00	dobrý	
Bardejovské kúpele	Alžbeta (BJ-24)	BJ	Bodrog	BG-20	4610		B	0,25		Na - HCO ₃	0,00	dobrý	
Bardejovské kúpele	Kolonádny (BJ-19)	BJ	Bodrog	BG-20	4610		B	0,25		Na - HCO ₃	0,00	dobrý	
Bardejovské kúpele	Klára (BJ-20)	BJ	Bodrog	BG-20	4610		B	1,10		Na - Ca - HCO ₃	0,39	dobrý	
Bardejovské kúpele	Herkules (S-8)	BJ	Bodrog	BG-20	4610		B	0,30		Na - HCO ₃	0,02	dobrý	
Bardejovské kúpele	František (BKH-1)	BJ	Bodrog	BG-20	4610		B	0,30		Na - HCO ₃	0,03	dobrý	
Bardejovské kúpele	Alexander (BKH-3)	BJ	Bodrog	BG-20	4610		B	0,70		Ca - (Mg) - HCO ₃	0,23	dobrý	

)

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: VN 111 Neovulkanity Slanských vrchov

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 55,00 l.s⁻¹ (0-55-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kategórii B stanovené podľa protokolu KKMPzV por.č. 152/2017. Využiteľné množstvá v kategórii C stanovené podľa protokolu KKMPzV č.j.36/03-KKMPzV.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Ďurkov	GTD-2	KS	Hornád	HD40	4920 (Hornád-Ždaňa)	Košická kotlina	B	55,00	47,8	HCO ₃ /Cl, Na/K	0,00	dobrý	Reinjektážou do vrtu GTD-1

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: PQ 115 Paleogén Hornádskej a časti Popradskej kotliny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 92,1 l.s⁻¹ (0-52,2-39,9-0-0/0-0-0-0)

Odber: 34,48 l.s⁻¹ (0-1,59-0-0-0-0-32,89)

Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá podľa protokolov KKZZ č. 21/2001, č.313/2018

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (mineralizácia (mg/l), chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Vrbov	Vr Tv-1	KK	Poprad	PD 00	1660	Levočská panva - západná a južná časť	B	20,50	56	Ca-Mg-HCO ₃	9,18	2,23 uspokojivý	
Vrbov	Vr Tv-2	KK	Poprad	PD 00	1660	Levočská panva - západná a južná časť	B	28,20	59	Ca-Mg-HCO ₃	23,71	1,19 napätý	
Gánovce	GA-1A	PP	Hornád	HD 10	1200	Levočská panva - západná a južná časť	C	6,00	26		0,00	dobrý	
Gánovce	ŠHG-2	PP	Hornád	HD 10	1200	Levočská panva - západná a južná časť	C	2,50	24		0,00	dobrý	
Letanovce	HKJ-4	SN	Hornád	HD10	1480	Levočská panva - západná a južná časť	C	7,30	24	0.6, Ca-Mg-HCO ₃	0,00	dobrý	
Arnutovce	HKJ-3	SN	Hornád	HD 10	1480	Levočská panva - západná a južná časť	C	9,40	31	1.7, Ca-Mg-HCO ₃	0,00	dobrý	
Baldovce	BV-1, BV-4A	LE	Hornád	HD 10	2280	Hornádska kotlina	B	3,50		Ca-HCO ₃	1,59	2,20 uspokojivý	minerálna voda
Baldovce	V-154 (BO-1)	LE	Hornád	HD 10	2280	Hornádska kotlina	C	14,7				dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: QP 120 Paleogén Spišsko-šarišského medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny v povodí Torysy

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-10-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 4,23 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-4,23)

Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kategórii B stanovené na základe rozhodnutia sp.č.7091/2009-9.1

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá Zhodnotenie využívania							
							Kat.	Množstvo (l.s-1)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s-1)	Bilančný stav	Poznámka	
Lipany	Lipany-1	SB	Torysa	HD-10	3940 (Torysa-pod Lutinkou)		B	10,00	90	Na-HCO3-Cl-SO4	4,23	2,36	uspokojivý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: MG 121 Mezozoikum a paleozoikum Braniska

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 3,70 l.s⁻¹ (0-3,7-0-0-0-0-0-0)

Odber: 0,17 l.s⁻¹ (0-0,17-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá boli stanovené podľa Rozhodnutia MŽP SR por. č. 312/2018.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (g.l-1) (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka (zneškodňovanie)
Lipovce	vrt S-1	PO	Hornád	HD 10	3240HV	Jadrové pohorie Branisko	B	0,50	studená	2,86-3,13 CO ₂ , Ca-Mg-Na ⁺	0,00	dobrý	
Lipovce	vrt S-2	PO	Hornád	HD 10	3240HV	Jadrové pohorie Branisko	B	3,20	studená	3,09-3,98 H ₂ S, CO ₂ , Ca-Mg-Na ⁺	0,17	18,82 dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: NQ 123 Neogén východnej časti Košickej kotliny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,00 l.s⁻¹ (0-0-10-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kategórii C stanovené na základe rozhodnutia ev.č.9281/2008-9.1.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Fintice	GTH-2	PO	Hornád	HD-10	4440 (Sekčov-ústie)	Kapušiarská	C	10,00			0,00	dobrý	Fiktívny vrt

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: Q 132 Kvartér Rimavskej kotliny

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 10,20 l.s⁻¹ (0-10,2-0-0/0-0-0-0)

Odber: 4,44 l.s⁻¹ (0-4,44-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: uspokojivý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kategórii C stanovené na základe rozhodnutia s por. číslom 54/2010 a v kategórii B s por. číslom 88/2012.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, mineralizácia, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Tornaľa	HVŠ-1	RA	Slaná	SA-10	2800 (Slaná-Lenartovce)	Stránska	B	6,00	17	Ca-Mg-HCO ₃ ; 1650-1935;	2,83	uspokojivý	
Tornaľa	ŠB-12	RA	Slaná	SA-10	2800 (Slaná-Lenartovce)	Stránska	B	4,20	17	Ca-Mg-HCO ₃ ; 1650-1935;	1,61	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: NV 133 Neogén východnej časti Rimavskej kotliny a Blžská tabuľa

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 0,005 l.s⁻¹ (0-0,005-0-0-0/0-0-0-0)

Odber: 0,00 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-0)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kategórii B stanovené na základe rozhodnutia s por. č. 35/2008 a 96/2013.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Čiastkový rajón	Povodie	Využiteľné množstvá					Zhodnotenie využívania		Poznámka
					Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita vody			Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	
							Teplota (°C)	chemický typ, plyn	mineralizácia mg/l			
Číž	vrt BČ-5	RS	SA20	Slaná	B	0,003	studená	S ₁ (Cl)	12000 - 33000	0,00	dobrý	Využiteľné množstvá 250 l / deň = 0,003 l/s
Číž	vrt Hygiea	RS	SA20	Slaná	B	0,002	studená	S ₁ (Cl)	12000 - 33000	0,00	dobrý	Využiteľné množstvá 143 l / deň = 0,002 l/s

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: NV 134 Neogén západnej časti Rimavskej kotliny a Pokoradzská tabuľa

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 29,50 l.s⁻¹ (0-14,5-15-0-0/0-0-0-0)

Odber: 4,04 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-0-4,04)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá v kategórii C stanovené na základe rozhodnutia por.č. 54/2010 a v kategórii B na základe rozhodnutia por.č. 129/2016 a 425/2019.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Geotermálna štruktúra	Využiteľné množstvá				Zhodnotenie využívania		
							Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (chemický typ, mineralizácia, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Rimavské Jánovce	Fiktívny vrt	RS	Rimava	SA-00	4520 (Rimava-Vlkyňa)	Stránska	C	10,00	34	Ca-HCO ₃ ; 668-4798; 418-1144;	0,00	dobrý	
Rimavské Jánovce	Fiktívny vrt	RS	Rimava	SA-00	4520 (Rimava-Vlkyňa)	Stránska	C	5,00	34	Ca-HCO ₃ ; 668-4798; 418-1144;	0,00	dobrý	
Rimavské Jánovce	GRS-1	RS	Rimava	SA20	4520 (Rimava-Vlkyňa)	Stránska	B	14,50	34	Ca-HCO ₃ ; 668-4798; 418-1144;	4,04	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: QG 139 Kryštalinikum časti Vysokých Tatier a kvartér ich predpolia

Využiteľné množstvá podzemných vôd: 126,66 l.s⁻¹ (0-110,56-16,1-0-0/0-0-0)

Odber: 28,77 l.s⁻¹ (0-0-0-0-0-28,77)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využiteľné množstvá geotermálnych vôd boli stanovené podľa Rozhodnutia MŽP SR por. č. 21/2001, 31/2008, 91/2012, 354/2018 a 720/2022.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Oblasť povodia	Čiastkový rajón	Bilančný profil	Využiteľné množstvá					Zhodnotenie využívania		
						Geotermálna štruktúra	Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Teplota (°C)	Kvalita vody (g.l-1) (chemický typ, plyn)	Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	Poznámka
Stará Lesná	vrt FGP-1	PP	Poprad	PD 10	1505 PO	Levočská panva ZJ časť	C	16,10	58	Ca-Mg-HCO ₃ CO ₂		dobrý	
Poprad	vrt PP-1	PP	Poprad	PD 10	1505 PO	Levočská panva ZJ časť	B	46,76	48	Ca-Mg-HCO ₃ CO ₂	27,51	uspokojivý	
Veľký Slavkov	vrt VSČ-1	PP	Poprad	PD 10	1660 PO	Levočská panva ZJ časť	B	27,00	56,9	Ca-Mg-HCO ₃ SO ₄	0,00	dobrý	
Starý Smokovec	vrt SK-1	PP	Poprad	PD 10	1660 PO	Levočská panva ZJ časť	B	0,3	6,1		0,00	dobrý	
Veľká Lomnica	vrt GVL-1	PP	Poprad	PD 10	1660 PO	Levočská panva ZJ časť	B	36,5	63,7	Ca-Mg-HCO ₃ SO ₄	1,26	dobrý	

TERMÁLNE A MINERÁLNE VODY

Rajón: PQ 141 Paleogén Spišskej Magury, Ľubovnianskej vrchoviny, SZ časti Spišsko-šarišského medzihoria, Pienin

Využitelné množstvá podzemných vôd: 41,41 l.s⁻¹ (0-41,41-0-0-0-0-0-0)

Odber: 2,55 l.s⁻¹ (0-0,71-0-0-0-0-1,84)

Bilančný stav: dobrý

Poznámka: Využitelné množstvá minerálnych vôd podľa protokolov KKZZ č. 7/2004, č. 17/2005, č. 44/2009, č. 64/2010, 81/2012, 90/2012 a č. 111/2014.

Názov lokality	Zdroj	Okres	Čiastkový rajón	Povodie	Využitelné množstvá					Zhodnotenie využívania		Poznámka
					Kat.	Množstvo (l.s ⁻¹)	Kvalita vody			Odber (l.s ⁻¹)	Bilančný stav	
							Teplota (°C)	chemický typ, plyn	mineralizácia			
Legnava	vrť LH-1	SL	PD40	Poprad	B	1,70	studená	Ca-Mg-HCO ₃ CO ₂	2-2,11 g/l	0,00	dobrý	vrť v mieste slabých prirodzených výverov Kadlub I a II
Legnava	vrť LH-2A	SL	PD40	Poprad	B	2,83		Ca-Mg-HCO ₃	1066-1123 mg/l	0,00	dobrý	
Legnava	vrť LH-3	SL	PD40	Poprad	B	2,30		Ca-Mg-HCO ₃	2474-2701 mg/l	0,00	dobrý	
Legnava	vrť LH-4	SL	PD40	Poprad	B	2,40		Ca-Mg-HCO ₃	1756-1851 mg/l	0,00	dobrý	
Legnava	vrť LH-5	SL	PD40	Poprad	B	1,70		Ca-Mg-HCO ₃	1817-2080 mg/l	0,00	dobrý	
Sulinka	vrty MS-1,2	SL	PD40	Poprad	B	2,30	studená	Na-Mg-HCO ₃ CO ₂	MS1 6,09-6,69 g/l MS2 3,27 g/l	0,00	dobrý	
Červený Kláštor	vrť ČKB-2A	KK	PD40	Poprad	B	0,33	studená	Na-Mg-HCO ₃ SO ₄	932-1015 mg/l	0,00	dobrý	
Vyšné Ružbachy	vrť Izabela	SL	PD30	Poprad	B	20,00		Ca-HCO ₃	1750-1847 mg/l	1,84	10,87	dobrý
Vyšné Ružbachy	vrť VR-2	SL	PD30	Poprad	B	0,10		Ca-HCO ₃	2476-2582 mg/l	0,00	dobrý	
Kamienka	vrť HK-1	SL	PD20	Poprad	B	1,85	studená (9,1-10)	Mg-HCO ₃	3216-3674 mg/l	0,00	dobrý	
Nová Ľubovňa	vrť LZ-6	SL	PD50	Poprad	B	3,60	studená (9,2-9,6)	Mg- Na-Ca-HCO ₃	2550 - 2900 mg/l	0,71	5,07	dobrý
Nová Ľubovňa	vrť HZ-1	SL	PD50	Poprad	B	2,30	studená (8,2-9,5)	Mg-Ca-HCO ₃	1490 -1698 mg/l	0,00	dobrý	prelivom

**VODOHOSPODÁRSKA BILANCIA SR
VODOHOSPODÁRSKA BILANCIA MNOŽSTVA PODZEMNEJ
VODY ZA ROK 2024**

Vydal Slovenský hydrometeorologický ústav,
Jeséniova 17, 833 15 Bratislava - Koliba

Generálny riaditeľ SHMÚ: Ing. Vladimír Císar

Riaditeľka úseku Hydrologická služba: Ing. Jana Poórová, PhD.

Vedúci odboru Odbor podzemných vôd: RNDr. Valéria Slivová, PhD.

Zodpovedný vedúci riešiteľ úlohy: Mgr. Pavol Čaučík

Riešitelia: Mgr. Pavol Čaučík, Mgr. Tomáš Binčík, PhD., Martin Durec
Bc., Mgr. Lucia Janečková, Ing. Adriána Jankajová,
Mgr. Ľ. Molnár, Mgr. Michal Moravčík, Mgr. Samuel Radič

Text neprešiel jazykovou úpravou
Vydalo SHMÚ v roku 2025

Účelová publikácia v elektronickej forme, 417 strán

ISBN 978-80-8310-002-2